SOLUTIONS LIGHTING

CATALOGUE 2027

ÉCLAIRER LA PERFORMANCE.

SUBLIMER L'EXTÉRIEUR.

INDUSTRIE & EXTÉRIEUR



À PROPOS DE SLX

Éclairage LED professionnel



SLX Lighting est une marque française spécialiste des luminaires LED professionnels pour des environnements exigeants : suspensions industrielles, réglettes, projecteurs, lanternes, éclairage architectural, solutions étanches (IP54 à IP66), anti-vandale, solaire, ATEX, etc. Notre positionnement met en avant l'efficacité énergétique, la robustesse, la modularité et l'innovation technique (ex. : jusqu'à 200 lm/W, UGR<19, CCT commutable).

ISO 9001
tuev-nord.de

Merci d'avoir choisi SLX. Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à votre réussite.

ÉCLAIREZ VOTRE CHEMIN




Zones portuaires
Entrepôts
Terrains de sport
Usines
Routes
Parkings
Éclairage de sûreté

SOMMAIRE

Dix univers d'éclairage professionnel, de l'entrepôt au stade, de la rue au site classé ATEX.

10 univers · 109 produits · 545 références



Suspensions industrielles p. 10
17 produits · 73 références



Luminaires linéaires p. 46
9 produits · 42 références



Projecteurs p. 66
13 produits · 83 références



Éclairage sportif p. 94
9 produits · 33 références



Éclairage public & routier p. 114
12 produits · 95 références



Luminaires solaires p. 138
8 produits · 31 références



Éclairage de tunnel p. 156
4 produits · 7 références



Éclairage urbain p. 162
24 produits · 101 références



Éclairage architectural & paysager p. 212
5 produits · 26 références



Zones à risque d'explosion p. 224
8 produits · 54 références

INDEX DES PRODUITS

Les produits de chaque univers et la page de leur fiche.

01 Suspensions industrielles

Voir l'univers · p. 10 ›


Brume p. 12


Vague p. 14


Montagne p. 16


Montagne (Ta70°C) p. 18


Douceur p. 20


Soleil p. 22


Émerveil p. 24


Lueur p. 26


Vent p. 28


Chant p. 30


Comète p. 32


Pétale p. 34


Astre p. 36


Sérénité p. 38


Gardin p. 40


Forêt p. 42


Nimbus p. 44

02 Luminaires linéaires

Voir l'univers · p. 46 ›


Glace p. 48


Océan p. 50


Mirage p. 52


Galaxie p. 54


Éclat p. 56


Harmonie p. 58


Souffle p. 60


Aube p. 62


Fleur p. 64

03 Projecteurs

Voir l'univers · p. 66 ›


Neige p. 68


Météore C4 p. 70


Ciel Étoilé p. 72


Plaine C5 p. 74


Écho p. 76


Ciel p. 78


Feu C5 p. 80


Lumière Dorée p. 82


Pureté p. 84


Rivage p. 86


Vallée p. 88


Lac p. 90


Brisé p. 92

04 Éclairage sportif

Voir l'univers · p. 94 ›


Rosée p. 96


Voie Lactée p. 98


Crépuscule p. 100


Arc-en-Ciel p. 102


Brouillard p. 104


Silhouette p. 106


Étoile p. 108


Mélodie p. 110


Aurore p. 112

05 Éclairage public & routier

Voir l'univers · p. 114 ›


Ombre p. 116


Rêverie p. 118


Colline p. 120


Clarté G2.0 p. 122


Lune p. 124


Rivière p. 126


Mystère p. 128


Rêve p. 130


Zénith p. 130


Lagon p. 132


Reflet p. 134


Poésie p. 136

06 Luminaires solaires

Voir l'univers · p. 138 ›



Horizon
p. 140



Prairie
p. 142



Source
p. 144



Rivière
p. 146



Soleil
p. 148



Astre
p. 150



Horizon
p. 152



Souffle
p. 154

07 Éclairage de tunnel

Voir l'univers · p. 156 ›



Horizon
p. 158



Pétale
p. 159



Montagne
p. 160



Vague
p. 161

08 Éclairage urbain

Voir l'univers · p. 162 ›



Brume
p. 164



Brume
p. 166



Soleil
p. 168



Montagne
p. 170



Douceur
p. 172



Aube
p. 174



Clarté
p. 176



Émerveil
p. 178



Sérénité
p. 180



Plaine
p. 182



Feu
p. 184



Source
p. 186



Lune
p. 188



Vent
p. 190



Rivage
p. 192



Forêt
p. 194



Lueur
p. 196



Colline
p. 198



Plaine
p. 200



Soleil
p. 202



Galaxie
p. 204



Douceur
p. 206



Vague
p. 208



Nuage
p. 210

09 Éclairage architectural & paysager

Voir l'univers · p. 212 ›



Nimbus
p. 214



Fleur
p. 216



Astre
p. 218



Étoile
p. 220



Silhouette
p. 222

10 Zones à risque d'explosion

Voir l'univers · p. 224 ›



Harmonie
p. 226



Crépuscule
p. 228



Soleil
p. 230



Souffle
p. 232



Plaine
p. 234



Rivière
p. 236



Aurore
p. 238



Source
p. 240





01 SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

17 produits

73 références

Face aux enjeux énergétiques croissants et à l'essor du développement durable, les suspensions industrielles LED sont devenues incontournables grâce à leur qualité constante, leur longue durée de vie et leur excellente efficacité énergétique. Les prix ayant fortement baissé ces dernières années, nos partenaires doivent préserver leurs marges tout en proposant des solutions centrées sur le client. SLX a donc conçu une gamme de solutions qui répondent aux attentes des clients, et les dépassent, pour assurer leur succès sur le marché.

12 Brume
14 Vague
16 Montagne
18 Montagne (Ta70°C)
20 Douceur
22 Soleil
24 Émerveil
26 Lueur
28 Vent
30 Chant
32 Comète
34 Pétale
36 Astre
38 Sérénité
40 Gardin
42 Forêt
44 Nimbus



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Brume

Brume est une suspension industrielle UFO à l'esthétique classique, devenue une véritable référence du marché. Sa large gamme de 50 W à 300 W couvre la quasi-totalité des besoins d'éclairage industriel intérieur, avec des réflecteurs PC ou aluminium et un support orientable disponibles en accessoires.

IP65 | IK08 | IK10 | DALI 2.0 | Capteur HF | PIR | Secours | Durable





1 Les versions de 50W à 300W couvrent la plupart des projets d'éclairage industriel intérieur.
2 Image thermique : une dissipation homogène de la chaleur.
3 Accessoires polyvalents
4 Diffuseur nid d'abeille anti-éblouissement, UGR<19.
5 Réflecteur PC
6 Réflecteur aluminium
7 Lyre orientable ±45°
8 Fixation plafond



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051101	50	140	7 000	2,4	Ø264×122
9051102	70	140	9 800	3,1	Ø264×171
9051103	90	140	12 600	3,1	Ø383×171
9051104	100	140	14 000	5,6	Ø383×182
9051105	120	140	16 800	5,9	Ø383×182
9051106	150	140	21 000	5,9	Ø383×182
9051107	200	140	28 000	6,7	Ø383×201
9051108	240	150	36 000	7,8	Ø383×210
9051109	300	150	45 000	8,7	Ø383×254
9051110	100	160	16 000	5,9	Ø383×182
9051111	120	160	19 200	5,9	Ø383×182
9051112	150	160	24 000	5,9	Ø383×182
9051113	200	160	32 000	6,7	Ø383×201

9051101 à 9051109 : version standard · 9051110 à 9051113 : version haute efficacité 160lm/W.



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Vague

Vague, suspension industrielle LED haut de gamme, dotée d'une optique nid d'abeille unique pour un éblouissement très réduit.

Jusqu'à 150lm/W | IP65 | IK10 | PIR | Capteur HF | CASAMBI | UGR<19





1 Puissance réglable
2 Dissipation optimisée Grand format 446mm, excellente dissipation thermique.
3 100%
4 80%
5 60%
6 Moins de références, pour de multiples usages.
7 UGR<19 Réflecteur hexagonal anti-éblouissement, plus de confort.
8 Gestion intelligente Zhaga book18 / embase Audio-Jack
9 Capteur HF
10 PIR
11 CASAMBI



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051114	200W(160/120 réglable)	150	30 400 / 19 500lm	3,88	Ø446×176
9051115	200W	150	30 400lm	3,88	Ø446×162

9051114 : 30 400lm à 200W, 19 500lm à 120W.




SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Montagne

Montagne est une solution haut de gamme conçue pour l'industrie lourde : mines, sidérurgie, papeteries. Dotée d'une excellente résistance à la corrosion, elle supporte les hautes températures et offre une longue durée de vie, idéale pour les environnements les plus exigeants.

- Jusqu'à 190lm/W
- IP66
- IK10
- DALI 2.0
- Zhaga
- Ta60 °C
- Éco-énergie
- Durable

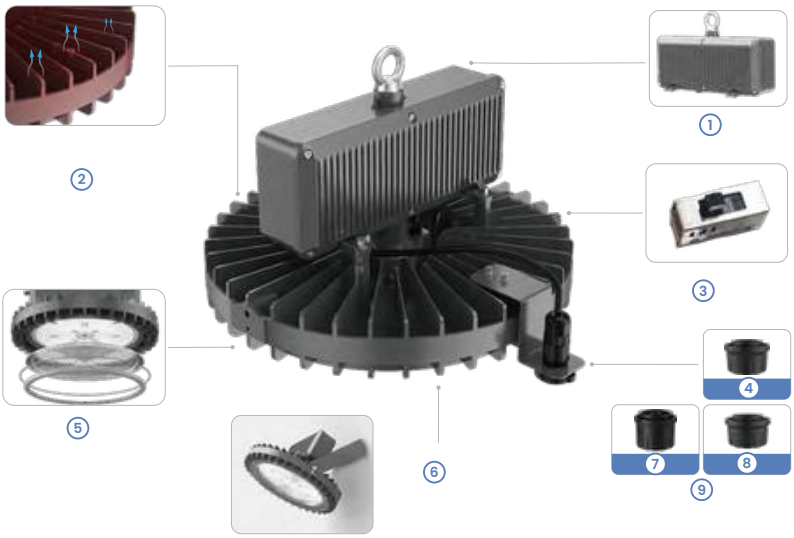


1 Maintenance facilitée en fin de vie du driver.
2 Aluminium à faible teneur en cuivre (Cu < 0,1 %), très haute résistance à la corrosion. Conception robuste à la gestion thermique supérieure, adaptée aux ambiances jusqu'à 60°C.
3 Puissance réglable pour s'adapter rapidement à chaque projet.
4 PIR
5 Verre trempé et lentille : double protection.
6 Avec lyre, s'utilise en projecteur. Test de vibration 3G validé.
7 Capteur HF
8 CASAMBI
9 Capteurs intelligents et CASAMBI en option





Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051116	200W(150/100 réglable)	190	38 000 / 28 500 / 19 000lm	6,6	Ø380×262

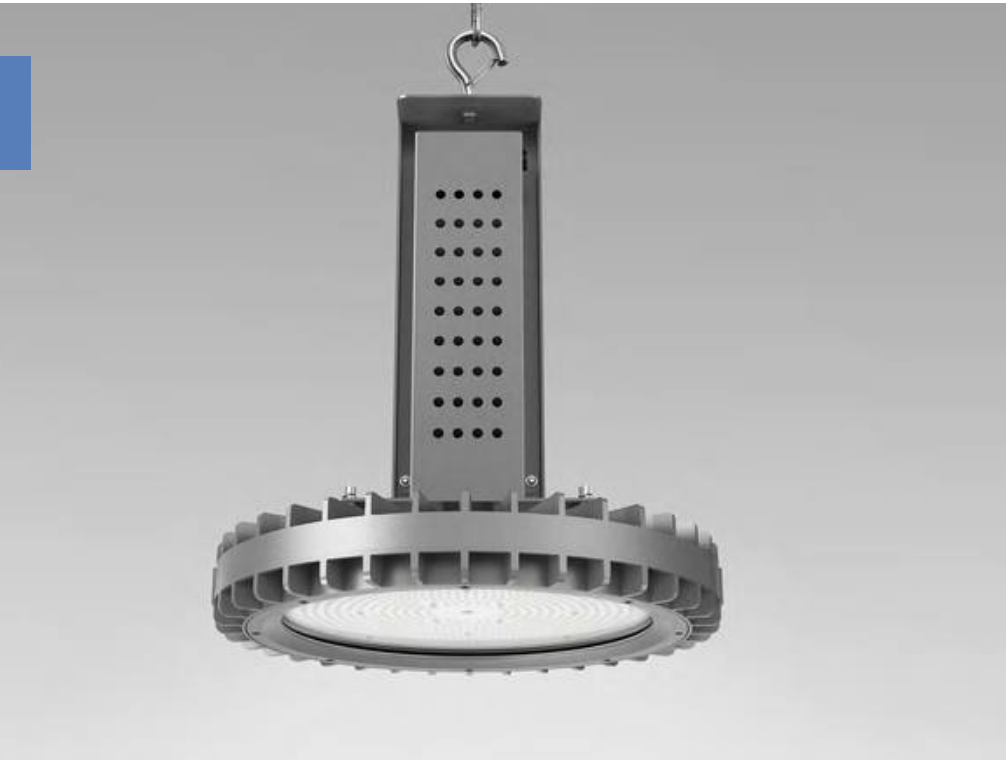


SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Montagne (Ta70°C)

Montagne (Ta70°C) est la variante haute température de Montagne : son driver vertical, logé dans un compartiment séparé, lui permet de fonctionner jusqu'à 70°C ambiant. Dissipation thermique et longue durée de vie en font le choix idéal pour les milieux les plus exigeants.

- Jusqu'à 160lm/W
- IP66
- IK08
- 0-10V
- Ta70 °C
- Éco-énergie
- Durable

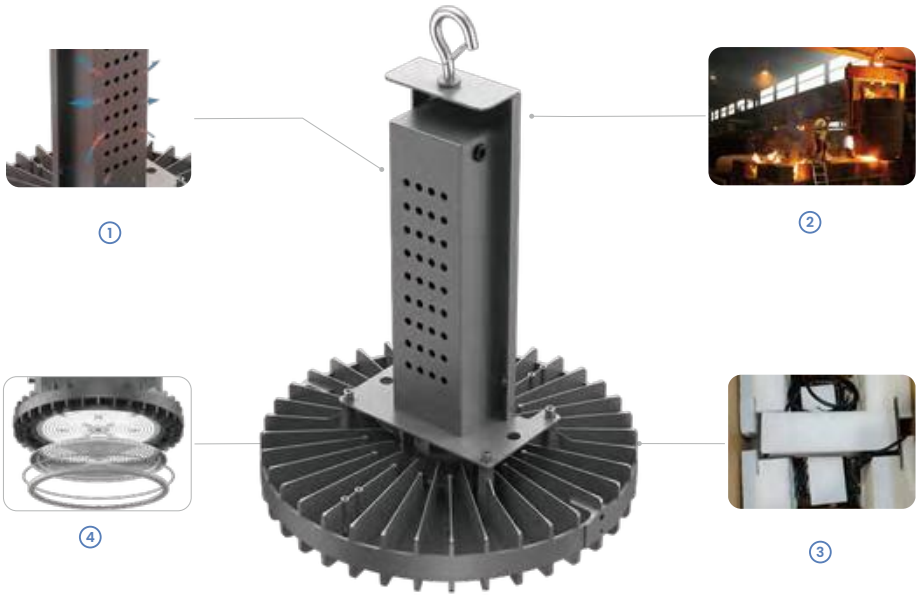

1 Driver vertical dans un compartiment séparé, pour une dissipation thermique libre et un refroidissement optimisé.

2 Fonctionnement fiable en ambiance chaude jusqu'à 70°C, adapté aux conditions industrielles extrêmes.

3 Emballage séparé du driver et du dissipateur : volume réduit, coûts de transport et de stockage allégés.

4 Verre trempé et lentille : double protection.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051117	200	160	31 800lm ou 32 100lm	8,0	Ø380×518



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Douceur

Douceur est une solution tout-en-un polyvalente pensée pour les grossistes et les installateurs. Un même luminaire propose puissance, angle de faisceau et capteurs plug-and-play ajustables, simplifiant la gestion des stocks. Cette conception flexible réduit le nombre de références et limite les risques.


Puissance réglable


Faisceau réglable


IP65


IK08



DALI 2.0


Capteur HF


PIR


CASAMBI


Secours


Durable



1 Puissance réglable 100% 80% 60% 2 CCT réglables 5000K / 4000K
2 3 faisceaux au choix : 105°, 85° ou 60°.
3 Gestion intelligente
4 Accessoires en option.
5 Réflecteur aluminium
6 Capteur HF
7 Capteur PIR
8 CASAMBI
9 Réflecteur PC
10 Lyre fixe





Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051118	100W(80/60 réglable)	160 / 150lm/W	16 000 / 15 000lm	1,8	Ø270×175
9051119	120W(96/72 réglable)	160 / 150lm/W	19 200 / 18 000lm	1,8	Ø270×175
9051120	150W(120/90 réglable)	160 / 150lm/W	24 000 / 22 500lm	2,0	Ø293×176
9051121 **Efficacité et flux : 4000K / 5000K.**	200W(160/120 réglable)	160 / 150lm/W	32 000 / 30 000lm	2,4	Ø296×178



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Soleil

Soleil allie design robuste et esthétique soignée ; son dissipateur argenté le distingue des suspensions noires classiques.

Il garantit des performances optimales et convient aux projets haut de gamme.

Puissance réglable
CCT réglable
Confort visuel
IP65
IK09
DALI 2.0
Zhaga
CASAMBI
DIN 57710-13
Durable
Terrain de basket
Tennis

65°
85°
120°



1 Puissance et CCT réglables pour simplifier les stocks. Boîtier driver accessible pour le câblage et la maintenance.

2 Corps lisse au design unique, facile à nettoyer. La conception ajourée accélère la dissipation thermique et améliore les performances.

3 Accessoires en option.

4 Fixation plafond

5 Réflecteur alu 90° (200 W)

6 Confort visuel et résistance aux impacts de ballon, idéal pour les salles de sport.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051122	100	170lm/W	17 000lm	3,6	Ø338×144
9051123	120	170lm/W	20 400lm	3,8	Ø338×144
9051124	150	170lm/W	25 500lm	3,8	Ø338×144
9051125	200	170lm/W	34 000lm	5,3	Ø400×162
9051126	100	160lm/W (4000K) 140lm/W (3000/5000K)	16 000lm (4000K) 14 000lm (3000/5000K)	3,6	Ø338×144
9051127	120	160lm/W (4000K) 140lm/W (3000/5000K)	19 200lm (4000K) 16 800lm (3000/5000K)	3,8	Ø338×144
9051128	150	160lm/W (4000K) 140lm/W (3000/5000K)	24 000lm (4000K) 21 000lm (3000/5000K)	3,8	Ø338×144
9051129	200	160lm/W (4000K) 140lm/W (3000/5000K)	32 000lm (4000K) 28 000lm (3000/5000K)	5,3	Ø400×162

9051122 à 9051125 : version 170lm/W · 9051126 à 9051129 : version CCT réglable.



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Émerveil

Émerveil offre des performances remarquables. Son dissipateur de grand diamètre est un gage de qualité et de durabilité. Ses optiques innovantes limitent l'éblouissement, réduisent la fatigue visuelle et améliorent la productivité. Émerveil est le choix idéal pour les grands projets.

IP66 | IK10 | DALI 2.0 | Capteur HF | PIR | Zhaga | CASAMBI | Durable



1 Conception robuste, double protection IK10 et IP66
2 Design élégant à la surface lisse. Grand diamètre de 460mm : dissipation exceptionnelle et performances fiables.
3 Fixation plafond
4 Lentille micro-prismatique, efficacité jusqu'à 200lm/W : brillant sans éblouir.
5 Différentes embases de capteur en option, grande adaptabilité.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051130	100	200	20 000	5,5	Ø460×136
9051131	120	200	24 000	5,6	Ø460×136
9051132	150	200	30 000	5,7	Ø460×136
9051133	200	200	40 000	6,0	Ø460×136



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Lueur

Lueur est un luminaire polyvalent au design original inspiré du tournesol. Ses ailettes rayonnantes créent un effet visuel chaleureux orienté vers le haut, tandis que sa finition métallique et ses lignes épurées affirment un style industriel. Les options de puissance et de température de couleur sélectionnables rationalisent les stocks.

Jusqu'à 190lm/W
Puissance réglable
CCT réglable
IP65
IK08
Capteur HF
PIR
Zhaga
CASAMBI
Durable



1 Puissance réglable : moins de références, plus de choix.
2 Design unique et esthétique, driver intégré et remplaçable pour un ensemble plus homogène.
3 Lentille micro-prismatique, efficacité jusqu'à 190lm/W : brillant sans éblouir.
4 PIR
5 CASAMBI
6 Capteur HF
7 Réflecteur PC
8 Réflecteur aluminium
9 Fixation plafond
10 Différentes embases de capteur en option, grande adaptabilité.





Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051134	100W(80/60 réglable)	190	19 000	2,7	Ø340×118
9051135	120W(96/72 réglable)	190	22 800	2,7	Ø340×118
9051136	150W(120/90 réglable)	190	28 500	3,2	Ø400×118
9051137	200W(160/120 réglable)	190	38 000	3,2	Ø400×118



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Vent

Vent est une version économique destinée aux réseaux de distribution, offrant un contrôle intelligent par PIR, hyperfréquence et Casambi pour des ambiances lumineuses personnalisées. Sa puissance sélectionnable optimise les stocks et réduit les risques, pour une conception fiable au rapport qualité-prix supérieur.

Puissance réglable | IP65 | IK08 | DALI 2.0 | Capteur HF | PIR | Zhaga | CASAMBI | Durable



1 Puissance réglable : moins de références, plus de choix.
2 Puissance réglable
3 Conception fiable et excellent rapport qualité-prix.
4 100%
5 80%
6 60%
7 Capteurs à verrouillage quart de tour en option, faciles à stocker.
8 Accessoires en option.
9 Capteur HF
10 PIR
11 CASAMBI
12 Lyre orientable ±30°
13 Réflecteur PC
14 Réflecteur aluminium





Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051138	100W(80/60 réglable)	140lm/W ou 175lm/W	14 000lm ou 17 500lm	1,9	Ø290×167
9051139	150W(120/90 réglable)	140lm/W ou 175lm/W	21 000lm ou 26 250lm	1,9	Ø290×167
9051140	200W(160/120 réglable)	140lm/W ou 175lm/W	28 000lm ou 35 000lm	1,9	Ø290×167




SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Chant

Chant est une suspension LED à haute efficacité (jusqu'à 200 lm/W), proposée en trois configurations : puissance fixe, puissance réglable et CCT réglable.

IP65 | IK08 | 0-10V | DALI 2.0 | CASAMBI | PIR | Capteur HF | 5 ANS Garantie



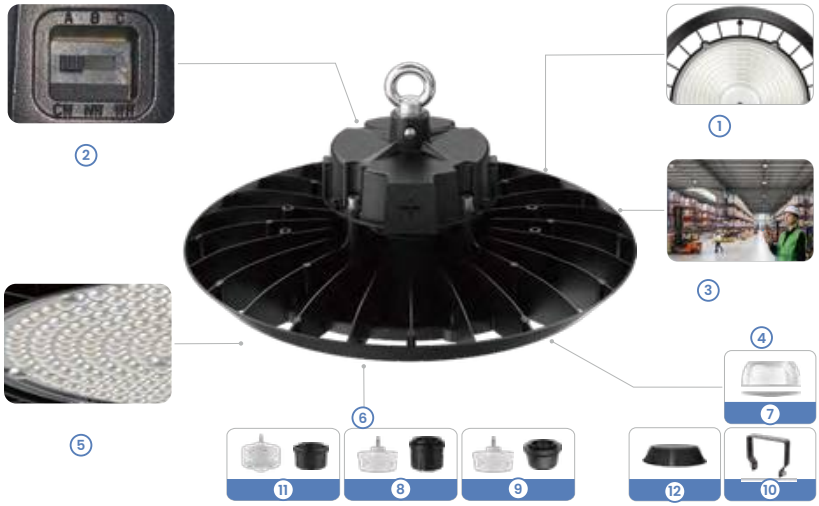

1. Haute efficacité : 240W jusqu'à 46 800lm.
2. Puissance réglable 100% 80% 60% : moins de références, plus de choix en stock.
3. Puissance & CCT réglables par télécommande
4. Accessoires en option.
5. UGR < 24 Technologie LED 5050 innovante pour une expérience optimale.
6. Compatible capteurs hyperfréquence, PIR et CASAMBI.
7. Réflecteur PC
8. PIR
9. CASAMBI
10. Lyre orientable ±30°
11. Capteur HF
12. Réflecteur aluminium



Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051141	100W	160lm/W ou 200lm/W	16 000lm ou 20 000lm	1,8	Ø273×156
9051142	150W	160lm/W ou 200lm/W	24 000lm ou 30 000lm	2,0	Ø300×159
9051143	200W	160lm/W ou 200lm/W	32 000lm ou 40 000lm	2,3	Ø330×162
9051144	240W	160lm/W ou 195lm/W	38 400lm ou 46 800lm	2,6	Ø355×167
9051145	100W(80/60 réglable)	160lm/W ou 200lm/W	16 000lm ou 20 000lm	1,8	Ø273×156
9051146	150W(120/90 réglable)	160lm/W ou 200lm/W	24 000lm ou 30 000lm	2,0	Ø300×159
9051147	200W(160/120 réglable)	160lm/W ou 200lm/W	32 000lm ou 40 000lm	2,3	Ø330×162
9051148	240W(190/145 réglable)	160lm/W ou 195lm/W	38 400lm ou 46 800lm	2,6	Ø355×167
9051149	200W(160/120 réglable)	155lm/W ou 160lm/W	31 000lm ou 32 000lm	2,3	Ø330×178
9051150	200W(160/120 réglable)	155lm/W ou 160lm/W	19 850lm ou 20 600lm	2,3	Ø330×159



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Comète

Suspension LED économique : 3 puissances et 3 CCT réglables sur site. Elle couvre la plupart des besoins des entrepôts et ateliers.

Jusqu'à 175lm/W | IP65 | IK08 | PIR | Capteur HF | CASAMBI



1 Dissipation thermique optimale Flux d'air croisé pour une dissipation thermique efficace.
2 Le choix des grossistes Puissance et CCT réglables 3-en-1 pour limiter les références.
3 Gestion intelligente Embase Zhaga / Audio-Jack, capteurs plug and play
4 Accessoires en option.

5 PIR
6 CASAMBI
7 Lyre orientable ±30°
8 Capteur HF
9 Réflecteur PC
10 Réflecteur aluminium





Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051151	100W(80/60 réglable)	160lm/W ou 171lm/W	16 000lm ou 17 100lm	1,43	Ø260×158
9051152	150W(120/90 réglable)	163lm/W ou 173lm/W	24 500lm ou 26 000lm	1,78	Ø280×158
9051153	200W(160/120 réglable)	159lm/W ou 175lm/W	31 700lm ou 34 900lm	1,88	Ø300×158



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Pétale

Pétale est un luminaire au design classique évoquant une suspension traditionnelle, adapté aussi bien à la distribution qu'aux projets. Cette esthétique le rend idéal pour les applications industrielles comme pour les halls commerciaux. Il réunit haute efficacité lumineuse et multifonctionnalité dans un seul appareil équipé d'un réceptacle Zhaga.

Jusqu'à 200lm/W
Puissance réglable
CCT réglable
IP65
IK08
DALI 2.0
Capteur HF
PIR
Zhaga
CASAMBI
Éco-énergie
Durable



1 Driver intégré et amovible, parfaitement incorporé au dissipateur.
2 Puissance et CCT réglables : moins de références, plus de choix.
3 Embase Zhaga de série.
4 Accessoires en option.

5 Capteur HF
6 PIR
7 CASAMBI
8 Fixation plafond
9 Réflecteur PC
10 Réflecteur aluminium





Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051154	100W(80/60 réglable)	200lm/W ou 180lm/W	20 000lm ou 18 000lm	2,1	Ø282×140
9051155	120W(96/72 réglable)	200lm/W ou 180lm/W	24 000lm ou 21 600lm	2,1	Ø282×140
9051156	150W(120/90 réglable)	200lm/W ou 180lm/W	30 000lm ou 27 000lm	2,5	Ø325×140
9051157	200W(160/120 réglable)	200lm/W ou 180lm/W	40 000lm ou 36 000lm	2,5	Ø325×140



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Astre

3 puissances × 3 CCT × 3 faisceaux. Astre combine puissance, angle de faisceau et CCT réglables pour s'adapter à l'évolution des besoins industriels.


Jusqu'à 160lm/W


IP66


IK08


PIR


Capteur HF


CASAMBI


65°


95°


120°



1 S'adapte à de multiples applications.
2 3 niveaux de puissance
3 Large 120°
4 Moyen 95°
5 Étroit 65°
6 100%
7 80%
8 60%
9 3 angles de faisceau Double clipsage et système hélicoïdal : réglage sur 3 angles sans outil.
10 3 CCT réglables Stock flexible pour des livraisons de projet plus rapides.
11 Gestion intelligente Zhaga book18, prise jack audio, prise 3 broches
12 Chaud
13 Neutre
14 Froid
15 5000K
16 3000K
17 4000K
18 Hyperfréquence
19 PIR
20 CASAMBI



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051158	100W(80/60 réglable)	160	15 300lm ou 16 000lm	1,9	Ø251×170
9051159	150W(120/90 réglable)	160	24 000lm ou 24 500lm	2,2	Ø273×175
9051160	200W(160/120 réglable)	160	31 800lm ou 32 400lm	2,5	Ø300×184



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Sérénité

Sérénité est une suspension industrielle de qualité alimentaire au design classique, éprouvée sur des dizaines de milliers d'installations. Son boîtier lisse, sans verre frontal ni vis apparentes, résiste au nettoyage haute pression et à la vapeur, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeant une hygiène stricte.

Puissance réglable | IP66 | IP69K | IK08 | IK10 | DALI 2.0 | NSF | Durable

60° | 90° | 120°



1 Corps lisse, facile à laver, sans recoin propice aux bactéries.
2 Puissance réglable 30% 50% 75% 100% : moins de références.
3 Accessoires en option.
4 Résiste au lavage haute pression et à la vapeur haute température.
5 Matériaux sûrs, sans vitre frontale ni vis apparentes : aucun risque de chute de pièces.
6 Réflecteur PC
7 Réflecteur aluminium
8 Fixation plafond



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051161	100	155lm/W ou 150lm/W	15 500lm ou 15 000lm	4,5	Ø380×163
9051162	120	155lm/W ou 150lm/W	18 600lm ou 18 000lm	4,5	Ø380×163
9051163	150	155lm/W ou 150lm/W	23 250lm ou 22 500lm	4,5	Ø380×163
9051164	200	155lm/W	31 000lm	6,9	Ø489×200



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Gardin

Gardin est une suspension haut de gamme conçue sur mesure pour les projets. Le driver est logé dans le boîtier supérieur pour optimiser la dissipation thermique, et les commandes intelligentes peuvent être intégrées au cœur du dissipateur afin d'ajouter des fonctions et de réduire la consommation.

IP66 IP69K IK08 DALI 2.0 Durable



1 Corps lisse résistant au lavage haute pression et à la vapeur haute température.

2 Boîtier driver séparé, meilleure dissipation thermique, jusqu'à 240W et 36 000lm.

3 Matériaux sûrs, sans vitre frontale ni vis apparentes : aucun risque de chute de pièces.

4 Capteur hyperfréquence optionnel, économie d'énergie.







Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051165	100	150	15 000	4,8	Ø410×179
9051166	120	150	18 000	4,8	Ø410×179
9051167	150	150	22 500	5,1	Ø410×179
9051168	200	150	30 000	8,9	Ø520×223
9051169	240	150	36 000	9,1	Ø520×223




SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Forêt

Forêt est une solution économique issue des générations précédentes. Son driver est intégré dans un boîtier compact en aluminium à faible teneur en cuivre ; associé à une lentille PMMA, il résiste aux détergents acides et alcalins, avec un excellent rapport qualité-prix.

IP69K IK08 IK10 DALI 2.0 Capteur HF Durable

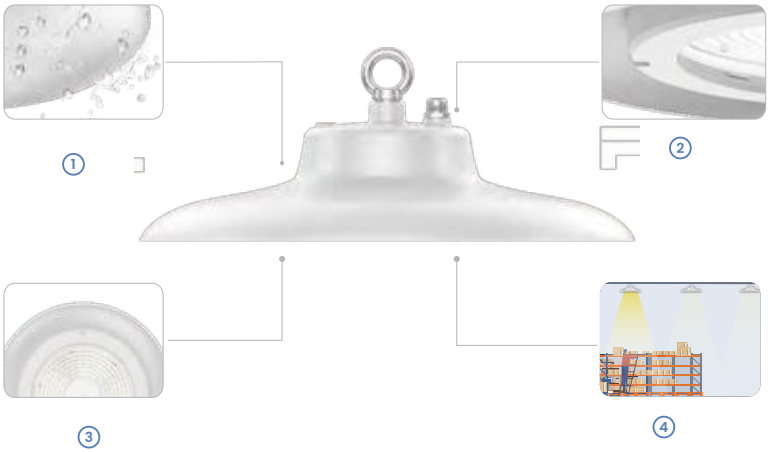

1 Design sans joint apparent empêchant la prolifération bactérienne. Protection IP69K conforme aux normes d'hygiène alimentaire.

2 Conception sûre sans vis en façade : aucun risque de chute de vis.

3 Aluminium à faible teneur en cuivre (Cu < 0,1 %) et lentille PMMA résistants aux détergents acides et alcalins.

4 Option capteur hyperfréquence, économie d'énergie.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051170	100	165	16 500	5,1	Ø400×156
9051171	120	165	19 800	5,1	Ø400×156
9051172	150	165	24 600	5,1	Ø400×156
9051173	180	165	29 700	5,1	Ø400×156



SUSPENSIONS INDUSTRIELLES

Nimbus

Nimbus est une suspension commerciale élégante pour plafonds bas, qui rompt avec la monotonie de l'éclairage industriel traditionnel. Adaptée aux halls d'exposition et aux centres d'art, elle réduit l'éblouissement grâce à son réflecteur PC pour un confort visuel optimal. Puissance et température de couleur sont sélectionnables pour rationaliser les stocks.

Puissance réglable | CCT réglable | Confort visuel | IK08 | DALI 2.0



1 3 puissances et 3 CCT réglables pour limiter les références. 60W 48W 36W et 3000K 4000K 5000K au choix

2 278mm

3 Design élégant et original, idéal pour les espaces commerciaux, boutiques et galeries d'art.


4 Réflecteur PC réduisant l'éblouissement pour un meilleur confort visuel.





Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9051174	60W(48/36 réglable)	155	9 300	1,7	Ø278×398



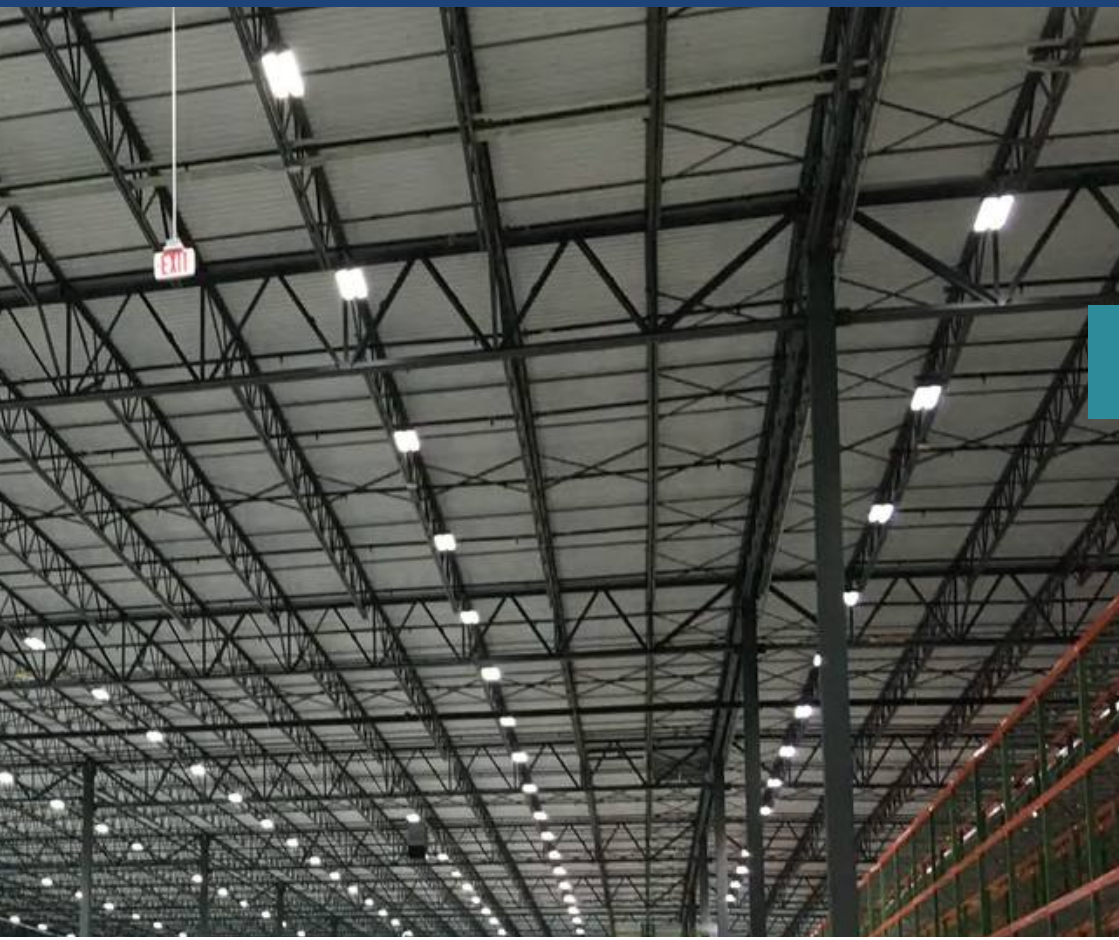

02 LUMINAIRES LINÉAIRES

9 produits

42 références

Les luminaires linéaires LED conviennent à de nombreuses applications. Dans les entrepôts avec rayonnages et allées, ils assurent une meilleure uniformité que les suspensions industrielles rondes, sans perte de lumière. Certains sites exigent un indice de protection plus élevé que la normale : élevages, agroalimentaire, parkings souterrains, etc. Avec la disparition progressive des tubes fluorescents, les luminaires linéaires LED jouent aussi un rôle majeur en remplacement. SLX propose une large gamme de luminaires linéaires pour répondre aux besoins variés de ses clients.

48 Glace
50 Océan
52 Mirage
54 Galaxie
56 Éclat
58 Harmonie
60 Souffle
62 Aube
64 Fleur




LUMINAIRES LINÉAIRES


Glace

Glace est une réglette LED linéaire pour grande hauteur à conception modulaire, avec corps, driver et lentille démontables et résistants aux chocs. Elle propose plusieurs distributions photométriques professionnelles et une large surface lumineuse, idéale pour les environnements industriels exigeants et l'éclairage de halls sportifs intérieurs.

IP66 | IK10 | DALI 2.0 | Zhaga | CASAMBI | Secours

PIR | Capteur HF | DIN 57710-13 | Éco-énergie | Durable

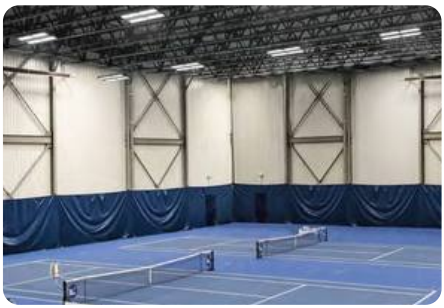

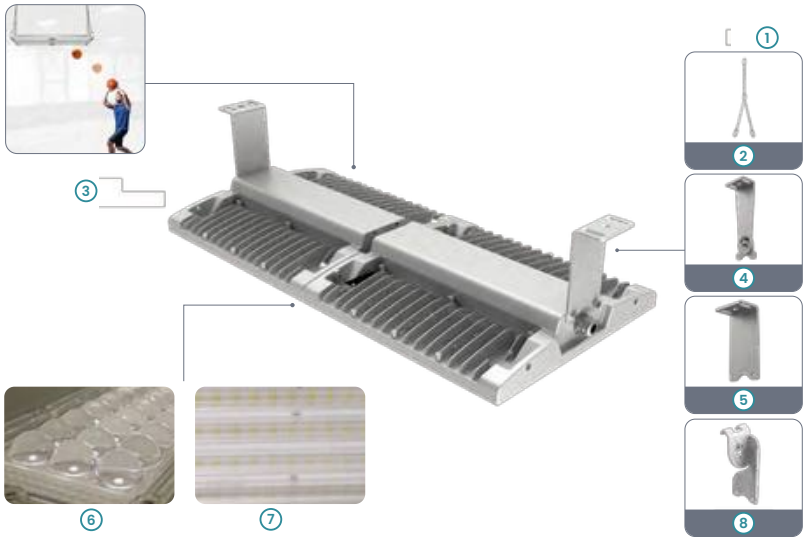

1 Autres fixations
2 Chaîne de suspension
3 Fiable Corps, driver et lentille démontables et résistants aux chocs.
4 Lyre orientable ±60°
5 Fixation plafond
6 Lentille à points pour grands espaces.
7 Lentille à bandes pour allées.
8 Support de suspension



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251101	100	160	16 000	3,5	340×325×60
5251102	150	160	24 000	3,7	340×325×60
5251103	200	160	32 000	6,7	680×325×60
5251104	240	160	38 400	6,8	680×325×60
5251105	300	160	48 000	7,8	680×325×60
5251106	400	160	64 000	10,7	1020×325×60
5251107	480	155	74 400	11,1	1020×325×60
5251108	100	185	18 500	3,5	340×325×60
5251109	150	185	27 750	3,7	340×325×60
5251110	200	185	37 000	6,7	680×325×60
5251111	240	185	44 400	6,8	680×325×60
5251112	300	185	55 500	7,8	680×325×60
5251113	400	185	74 000	10,7	1020×325×60
5251114	480	185	88 800	11,1	1020×325×60

5251101 à 5251107 : série 160lm/W · 5251108 à 5251114 : série 185lm/W.




LUMINAIRES LINÉAIRES

Océan

Océan est une solution polyvalente et économique déclinée en deux versions. La version à diffuseur PC, avec température de couleur et puissance sélectionnables, réduit le nombre de références, tandis que la version à lentille PC atteint jusqu'à 180 lm/W pour optimiser le budget et les économies d'énergie.

Puissance réglable | CCT réglable | Zhaga | CASAMBI | PIR | Capteur HF | Montage rapide | Éco-énergie

85° | 90° | 30×85° | 105°

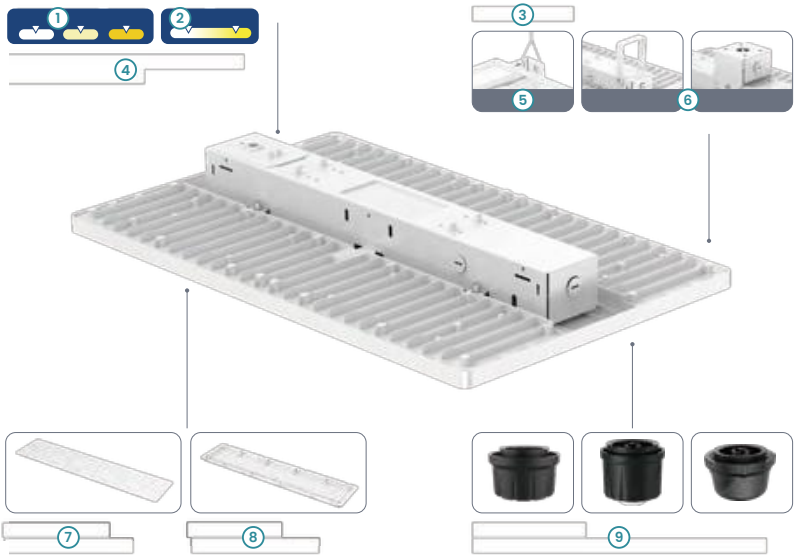

1 5000K 4000K
2 3000K 5000K 4000K
3 Fixations multiples.
4 Diffuseur : CCT réglable (3 CCT). Lentille : CCT unique (4000K ou 5000K).
5 Montage suspendu
6 Montage plafond Montage pendulaire
7 Version diffuseur PC Jusqu'à 160lm/W (Ra80).
8 Version lentille PC Jusqu'à 180lm/W (Ra80).
9 Prise Zhaga en option Accepte capteur PIR, hyperfréquence ou nœud Casambi.



Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251115	200W(160/120 réglable)	160lm/W ou 150lm/W	32 000lm ou 30 000lm	2,7	486×306×64
5251116	300W(240/180 réglable)	160lm/W ou 150lm/W	48 000lm ou 45 000lm	3,4	548×344×64
5251117	200W	180lm/W	36 000lm	3,4	486×306×78
5251118	300W	180lm/W	54 000lm	3,9	548×344×78

5251115 et 5251116 : version diffuseur (CCT réglable) · 5251117 et 5251118 : version lentille.




LUMINAIRES LINÉAIRES

Mirage

Mirage est une réglette LED linéaire pour grande hauteur offrant une efficacité élevée, des capteurs plug-and-play et des options de puissance sélectionnable qui réduisent sensiblement le budget des projets. Son boîtier intégral est étanche IP65 et résistant IK10, avec quatre niveaux de puissance pour limiter le nombre de références.

IP65 · IK10 · Puissance réglable · PIR · Capteur HF · Plug & Play · Éco-énergie · Durable



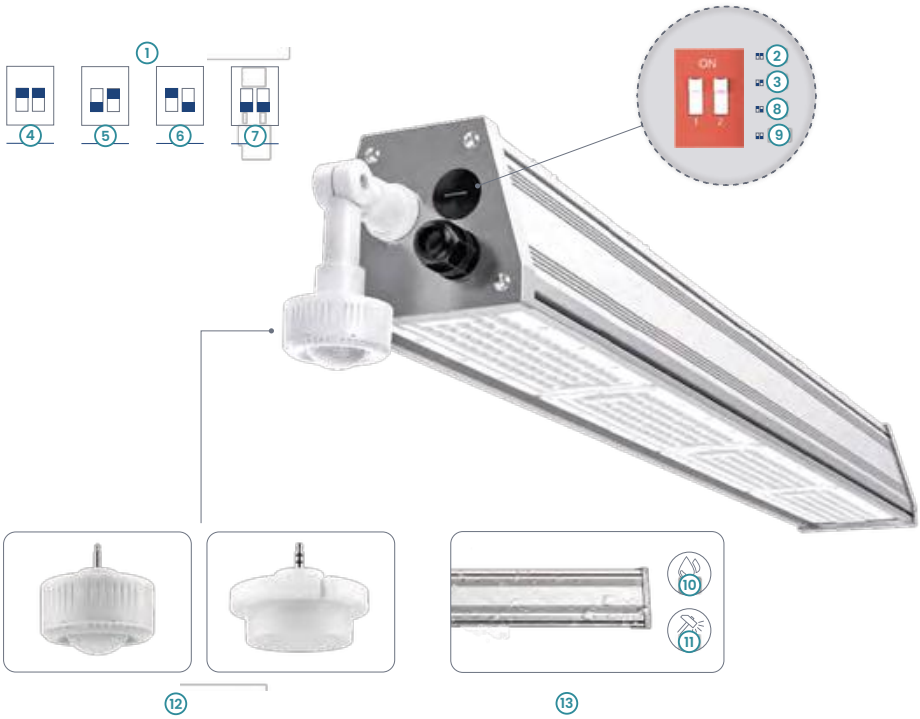

1 Puissance réglable en option 4 niveaux de puissance, moins de références. ON ON ON ON
2 30%
3 50%
4 2 ÉTAT 30%
5 1 2 ÉTAT 50%
6 1 2 ÉTAT 75%
7 1 2 ÉTAT 100%
8 75%
9 100%
10 IP65
11 IK10
12 Capteurs PIR & hyperfréquence en option Capteurs plug & play, pour plus d'économies d'énergie.
13 Fiable Étanchéité IP65 de tout le boîtier, IK10.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251119	100	160	16 000	2,8	490×126×109
5251120	150	160	24 000	3,8	722×126×109
5251121	200	160	32 000	4,9	954×126×109

Puissance réglable sur site : 30 / 50 / 75 / 100 %.



LUMINAIRES LINÉAIRES

Galaxie

Galaxie présente un design sobre et élégant qui diffuse une lumière très douce, adaptée aux entrepôts, supermarchés et autres espaces intérieurs ouverts comme les parkings couverts. Son réflecteur en forme de coupelle assure un grand confort visuel avec un UGR<20, et les capteurs hyperfréquence ou PIR sont disponibles en option.







1 Gestion intelligente Capteurs hyperfréquence/PIR en option.
2 Fixations multiples Montage suspendu ou plafond.
3 UGR UGR<20
4 Faible éblouissement Réflecteur spécial en coupelle pour un grand confort visuel.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251122	50	140	7 000	2,0	377×113×118
5251123	100	140	14 000	3,5	665×113×118
5251124	150	140	21 000	5,0	953×113×118
5251125	200	140	28 000	6,4	1241×113×118



LUMINAIRES LINÉAIRES

Éclat

Éclat est une solution économique dotée d'un réceptacle Zhaga intégré permettant de déployer rapidement diverses commandes intelligentes. Son aluminium extrudé autorise une longueur de luminaire sur mesure, et il peut accueillir un capteur PIR, hyperfréquence ou un nœud Casambi.

IP65 · IK08 · Zhaga · CASAMBI · PIR · Capteur HF · Plug & Play · Durable

30×70° · 50×90° · 120° · 40×120° · 90° · Incliné 40°



1 Fixations multiples Câble de suspension et supports en option.
2 Prise Zhaga Accepte capteur PIR, hyperfréquence ou nœud Casambi.
3 Haute efficacité
4 jusqu'à 170lm/W jusqu'à 34 000lm



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251126	100	170	17 000	2,13	571×102×100
5251127	150	170	25 500	2,84	802×102×100
5251128	200	170	34 000	3,44	1033×102×100




LUMINAIRES LINÉAIRES

Harmonie

Harmonie est une réglette tubulaire à faible éblouissement (UGR<19) conçue pour des applications variées : lignes de production, entrepôts, stations de lavage, industrie agroalimentaire et élevages, grâce à sa résistance à l'ammoniac (NH3). Son tube PC dépoli offre une diffusion à 120° et le tube PMMA des faisceaux de 60° et 90°, tandis que les connecteurs rapides permettent un montage linéaire chaînable.

IP66 | IK10 | Anti-corrosion | NH 3 | IP69K | DALI 2.0 | Plug & Play | Éco-énergie

60° | 90° | 120°

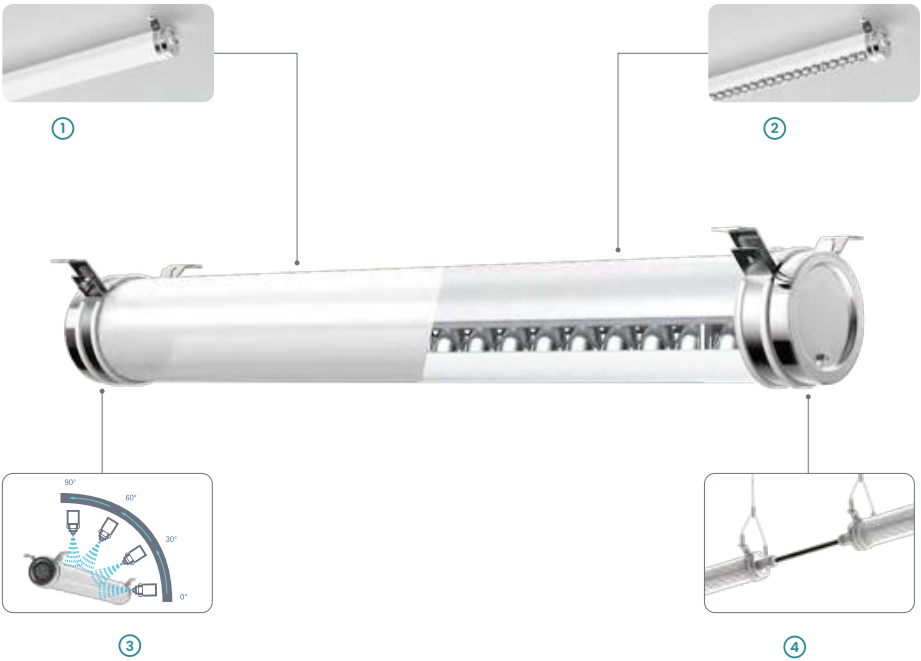

1 Protection IK10 Tube PC dépoli, 120°.
2 Confort visuel UGR<19 Tube PMMA 60° et 90°.
3 IP69K Résiste au nettoyage sous pression (8 000-10 000 kPa) et à l'eau chaude (80±5°C).
4 Connexion rapide Luminaires raccordables par connecteurs rapides.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251129	20	140	2 800	1,10	600×120×84
5251130	40	150	6 000	1,62	1128×120×84
5251131	50	150	7 500	1,96	1390×120×84



LUMINAIRES LINÉAIRES

Souffle

Souffle est une réglette tubulaire à forte résistance à la corrosion conçue pour des applications exigeantes telles que les élevages, les usines chimiques et l'industrie agroalimentaire. Son boîtier PMMA et ses embouts en acier inoxydable 316 résistent à l'ammoniac (NH3), et les connecteurs rapides permettent un montage chaînable.


IP66


IK08


Anticorrosion C4


NH 3


IP69K




DALI 2.0


Plug & Play


Éco-énergie



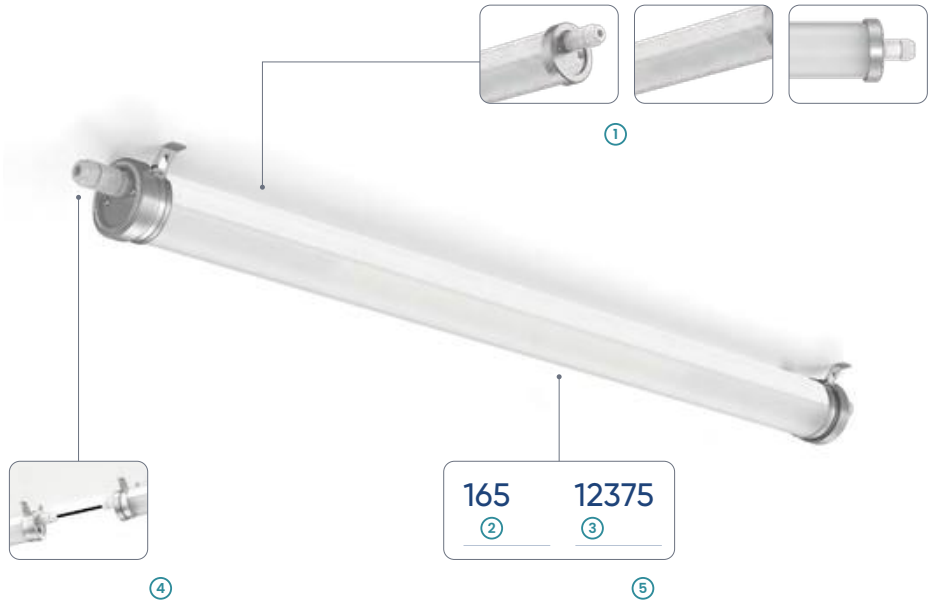

1 Anticorrosion renforcée Corps PMMA et embouts inox 316, résistants à l'ammoniac NH3.
2 lm/W EFFICACITÉ MAX
3 lm FLUX MAX
4 Connexion rapide Luminaires raccordables par connecteurs rapides.
5 Puissant et efficace Bonne efficacité lumineuse et flux élevé pour économiser l'énergie.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251132	20	165	3 300	1,2	600×120×86
5251133	40	165	6 600	1,8	1128×120×86
5251134	50	165	8 250	2,1	1390×120×86
5251135	75	165	12 375	2,2	1390×120×86




LUMINAIRES LINÉAIRES

Aube

Aube est le choix de référence pour les usines de transformation alimentaire, avec une surface PMMA lisse et sans joint facilitant le nettoyage et offrant une excellente résistance chimique. Son indice IP69K lui permet de supporter le nettoyage vapeur à haute pression et haute température, pour un entretien minimal. Couleurs rouge et bleue sur mesure pour les élevages avicoles.

IP66 | Anti-corrosion | NSF | IP69K | Confort visuel | Éco-énergie

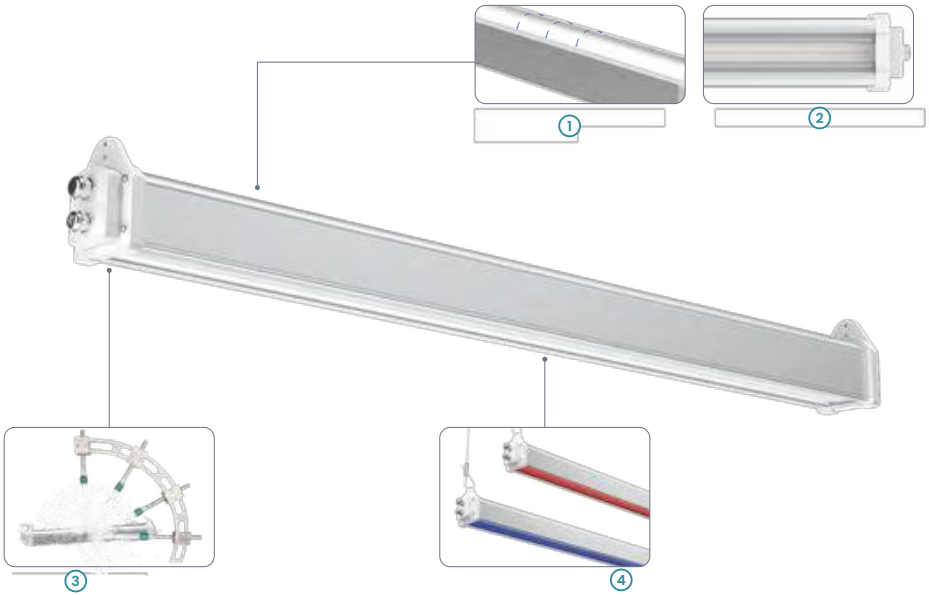


1 Surface lisse, anti-poussière et facile à nettoyer.
2 Sans verre, lentille PMMA, plus sûr.
3 Haute protection IP69K.
4 Couleurs rouge et bleue sur mesure pour élevages avicoles.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251136	70	135	9 450	2,3	629×86×114
5251137	120	135	16 200	3,5	1209×86×114

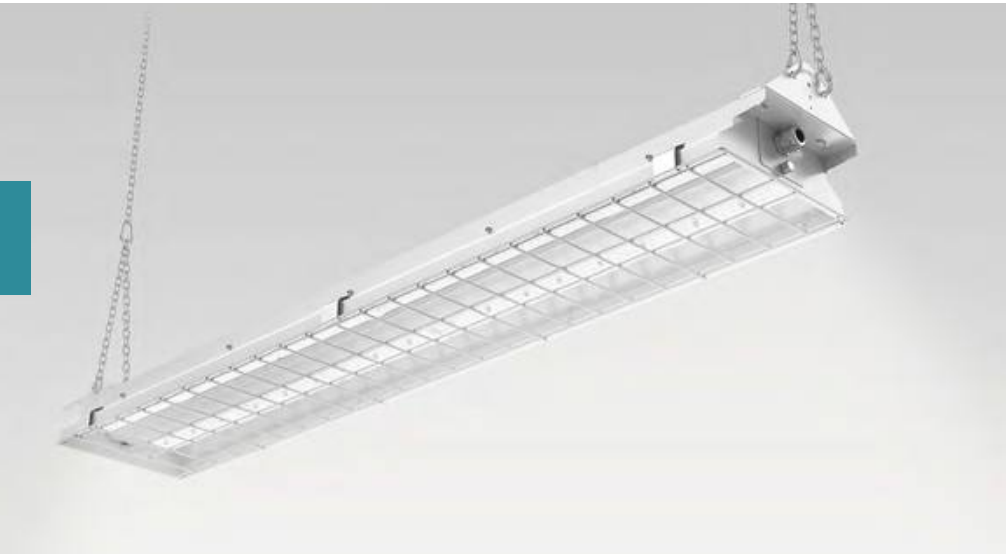


LUMINAIRES LINÉAIRES

Fleur


Fleur est un luminaire robuste conçu pour les halls sportifs intérieurs, avec de multiples options d'installation et d'angles de faisceau répondant à des besoins variés comme le basket ou le tennis. Conforme à l'essai anti-ballon DIN VDE 0710-13 (DIN 57710-13), il offre un confort visuel UGR<21 selon CIE190:2010, et sa structure à tiroir facilite grandement le câblage.

IP23 | IK10 | Confort visuel | DALI 2.0 | DIN 57710-13 | Terrain de basket | Tennis | Éco-énergie



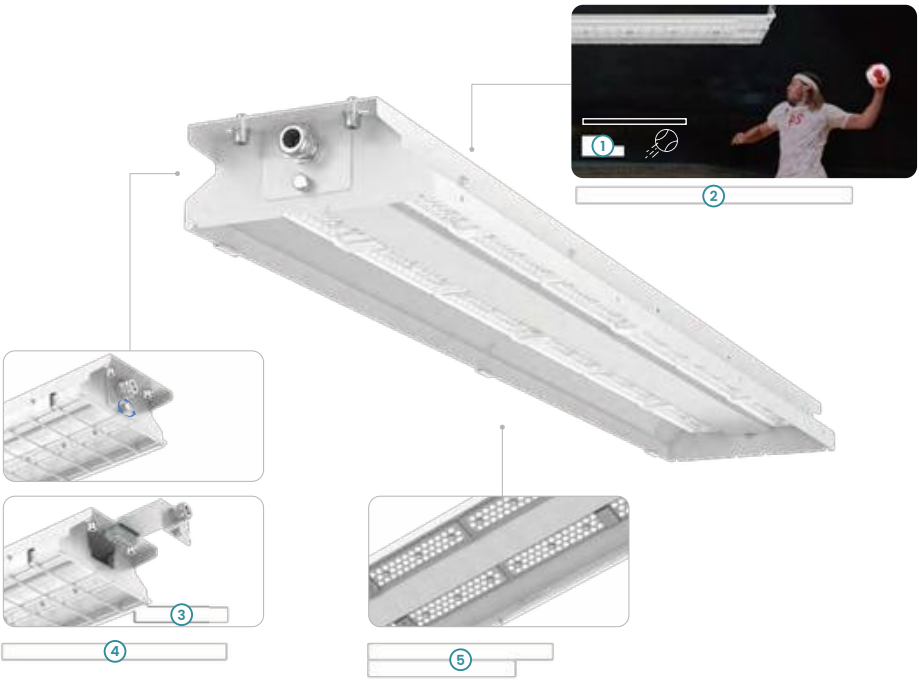


1 DIN 57710-13
2 Conforme à l'essai anti-ballon (DIN VDE 0710-13).
3 Bornier extractible
4 Structure à tiroir : câblage très simplifié.
5 UGR<21 selon CIE190:2010, pour le confort visuel des joueurs.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5251138	120W(90/60 réglable)	150	18 375	4,74	1320×153×78
5251139	160W(120/80 réglable)	143	23 253	4,74	1320×153×78
5251140	120W	170	22 774	8,4	1320×238×76
5251141	160W	166	25 066	8,4	1320×238×76
5251142	200W	162	30 531	8,4	1320×238×76



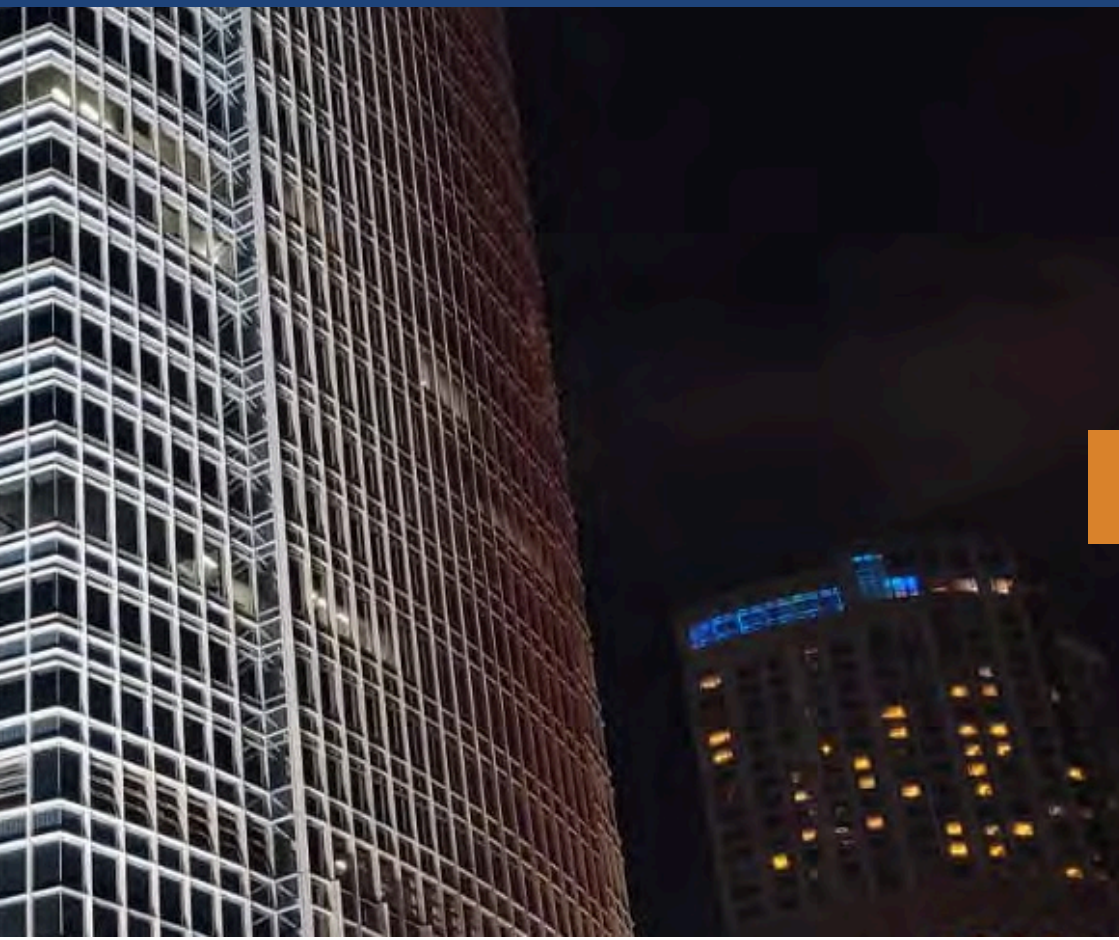

03 PROJECTEURS

13 produits

83 références

L'éclairage LED par projecteurs est essentiel pour de nombreuses applications : mise en lumière de bâtiments, parkings, courts de tennis, panneaux publicitaires et éclairage de sécurité. SLX s'engage aussi pour le développement durable avec des solutions à haut rendement, économes en énergie et respectueuses de l'environnement ; nos projecteurs offrent en outre des options et fonctions polyvalentes qui aident nos partenaires à conquérir de nouveaux marchés.

68 Neige
70 Météore C4
72 Ciel Étoilé
74 Plaine C5
76 Écho
78 Ciel
80 Feu C5
82 Lumière Dorée
84 Pureté
86 Rivage
88 Vallée
90 Lac
92 Brisé



PROJECTEURS

Neige

Neige compte parmi nos projecteurs les plus vendus depuis des années pour son prix compétitif. Valve de respiration anti-condensation, lentille facilement remplaçable et large choix d'accessoires de fixation : adaptateurs de mât, bride de serrage, support à bras.


50-500W


IP66


IK08


Modulable


Montage rapide


Durable











1 Accessoires de fixation.
2 Lentille facilement remplaçable.
3 Adaptateur mât 60mm
4 Adaptateur mât 42/76mm
5 Bride de serrage
6 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.
7 Support à bras



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011101	50	150	7 500	1,8	267×228×55
5011102	100	150	15 000	2,8	314×269×61
5011103	150	150	22 500	3,9	360×302×67
5011104	200	150	30 000	5,3	398×343×70
5011105	300	150	45 000	8,1	470×406×80
5011106	400	155	62 000	11,5	624×407×89
5011107	500	155	77 500	12,5	624×407×89



PROJECTEURS

Météore C4

Cette série est une version renforcée, résistante à la corrosion jusqu'à C4. Elle convient aux environnements moyennement corrosifs (catégorie C4), comme certaines usines et les piscines.


50-500W


IP66


IK08


Anticorrosion C4


Montage rapide


Durable











1 Vis en inox 304.
2 Corps en aluminium ADC12 traité par cataphorèse et peinture poudre spéciale, bonne résistance à la corrosion.
3 Validé au test strict du brouillard salin, anticorrosion jusqu'à C4.
4 Lyre en matériau anticorrosion à traitement spécial.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011108	50	140	7 000	1,8	267×228×55
5011109	100	140	14 000	2,8	314×269×61
5011110	150	140	21 000	3,9	360×302×67
5011111	200	140	28 000	5,3	398×343×70
5011112	300	140	42 000	8,1	470×406×80
5011113	400	155	62 000	11,5	624×407×89
5011114	500	155	77 500	12,5	624×407×89




PROJECTEURS

Ciel Étoilé

Ciel Étoilé séduit par son design élégant aux courbes gracieuses. Parmi ses optiques, une version asymétrique à projection avant optimise l'utilisation de la lumière et limite la pollution lumineuse.







1 Accessoires de fixation.
2 Finition soignée, vitre fixée par vis.
3 Adaptateur mât 60mm
4 Adaptateur mât 42/76mm
5 Design profilé, fin et fiable.
6 Bride de serrage
7 Support à bras
8 Lyre coudée pour une installation simple et rapide.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011115	50	150	7 500	1,9	292×245×55
5011116	100	150	15 000	2,8	353×287×65
5011117	150	150	22 500	3,9	392×319×70
5011118	200	150	30 000	5,2	447×359×75
5011119	240	150	36 000	6,3	495×419×75
5011120	300	150	45 000	6,4	495×419×75



PROJECTEURS

Plaine C5

Cette série offre une protection anticorrosion optimale jusqu'à C5. Solution idéale pour l'éclairage des zones côtières et offshore à forte salinité, y compris celles directement exposées aux embruns.


50-300W


IP66


IK08


Anticorrosion C5


Montage rapide


Durable











1 Corps en aluminium ENAC 44300 et peinture poudre spéciale, résistance supérieure à la corrosion.

2 Vis en inox 316.

3 Luminaire et lyre validés au brouillard salin, anticorrosion jusqu'à C5.

4 Lyre SPCC à traitement exclusif et double couche de peinture poudre.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011121	50	150	7 500	1,9	292×245×55
5011122	80	150	12 000	2,7	353×287×65
5011123	100	150	15 000	2,8	353×287×65
5011124	150	150	22 500	3,9	392×319×70
5011125	200	150	30 000	5,2	447×359×75
5011126	240	150	36 000	6,3	495×419×75
5011127	300	150	45 000	6,4	495×419×75



PROJECTEURS

Écho

Écho est un projecteur classique à fermeture à clips, disponible de 50 à 300 W. Son design fin aux courbes harmonieuses séduit visuellement, tandis que sa lyre et ses molettes réglables permettent un pointage précis et une pose simplifiée. Plusieurs tailles couvrent les puissances et angles optiques les plus demandés.


50-300W


IP66


IK08


Modulable


Montage rapide


Durable


55x125° t55°



26x60° t10°


60°


25°



1 Accessoires de fixation.
2 Design profilé, robuste et élégant.
3 Adaptateur mât 60mm
4 Adaptateur mât 42/76mm
5 Lyre et molettes réglables pour un éclairage précis et une pose simplifiée.
6 Bride de serrage
7 Support à bras
8 Fermeture à clips, entretien minimal.

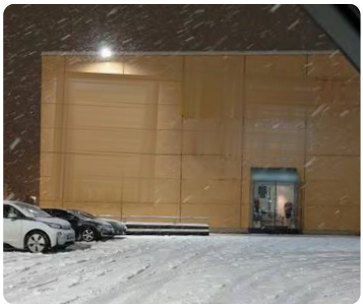

Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011128	50	140	7 000	2,5	317×255×63
5011129	100	140	14 000	3,7	346×295×67
5011130	150	140	21 000	4,6	380×326×73
5011131	200	140	28 000	6,2	436×367×78
5011132	240	140	33 600	7,6	471×427×78
5011133	300	140	42 000	8,1	471×427×78



PROJECTEURS

Ciel

La version standard de Ciel offre une protection anticorrosion C4 et trois types de lentilles d'efficacités différentes (150 à 180lm/W). Alliant sélection simple des fonctions et hautes performances, elle est idéale pour les projets comme pour la distribution. Version Pro (C5, vibrations 3G) : voir Feu C5.


50-500W


Puissance réglable


CCT réglable


Faisceau réglable


Photocellule


Anticorrosion C4


IP66


IK08


Montage rapide


Durable


















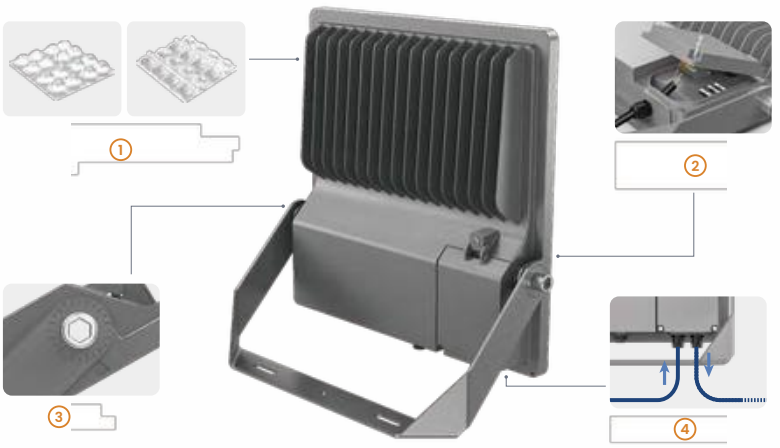

1 La lentille simple offre de multiples options interchangeables ; la lentille double combine deux angles de faisceau courants, sélectionnables par sélecteur rotatif.

2 Le boîtier de connexion règle rapidement 3 puissances, 3 températures de couleur, 2 angles de faisceau et 3 modes cellule photo.

3 Lyre réglable pour un éclairage orienté précis.

4 Câblage traversant de plusieurs projecteurs, personnalisable.



Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011134	50W(37,5/25 réglable)	150-180lm/W	7 500-9 000lm	2,5	342×310×56
5011135	100W(75/50 réglable)	150-180lm/W	15 000-18 000lm	3,6	346×355×57
5011136	150W(112,5/75 réglable)	150-180lm/W	22 500-27 000lm	4,7	425×388×61
5011137	200W(150/100 réglable)	150-180lm/W	30 000-36 000lm	5,5	472×410×61
5011138	240W(180/120 réglable)	150-180lm/W	36 000-43 200lm	6,4	500×436×68
5011139	300W(225/150 réglable)	150-180lm/W	45 000-54 000lm	6,4	500×436×68
5011140	400W(300/200 réglable)	150-180lm/W	60 000-72 000lm	10,9	622×489×72
5011141	500W(375/250 réglable)	150-180lm/W	75 000-90 000lm	10,9	622×489×72



PROJECTEURS

Feu C5

Version Pro de Ciel : toute la série résiste à la corrosion C5 et aux vibrations 3G, pour des performances robustes dans les environnements exigeants : ports, aéroports et grands sites industriels.

- 50-500W
- Puissance réglable
- Anticorrosion C5
- Vibrations 3G
- IP66
- IK08
- Stock facile
- Montage rapide
- Grande flexibilité
- Durable





1 Puces 3030 et 5050 avec lentilles adaptées, toutes rapidement interchangeables.

2 Version Pro à traitement de surface spécial, résistance à la corrosion jusqu'à C5.

3 Version Pro avec lyre renforcée résistant aux vibrations 3G et câble de sécurité fourni pour une installation sûre.

4 Boîtier de connexion : câblage rapide et réglage de 3 puissances.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011142	50W(37,5/25 réglable)	160	8 000	2,5	349×310×56
5011143	100W(75/50 réglable)	160	16 000	3,6	351×355×57
5011144	150W(112,5/75 réglable)	160	24 000	4,7	430×388×62
5011145	200W(150/100 réglable)	160	32 000	5,5	479×410×62
5011146	240W(180/120 réglable)	160	38 400	6,4	504×436×68
5011147	300W(225/150 réglable)	160	48 000	6,4	504×436×68
5011148	400W(300/200 réglable)	160	64 000	10,9	624×489×72
5011149	500W(375/250 réglable)	160	80 000	10,9	624×489×72



PROJECTEURS

Lumière Dorée


Lumière Dorée offre des fonctions polyvalentes et une grande flexibilité, avec deux optiques courantes qui simplifient le stockage.

- 50-300W
- Puissance réglable
- Photocellule
- IP66
- IK08
- Grande flexibilité
- Stock facile
- Durable





1 Dévisser 4 vis pour changer la lentille ou remplacer le driver en fin de vie.
2 Conception tout-en-un : moins de références, plus de choix.
3 Échelle graduée pour un réglage précis de l'inclinaison.
4 Cellule photo intégrée
5 Puissance réglable
6 CCT réglable
7 Désactivée
8 100%
9 Froid
10 Allumage 200lux Extinction 600lux
11 75%
12 Neutre
13 Allumage 25lux Extinction 75lux
14 50%
15 Chaud



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011150	50W(37,5/25 réglable)	165	8 250	1,8	318×229×53
5011151	100W(75/50 réglable)	165	16 500	2,7	358×277×53
5011152	150W(112,5/75 réglable)	165	24 750	3,0	368×306×53
5011153	200W(150/100 réglable)	165	33 000	4,0	421×322×53
5011154	300W(225/150 réglable)	165	49 500	4,9	443×363×53



PROJECTEURS

Pureté

Pureté répond à la demande d'un projecteur de moyenne puissance fiable et au rapport prix-performance supérieur. Disponible de 50 à 300 W, sa puissance se règle sur site par micro-interrupteur DIP à partir de 100 W, ce qui réduit le nombre de références. Une version à lentille à points convient particulièrement à l'éclairage sportif de loisir.


50-300W


IP66


IK08


Durable








1 Corps fin mais robuste.
2 Version lentille à points idéale pour les sports de loisir.
3 100%
4 75%
5 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.
6 50%
7 Puissance réglable sur site via DIP (dès 100 W), moins de références.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011155	50W	155	7 750	1,2	254×212×48
5011156	100W(75/50 réglable)	155	15 500	1,9	315×233×52
5011157	150W(112,5/75 réglable)	155	23 250	2,3	318×263×53
5011158	200W(150/100 réglable)	155	31 000	3,3	379×303×53
5011159	240W(180/120 réglable)	155	37 200	4,0	403×343×56
5011160	300W(225/150 réglable)	155	46 500	4,0	403×343×56

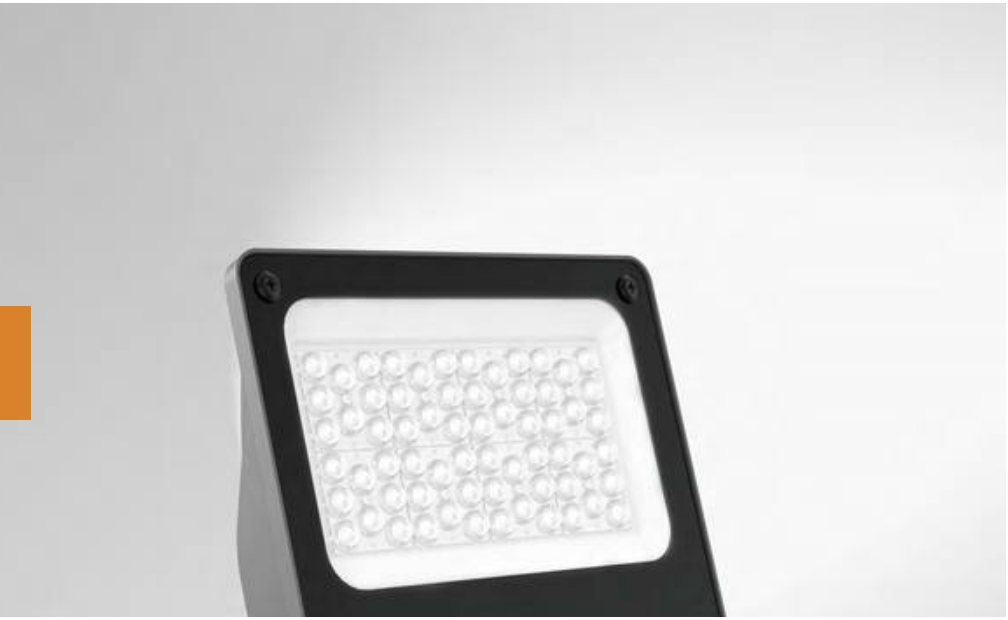

PROJECTEURS

Rivage

Rivage adopte un concept tout-en-un qui simplifie les références tout en multipliant les options, ce qui le rend idéal pour la gestion de stock. Disponible de 50 à 240 W, il intègre puissance et température de couleur sélectionnables ainsi qu'une cellule photoélectrique. Sa valve de respiration évite la condensation et améliore les performances.


50-240W


Puissance réglable


CCT réglable


Photocellule


IP66


IK08


Stock facile


Modulable



Montage rapide


Durable







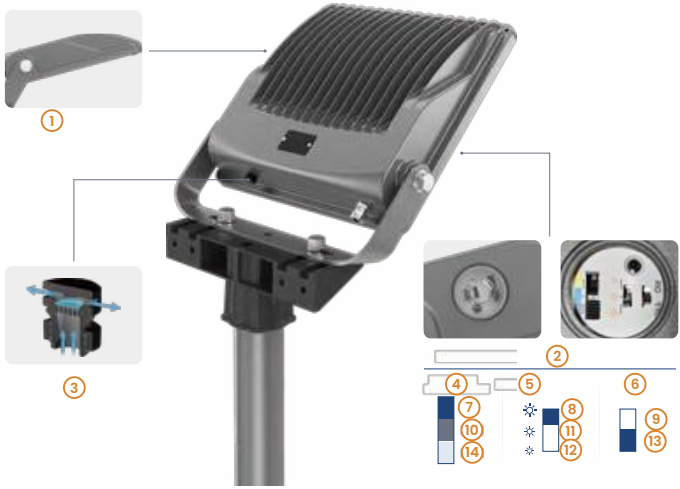

1 Corps fin mais robuste.
2 Conception tout-en-un : moins de références, plus de choix.
3 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.
4 CCT réglable (version verre plat)
5 Puissance réglable
6 Cellule photo intégrée
7 Froid
8 100%
9 >80lux extinction
10 Neutre
11 75%
12 50%
13 <20lux allumage
14 Chaud



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011161	50W(37,5/25 réglable)	155	7 750	1,9	268×246×54
5011162	80W(60/40 réglable)	155	12 400	2,5	284×277×57
5011163	120W(90/60 réglable)	155	18 600	3,0	316×297×60
5011164	160W(120/80 réglable)	155	24 800	3,4	326×317×70
5011165	240W(180/120 réglable)	155	37 200	4,8	384×370×70




PROJECTEURS

Vallée


Vallée allie qualité et valeur grâce à une fermeture à clips améliorée et un contrôle intelligent garantissant sécurité, efficacité et économies d'énergie. Disponible de 50 à 300 W, il propose trois niveaux de puissance sélectionnables pour s'adapter à divers environnements. Sa cellule photoélectrique intégrée commute automatiquement l'éclairage selon la luminosité ambiante.

- 50-300W
- Puissance réglable
- Photocellule
- IP66
- IK08
- Grande flexibilité
- Stock facile
- Durable



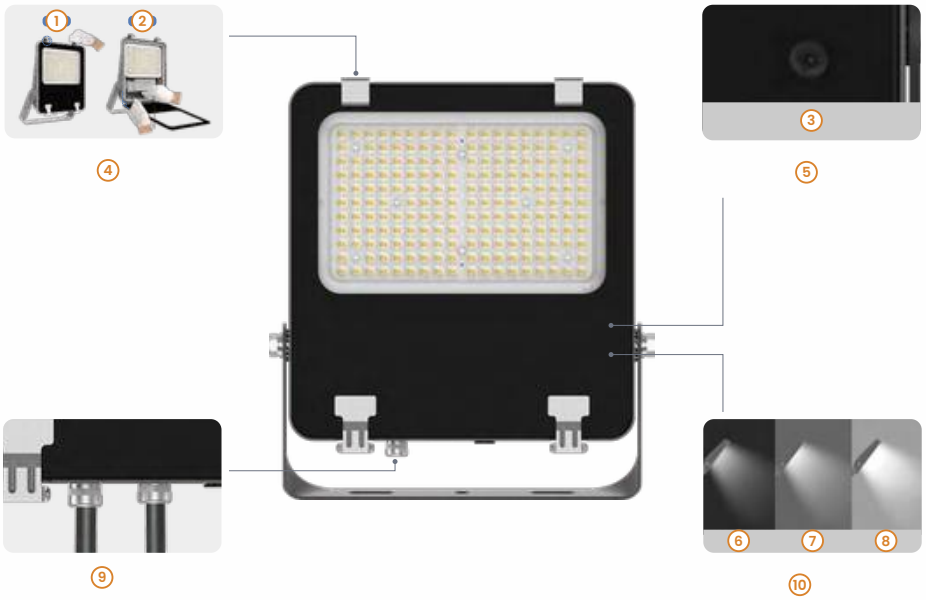

1 Étape 1
2 Étape 2
3 Allumage 20lux, extinction 60lux Allumage 80lux, extinction 120lux
4 Le clip supérieur s'ouvre facilement, le clip inférieur maintient le luminaire pour un entretien aisé.
5 Cellule photo intégrée : le luminaire s'allume et s'éteint automatiquement selon la luminosité ambiante.
6 Bas : 50%
7 Moyen : 75%
8 Haut : 100%
9 Câblage traversant : raccordement simplifié.
10 3 niveaux de puissance, adaptés à chaque environnement, moins de références.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011166	50W(37,5/25 réglable)	150	7 500	2,1	276×246×66
5011167	100W(75/50 réglable)	155	15 500	3,1	322×286×73
5011168	150W(112,5/75 réglable)	155	23 250	3,7	357×308×75
5011169	200W(150/100 réglable)	160	32 000	5,0	391×353×79
5011170	240W(180/120 réglable)	160	38 400	6,6	440×416×87
5011171	300W(225/150 réglable)	160	48 000	6,8	440×416×87



PROJECTEURS

Lac

Lac se distingue par une esthétique remarquable et une grande efficacité, jusqu'à 180 lm/W, disponible de 50 à 300 W. Son optique asymétrique permet d'atteindre un meilleur résultat à puissance réduite et le luminaire pivote à ±90° pour diriger la lumière où elle est utile. Idéal pour les projets et la distribution.

- 50-300W
- CCT réglable
- IP66
- IK08
- DALI 2.0
- Modulable
- Montage rapide
- Durable

- 50x125° t55°



1 180lm/W et émission asymétrique : une puissance moindre pour un meilleur résultat, plus compétitif.
2 Format idéal et lignes élégantes, très esthétique.
3 ±90°
4 45°
5 ±0°
6 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.
7 Luminaire orientable à ±90°, la lumière là où il faut.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011172	50	180	9 000	1,97	344×269×65
5011173	100	180	18 000	3,20	389×317×65
5011174	150	180	27 000	3,80	419×349×65
5011175	200	180	36 000	4,70	459×387×65
5011176	240	180	43 200	5,82	499×441×70
5011177	300	180	54 000	5,90	499×441×70




PROJECTEURS

Brisé

Brisé est un projecteur haute spécification conçu pour les environnements difficiles, avec une résistance à la corrosion de niveau C4. Disponible de 50 à 300 W, il convient aux sites miniers, parkings en bord de mer et zones portuaires. Son boîtier de driver ouvrable et sa lyre galvanisée à chaud facilitent câblage et maintenance.

50-300W | IP66 | IK08 | Anticorrosion C4 | Montage rapide | Durable

55x125° t55° | 26x60° t10° | 60° | 25°

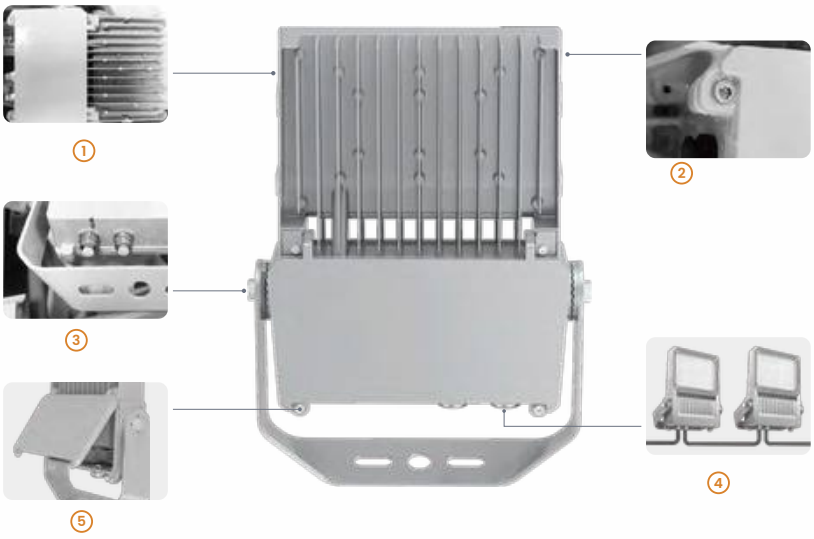


1 Corps en aluminium ENAC 44300 et peinture poudre spéciale, résistance fiable à la corrosion.
2 Vis en inox 316.
3 Lyre galvanisée à chaud avec peinture poudre spéciale.
4 Câblage traversant en option pour un raccordement simplifié.
5 Boîtier driver ouvrable pour un câblage et un entretien rapides.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011178	50	150	7 500	3,5	362×256×66
5011179	100	150	15 000	4,3	391×297×68
5011180	150	150	22 500	5,2	420×327×68
5011181	200	150	30 000	6,1	456×370×74
5011182	240	150	36 000	8,4	516×433×75
5011183	300	150	45 000	8,4	516×433×75



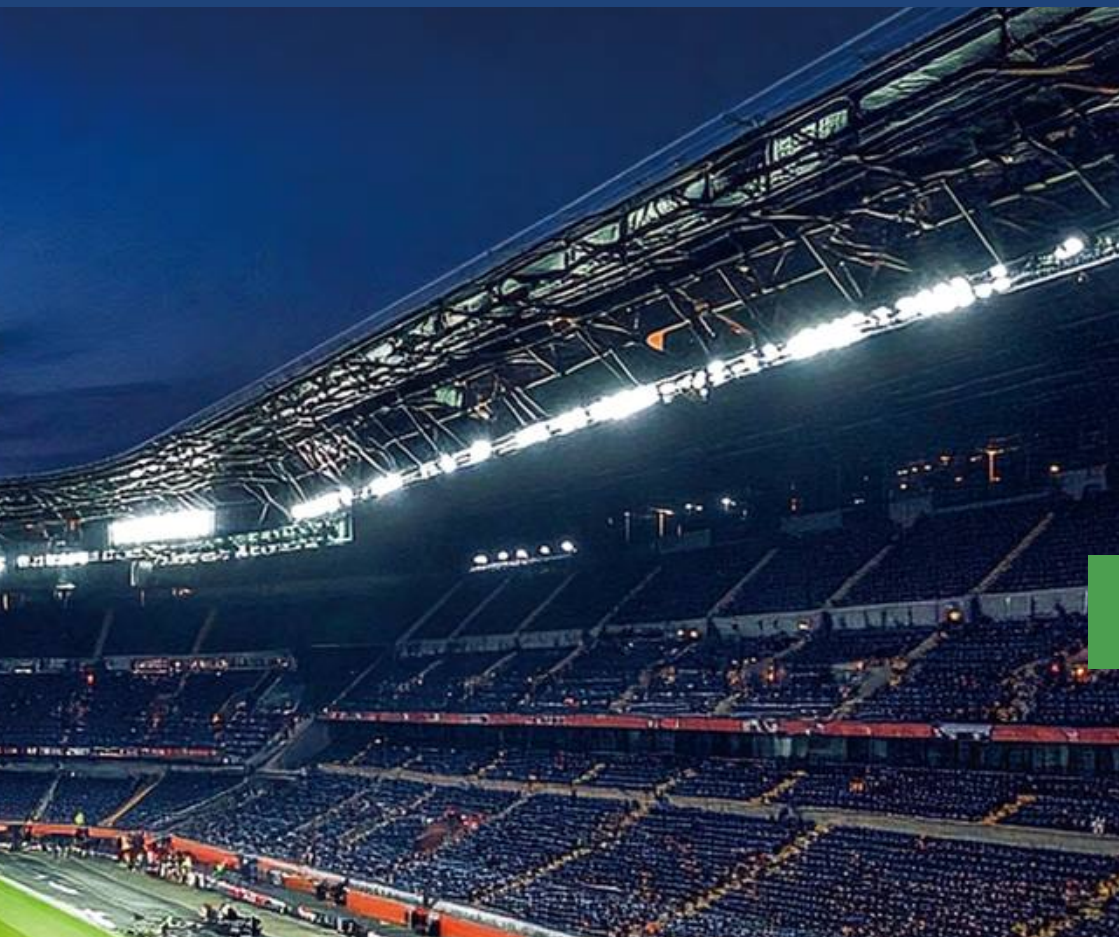

04 ÉCLAIRAGE SPORTIF

9 produits

33 références

Un éclairage de qualité est essentiel à la performance des athlètes et à l'expérience des spectateurs. SLX propose des solutions d'éclairage hautement professionnelles intégrant poids, dimensions, conception optique, maîtrise de la lumière parasite, durabilité et systèmes intelligents. Nos luminaires polyvalents garantissent un éclairage optimal pour des événements de toute envergure, des matchs locaux aux tournois internationaux. Choisissez SLX pour un éclairage sportif fiable et performant qui transforme chaque rencontre.

96 Rosée
98 Voie Lactée
100 Crépuscule
102 Arc-en-Ciel
104 Brouillard
106 Silhouette
108 Étoile
110 Mélodie
112 Aurore



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Rosée

Rosée est une solution d'éclairage professionnelle au design intemporel, conçue pour les installations sportives et les sites polyvalents, disponible de 600 à 1200 W. Son boîtier monobloc en fonte d'aluminium et son verre trempé protègent l'optique des environnements exigeants. En option, l'IRC 90+ et le TLCI jusqu'à 90 la rendent compatible avec la télédiffusion HD.

TLCI 90

IRC90 en option

IP66

IK08

Parafoudre 20 kV

Anticorrosion C4

DALI 2.0

Zhaga

Durable

Optiques recommandées

12° Maxγ5°

30°

60°

T2 38x108° Maxγ35°

T4 21x122° Maxγ55°

T4 26x135° Maxγ56°

Optiques en option

20°

45°

T1 14x108° Maxγ30°

T4 26x110° Maxγ55°



1. 360°
2. Luminaire entièrement orientable à 360 degrés pour une grande flexibilité.
3. Boîtier de connexion à presse-étoupe et bornes automatiques : câblage facilité.
4. Corps monobloc moulé sous pression, aspect classique conforme aux standards du marché.
5. IRC 90+ et TLCI jusqu'à 90, solution sans scintillement pour diffusion TVHD en option.
6. Le verre trempé protège la lentille PC des environnements sévères, qui pourraient la fissurer, l'user ou la jaunir sous les UV du soleil.
7. Boîtier driver déporté : durée de vie accrue, pose simplifiée, coûts d'entretien réduits.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011186	600	160lm/W ou 140lm/W	96 000lm ou 84 000lm	Corps : 17,3 Boîtier driver : 6,2	607×597×356
5011185	800	160lm/W ou 140lm/W	128 000lm ou 112 000lm	Corps : 17,3 Boîtier driver : 6,2	607×597×356
5011187	1000	160lm/W ou 140lm/W	160 000lm ou 140 000lm	Corps : 20,7 Boîtier driver : 7,4	701×597×356
5011184	1200	160lm/W ou 140lm/W	192 000lm ou 168 000lm	Corps : 20,7 Boîtier driver : 7,4	701×597×356

2e valeur (efficacité et flux) : version IRC 90 en option.



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Voie Lactée

Voie Lactée est une solution d'éclairage haut de gamme conçue pour minimiser la lumière intrusive, réduire l'éblouissement et maîtriser la lumière montante sur les terrains de sport. Disponible de 600 à 1800 W, ses modules de 600 W se combinent pour simplifier le stockage et accroître la flexibilité. Idéale pour les sites où les bâtiments ou routes environnants imposent un contrôle strict de la lumière.

- TLCI 90
- IRC90 en option
- IP66
- IK08
- Parafoudre 20 kV
- Confort visuel
- Anticorrosion C4
- DALI 2.0
- DMX RDM
- Stock facile
- ENEC
- Durable

Optiques recommandées

- T3 16x106° Maxγ59°
- T4 12x102° Maxγ69°
- T4 20x130° Maxγ72°

Optiques en option

- T2 39x138° Maxγ55°
- T4 30x90° Maxγ68°
- T4 34x85° Maxγ64°
- T4 43x123° Maxγ70°



1 Axe gradué pour une installation facile et précise.
2 Modules de 600W combinables en 1200W ou 1800W : stock simplifié et flexibilité accrue.
3 Accessoires comme visières et grilles anti-éblouissement pour mieux exploiter la lumière.
4 90°
5 57° Pics d'intensité élevés Angle max. 57°, maîtrise optimale de la lumière parasite, du flux montant et de l'éblouissement
6 Montage par bride Installation flexible du driver.
7 Montage mural
8 Accroché dans le mât
9 Fixé en armoire



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011188	600	150lm/W ou 130lm/W	90 000lm ou 78 000lm	Corps : 8,8 Boîtier driver : 5,0	608×536×212
5011189	1200	150lm/W ou 130lm/W	180 000lm ou 156 000lm	Corps : 21,0 Boîtier driver : 8,0	872×648×333
5011190	1800	150lm/W ou 130lm/W	270 000lm ou 234 000lm	Corps : 36,7 Boîtier driver : 6,0	1206×709×415

2e valeur (efficacité et flux) : version IRC 90 en option.



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Crépuscule

Crépuscule est un projecteur sportif économique très demandé, disponible de 400 à 1800 W. Sa conception légère, compacte et modulaire résout les problèmes courants d'installation comme la charge des mâts et la résistance au vent. La double protection lentille PC et verre en fait un choix fiable et rentable.

TLCI 90 | IRC90 en option | IP66 | IK08 | Parafoudre 20 kV | Anticorrosion C4 | DALI 2.0

Modulable | Stock facile | Grande flexibilité | Durable

Optiques recommandées



Optiques en option





1 +90°
2 0°
3 ±30°
4 -90°
5 Lyre graduée pour un réglage simple et précis de l'angle d'installation.
6 Poids optimisé et profil bas pour limiter la prise au vent.
7 Conception modulaire classique : stock de modules et assemblage libre à prix économique.
8 Lentille PC et verre : double protection.
9 Visière en option.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011191	400	137lm/W ou 149lm/W	54 800lm ou 59 600lm	Corps : 6,3 Boîtier driver : 3,6	479×224×220
5011192	480	141lm/W ou 153lm/W	67 680lm ou 73 440lm	Corps : 7,0 Boîtier driver : 4,2	479×224×228
5011193	600	140lm/W ou 155lm/W	84 000lm ou 93 000lm	Corps : 7,8 Boîtier driver : 4,7	479×224×245
5011194	800	137lm/W ou 149lm/W	109 600lm ou 119 200lm	Corps : 13,7 Boîtier driver : 5,4	510×332×368
5011195	960	141lm/W ou 153lm/W	135 360lm ou 146 880lm	Corps : 16,4 Boîtier driver : 6,6	510×394×463
5011196	1200	140lm/W ou 155lm/W	168 000lm ou 186 000lm	Corps : 18,8 Boîtier driver : 6,6	510×394×496
5011197	1500	141lm/W ou 153lm/W	211 500lm ou 229 500lm	Corps : 24,8 Boîtier driver : 6,0	515×444×691
5011198	1800	140lm/W ou 155lm/W	252 000lm ou 279 000lm	Corps : 28,0 Boîtier driver : 6,0	515×444×757




ÉCLAIRAGE SPORTIF

Arc-en-Ciel

Arc-en-Ciel est une solution puissante et polyvalente alliant une efficacité ultra-élevée jusqu'à 180 lm/W à une résistance à la corrosion de niveau C5. Disponible de 600 à 1800 W, elle propose des optiques variées, du faisceau symétrique très serré 11° à l'asymétrique incliné 56°. Son dispositif de pointage magnétique innovant réduit fortement le temps et le coût de montage.

- Jusqu'à 180lm/W
- TLCI 90
- IRC90 en option
- IP66
- IK08
- Parafoudre 20 kV
- Anticorrosion C5
- DALI 2.0
- DMX RDM
- Stock facile
- Grande flexibilité
- Durable



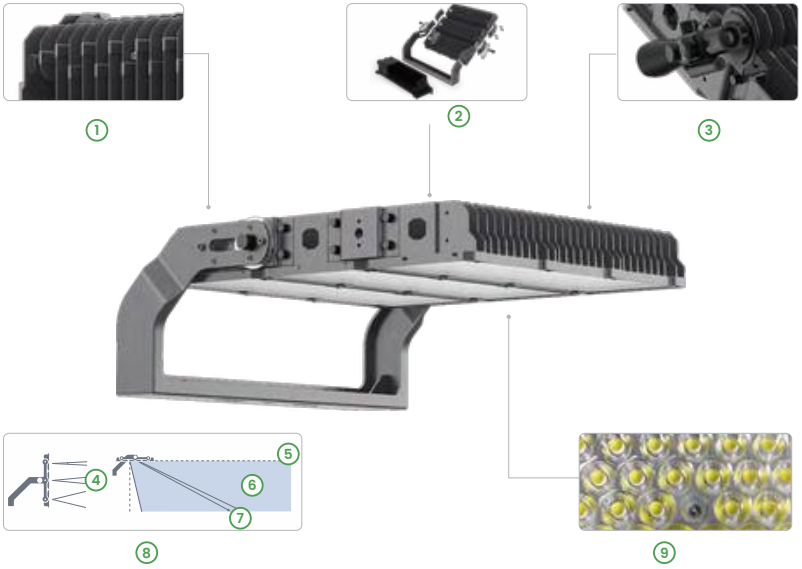

1 Alliage d'aluminium bas cuivre : excellente tenue à la corrosion dans la durée.
2 Modularité : moins de références et de frais logistiques.
3 Viseur magnétique innovant : gain de temps de montage et de main-d'œuvre.
4 11° 15° 30°
5 90°
6 AUCUN FLUX MONTANT DIRECT
7 55° 56°
8 Large choix d'optiques, dont faisceau symétrique très étroit 11° et asymétrique incliné 56°.
9 Optique et LED de pointe : efficacité lumineuse jusqu'à 180lm/W.

Optiques recommandées



Optiques en option



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011199	600	152lm/W ou 182lm/W	91 200lm ou 109 200lm	Corps : 11,5 Boîtier driver : 4,0	655×266×257
5011200	750	145lm/W ou 176lm/W	108 750lm ou 132 000lm	Corps : 11,5 Boîtier driver : 4,0	655×266×257
5011201	1200	153lm/W ou 182lm/W	183 600lm ou 218 400lm	Corps : 23,6 Boîtier driver : 4,0	663×462×347
5011202	1500	147lm/W ou 177lm/W	220 500lm ou 265 500lm	Corps : 23,6 Boîtier driver : 6,0	663×462×347
5011203	1800	154lm/W ou 183lm/W	277 200lm ou 329 400lm	Corps : 31,9 Boîtier driver : 6,0	663×685×347




ÉCLAIRAGE SPORTIF

Brouillard

Brouillard est une solution d'éclairage de zone modulaire et flexible, adaptée aux terrains de sport et aux grands espaces extérieurs. Compact et léger, il est idéal pour remplacer les lampes HID traditionnelles par de la LED.


IP66 | IK08 | Parafoudre 10 kV | DALI 2.0 | Durable



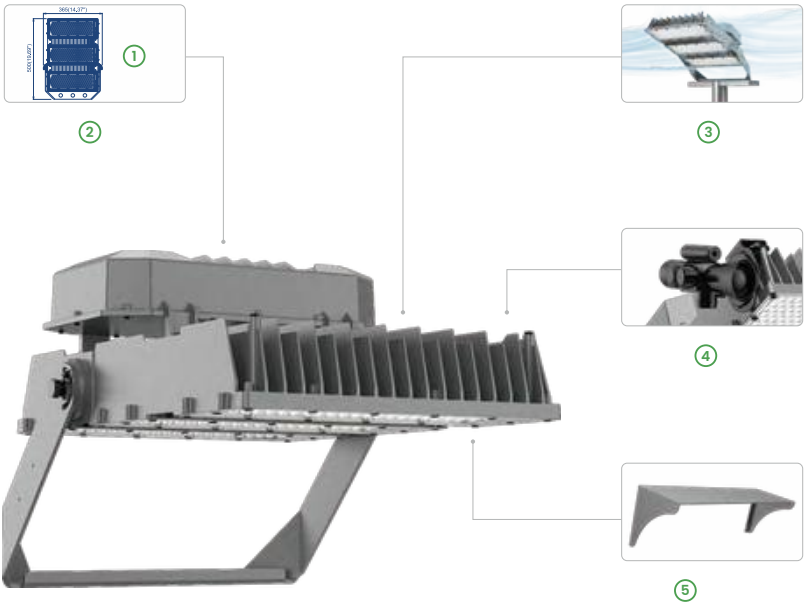

1 Poids : 10,3kg
2 Design compact et léger : charge réduite sur le mât et coût global du projet allégé.
3 Petite taille et faible poids réduisent la prise au vent du projecteur et facilitent l'installation.
4 Viseur magnétique innovant : gain de temps de montage et de main-d'œuvre.
5 Visière en option pour une excellente maîtrise de la lumière parasite.

Optiques recommandées



Optiques en option



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011204	400	145	58 000	7,5	365×336×311
5011205	600	145	87 000	10,3	365×500×311
5011207	800	145	116 000	18,0	698×349×314
5011206	1200	145	174 000	22,0	698×513×314



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Silhouette

Silhouette est un projecteur conçu pour les parkings extérieurs et les courts de tennis en plein air, proposé en 450 et 600 W. Ses optiques dédiées assurent un éclairage homogène sur toute l'aire de jeu tout en réduisant ombres et éblouissement. Un écran arrière optionnel renforce la maîtrise de la lumière intrusive.

IP66 | IK10 | Parafoudre 20 kV | DALI 2.0 | Durable | Tennis



1 Optiques dédiées au tennis pour un éclairage remarquable de l'ensemble du court.
2 Écran arrière en option pour mieux maîtriser la lumière parasite et préserver le voisinage.
3 90°
4 0°
5 -90°
6 Lyre en U réglable en standard : montage et réglage faciles.
7 Adaptateur pour mât en option.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011208	450	150	67 500	15,7	656×635×82
5011209	600	150	90 000	15,7	656×635×82



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Étoile

Étoile est un projecteur sportif robuste à boîtier driver déporté, conçu pour les grandes arènes, en 1600 W. Sa conception légère facilite la pose et la maintenance, tandis que sa dissipation thermique supérieure renforce performances et longévité. Remplacement idéal des systèmes HID conventionnels, avec une double protection lentille PC et verre trempé.

TLCI 90 | IRC90 en option | IP66 | IK08 | Parafoudre 20 kV | Anticorrosion C5 | DALI 2.0 | Durable






1 Corps
2 Corps forgé à froid : plus léger malgré la forte puissance, avec une gestion thermique optimale.
3 Le viseur magnétique facilite l'installation et rend le réglage du projecteur plus précis et plus pratique.
4 PC et verre trempé pour une double protection.
5 Montage par bride Boîtier driver déporté : durée de vie accrue, installation simplifiée et maintenance réduite.
6 Accroché dans le mât
7 Fixé en armoire
8 Lyre moulée sous pression avec boulon d'accès : orientation plus souple.

Optiques recommandées



Optiques en option



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011210	1600	140lm/W ou 160lm/W	224 000lm ou 256 000lm	Corps : 24,5 Boîtier driver : 6,0	644×563×500



ÉCLAIRAGE SPORTIF

Mélodie

Mélodie est un projecteur sportif LED compact et léger, au rapport qualité-prix exceptionnel. Performant et polyvalent, il convient à une large gamme d'équipements sportifs, des grands stades et arènes aux terrains scolaires et parcs de loisirs.

- Jusqu'à 170lm/W
- Puissance réglable
- Anticorrosion C4
- IP66
- IK08
- RGB
- Gradable 0-10V
- Synapse Sans fil
- DMX DMX
- 5 ANS Garantie





1. Aluminium injecté à faible teneur en cuivre et traitement anticorrosion : résistance maximale, même en milieu sévère.
2. Poignée pour faciliter la pose
3. Viseur magnétique
4. Fermeture à clips : ouverture sans outil, entretien facile sur site.
5. +90°
6. -90°
7. Réglage +/-90° pour un pointage précis et un éclairage uniforme.
8. 1200W, jusqu'à 205 100lm, remplace une lampe HID de 2000W.
9. (Puissance réglable)
10. Puissance réglable : 2 paliers (voir tableau)
11. La lyre en U à entretoise graduée permet un réglage précis de l'angle.



Code SLX	Puissance	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011211	400W(300/200 au choix)	165lm/W ou 170lm/W	66 900lm ou 69 100lm	9,90	400×429×246
5011212	600W(500/400 au choix)	165lm/W ou 170lm/W	97 800lm ou 103 600lm	12,96	426×490×291
5011213	800W(600/400 au choix)	165lm/W ou 170lm/W	132 800lm ou 135 800lm	17,41	526×564×326
5011214	1200W(1000/800 au choix)	165lm/W ou 170lm/W	198 200lm ou 205 100lm	25,14	581×648×332




ÉCLAIRAGE SPORTIF

Aurore

Aurore dispose d'une grande surface lumineuse offrant une meilleure uniformité d'éclairage et un confort visuel optimal pour les joueurs, en 240 et 320 W. Grâce à son optique asymétrique intense de 40,5°, le luminaire s'installe horizontalement sans réglage complexe. Quatre luminaires suffisent à couvrir un court de tennis ou de padel, réduisant les coûts.

- Jusqu'à 170lm/W
- IP66
- IK08
- Parafoudre 20 kV
- Confort visuel
- DALI 2.0
- Anticorrosion C4
- Plug & Play
- Tennis
- Padel
- T2

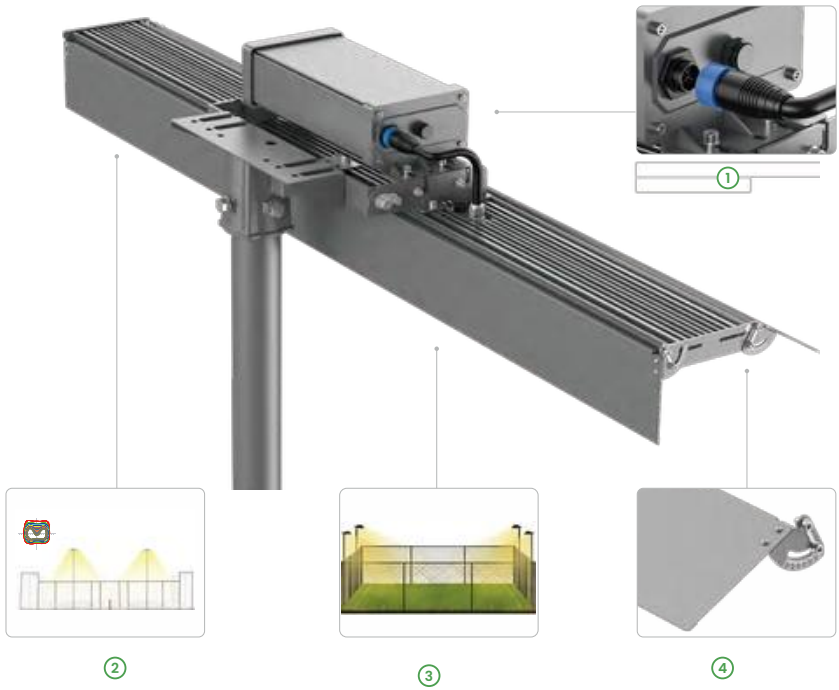

1 Bornes à connexion rapide pour une maintenance facilitée.

2 Grâce à son optique asymétrique intensive 40,5°, le luminaire s'installe à l'horizontale sans réglage complexe.

3 Quatre luminaires suffisent pour un court de tennis ou de padel : moins d'appareils et moins de frais d'installation.

4 Visières avant et arrière en option pour mieux limiter la lumière parasite.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011215	240	jusqu'à 163lm/W	jusqu'à 39 038lm	Corps : 1,9 Boîtier driver : 4,3	888×185×149
5011216	320	jusqu'à 170lm/W	jusqu'à 54 430lm	Corps : 2,8 Boîtier driver : 4,8	1325×185×149





05 ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

12 produits

95 références

Le luminaire routier LED est un produit exigeant : un indice de protection élevé et des matériaux de premier ordre sont indispensables pour résister durablement aux intempéries. Les luminaires routiers SLX offrent un éclairage polyvalent et précis, une installation et une maintenance faciles. Nos partenaires ont remporté de nombreux grands projets, preuve de la fiabilité et des performances de nos produits en environnement difficile.

116 Ombre
118 Rêverie
120 Colline
122 Clarté G2.0
124 Lune
126 Rivière
128 Mystère
130 Rêve
130 Zénith
132 Lagon
134 Reflet
136 Poésie




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER


Ombre

Lanterne d'éclairage routier et urbain conçue pour les grands projets publics, dont le compartiment supérieur s'ouvre sans outil pour faciliter le remplacement des composants en fin de vie. Le module LED et le système électrique sont accessibles rapidement, et un niveau à bulle intégré assure un réglage précis de l'orientation. La gamme couvre de 30 à 300 W avec une large palette d'optiques routières.

IP66 · IK08 · Parafoudre 10 kV · Classe I · Classe II · DALI 2.0

Minuterie · Photocellule · Vibrations 3G · Stock facile · Durable

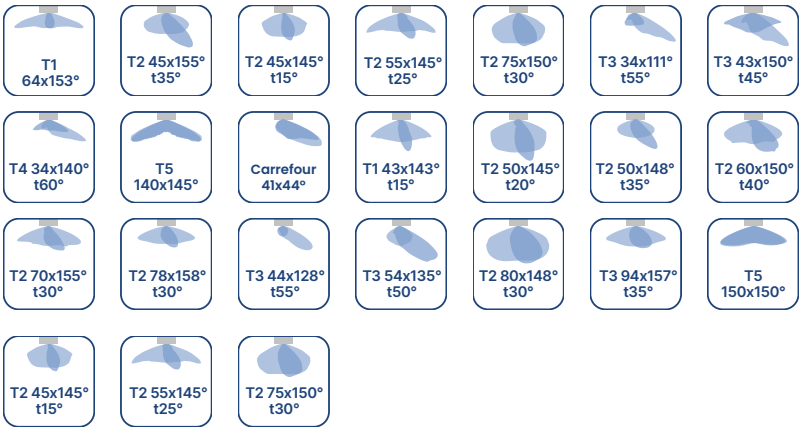

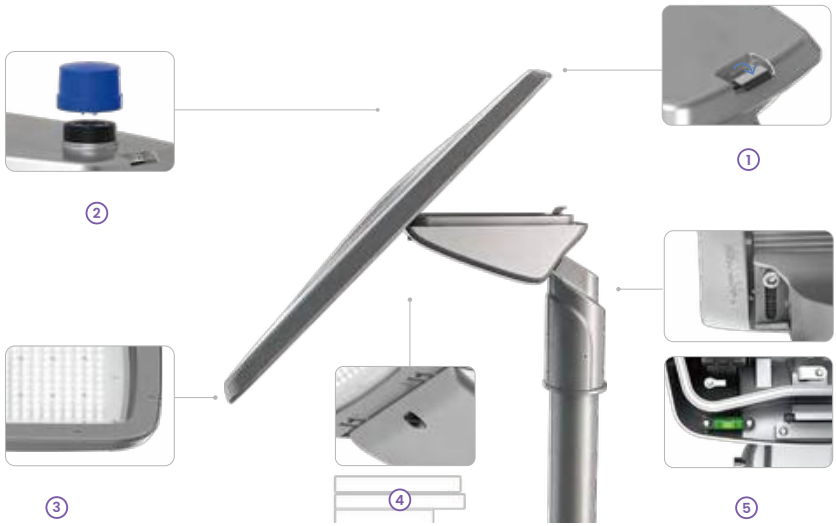

1 Conception ergonomique Ouverture du capot sans outil, coupure automatique de sécurité.

2 Gestion intelligente Prise NEMA 3/5/7 broches en option, cellule photo : allumage sous 6lux, extinction au-dessus de 50lux.

3 Rénovation aisée Platine LED et lentille démontables pour remplacement.

4 Performances accrues Membrane de respiration anti-condensation.

5 Installation précise Niveau à bulle intégré, luminaire orientable pour un éclairage précis.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021101	30	140	4 200	5,9	649×272×179
5021102	50	140	7 000	5,9	649×272×179
5021104	70	140	9 800	5,9	649×272×179
5021103	90	140	12 600	7,9	762×336×179
5021105	120	140	16 800	7,9	762×336×179
5021106	150	140	21 000	8,1	762×336×179
5021108	180	145	26 100	10,0	889×378×192
5021107	240	145	34 800	10,0	889×378×192
5021109	300	145	43 500	10,0	889×378×192




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Rêverie

Solution d'éclairage haut de gamme destinée aux projets exigeants, avec un système LED et électrique compatible multimarques et un accès supérieur sans outil pour la maintenance. Le boîtier en aluminium à faible teneur en cuivre offre une bonne résistance à la corrosion, et le montage en tête de mât ou latéral est ajustable et verrouillable par pas de 5°. Durée de vie L90 B10 jusqu'à 100 000 h.

IP66 · IK09 · Parafoudre 10 kV · Classe II · CLO · DALI 2.0

Zhaga · Photocellule · Vibrations 3G · Anticorrosion C4 · Durable

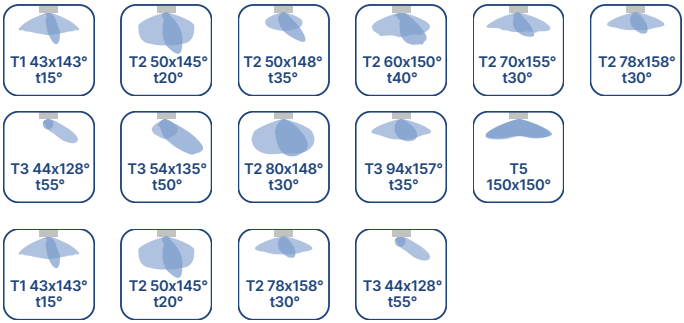



1 Remplacement rapide Capot supérieur démontable sans outil : remplacement rapide des composants en fin de vie.

2 Robustesse Corps en aluminium à faible teneur en cuivre, bonne résistance à la corrosion.

3 Montage précis Montage en tête de mât ou latéral, luminaire orientable et verrouillable par pas de 5°.

4 Longévité accrue Excellente dissipation thermique, L90 B10 jusqu'à 100 000 h.

5 Grande compatibilité Lentille modulaire compatible LED 3030 et 5050, driver au choix parmi plusieurs marques.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021110	35	140lm/W ou 160lm/W	4 900lm ou 5 600lm	5,9	636×240×185
5021111	60	140lm/W ou 160lm/W	8 400lm ou 9 600lm	5,9	636×240×185
5021113	80	140lm/W ou 160lm/W	11 200lm ou 12 800lm	5,9	636×240×185
5021112	95	140lm/W ou 160lm/W	13 300lm ou 15 200lm	5,9	636×240×185
5021114	120	140lm/W ou 160lm/W	16 800lm ou 19 200lm	7,1	701×273×185
5021115	160	140lm/W ou 160lm/W	22 400lm ou 25 600lm	7,1	701×273×185
5021117	195	140lm/W ou 160lm/W	27 300lm ou 31 200lm	8,5	791×309×185
5021116	210	140lm/W ou 160lm/W	29 400lm ou 33 600lm	8,5	791×309×185




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER


Colline

Colline est une solution d'éclairage économique aux performances fiables. Sa structure compacte et simple en fait un choix idéal, aussi bien pour la distribution que pour les projets.

IP66 | IK08 | Parafoudre 10 kV | Classe I | DALI 2.0

Zhaga | Photocellule | Paliers | Durable

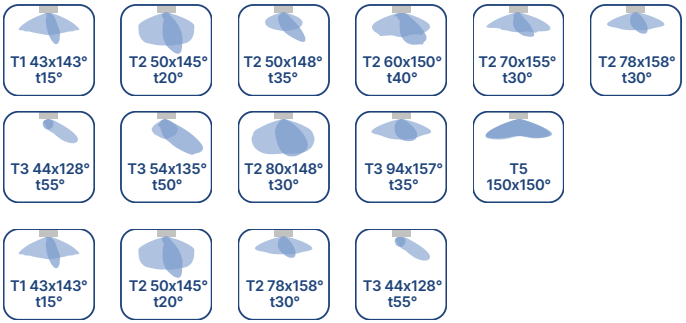

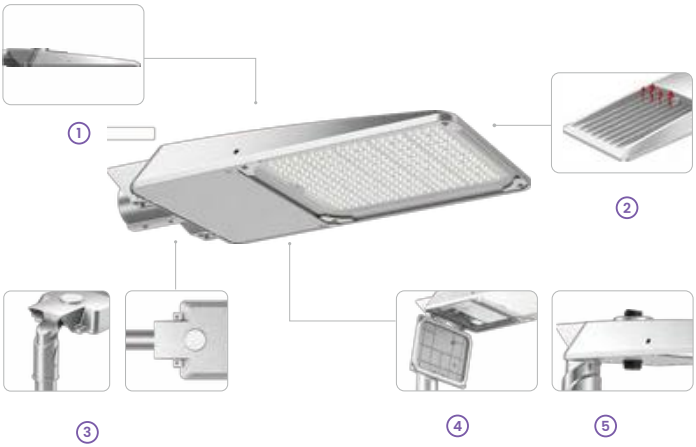

1 Profil fin Lignes droites élégantes, légèreté et faible prise au vent.

2 Haute performance Module LED et compartiment driver indépendants : dissipation séparée, performances accrues.

3 Deux versions Embout séparé (jusqu'à 160lm/W, tableau ci-dessous) ou embout intégré (jusqu'à 140lm/W, sur demande) pour un prix plus serré.

4 Rétrofit possible Il suffit de 2 vis pour ouvrir le capot métallique et changer les composants.

5 Évolutif Prise Zhaga en haut et en bas, driver D4i disponible sur demande.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021118	20	160	3 200	3,05	558×220×133
5021119	30	160	4 800	3,05	558×220×133
5021121	40	160	6 400	3,05	558×220×133
5021120	60	160	9 600	3,05	558×220×133
5021122	75	160	12 000	3,05	558×220×133
5021123	100	160	16 000	4,15	658×220×135
5021124	120	158	19 000	4,15	658×220×135
5021125	150	160	24 000	4,15	658×220×135
5021126	180	157	28 200	5,2	713×270×135
5021127	200	160	32 000	6,4	783×285×138
5021128	230	160	36 800	6,4	783×285×138



ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Clarté G2.0

Clarté G2.0 est une solution à haut rendement, jusqu'à 190lm/W, qui réduit la consommation d'énergie et répond aux attentes du marché. Sa structure simple et élégante en fait un bon choix pour la distribution comme pour les projets.


IP66 | IK09 | Classe I | DALI 2.0 | Zhaga | Photocellule | Montage rapide | Durable









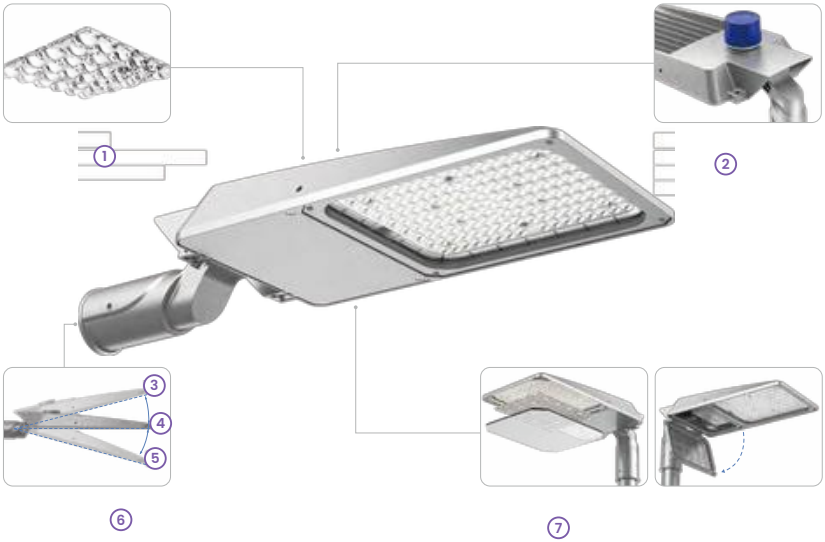

1 Haute performance LED SMD5050 jusqu'à 190 lm/W pour une efficacité énergétique optimale.
2 Gestion intelligente DALI, NEMA, ZHAGA ou cellule photo en option selon les besoins.
3 +15°
4 0°
5 -15°
6 Grande flexibilité Orientable ±15°, pour mâts de 60mm et 76mm, en tête de mât ou en montage latéral.
7 Maintenance facile Platine LED, lentille et driver conçus pour un remplacement facile.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021129	35	170	5 950	3,05	421×220×80
5021130	70	175	12 250	4,15	521×220×82
5021131	90	185	16 650	4,0	577×270×83
5021132	35	170	5 950	3,05	421×220×80
5021133	70	190	13 300	4,15	521×220×82
5021134	90	190	17 100	4,0	577×270×83




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER


Lune

Lanterne au design lisse et fluide alliant simplicité et robustesse, idéale pour le négoce comme pour les projets. Sa surface lisse évite l'accumulation de poussière, de sable et de feuilles, tandis que les chambres LED et driver séparées assurent une meilleure dissipation thermique. Platine LED, lentille et driver sont démontables pour le remplacement, avec options de contrôle intelligent.

IP66 | IK09 | IK10 | Parafoudre 10 kV | Classe I

Classe II | Zhaga | CASAMBI | Minuterie | Photocellule | Durable

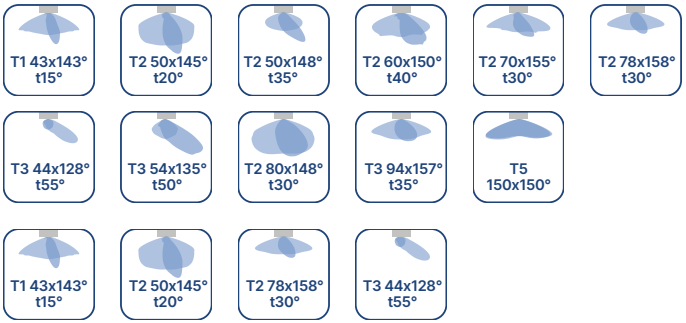

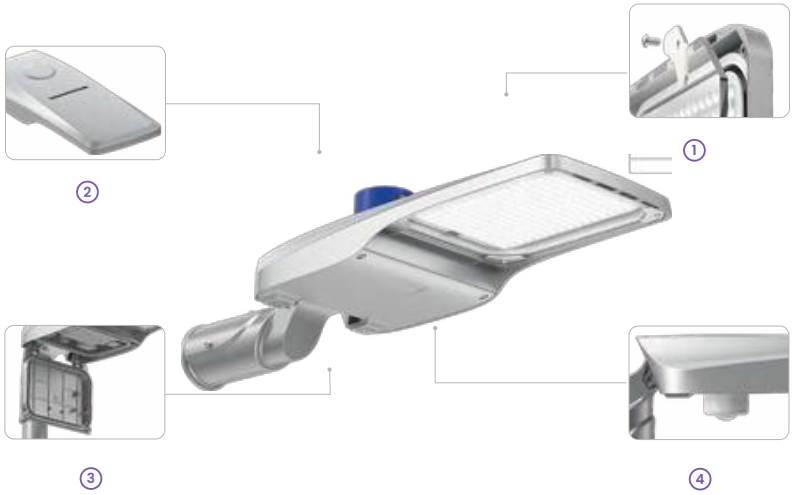

1 Rénovable Platine LED, lentille et driver remplaçables.
2 Surface lisse Sans dépôt de poussière, sable ou feuilles : performances accrues.
3 Longévité accrue Compartiments LED et driver indépendants, meilleure dissipation thermique.
4 Gestion intelligente Cellule photo ou détecteur en option, driver Zhaga D4i disponible.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021135	20	160	3 200	3,5	580×236×128
5021136	30	160	4 800	3,5	580×236×128
5021138	40	160	6 400	3,5	580×236×128
5021137	60	160	9 600	4,5	681×236×128
5021139	75	160	12 000	4,5	681×236×128
5021140	100	160	16 000	4,5	681×236×128
5021142	120	160	19 200	6,0	750×280×128
5021141	150	160	24 000	6,0	750×280×128
5021143	180	160	28 800	6,0	750×280×128




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Rivière

Lanterne élégante et économique destinée aux projets et au négoce, dont le capot supérieur sans outil réduit les coûts de maintenance. Ses multiples options de contrôle intelligent en font une solution idéale pour l'éclairage routier moderne. Le design fin et léger limite la prise au vent, et l'angle réglable autorise un montage en tête de mât ou latéral.

IP66 · IK09 · 0-10V · DALI 2.0 · Photocellule · Montage rapide · Durable



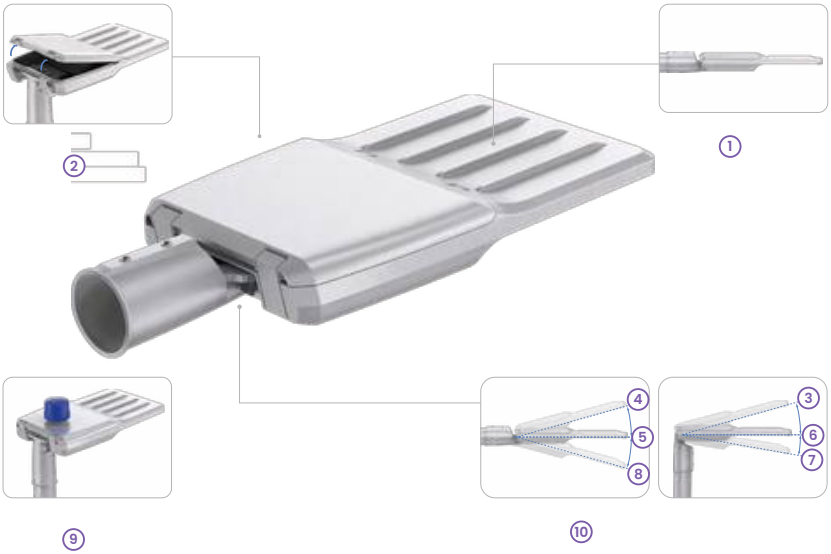

1 Profil fin Léger, design minimaliste et faible prise au vent.
2 Utilisation aisée Ouverture par le haut sans outil pour un remplacement facile.
3 +15°
4 +15°
5 0°
6 0°
7 -10°
8 -15°
9 Gestion intelligente Zhaga, NEMA, cellule photo : nombreuses options de pilotage.
10 Installation flexible Angle réglable, montage en tête de mât ou latéral au choix.







Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021144	20	137-143lm/W	2 737lm - 2 867lm	2,4	448×190×65
5021145	40	138-144lm/W	5 507lm - 5 767lm	2,4	448×190×65
5021147	50	141-147lm/W	7 039lm - 7 352lm	3,2	543×204×65
5021146	75	140-146lm/W	10 480lm - 10 974lm	3,2	543×204×65
5021148	100	141-147lm/W	14 104lm - 14 707lm	4,2	553×253×65
5021149	120	142-149lm/W	17 009lm - 17 933lm	4,2	553×253×65
5021150	150	142-150lm/W	21 367lm - 22 535lm	4,4	599×253×65
5021151	180	141-148lm/W	25 350lm - 26 687lm	4,4	599×253×65
5021152	200	141-148lm/W	28 166lm - 29 652lm	4,7	648×255×65




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Mystère

Mystère affiche un design épuré et raffiné. Simple et fiable, il propose les optiques et puissances les plus demandées et répond à de nombreux besoins d'éclairage extérieur, en alliant efficacité et élégance ; idéal pour la distribution.

IP66 | IK08 | Parafoudre 10 kV | Classe I | Photocellule | Stock facile | Durable



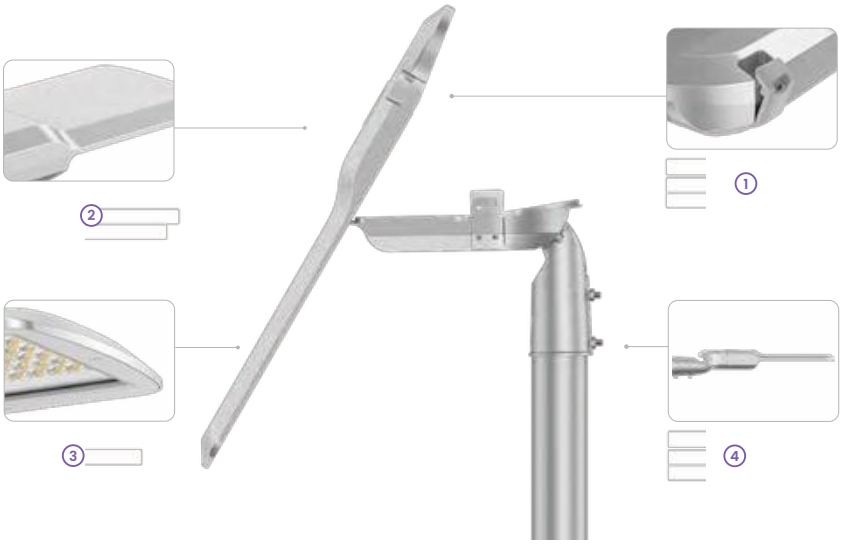

1 Utilisation aisée Tirez le clip pour ouvrir le capot et remplacer les composants.
2 Surface lisse Sans dépôt de poussière, sable ou feuilles : performances accrues.
3 Rénovable Platine LED, lentille et driver remplaçables.
4 Boîtier fin Léger, faible prise au vent, installation facile et sûre.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021153	30	150	4 500	2,9	493×174×108
5021155	50	150	7 500	2,9	493×174×108
5021154	60	150	9 000	3,5	562×200×108
5021156	75	150	11 250	3,5	562×200×108
5021158	100	150	15 000	4,7	607×240×108
5021157	150	150	22 500	5,1	680×260×108
5021160	200	150	30 000	7,0	766×300×108
5021159	240	150	36 000	7,0	766×300×108




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Rêve
Zénith


Lanterne urbaine minimaliste équipée d'un driver D4i et de LED haut de gamme pour des performances élevées. Le verre trempé ultra-blanc à haute transparence garantit un excellent rendu de l'éclairage, et le boîtier compact assure une installation facile et sûre. Rêve s'incline de -20° à +100° ; Zénith, version économique au boîtier plus fin, s'incline jusqu'à 15°.

IP66 | IK08 | Classe I | Classe II | DALI 2.0 | Photocellule | Zhaga | Durable



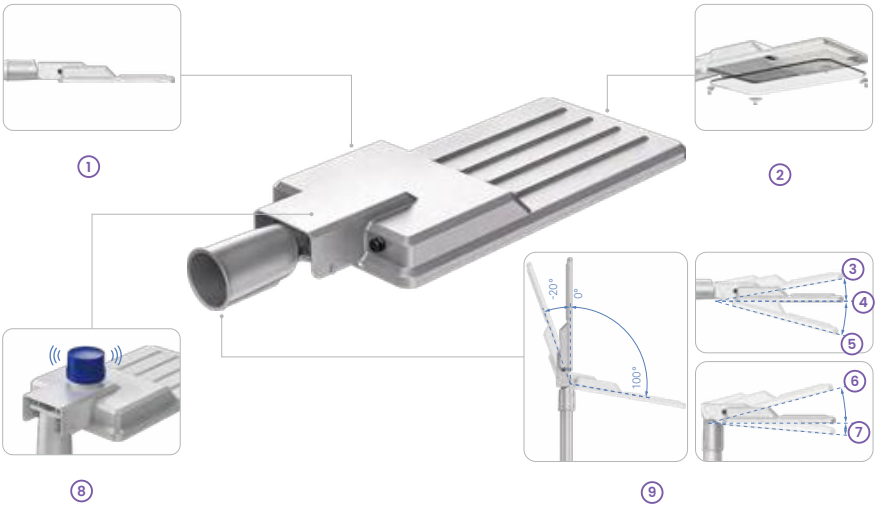

1 Boîtier fin Design simple, léger, installation facile et sécurité élevée.
2 Haute performance Verre trempé extra-blanc haute transparence pour un excellent rendu lumineux.
3 +10°
4 0°
5 -15°
6 +15°
7 0° -5°
8 Solution intelligente Driver D4i et prise Zhaga pour l'éclairage intelligent.
9 Design flexible Rêve : réglable de -20° à +100°. Zénith : angle de réglage maximal de 15°.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021168	20	140	2 900lm	2,5	520×171×107
5021169	40	140	5 572lm	2,5	520×171×107
5021171	75	140	11 031lm	3,4	575×208×107
5021170	110	140	15 346lm	3,4	575×208×107
5021172	150	140	21 689lm	4,1	636×259×107
5021173	200	140	30 653lm	5,2	762×271×107
5021161	20	160	3 059-3 114lm	2,5	518×171×87
5021162	40	150	5 719-5 720lm	2,5	518×171×87
5021163	75	160	11 649-11 720lm	3,4	573×208×87
5021164	100	150	14 469-14 780lm	3,4	573×208×87
5021165	120	160	18 570-19 080lm	4,1	634×259×87
5021166	150	160	22 679-23 355lm	4,1	634×259×87
5021167	200	160	31 454-32 240lm	5,2	760×271×87

5021168 à 5021173 : Rêve · 5021161 à 5021167 : Zénith.



ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Lagon

Lanterne ultra-plate au rapport qualité-prix élevé, particulièrement adaptée au négoce et aux mâts fins. Sa structure de dissipation minimaliste réduit la prise au vent et renforce la sécurité, tandis que son format compact abaisse les coûts de transport. L'embout amovible accepte les mâts de 60 ou 76 mm, en montage en tête ou latéral.

IP66 | IK10 | Parafoudre 10 kV | Photocellule | Zhaga | Stock facile | Durable


T1 50x150° t20° | T2 73x154° t30° | T3 68x152° t45° | T4 65x125° t55° | T5 151° | T2 80x160° t30° | T3 69x156° t45° | T3 66x156° t45°



1 Boîtier fin Léger et faible prise au vent.
2 Format compact Fret réduit et excellent rapport qualité-prix.
3 15°
4 15°
5 15°
6 Embout amovible Pour mât de 76mm ou 60mm.
7 Installation facile Montage en tête de mât ou latéral au choix.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021174	30	150	4 500	1,9	524×145×82
5021175	40	150	6 000	1,9	524×145×82
5021177	55	150	8 250	1,9	524×145×82
5021176	75	150	11 250	3,2	634×176×82
5021178	100	150	15 000	3,2	634×176×82
5021179	120	150	18 000	4,4	723×210×82
5021180	150	150	22 500	4,4	723×210×82
5021181	180	150	27 000	4,4	723×210×82

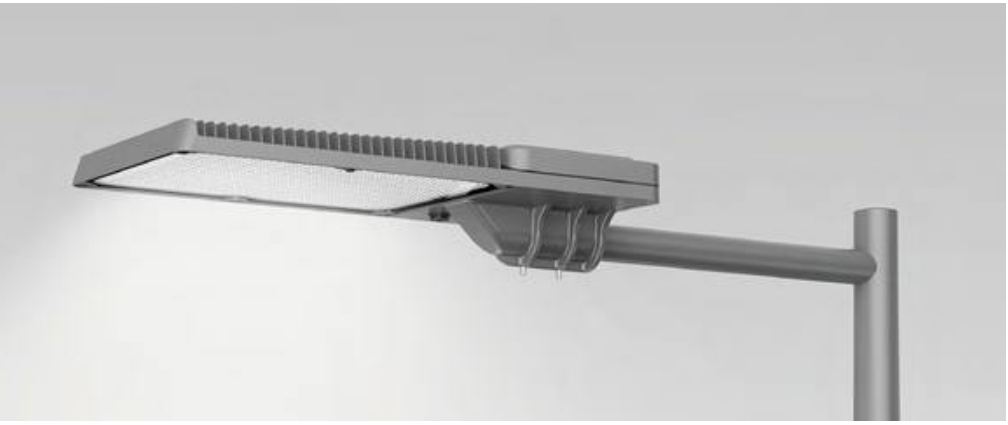


ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Reflet

Reflet est conçu pour les projets d'envergure. Compact et fabriqué avec des matériaux de qualité, il se démonte et se recycle facilement en fin de vie. Il fonctionne de -40°C à +55°C et s'installe sur mâts de 38 à 60 mm.

IP66 | IK09 | Parafoudre 10 kV | Photocellule | DALI 2.0

Zhaga | Minuterie | Anticorrosion C4 | + 55°C -40°C | Durable

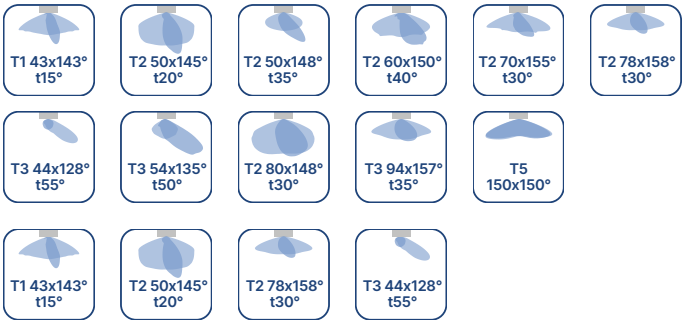



1 Large plage de température Fonctionne de -40°C à +55°C, idéal en environnement sévère.

2 Anticorrosion Adapté aux zones industrielles et côtières à salinité modérée.

3 Utilisation aisée Tirez le clip pour ouvrir le capot et remplacer les composants.

4 Grande flexibilité Compatible avec mâts 38-60mm, espacement jusqu'à 75m.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021182	30	160	4 800	4,7	413×230×142
5021183	50	160	8 000	4,7	413×230×142
5021185	75	160	12 000	4,7	413×230×142
5021184	100	160	16 000	6,8	513×300×145
5021186	120	160	19 200	6,8	513×300×145
5021187	150	160	24 000	6,8	513×300×145
5021188	200	160	32 000	9,0	568×350×145
5021189	240	160	38 400	9,0	568×350×145
5021190	280	160	44 800	12,3	733×350×153
5021191	320	160	51 200	12,3	733×350×153
5021192	350	150	52 500	12,3	733×350×153
5021193	400	160	64 000	14,7	783×400×153
5021194	480	160	76 800	14,7	783×400×153




ÉCLAIRAGE PUBLIC & ROUTIER

Poésie

Luminaire économique et robuste pensé pour les convoyeurs, les allées étroites et l'éclairage général mural ou sur mât. Son optique ultra-large réduit le nombre de points lumineux nécessaires et limite ainsi les coûts d'installation. Le capot à charnière du compartiment d'alimentation permet un remplacement rapide des composants, avec une fonction de secours 5 W sur 3 heures en option.

IP66 | IK09 | Classe I | Secours | Photocellule | Montage rapide | Durable

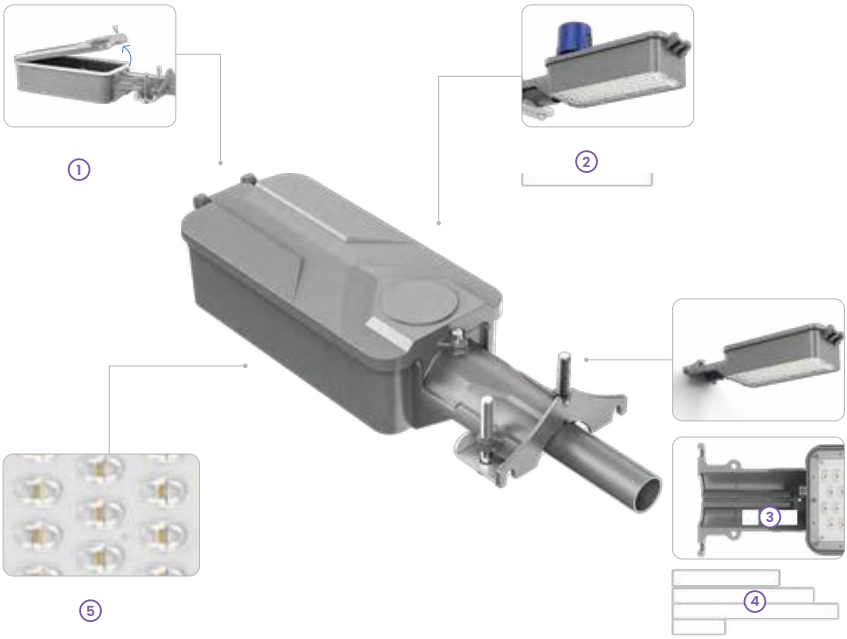

1 Utilisation aisée Compartiment driver à capot basculant : composants vite remplacés en fin de vie.
2 Gestion intelligente Cellule photo et fonction secours 5W 3h en option.
3 -5° 0°+5°
4 Installation flexible Orientable ±5°, compatible mâts 32-60mm, fixation murale en option.
5 Optique de pointe Distribution ultra-large : moins de luminaires et des coûts réduits.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5021195	50	140-160lm/W	7 000-8 000lm	2,4	453×145×93





06 LUMINAIRES SOLAIRES

8 produits

31 références

L'éclairage solaire LED est la catégorie la plus prisée de ces dernières années. Engagée dans le développement durable, SLX a conçu une large gamme de luminaires routiers, têtes de mât et bornes solaires, tous économes en énergie et fiables. En exploitant l'énergie solaire, nos luminaires LED réduisent les coûts d'électricité et l'impact environnemental : un choix intelligent et moderne.

140 Horizon
142 Prairie
144 Source
146 Rivière
148 Soleil
150 Astre
152 Horizon
154 Souffle




LUMINAIRES SOLAIRES

Horizon

Cette gamme de luminaires routiers solaires intégrés et performants loge la batterie dans le corps : la conception tout-en-un simplifie l'installation et convient à de nombreux projets.

10-60W | Jusqu'à 200lm/W | IP66 | PWM | MPPT | LiFePO4 | Éco-énergie | Durable



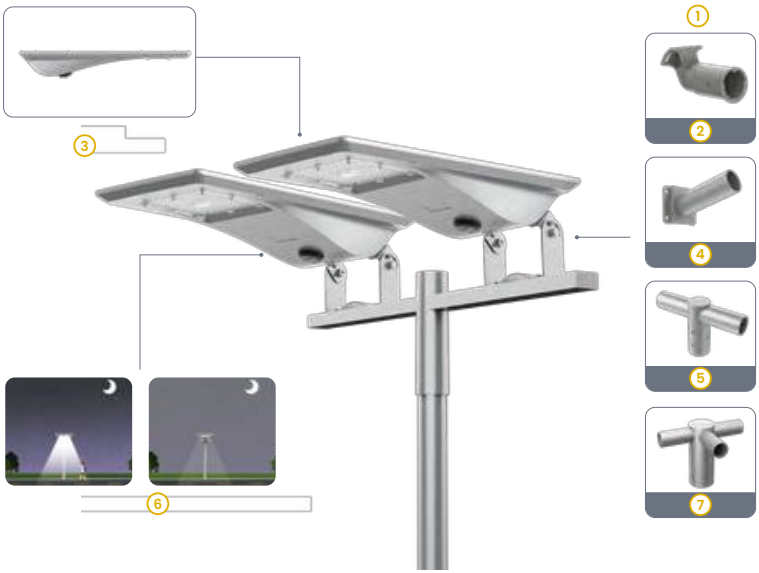

1 Accessoires de fixation.
2 Ø34/42/60/76mm 10-30W Ø60/76mm 40-60W
3 Tout-en-un et compact : transport moins cher, installation facile.
4 Adaptateur mural
5 Adaptateur en T
6 Détecteur PIR intégré pour prolonger l'autonomie du luminaire.
7 Adaptateur triple



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9011101	10	200	2 000	76,8Wh LiFePO4	30	>3 h	3-4 jours	5,0	807×301×148
9011102	20	200	4 000	153,6Wh LiFePO4	30	>6 h	3-4 jours	5,7	807×301×148
9011103	30	200	6 000	230,4Wh LiFePO4	30	>9 h	3-4 jours	6,3	807×301×148
9011104	40	200	8 000	307,2Wh LiFePO4	60	>6 h	3-4 jours	13,9	965×429×187
9011105	50	200	10 000	384Wh LiFePO4	60	>7 h	3-4 jours	14,4	965×429×187
9011106	60	200	12 000	460,8Wh LiFePO4	60	>9 h	3-4 jours	15,0	965×429×187



LUMINAIRES SOLAIRES


Prairie

Prairie est un lampadaire solaire de rue tout-en-un à haute efficacité lumineuse, équipé d'un panneau solaire monocristallin à haut rendement et d'une batterie de grande capacité pour une autonomie prolongée. Des capteurs intelligents optimisent le temps de fonctionnement, tandis que la batterie amovible facilite la maintenance. Un angle réglable de ±80° offre une grande souplesse d'installation.


- 30-100W
- Jusqu'à 200lm/W
- IP66
- MPPT
- Capteur HF
- Minuterie
- Éco-énergie
- Durable





2



3


4

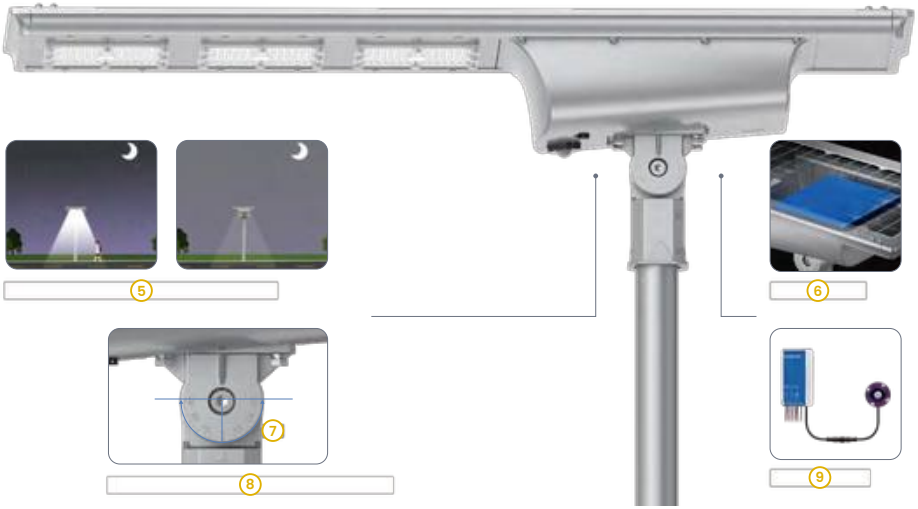

5

6

8

9

1 jusqu'à 200lm/W jusqu'à 20000lm
2 Tout-en-un, plus compact.
3 Ultra-efficace
4 Panneau solaire monocristallin haute performance.
5 Détecteur de présence : autonomie prolongée.
6 Batterie LiFePO4.
7 ±80°
8 Angle réglable ±80° pour une installation flexible.
9 Régulateur MPPT.







Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9011107	30	200	6 000	230,4Wh LiFePO4	45	>9 h	3-4 jours	13,5	796×422×342
9011108	40	200	8 000	307,2Wh LiFePO4	63	>9 h	3-4 jours	16,5	1100×422×342
9011109	50	200	10 000	384Wh LiFePO4	63	>9 h	3-4 jours	17,0	1100×422×342
9011110	60	200	12 000	460,8Wh LiFePO4	80	>9 h	3-4 jours	20,0	1282×422×342
9011111	80	200	16 000	460,8Wh LiFePO4	80	>9 h	3-4 jours	21,5	1282×422×342
9011112	100	200	20 000	614,4Wh LiFePO4	90	>9 h	3-4 jours	24,0	1532×422×342




LUMINAIRES SOLAIRES

Source


Source est un lampadaire solaire de rue fin et esthétique. Son bloc batterie amovible permet un remplacement rapide en fin de vie et son profilé en alliage d'aluminium autorise une extension de longueur pour augmenter la puissance. Doté d'un capteur hyperfréquence et d'une gradation programmée, il optimise son autonomie tout en réduisant les coûts de transport grâce à sa conception tout-en-un.

- 30-100W
- Jusqu'à 195lm/W
- IP66
- MPPT
- Capteur HF
- Minuterie
- Éco-énergie
- Durable



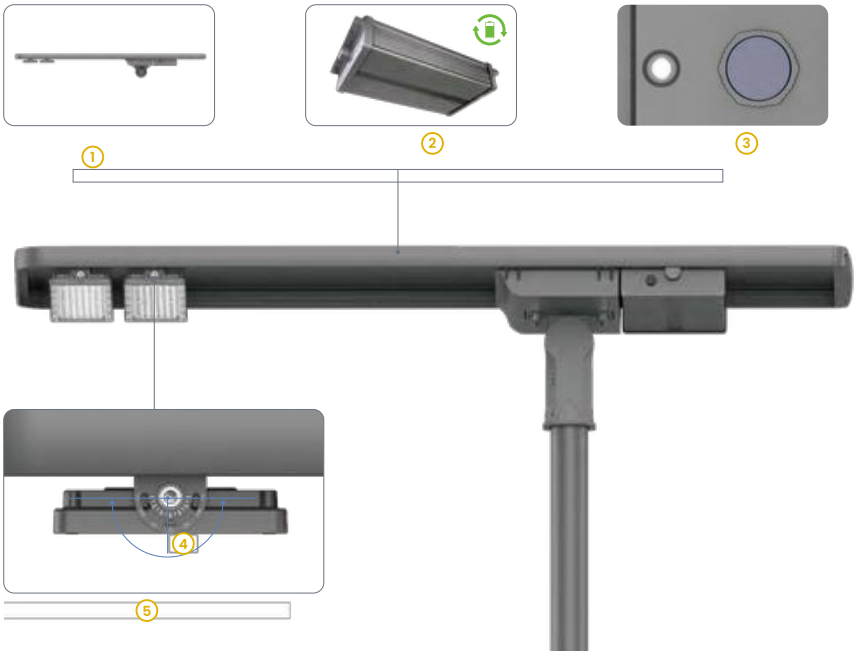

1 Tout-en-un et compact : transport moins cher, installation facile.
2 Boîtier batterie amovible, remplacement facile.
3 Marche/arrêt par simple interrupteur.
4 ±45°
5 Module LED orientable : meilleur éclairage et visibilité.



Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9011113	30	195	5 850	76,8Wh LiFePO4	39	>2,5 h	3 jours	7,7	663×363×75
9011114	40	195	7 800	153,6Wh LiFePO4	52	>3,5 h	3 jours	8,9	848×363×75
9011115	60	195	11 700	230,4Wh LiFePO4	66	>4 h	3 jours	11,8	1075×363×80
9011116	80	195	15 600	307,2Wh LiFePO4	90	>4 h	3 jours	15,8	1098×493×80
9011117	100	195	19 500	460,8Wh LiFePO4	113	>4,5 h	3 jours	18	1358×493×80




LUMINAIRES SOLAIRES

Rivière

Rivière est un lampadaire solaire intégré abordable, conçu pour un remplacement aisé de la batterie : il suffit de desserrer deux vis. Disponible en versions standard et premium, il convient à de nombreuses applications. Son capteur hyperfréquence intégré et sa gradation temporisée prolongent l'autonomie, avec montage en tête de mât ou latéral en Ø60/76 mm.

10-40W | Jusqu'à 200lm/W | IP66 | MPPT | PWM | Capteur HF | Minuterie | Durable



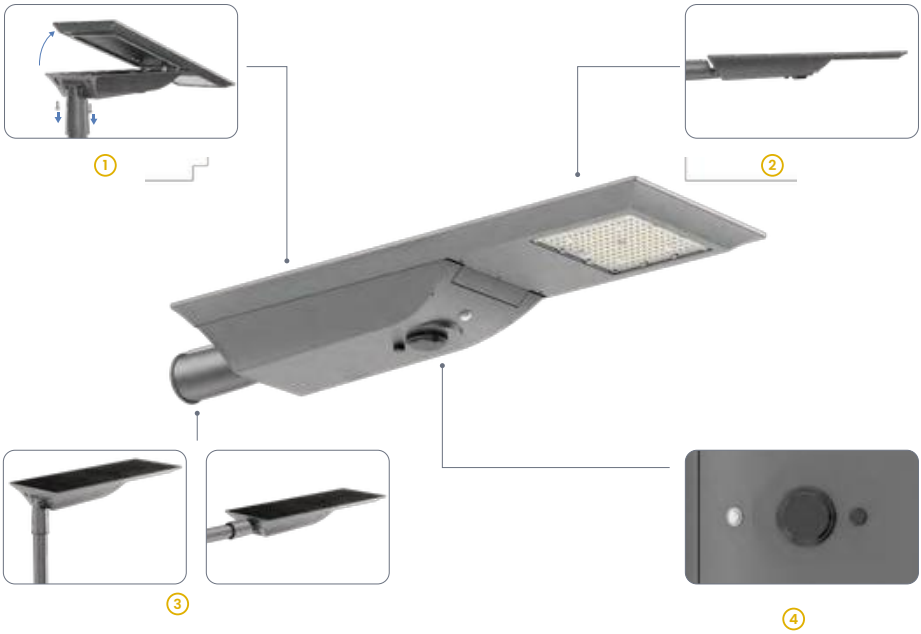

1 Deux vis à desserrer pour changer la batterie : maintenance facile.

2 Tout-en-un : transport moins coûteux et installation facile.

3 Montage en tête de mât ou latéral 60mm/76mm au choix.

4 Détecteur hyperfréquence intégré et gradation horaire pour prolonger l'autonomie.









Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9011118	10	186-212lm/W	1 861-2 120lm	57,6Wh LiFePO4	25	4 h	2-3 jours	4,50	583×239×205
9011119	20	177-202lm/W	3 546-4 047lm	76,8Wh LiFePO4	25	5,5 h	2-3 jours	4,60	583×239×205
9011120	30	182-197lm/W	5 472-5 921lm	115,2Wh LiFePO4	33	6 h	2-3 jours	6,80	800×269×213
9011121	40	181-195lm/W	7 221-7 817lm	153,6Wh LiFePO4	45	5,5 h	2-3 jours	7,80	855×305×213
9011122	10	186-212lm/W	1 861-2 120lm	76,8Wh LiFePO4	25	3,5 h	3-4 jours	4,70	583×239×205
9011123	20	177-202lm/W	3 546-4 047lm	153,6Wh LiFePO4	25	6,5 h	3-4 jours	5,30	583×239×205
9011124	30	182-197lm/W	5 472-5 921lm	230,4Wh LiFePO4	33	7,5 h	3-4 jours	8,00	800×269×213
9011125	40	181-195lm/W	7 221-7 817lm	268,8Wh LiFePO4	45	6,5 h	3-4 jours	9,00	855×305×213

181-195lm/W 9011118 à 9011121 : version standard · 9011122 à 9011125 : version premium.



LUMINAIRES SOLAIRES

Soleil


Soleil est un luminaire en tête de mât polyvalent et élégant qui s'intègre discrètement dans tout environnement urbain. Son design structurel soigné allie esthétique et robustesse, ce qui en fait un choix idéal pour les projets. La commande intelligente maximise l'autonomie et des indicateurs permettent de connaître rapidement l'état de charge de la batterie.

- 5-10W
- Jusqu'à 170lm/W
- IP66
- PWM
- Lithium ternaire
- Gestion intelligente
- Éco-énergie
- Durable







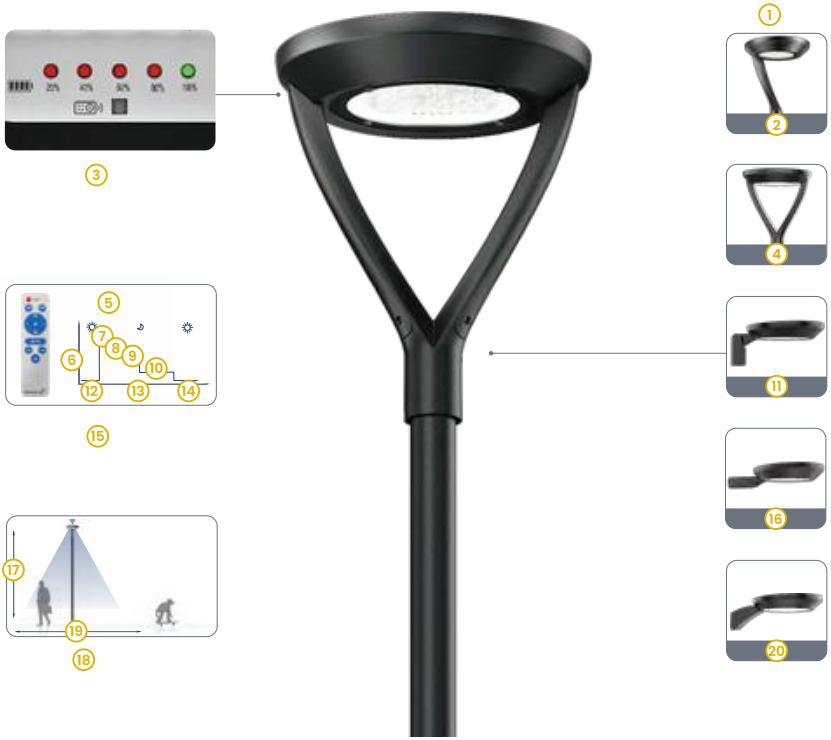

1 Fixations polyvalentes.
2 Bras simple
3 Voyants indiquant d'un coup d'œil le niveau de batterie.
4 Bras double
5 Réglages d'usine :
6 100% 70% 50% 20% 0%
7 1H
8 3H
9 2H
10 2H
11 Tête de mât
12 Soir
13 Nuit
14 Aube
15 3 températures de couleur au choix, réglage hyperfréquence et gradation horaire par télécommande.
16 Latéral
17 5-8m
18 Gestion intelligente pour une autonomie maximale.
19 8-10m
20 Bras droit

Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9011126	5	170	850	23,04Wh LiFePO4	10	>4,4 h	3-5 jours	6,8	Ø421×77
9011127	10	170	1 700	57,6Wh LiFePO4	20	>5,4 h	3-5 jours	6,8	Ø421×77



LUMINAIRES SOLAIRES

Astre

Astre est une borne solaire dérivée de la gamme de bornes, qui intègre un panneau solaire en tête et une batterie logée dans la partie supérieure. La batterie est facilement amovible et la distribution lumineuse peut être projetée vers l'avant ou vers l'arrière selon le besoin. Son mât de Ø165 mm lui confère une allure robuste, idéale pour les allées et espaces extérieurs.

3W | 140lm/W | LiFePO4 | IP66 | IK07 | Durable





1 Panneau solaire plat.
2 Distribution lumineuse vers l'avant ou l'arrière au choix.
3 Batterie intégrée, kit facilement amovible.
4 Mât Ø165mm d'allure robuste.



Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9011128	3	113lm/W 107lm/W 140lm/W	340lm 320lm 420lm	38,4Wh LiFePO4	5	>8 h	2-3 jours	0,5m: 5,1 0,9m: 6,6	0,5m: Ø230×520 0,9m: Ø230×920



LUMINAIRES SOLAIRES

Horizon

Horizon est une borne solaire fonctionnelle au mât élancé de Ø133 mm. Elle convient aux cheminements, trottoirs, entrées de bâtiments et jardins privés. Un cache en PC protège le panneau solaire du vandalisme et un détecteur de présence intégré prolonge le temps de fonctionnement.

- 4W
- Jusqu'à 170lm/W
- IP66
- CCT réglable
- Lithium ternaire
- PWM
- PIR
- Durable




1


2

3


4


5


7





6

1 Détecteur PIR intégré pour prolonger l'autonomie du luminaire.
2 Capot PC anti-vandalisme protégeant le panneau solaire.
3 CCT réglable par interrupteur.
4 3000K
5 4000K
6 Mât Ø133mm d'allure élancée.
7 5000K



Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
9011129	4	170	680	19,2Wh lithium ternaire	4,5	>5 h	3 jours	0,5m: 3,5 1m: 5,2	0,5m: Ø230×545 1m: Ø230×1045



LUMINAIRES SOLAIRES

Souffle

Souffle est un luminaire tout-en-un, simple à utiliser, qui s'adapte aux sites non raccordés : arrêts de bus ruraux, passerelles piétonnes, glissières, panneaux publicitaires et chantiers temporaires.

5-10W


Jusqu'à 170lm/W

IP66

PWM

Durable



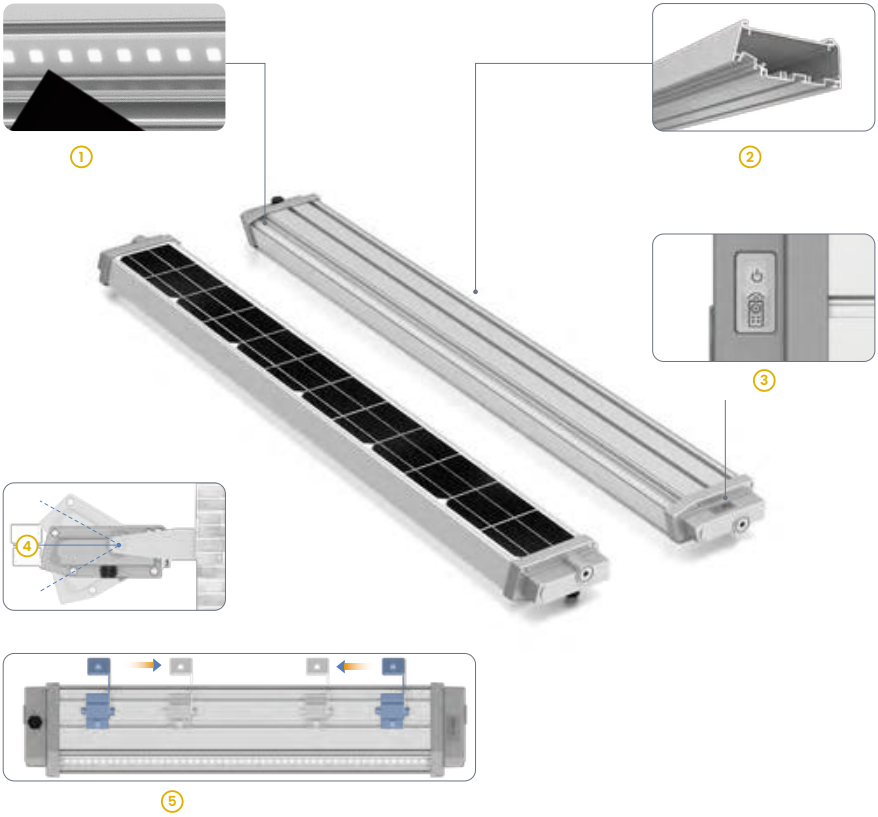

1 Optique dédiée dirigeant la lumière vers la zone utile.
2 Corps en alliage d'aluminium, bon refroidissement.
3 Interrupteur marche/arrêt, usage simplifié.
4 +30° -30°
5 Support de fixation amovible et rotatif, grande adaptabilité.



Code SLX	Puiss. (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Batterie	Panneau solaire (W)	Temps de charge	Autonomie (mode intelligent)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9011130	5	170	850	23,04Wh LiFePO4	7,5	>5,5 h	1 jour	2,0	597×127×53
9011131	10	170	1 700	51,84Wh LiFePO4	15	>6 h	1 jour	3,4	1063×127×53





07 ÉCLAIRAGE DE TUNNEL

4 produits

7 références

Les tunnels occupent une place centrale dans les réseaux de transport modernes, et un éclairage adapté est l'un des facteurs clés de leur sécurité et de leur bon fonctionnement. Chaque pays ou région a ses propres exigences et normes en matière d'éclairage de tunnel. SLX propose des services sur mesure, professionnels et efficaces : nous définissons les solutions selon les exigences spécifiques des projets de nos partenaires, pour obtenir l'éclairage le plus adapté.

158 Horizon
159 Pétale
160 Montagne
161 Vague


ÉCLAIRAGE DE TUNNEL


Horizon

Kit de rénovation LED sur mesure : il conserve le boîtier existant, très résistant à la corrosion, et remplace uniquement le module LED pour améliorer l'éclairage et réduire les coûts.

165lm/W

IP66

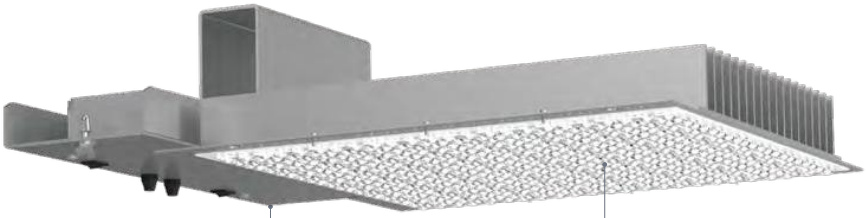



①



②

1 Driver personnalisable selon le projet et facile à entretenir.

2 Flux élevé, remplacement 1:1 des lampes HID : grosses économies de budget et d'énergie





T1
110×150°



T2
100×150°



T3
47×150°



T3
52×135°

Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9031101	280	165	46 200	Sur mesure	Sur mesure

ÉCLAIRAGE DE TUNNEL


Pétale

Pétale est réalisé en acier inoxydable 316 et offre une excellente résistance à la corrosion.

165lm/W

IP66

Anti-corrosion

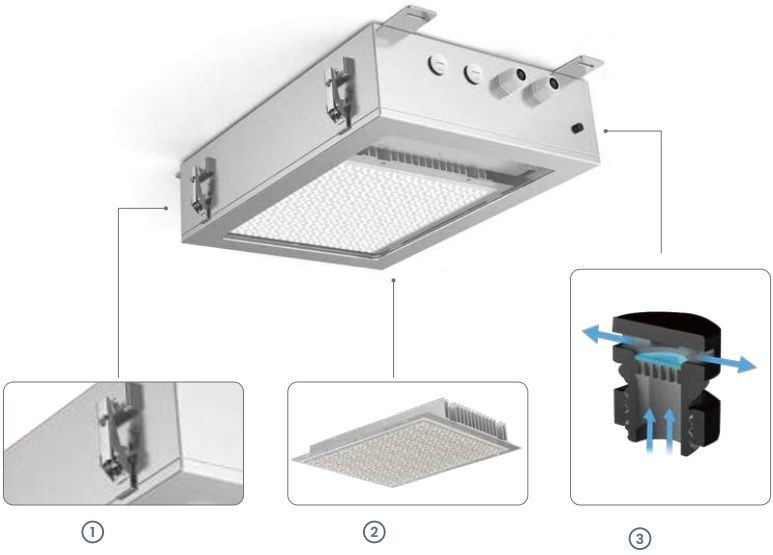


1 Fixation à loquet : pose plus simple et plus stable.

2 Platine LED et lentille démontables pour un remplacement rapide.

3 Membrane de respiration anti-condensation pour de meilleures performances.






Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9031102	280	165	46 200	28	838×567×176

ÉCLAIRAGE DE TUNNEL

Montagne


Montagne est un luminaire de tunnel de 60 à 150 W. Son boîtier driver séparé assure une meilleure protection et une maintenance facilitée.

150lm/W IP66 IK09

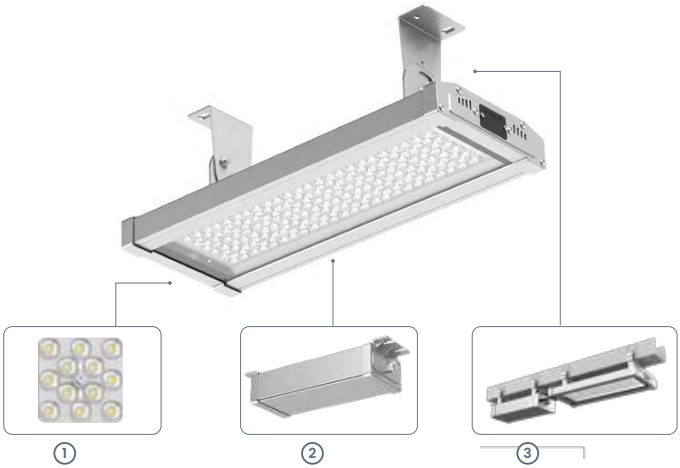

1 LED Nichia anti-sulfuration.
2 Boîtier driver facile à remplacer.
3 Modes de fixation variés.






Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9031103	60	150	9 000	1,6	308×206×194
9031104	90	150	13 500	1,9	358×206×194
9031105	120	150	18 000	2,5	459×206×194
9031106	150	150	22 500	3,0	510×206×194

ÉCLAIRAGE DE TUNNEL

Vague


Luminaire de tunnel linéaire de 150 W : sa forme allongée couvre une même longueur de tunnel avec moins de points lumineux. Fin et compact, il offre une excellente dissipation thermique.

150lm/W | IP66 | IK09

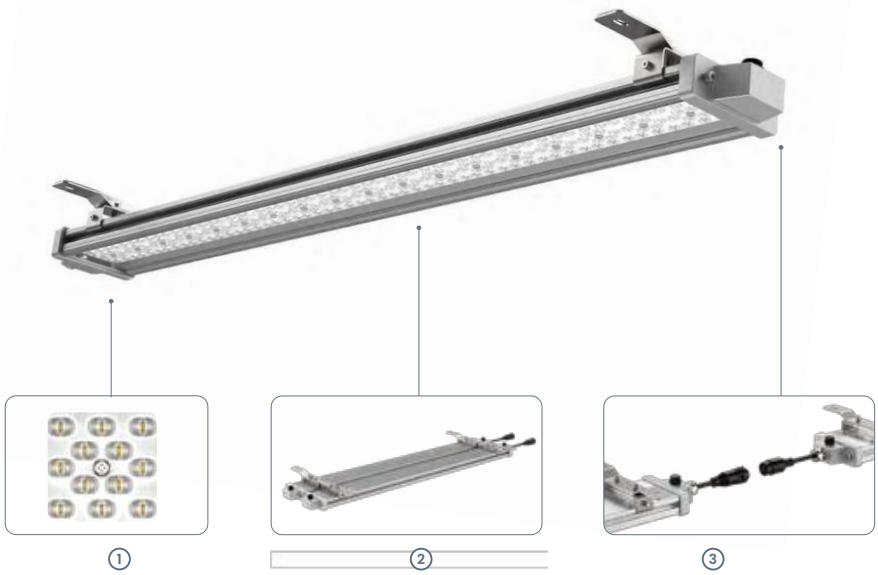

1 Optique modulaire, éclairage uniforme.
2 Liaison entre deux luminaires, puissance extensible.
3 Raccordement enfichable, pose facile.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9031107	150	150	22 500	3,1	1033×210×62





08 ÉCLAIRAGE URBAIN

24 produits

101 références

L'éclairage urbain LED valorise les espaces publics, résidentiels et commerciaux tout en réduisant la consommation d'énergie. SLX propose une gamme complète : têtes de mât et lanternes, kits de rénovation, bornes, appliques murales et luminaires pour stations-service.

164 Brume
166 Brume
168 Soleil
170 Montagne
172 Douceur
174 Aube
176 Clarté
178 Émerveil
180 Sérénité
182 Plaine
184 Feu
186 Source
188 Lune
190 Vent
192 Rivage
194 Forêt
196 Lueur
198 Colline
200 Plaine
202 Soleil
204 Galaxie
206 Douceur
208 Vague
210 Nuage



ÉCLAIRAGE URBAIN

Brume

Brume allie raffinement et lignes épurées. Ses LED et drivers de dernière génération garantissent performance et sécurité en milieu urbain.

IP66 · IK08 · Puissance réglable · CCT réglable · DALI 2.0 · Durable





1 Capot lisse empêchant les dépôts de poussière et de feuilles : performances accrues.
2 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de choix.
3 Puissance réglable
4 100% 75%
5 50% 30%
6 CCT réglable 4000K
7 3000K
8 Driver logé dans l'adaptateur de mât, facilement démontable.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071101	40	120	4 800	7,58	Ø450×526
5071102	60	120	7 200	7,88	Ø450×526
5071103	75	120	9 000	7,94	Ø450×526
5071104	100	120	12 000	7,97	Ø450×526



ÉCLAIRAGE URBAIN

Brume

Brume est un luminaire au design épuré et classique. Son optique professionnelle garantit un éclairage confortable, une excellente visibilité et une bonne maîtrise de l'éblouissement. Sa conception à bras unique incliné évite tout blocage de lumière et il est compatible avec un mât de 60 mm.

IP66 · IK08 · Puissance réglable · CCT réglable · Photocellule · Zhaga · Durable



1 Bras unique incliné, sans masquer la lumière.
2 Cellule photo ou prise Zhaga en option sur demande.
3 Design très lisse, aucune vis apparente.
4 Compatible mât de 60mm.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071105	40	130	5 200	7,1	Ø476×410
5071106	60	130	7 800	7,4	Ø476×410
5071107	75	130	9 750	7,4	Ø476×410
5071108	100	130	13 000	7,5	Ø476×410





ÉCLAIRAGE URBAIN

Soleil

Soleil est un luminaire polyvalent offrant de multiples options d'installation, idéal pour structurer et délimiter les espaces extérieurs. Il rehausse son environnement tout en créant une ambiance moderne et dynamique. Son ouverture sans outil facilite l'entretien, tandis que sa puissance et sa température de couleur ajustables réduisent le nombre de références.

IP66 | IK08 | Puissance réglable | CCT réglable | DALI 2.0 | Photocellule | Zhaga | Durable

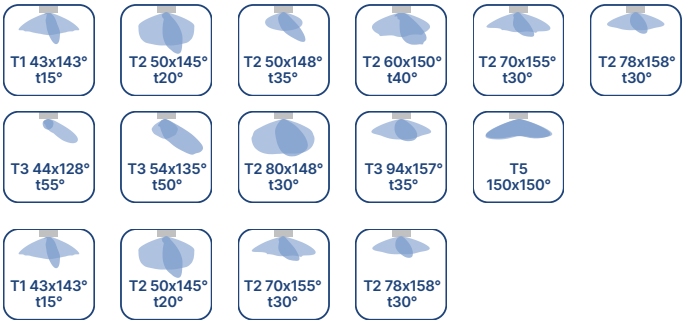

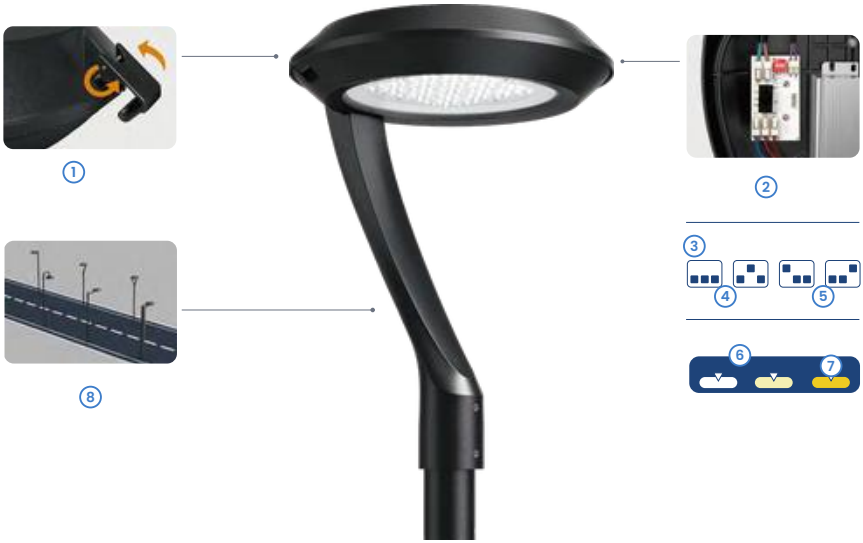

1 Ouverture sans outil, entretien simple et rapide.
2 Puissance & CCT réglables : moins de références, moins de stock.
3 Puissance réglable
4 100% 75%
5 50% 30%
6 CCT réglable 5000K 4000K
7 3000K
8 Fixations polyvalentes adaptées aux besoins variés de l'éclairage urbain.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071109	30	140lm/W ou 150lm/W	4 200lm ou 4 500lm	5,3	Ø400×81
5071110	50	140lm/W ou 150lm/W	7 000lm ou 7 500lm	5,3	Ø400×81
5071111	60	140lm/W ou 150lm/W	8 400lm ou 9 000lm	5,3	Ø400×81
5071112	100	140lm/W ou 150lm/W	14 000lm ou 15 000lm	6,1	Ø400×92
5071113	120	140lm/W ou 150lm/W	16 800lm ou 18 000lm	6,1	Ø400×92
5071114	150	140lm/W ou 150lm/W	21 000lm ou 22 500lm	6,1	Ø400×92




ÉCLAIRAGE URBAIN

Montagne

Montagne offre un design discret et un éclairage uniforme. Son capot et son diffuseur PC parfaitement intégrés suppriment les zones d'ombre dues aux bras et diffusent une lumière douce, agréable et sans éblouissement.

IP66 | IK09 | Puissance réglable | CCT réglable | Confort visuel | DALI 2.0

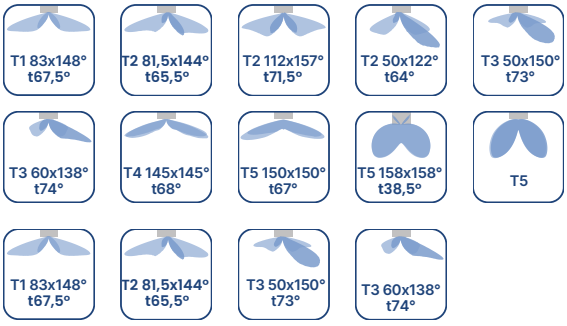



1 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de polyvalence.
2 Puissance réglable
3 Diffuseur PC haute transparence pour un rendu net et soigné.
4 100% 75%
5 50% 30%
6 CCT réglable 5000K 4000K
7 3000K
8 Deux versions au choix : éclairage indirect pour le confort visuel, direct pour une haute efficacité.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071115	20	115lm/W ou 135lm/W	2 300lm ou 2 700lm	4,6	Ø371×420
5071116	40	115lm/W ou 135lm/W	4 600lm ou 5 400lm	4,6	Ø371×420
5071117	60	115lm/W ou 135lm/W	6 900lm ou 8 100lm	4,6	Ø371×420
5071118	20	75lm/W	1 500lm	4,6	Ø371×420
5071119	40	75lm/W	3 000lm	4,6	Ø371×420

5071115 à 5071117 : version directe · 5071118 et 5071119 : version indirecte.



ÉCLAIRAGE URBAIN

Douceur

Douceur, au design minimaliste, s'intègre discrètement à tout environnement urbain. Sa lumière bien maîtrisée ne déborde pas vers le ciel : lumineuse et confortable, pour un éclairage parfait.

IP66 | IK08 | Puissance réglable | CCT réglable | Confort visuel





1 75lm/W ULR<1,2%
2 Chapeau incliné à 12° : évite l'accumulation de neige et de poussière.
3 110lm/W ULR<3,5%
4 Éclairage indirect, confort visuel et ambiance lumineuse douce.
5 Manchons 60 ou 76mm interchangeables en desserrant seulement trois vis.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071120	20	75lm/W (ULR<1,2%)	1 500	4,66	Ø550×505
5071121	30	75lm/W (ULR<1,2%)	2 250	4,66	Ø550×505
5071122	40	75lm/W (ULR<1,2%)	3 000	4,66	Ø550×505
5071123	20	110lm/W (ULR<3,5%)	2 200	4,66	Ø550×505
5071124	30	110lm/W (ULR<3,5%)	3 300	4,66	Ø550×505
5071125	40	110lm/W (ULR<3,5%)	4 400	4,66	Ø550×505



ÉCLAIRAGE URBAIN

Aube


Aube est une tête de mât LED classique pour éclairer cours, parcs, parkings et autres espaces publics extérieurs. Hauteur de pose conseillée : 3-5m.

IP66 | IK08 | Conforme Dark-Sky | Puissance réglable | CCT réglable | Durable













1 Puissance et CCT réglables : moins de références, plus de choix.
2 Puissance réglable
3 100%
4 75%
5 50%
6 CCT réglable 4000K 3000K
7 2200K
8 Éclairage direct, jusqu'à 125lm/W (4000K Ra80).
9 Adaptateur 60mm et 76mm en option.
10 Conforme Dark-Sky : limite la pollution lumineuse et protège les insectes.







Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071126	20W	125	2 500	4,7	Ø550×460
5071127	30W	125	3 750	4,7	Ø550×460
5071128	40W	125	5 000	4,7	Ø550×460
5071129	20W(15/10 réglable)	115	2 300	4,78	Ø550×460
5071130	30W(23/15 réglable)	115	3 450	4,78	Ø550×460
5071131	40W(30/20 réglable)	115	4 600	4,78	Ø550×460
5071132	20W(15/10 réglable)	80	1 600	4,78	Ø550×460
5071133	30W(23/15 réglable)	80	2 400	4,78	Ø550×460
5071134	40W(30/20 réglable)	80	3 200	4,78	Ø550×460



ÉCLAIRAGE URBAIN

Clarté


Clarté est une tête de mât esthétique et robuste, en éclairage direct ou indirect. Son indice IK10 en fait un choix idéal pour les projets publics les plus exigeants.

IP66 · IK10 · Puissance réglable · CCT réglable · Anticorrosion C4 · Conforme Dark-Sky · Photocellule · Zhaga





1 Version éclairage direct, conforme Dark-Sky, limite la pollution lumineuse.
2 Puissance et CCT réglables, moins de références.
3 Puissance réglable
4 100%
5 75%
6 50%
7 CCT réglable 4000K 3000K
8 2700K
9 Cellule photo ou Zhaga en option pour économiser l'énergie.
10 Version éclairage indirect : lumière douce et confort visuel supérieur.
11 Embase Zhaga
12 Cellule NEMA
13 Petite cellule



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071135	40	135lm/W ou 140lm/W	5 400lm ou 5 600lm	6,4	Ø550×320
5071136	60	135lm/W ou 140lm/W	8 100lm ou 8 400lm	6,4	Ø550×320
5071137	75	135lm/W ou 140lm/W	10 125lm ou 10 500lm	6,4	Ø550×320
5071138	40	100lm/W ou 105lm/W	4 000lm ou 4 200lm	6,4	Ø550×320
5071139	60	100lm/W ou 105lm/W	6 000lm ou 6 300lm	6,4	Ø550×320



ÉCLAIRAGE URBAIN

Émerveil

Émerveil affirme un style haut de gamme : surface lisse sans vis apparente et verre texturé pour un éclairage vraiment distinctif des espaces urbains modernes.

IP66

Puissance réglable

CCT réglable





1 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de polyvalence.
2 Surface lisse sans vis apparente, design ajouré qui ne retient ni poussière ni feuilles.
3 Puissance réglable
4 100%
5 75%
6 50%
7 CCT réglable 4000K 3000K
8 2700K
9 Verre texturé : diffusion élégante de la lumière, éblouissement réduit.
10 Φ
11 60mm
12 Φ
13 76mm
14 Compatible mât 76mm, adaptateur 60mm en option.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5071142	40W	110	4 400	4,6	Ø503×169
5071143	60W	110	6 600	4,6	Ø503×169
5071140	40W(30/20 réglable)	100	4 000	4,6	Ø503×169
5071141	60W(45/30 réglable)	100	6 000	4,6	Ø503×169

5071142 et 5071143 : puissance fixe · 5071140 et 5071141 : puissance réglable.



ÉCLAIRAGE URBAIN

Sérénité


Sérénité est un luminaire contemporain et minimaliste, disponible en installation simple ou double tête pour s'adapter aux espaces publics, parcs, allées piétonnes et pistes cyclables. Ses options optiques professionnelles couvrent différents scénarios et atteignent jusqu'à 145 lm/W. Équipé de commandes intelligentes, il évite toute consommation d'énergie superflue.

IP66 IK08 DALI 2.0 Zhaga Durable





1 LED 5050, jusqu'à 145lm/W.
2 Équipé de commandes intelligentes (ex. Zhaga, DALI), sans gaspillage d'énergie.
3 Type II
4 Type III
5 Type IV
6 Type V
7 Optiques professionnelles adaptées à chaque application.
8 Installation d'un ou deux luminaires (dos à dos) par mât.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5071144	30	145	4 357	3,9	450×120×70
5071145	50	140	6 880	3,9	450×120×70
5071146	75	145	10 760	5,5	650×120×70
5071147	100	140	14 145	5,5	650×120×70
5071148	120	145	17 533	6,4	800×120×70
5071149	30	145	4 357	3,9	450×120×82
5071150	50	140	6 880	3,9	450×120×82
5071151	75	145	10 760	5,5	650×120×82
5071152	100	140	14 145	5,5	650×120×82
5071153	120	145	17 533	6,4	800×120×82



ÉCLAIRAGE URBAIN

Plaine

Plaine est un luminaire au design contemporain inspiré des lanternes de rue emblématiques du XXe siècle. Son allure classique crée une atmosphère accueillante qui convient aussi bien aux environnements traditionnels que modernes. Le kit LED se retire facilement pour la rénovation et le driver se remplace aisément en fin de vie.


IP66


IK08


Puissance réglable


CCT réglable


Anticorrosion C4


Durable


145x35°


140x55°


145x145°



1 Driver facilement remplaçable en fin de vie.
2 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de polyvalence.
3 Puissance réglable
4 100%
5 75%
6 50%
7 CCT réglable 4000K
8 3000K
9 Le kit LED se retire facilement pour la rénovation.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5071154	40W	130	5 098	7,0	400×400×800
5071155	60W	130	7 770	7,3	400×400×800
5071156	80W	130	10 280	7,3	400×400×800
5071157	40W(30/20 réglable)	110	4 482	7,2	400×400×800
5071158	80W(60/40 réglable)	115	9 160	7,5	400×400×800




ÉCLAIRAGE URBAIN

Feu

Feu est conçu pour la rénovation 1:1 des lanternes traditionnelles anciennes. Il permet de conserver le boîtier existant tout en passant à la LED, pour une efficacité énergétique et une longévité exceptionnelles.

IP66 | IK08 | Puissance réglable | CCT réglable | Durable

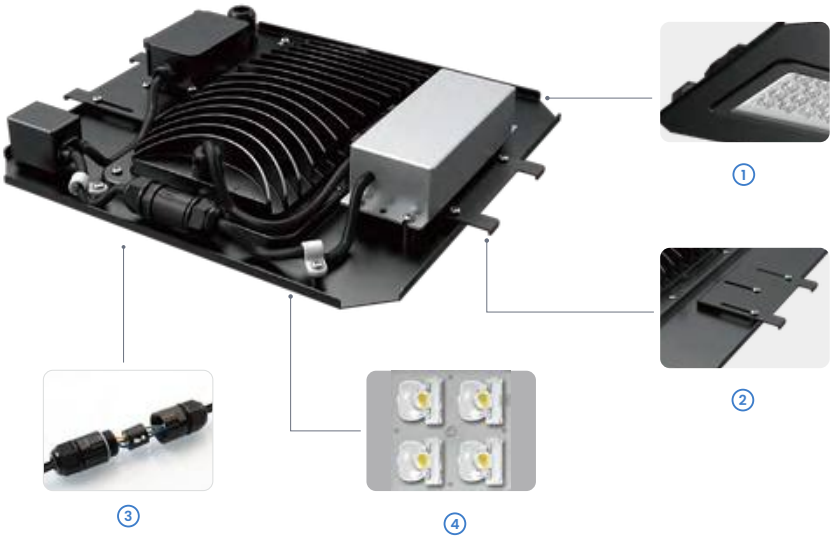

1 Dissipateur, driver et boîte de jonction montés sur le cadre aluminium pour une pose facile.
2 Rails coulissants réglables pour s'adapter à diverses tailles d'anciens luminaires.
3 Connecteurs étanches : fiabilité et câblage rapide.
4 Puces LED haute puissance et optiques dédiées : plus lumineux, plus économe.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5071159	40	140	5 600	2,6	376×335×54
5071160	60	140	8 400	3,3	376×335×63
5071161	80	140	11 200	3,3	376×335×63




ÉCLAIRAGE URBAIN

Source

Inspirée d'un visage souriant, Source allie une luminosité supérieure à un réel confort visuel pour baliser les cheminements. Disponible en hauteurs de 0,5 m et 0,9 m, elle propose une distribution lumineuse vers l'avant ou vers l'arrière et crée une atmosphère chaleureuse et accueillante. Une prise intégrée et une visière anti-flux arrière sont proposées en option pour les installations de jardin.

IP66 | IK10 | Puissance réglable | CCT réglable | DALI 2.0 | Durable

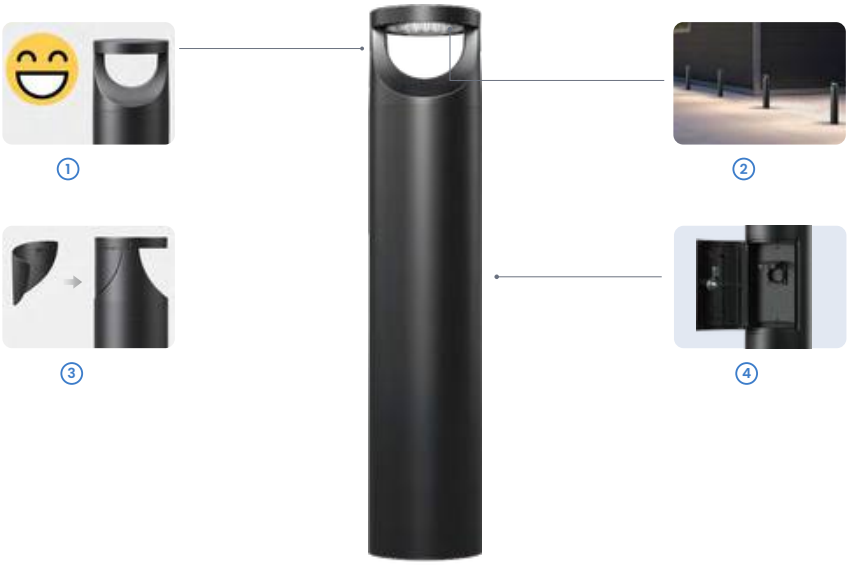

1 Une borne souriante, une lumière joyeuse.
2 Distribution lumineuse vers l'avant ou l'arrière au choix.
3 Visière anti-flux arrière sur demande.
4 Prise de courant intégrée en option pour les jardins.









Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5031101	14	85	1 190	0,5m: 4,50 0,9m: 6,16	0,5m: Ø165×500 0,9m: Ø165×900
5031102	24	80	1 920	0,5m: 4,50	0,5m: Ø165×500

0,9m: 6,16 0,9m: Ø165×900



ÉCLAIRAGE URBAIN

Lune

Lune présente un design épuré, moderne et actuel, qui se dresse comme un gardien fiable apportant lumière et sécurité aux cheminements. Tête, fût et kit d'ancrage sont démontables pour faciliter le stockage, et l'éclairage peut être orienté vers l'avant ou vers l'arrière. Capteur de présence et cellule photoélectrique sont disponibles en option pour optimiser l'efficacité énergétique.

IP66 | IK10 | Puissance réglable | CCT réglable | DALI 2.0 | PIR





1 C210
2 C180
3 C150
4 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de choix.
5 C240
6 C120
7 C270
8 C90
9 Puissance réglable
10 C300
11 C60
12 100%
13 80%
14 60%
15 C330
16 C0
17 C30
18 C210
19 C180
20 C150
21 C240
22 C120
23 CCT réglable 5000K 4000K
24 C270
25 C90
26 3000K
27 C300
28 C60
29 C330
30 C0
31 C30
32 Diffusion vers l'avant ou vers l'arrière au choix.
33 Stockage facile : tête, fût et kit d'ancrage démontables.
34 Économe en énergie, détecteur PIR et cellule photo en option.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5031103	15	100	1 500	0,5m: 3,8 1m: 5,4	0,5m: Ø135×500 1m: Ø135×1000
5031104	25	100	2 500	0,5m: 3,8 1m: 5,4	0,5m: Ø135×500 1m: Ø135×1000



ÉCLAIRAGE URBAIN

Vent

Vent présente un design élégant qui embellit l'environnement tout en éclairant les cheminements dans l'obscurité. Son éclairage diffus à 360° offre un grand confort visuel, sans éblouissement ni pollution lumineuse. Deux versions sont proposées : diffuseur PC opale à 100 lm/W ou lentille claire à 130 lm/W.







1 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de choix.

2 Deux versions : diffuseur PC opale 100lm/W, lentille claire 130lm/W.

3 Stockage facile : tête, fût et kit d'ancrage démontables.

4 Diffuseur PC opale recommandé : éclairage 360°, lumineux et confortable.



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra70)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5031105	14	100lm/W ou 130lm/W	1 400lm ou 1 820lm	0,5m: 3,8 1m: 5,6	0,5m: Ø203×475 1m: Ø203×975
5031106	25	100lm/W ou 130lm/W	2 500lm ou 3 250lm	0,5m: 3,8 1m: 5,6	0,5m: Ø203×475 1m: Ø203×975

100lm/W : diffuseur opale · 130lm/W : lentille claire.



ÉCLAIRAGE URBAIN

Rivage

Rivage est un design intelligent doté d'un contrôle indépendant par zones (1/2 zone), adapté à des applications extérieures variées comme les cheminements, jardins et entrées de bâtiments. Son installation flexible à 360° évite d'avoir à aligner les trous de vis. Un détecteur de présence est disponible en option pour des économies d'énergie supplémentaires.


Contrôle 1/2 zone


Puissance réglable


CCT réglable


IP66


IK08


PIR


T3 53x172° t65°


T5 172x169°



1 Puissance & CCT réglables : moins de références, plus de choix.
2 Puissance réglable
3 25W
4 20W
5 15W
6 CCT réglable 4000K 3000K
7 2700K
8 Contrôle 1/2 ou 2/2 zone pour un éclairage d'allée flexible.
9 Détecteur PIR en option pour plus d'économies d'énergie.
10 Pose flexible sur 360°, sans alignement des trous de vis.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	Ø×H (mm)
5031107	25W(20/15 réglable)	105	2 636	0,8m: 4,59 0,9m: 4,86 1m: 5,77	Ø185/Ø133×813 Ø185/Ø133×914 Ø185/Ø133×1067
5031108	25W(20/15 réglable)	105	2 636	0,8m: 4,59 0,9m: 4,86 1m: 5,77	Ø185/Ø133×813 Ø185/Ø133×914 Ø185/Ø133×1067




ÉCLAIRAGE URBAIN

Forêt

Forêt intègre une borne de recharge pour véhicules électriques, offrant une alimentation extérieure pratique. Son éclairage crée une ambiance agréable et rend vos espaces plus fonctionnels.

IP65 · IK10 · Puissance réglable · CCT réglable · Secours · Photocellule · Durable

T3 45x150° t55°

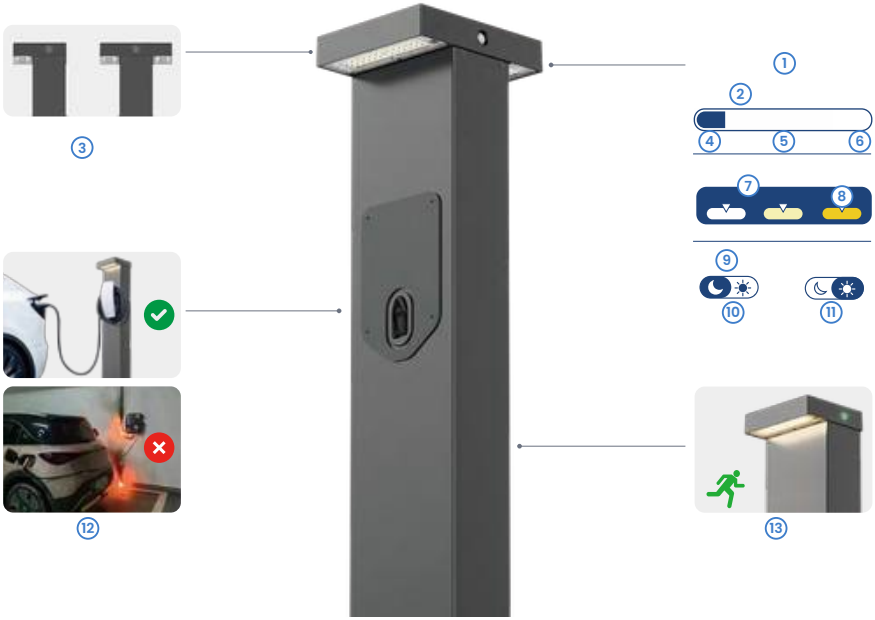

1 Tout-en-un pour réduire les stocks.
2 Puissance réglable
3 La borne associe éclairage et recharge simple ou double face.
4 100%
5 75%
6 50%
7 CCT réglable 5000K 4000K
8 3000K
9 Cellule photo
10 Allumage <20lux
11 Extinction >60lux
12 Recharge sûre, câblage soigné.
13 Batterie de secours en option.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5031109	15W(11/7 réglable)	145	2 175	18	177×280×1500
5031110	30W(22/15 réglable)	145	4 350	19	238×280×1500



ÉCLAIRAGE URBAIN

Lueur

Applique murale urbaine haute performance à défilement total (full cut-off) conforme Dark-Sky, sans pollution lumineuse vers le haut. Disponible en 40W (5600 lm) et 70W (9800 lm) avec un rendement de 140 lm/W, son boîtier s'ouvre par le côté pour faciliter la maintenance.



IP65 | IK10 | CUT OFF | Conforme Dark-Sky | Puissance réglable | CCT réglable | Durable



1 Performances supérieures, puissance jusqu'à 70W.
2 Boîtier à ouverture latérale : entretien et rénovation aisés.
3 ULOR 0% : protège insectes et environnement, sans pollution lumineuse.
4 Sans lumière intrusive pour le voisinage.







Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041101	40	140	5 600	3,9	296×150×223
5041102	70	140	9 800	3,9	296×150×223



ÉCLAIRAGE URBAIN

Colline

Applique murale urbaine compacte et légère sans vis apparentes, dotée d'une valve de respiration anti-condensation pour préserver les performances. À 0% de lumière vers le haut, elle délivre jusqu'à 2900 lm sous 20W avec un rendement de 145 lm/W et intègre puissance et température de couleur commutables.



IP66 | IK10 | CUT OFF | Conforme Dark-Sky | Puissance réglable | CCT réglable | Durable




1 Compact et léger, sans vis apparente.
2 Boîtier à ouverture par le haut : entretien et rénovation aisés.
3 ULOR 0% : protège insectes et environnement, sans pollution lumineuse.
4 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.





Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041103	20W	145	2 900	1,4	200×180×110
5041104	20W(15/10 réglable)	130	2 600	1,4	200×180×110

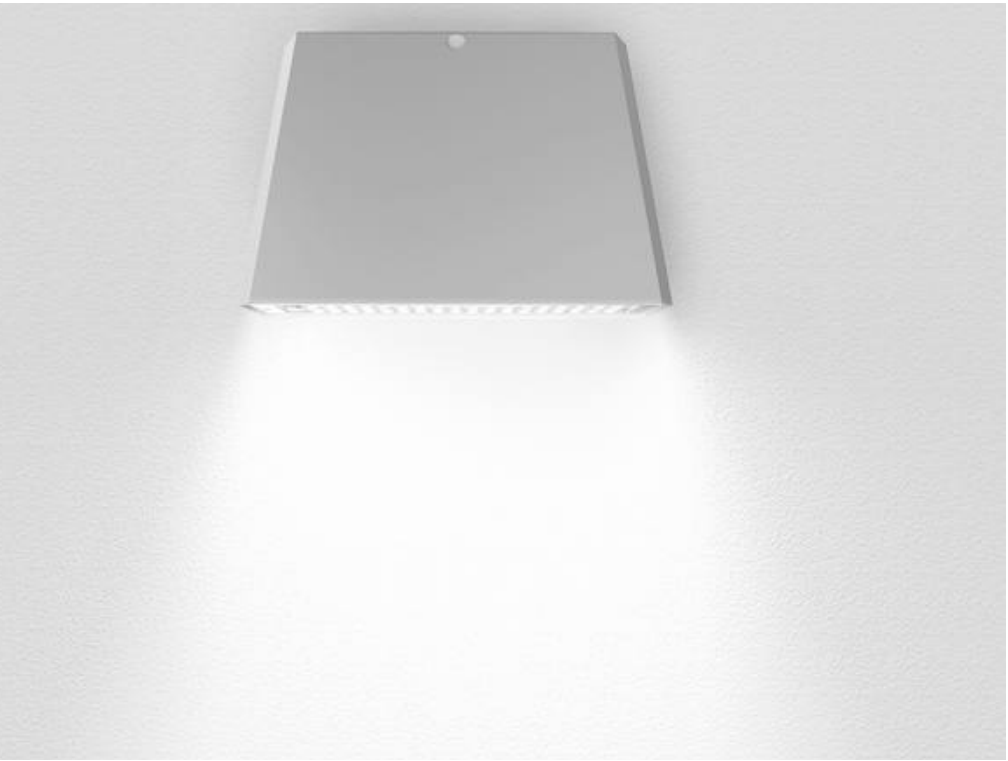


ÉCLAIRAGE URBAIN

Plaine

Applique murale d'extérieur urbaine à distribution asymétrique offrant une excellente utilisation du flux lumineux et une silhouette épurée sans vis apparentes. Disponible de 10 à 70W en deux gabarits, elle intègre une cellule photoélectrique pour des économies d'énergie et se monte ou se remplace facilement.




IP66 | IK08 | CUT OFF | Conforme Dark-Sky | Puissance réglable | CCT réglable | Photocellule | Durable

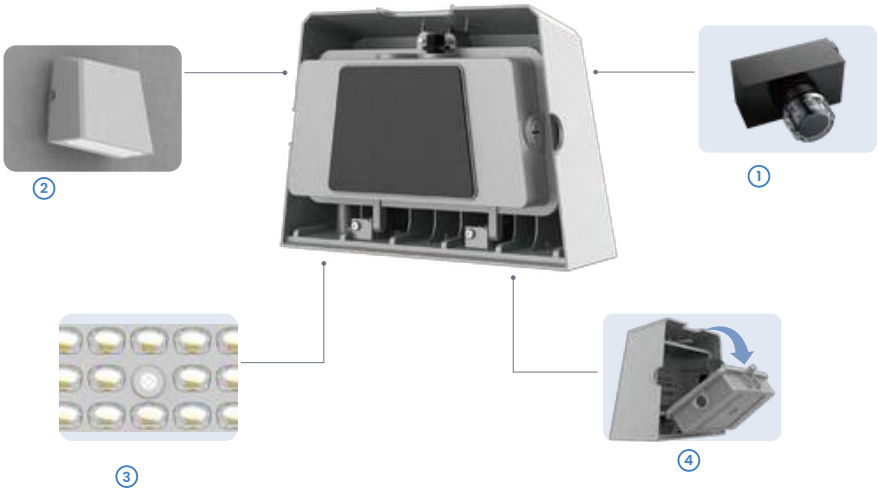


1 Cellule photo intégrée, économie d'énergie
2 Sobre et épuré.
3 Distribution asymétrique, meilleure utilisation de la lumière.
4 Facile à démonter et remplacer.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041105	10	155	1 550	1,42	196×96×186
5041106	20	155	3 100	1,42	196×96×186
5041107	30	155	4 650	1,42	196×96×186
5041109	40	145	5 800	2,76	282×125×205
5041108	70	145	10 150	2,76	282×125×205

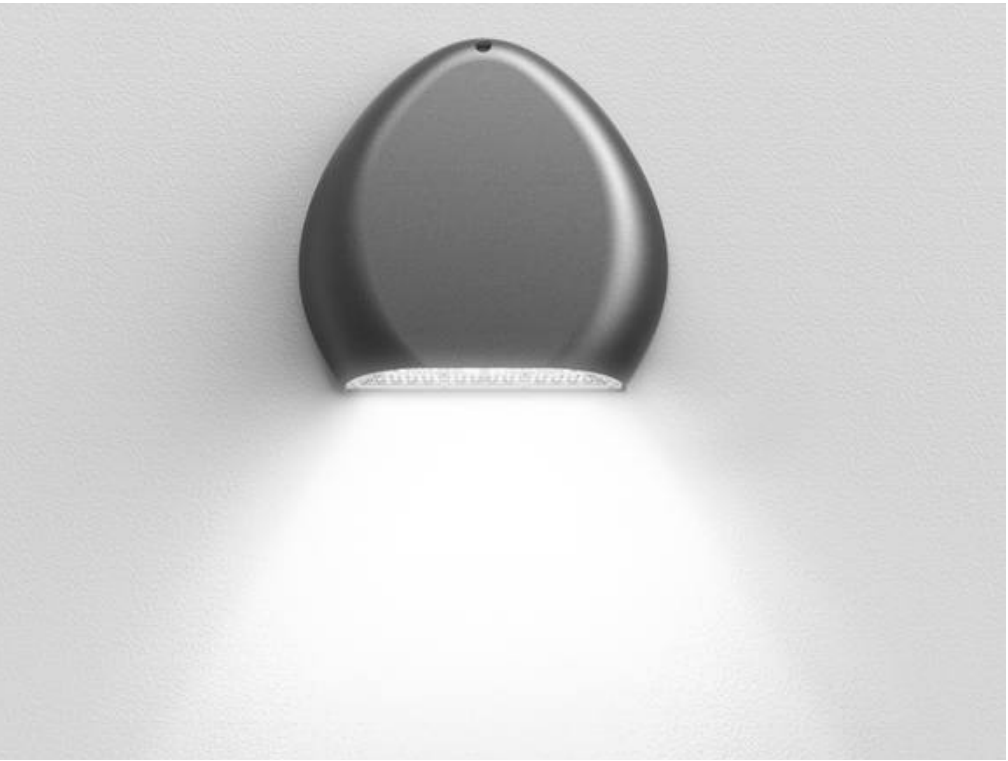

ÉCLAIRAGE URBAIN

Soleil


Applique murale urbaine au design organique inspiré du galet, sans émission lumineuse vers le haut pour limiter la pollution lumineuse. Disponible de 15 à 35W jusqu'à 5075 lm avec un rendement de 145 lm/W, elle intègre puissance et température de couleur commutables, une cellule photoélectrique et, en option, un kit de secours.



IP66 | IK10 | CUT OFF | Conforme Dark-Sky | Puissance réglable | CCT réglable | Photocellule | Secours | Durable



T3 50x150° t55°

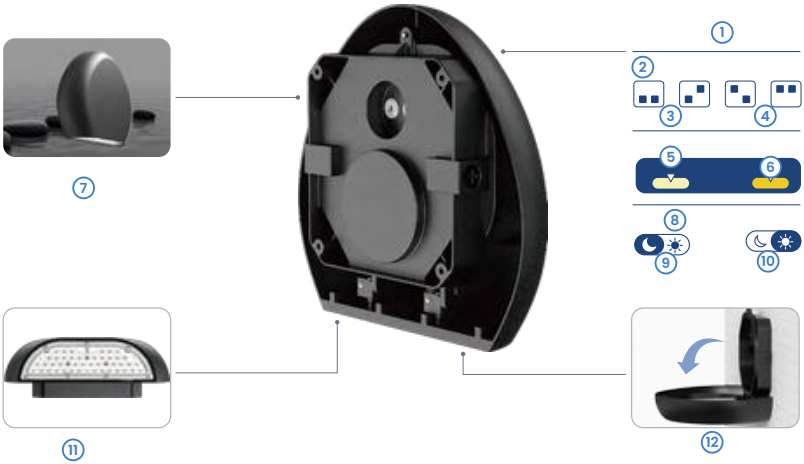

1 Tout-en-un pour réduire les stocks.
2 Puissance réglable
3 100% 75%
4 50% 30%
5 CCT réglable 4000K
6 3000K
7 Allie harmonieusement courbes organiques et esthétique moderne.
8 Cellule photo
9 ON
10 OFF
11 Sans flux montant, pollution lumineuse réduite.
12 Facile à démonter et remplacer.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041110	15W	145	2 175	2,6	292×293×97
5041111	25W	145	3 625	2,6	292×293×97
5041112	35W	145	5 075	2,6	292×293×97
5041114	15W(11/7/4 réglable)	120	1 800	2,6	292×293×97
5041115	25W(18/12/7 réglable)	120	3 000	2,6	292×293×97
5041113	35W(26/17/10 réglable)	120	4 200	2,6	292×293×97

5041110 à 5041112 : puissance fixe · 5041113 à 5041115 : puissance réglable (3 niveaux).




ÉCLAIRAGE URBAIN

Galaxie

Applique murale urbaine compacte et légère à 0% de lumière vers le haut, sans débordement vers le voisinage. Disponible de 14 à 40W jusqu'à 5400 lm avec un rendement de 135 lm/W, elle propose lentilles et borniers modulaires, cellule photoélectrique et kit de secours intégrables.



IP66 | IK10 | CUT OFF | Conforme Dark-Sky | CCT réglable | DALI 2.0 | Photocellule | Secours | Durable

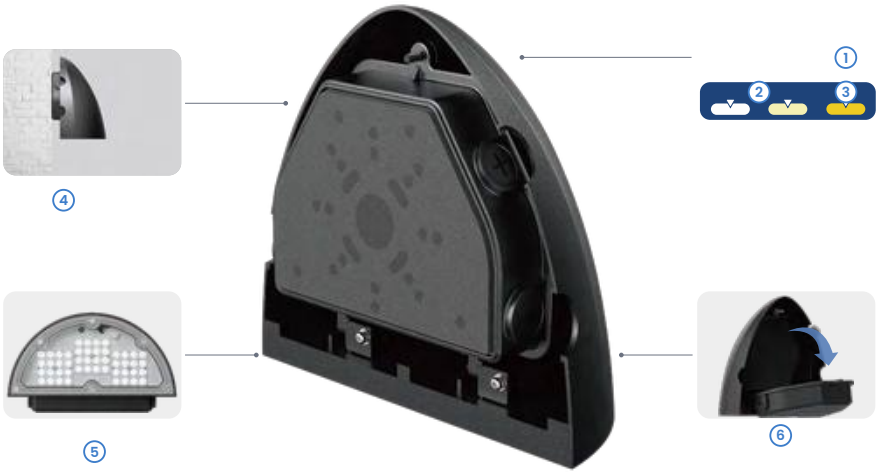


1 CCT réglable, stocks réduits.
2 5000K 4000K
3 3000K
4 Cellule photo intégrée, économie d'énergie.
5 Lentilles et borniers modulaires faciles à remplacer, kit de secours intégrable.
6 Facile à démonter et remplacer.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041116	14	135	1 890	1,9	238×212×139
5041117	25	135	3 375	1,9	238×212×139
5041118	40	135	5 400	1,9	238×212×139
5041119	14	125	1 750	1,9	238×212×139
5041120	25	125	3 125	1,9	238×212×139

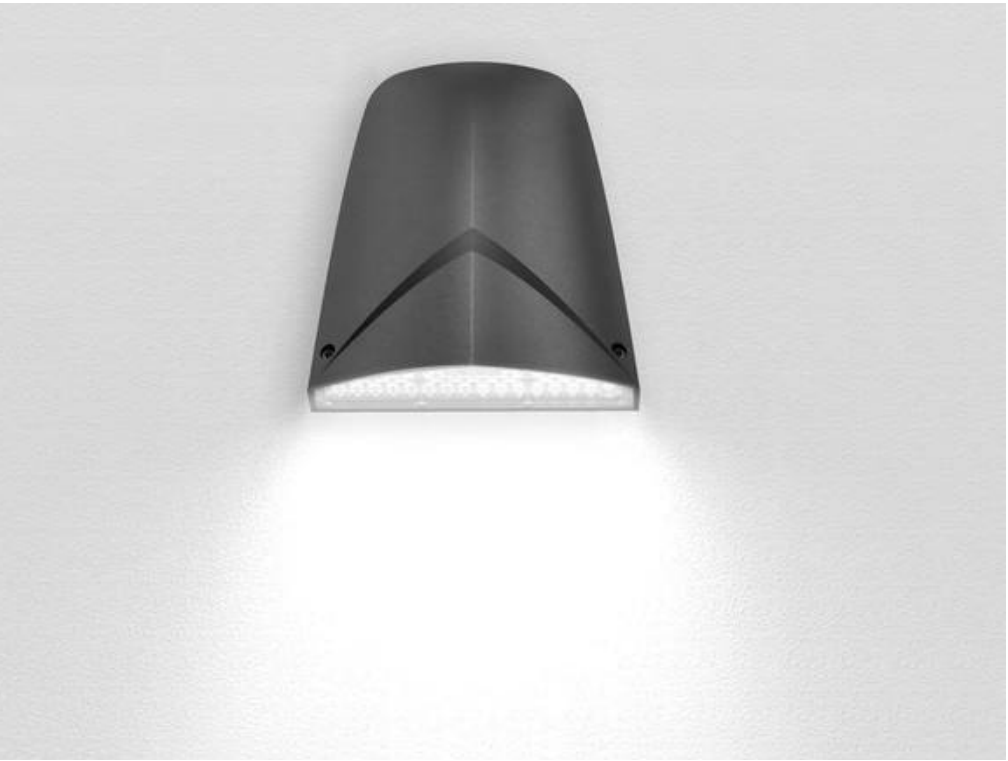

ÉCLAIRAGE URBAIN

Douceur

Applique murale urbaine au design élégant, montable en saillie ou en encastré, avec orifice d'évacuation d'eau permettant une pose vers le haut. Disponible en 15W et 30W jusqu'à 4800 lm avec un rendement de 160 lm/W, elle intègre puissance et température de couleur commutables.


IP65


IK10



CUT OFF


Conforme Dark-Sky


Puissance réglable


CCT réglable


Photocellule


Secours


Durable



T3 50x150° t55°



1 Tout-en-un pour réduire les stocks.
2 Puissance réglable
3 100%
4 75%
5 50%
6 Orifice d'évacuation d'eau : montage vers le haut possible.
7 CCT réglable 5000K 4000K
8 3000K
9 Cellule photo
10 ON
11 OFF
12 Montage en saillie ou encastré au choix.
13 Facile à démonter et remplacer.



Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041121	15W(11/7 réglable)	160	2 400	2,5	248×225×108
5041122	30W(22/15 réglable)	160	4 800	2,5	248×225×108
5041123	15W(11/7 réglable)	150	2 250	2,5	248×225×108
5041124	30W(22/15 réglable)	150	4 500	2,5	248×225×108

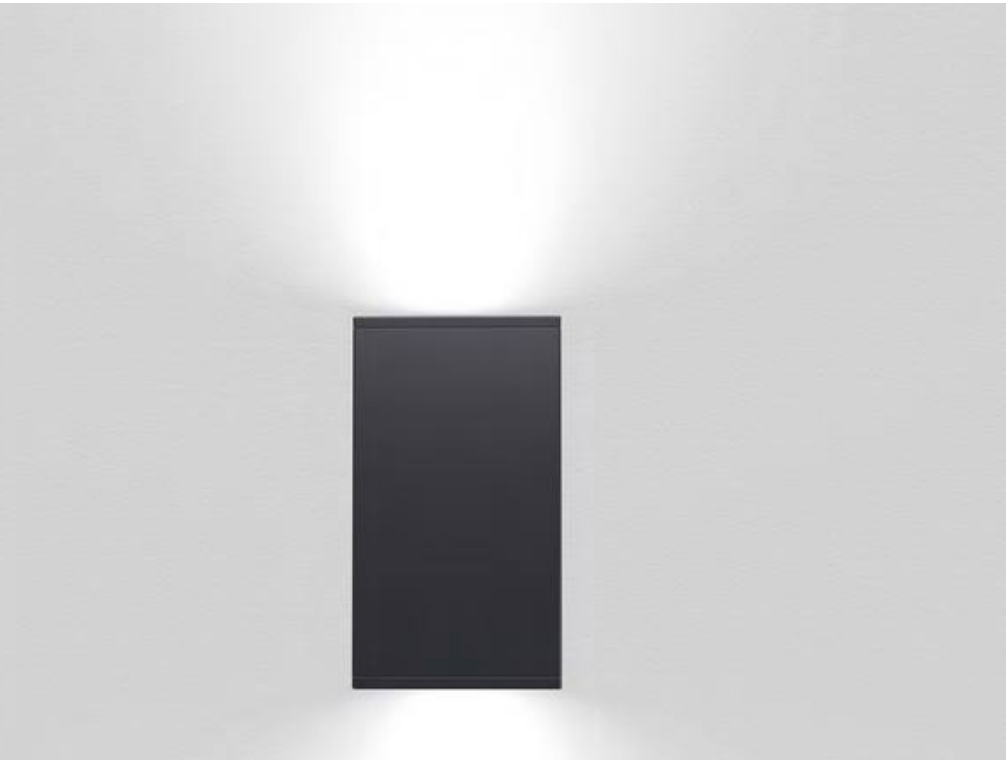

ÉCLAIRAGE URBAIN

Vague

Applique murale urbaine à éclairage haut et bas plaquée contre le mur, à optique de précision (15°/30°/60°) pour une lumière diffusée loin et uniformément. Disponible en 20W et 40W jusqu'à 4800 lm, elle est idéale pour mettre en valeur les détails architecturaux.

IP66 | IK08 | Puissance réglable | CCT réglable | Photocellule | Secours



1 Tout-en-un pour réduire les stocks.
2 Puissance réglable
3 20W (20/17/15/12/10) 40W (40/36/30/25/20)
4 Optiques de précision pour une diffusion lointaine et uniforme de la lumière.
5 CCT réglable 4000K 3000K
6 2700K
7 Cellule photo
8 ON
9 OFF
10 Kit de secours
11 Câblage traversant, raccordement simple.





Code SLX	Puissance	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5041127	20W	120	2 400	2,86	150×120×215
5041125	20W (10W bas + 10W haut)	130	2 600	2,96	150×120×215
5041126	40W (20W bas + 20W haut)	120	4 800	2,96	150×120×215

40W (20W bas + 20W haut)




ÉCLAIRAGE URBAIN

Nuage

Nuage est un plafonnier LED conçu pour les auvents de stations-service, quais et zones couvertes. Son boîtier robuste et son étanchéité assurent une fiabilité en environnement exigeant, avec un flux lumineux élevé et homogène. Fonctionnement continu et longue durée de vie.



IP65 | IK08 | Puissance réglable | CCT réglable | Capteur HF | PIR | Plug & Play | DALI 2.0 | Durable

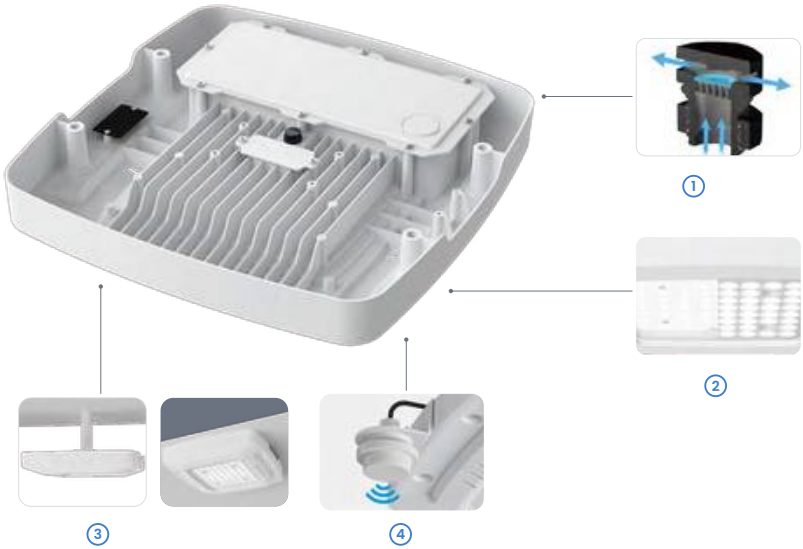

1 Valve de respiration anti-condensation, performances accrues.
2 Version verre : CCT et puissance réglables ; version réflecteur : faible éblouissement.
3 Montage plafond ou sur conduit G 3/4" au choix.
4 Détecteur hyperfréquence ou PIR plug-and-play sur demande.








Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra70 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
9031108	75	150	11 250	3,9	369,5×368,5×65
9031109	100	150	15 000	3,9	369,5×368,5×65
9031110	120	150	18 000	3,9	369,5×368,5×65



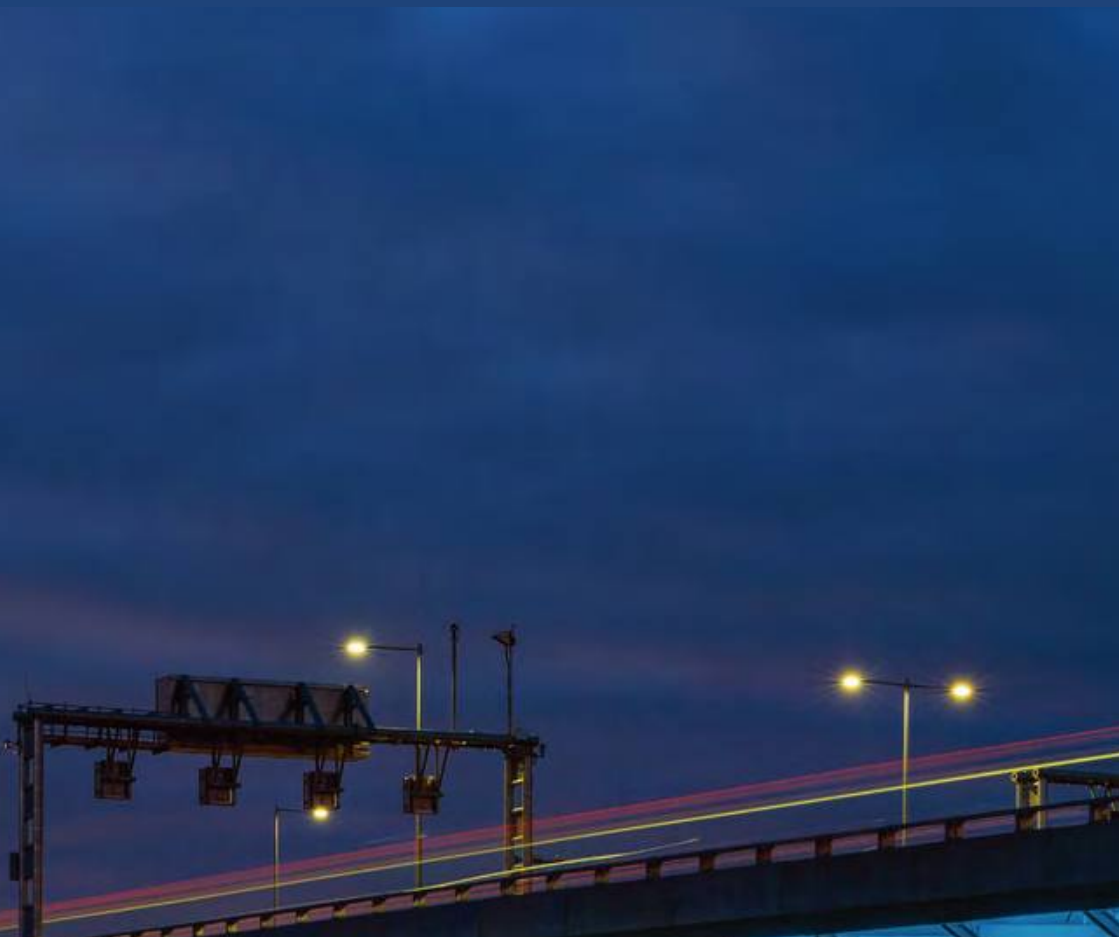

09 ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER

5 produits

26 références

SLX propose des luminaires architecturaux et paysagers en blanc fixe, blanc variable, RGB et RGBW, avec un large choix de faisceaux et de fixations pour mettre en valeur façades, jardins et espaces extérieurs.

214 Nimbus
216 Fleur
218 Astre
220 Étoile
222 Silhouette



ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER

Nimbus

Nimbus est un projecteur d'éclairage paysager raffiné, proposé en blanc fixe, blanc variable, RGB et RGBW. Il se pilote via DMX, DALI ou Casambi et offre des optiques précises du faisceau très serré 3° au large 75°. Sa grille en nid d'abeille et sa visière limitent la pollution lumineuse et l'éblouissement.

RGB | RGBW | Blanc variable | IP66 | IK08 | DALI 2.0 | CASAMBI | DMX DMX-512 | Bluetooth





1 DMX 512
2 Optiques variées et précises Faisceaux de 3° (très serré) à 75° (large).
3 Casambi
4 Pilotage DMX512, DALI ou Casambi Le DMX convient aux applications professionnelles, tandis que Casambi s'adresse aux non-spécialistes, sans adressage ni câblage complexe.
5 Fixations multiples
6 Pollution et éblouissement réduits Grille nid d'abeille et visière : moins de pollution et d'éblouissement.
7 Fixation sur embase
8 Fixation sur piquet
9 Fixation sur lyre
10 Fixation par collier



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité (Ra80)	Flux (±10%)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5011217	35	60lm/W	2 100lm	3,85	330×220×153
5011219	100	60lm/W	6 000lm	10,15	452×450×160
5011218	150	60lm/W	9 000lm	10,15	452×450×160
5011223	35	100lm/W ou 70lm/W	3 500lm ou 2 450lm	3,7	330×220×100
5011225	100	100lm/W ou 70lm/W	10 000lm ou 7 000lm	10,0	452×450×160
5011224	150	100lm/W ou 70lm/W	15 000lm ou 10 500lm	10,0	452×450×160
5011222	35	90lm/W ou 63lm/W	3 150lm ou 2 200lm	3,3	330×220×100
5011221	100	90lm/W ou 63lm/W	9 000lm ou 6 300lm	8,0	452×450×70
5011220	150	90lm/W ou 63lm/W	13 500lm ou 9 450lm	8,0	452×450×70



ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER

Fleur

Fleur est un projecteur LED paysager aux lignes épurées, doté de faisceaux très resserrés et d'une puissance pouvant atteindre 300 W. Sa platine orientable et ses optiques de précision, du 3° très étroit (100 et 200 W) au 75° large, permettent d'éclairer avec exactitude une zone élevée ou étendue. Sa conception modulaire autorise le remplacement du driver, de la platine LED et des optiques, facilitant la maintenance et réduisant les coûts.


RGB | RGBW | IP66 | IK08 | DMX RDM

Anticorrosion C4 | Grande flexibilité | Modulable | Plug & Play | Durable

Faisceau 100W/200W



Faisceau 150W/300W





1 Optiques variées et précises Faisceaux de 3° (très serré) à 75° (large).

2 Maintenance facile Driver, platine LED et optiques remplaçables, réduisant fortement les coûts cachés.

3 Conception modulaire, stocks réduits Remplacement rapide selon les besoins du projet.

4 100W/150W

5 200W/300W



Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5081108	100	70	7 000	7,9	470×208×258
5081107	200	70	14 000	15,9	515×310×460
5081106	150	100	15 000	7,9	470×208×258
5081105	300	100	30 000	15,9	515×310×460
5081104	100	70	7 000	5,5	470×135×258
5081103	200	70	14 000	12,9	515×237×460
5081102	150	100	15 000	5,5	470×135×258
5081101	300	100	30 000	12,9	515×237×460

5081105 à 5081108 : version AC · 5081101 à 5081104 : version DC.




ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER

Astre

Astre est un lèche-mur linéaire LED de faible épaisseur conçu pour l'éclairage architectural et la mise en valeur de façades. Décliné en blanc, RGB et RGBW avec 3 ou 6 pixels pilotés en DMX, il restitue des effets lumineux particulièrement vivants. Disponible en longueurs standard de 0,5 m et 1 m, il se monte sur lyre, au plafond ou en suspension.

RGB RGBW IP66 IK08 Modulable Plug & Play Durable

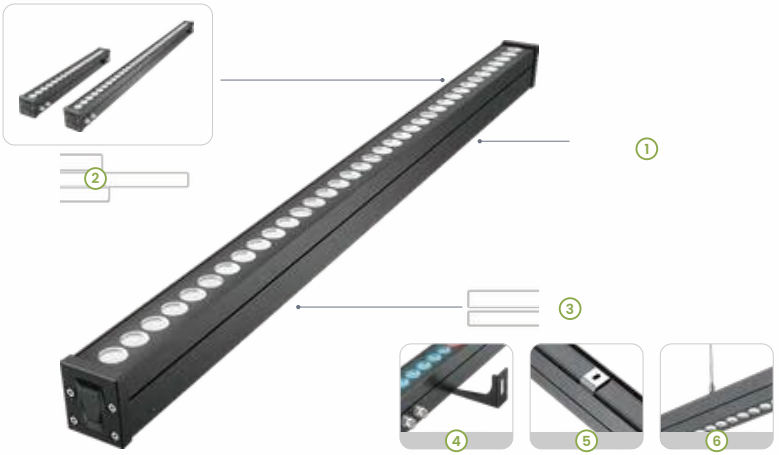


1 Faisceaux serrés et larges Lentilles de 12° à 75° au choix.
2 Longueur variable Longueurs standard 0,5m et 1m. Autres longueurs sur mesure.
3 Fixations multiples Fixation sur lyre, au plafond ou suspendue.
4 Fixation sur lyre
5 Fixation plafond
6 Fixation suspendue





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5081112	18	90	1 620	1,9	508×121×79
5081111	36	90	3 240	2,9	998×121×79
5081110	18	100	1 800	1,7	508×121×79
5081109	36	100	3 600	2,7	998×121×79

5081111 et 5081112 : version AC · 5081109 et 5081110 : version DC.

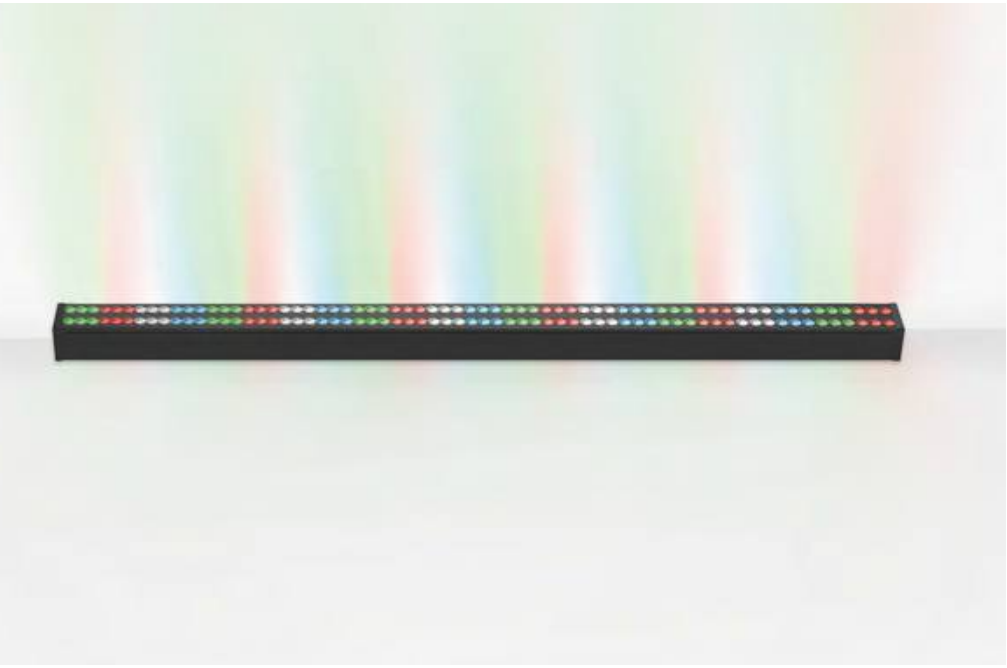

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER


Étoile

Étoile est un lèche-mur LED de forte puissance, proposé en grandes longueurs pour des installations de grande ampleur. Avec ses optiques variées et ses versions blanc, RGB ou RGBW pilotées en DMX, il crée des ambiances lumineuses adaptées aux stations de lavage, lieux de divertissement et façades de bâtiments. Plusieurs appareils peuvent être chaînés pour composer des effets lumineux étendus.

RGB | RGBW | IP66 | IK08 | DMX RDM | Plug & Play | Durable


12° | 30° | 15x30° | 60° | 20x60° | 75° | 15° | 25°

Solution chaînable
Plusieurs luminaires raccordables pour des effets lumineux variés.

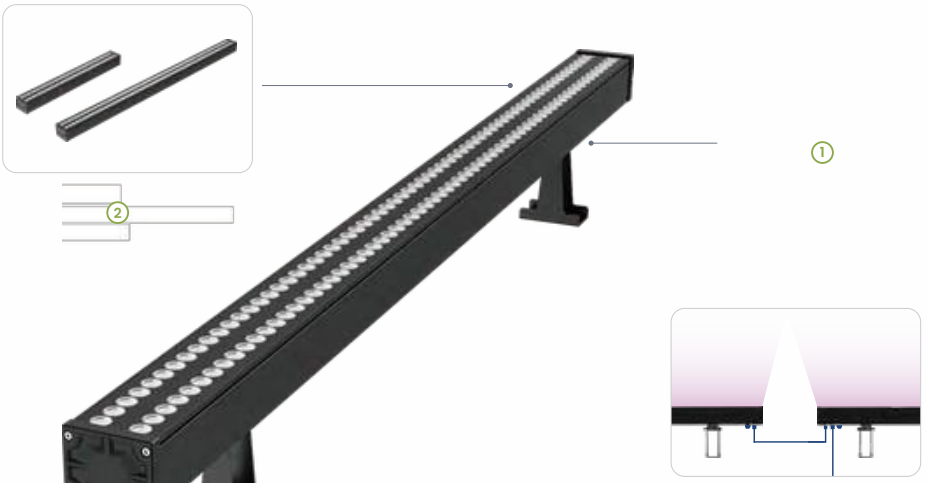

1 Faisceaux serrés et larges Lentilles de 12° à 75° au choix.

2 Longueur variable Longueurs standard 0,9m et 1,8m. Autres longueurs sur mesure.





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5081116	65	90	5 850	5,64	912×233×105
5081115	130	90	11 700	10,27	1801×233×105
5081114	65	100	6 500	5,64	912×233×105
5081113	130	100	13 000	10,27	1801×233×105

5081115 et 5081116 : version AC · 5081113 et 5081114 : version DC.



ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL & PAYSAGER

Silhouette

Silhouette est un luminaire paysager LED esthétique conçu pour l'éclairage d'accentuation de petite échelle, comme les cours de villas, les fresques murales ou les points d'eau. Alimenté en 24 V CC, il offre une installation basse tension sûre et fiable. Ses optiques interchangeables, du faisceau étroit 12° au large 75°, et ses options de montage variées s'adaptent à chaque mise en scène.

RGB | RGBW | IP66 | IK08 | DMX RDM | Plug & Play | Durable



1 Entrée 24 V CC Très basse tension, sûre et fiable.
2 Fixations multiples Fixation sur piquet, sur lyre ou par collier.
3 Faisceaux serrés et larges Lentilles de 12° à 75° au choix.
4 Fixation sur lyre
5 Fixation sur piquet
6 Fixation par collier





Code SLX	Puissance (W)	Efficacité Ra80 (lm/W)	Flux ±10% (lm)	Poids net (kg)	L×l×H (mm)
5081117	6	100	600	0,46	123×108×100





10 ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

8 produits

54 références

L'éclairage pour atmosphères explosives est essentiel à la sécurité des travailleurs en présence de gaz, vapeurs ou poussières inflammables. Certifiés ATEX, IECEx et NEC/CEC, ces luminaires limitent leur température de surface et empêchent l'inflammation de l'atmosphère environnante, tout en offrant un éclairage puissant pour des opérations sûres et efficaces. La gamme SLX couvre les zones 1, 2, 21 et 22.

226 Harmonie
228 Crépuscule
230 Soleil
232 Souffle
234 Plaine
236 Rivière
238 Aurore
240 Source



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Harmonie

Harmonie est un luminaire antidéflagrant (Ex d) conçu pour les zones où une atmosphère explosive gazeuse peut se former occasionnellement (zones 1 et 2). Son enveloppe scellée à conception filetée contient efficacement toute explosion, protégeant le personnel et les installations. Le corps en alliage d'aluminium sans cuivre offre une excellente résistance à la corrosion et accepte jusqu'à quatre entrées pour le raccordement en boucle.

Zone 1

Zone 21

CID1

CIID1

NEMA 4X

IP66

IK10


Anti-corrosion

Jusqu'à 140lm/W

+ 65°C - 40°C

Coloris

120°

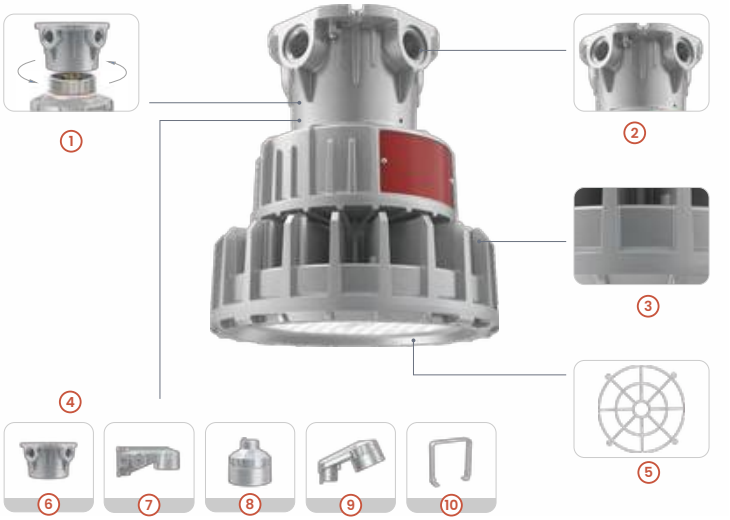

1 Enveloppe antidéflagrante Ex d, filetage parfaitement étanche.
2 4 entrées max., câblage traversant possible.
3 Corps alliage alu sans cuivre, très résistant à la corrosion.
4 5 supports différents, pour l'intérieur et l'extérieur.
5 Grille de protection en option.
6 Montage plafond
7 Support mural
8 Montage suspendu
9 Montage sur mât 25°
10 Montage sur lyre

Certification et conformité

- NEC & CEC

Classe I, Division 1, Groupes B, C, D
Classe I, Division 2, Groupes B, C, D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III

UL 1598 (emplacements mouillés)
UL 1598A (marine), extérieur
Type 4X, IP66

Classe I, Zone 1, Groupe IIB + hydrogène
Classe I, Zone 2, Groupe IIB + hydrogène
Zone 21 et Zone 22

- IECEx:

Ex db IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

- ATEX:

Ⓔx II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb
Ⓔx II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

Code SLX	Puissance (W)	Flux ±10% (lm)	Équivalent HID	Poids net (kg & lbs)	Dimensions
9041150	30	4 200	70W à 100W MH	8,3 & 18,26	Ø248×274mm (9,8"×10,8")
9041151	40	5 600	100W à 150W MH	8,3 & 18,26	Ø248×274mm (9,8"×10,8")
9041152	50	7 000	150W à 175W MH	8,3 & 18,26	Ø248×274mm (9,8"×10,8")
9041153	60	8 400	175W à 250W MH	8,3 & 18,26	Ø248×274mm (9,8"×10,8")
9041154	70	9 800	250W à 320W MH	8,3 & 18,26	Ø248×274mm (9,8"×10,8")



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Crépuscule

ZONE 1 avec éclairage de secours

Crépuscule offre une solution robuste et compacte pour l'éclairage de secours en zone dangereuse. Certifié ATEX et IECEx, il intègre une batterie LiFePO4 ou Ni-Cd assurant 6 W d'éclairage de secours pendant 3 heures ou 12 W pendant 1,5 heure. Le boîtier en aluminium sans cuivre offre une excellente résistance à la corrosion et à la chaleur.

Zone 1 | Zone 2 | Zone 21 | Zone 22 | IECEx | Ex | IP66

IK10 | Anti-corrosion | Jusqu'à 160lm/W | + 55°C 0°C | Coloris | 1,5 heures heures 3 Secours


Certification et conformité

- IECEx:

Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

- ATEX:

II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

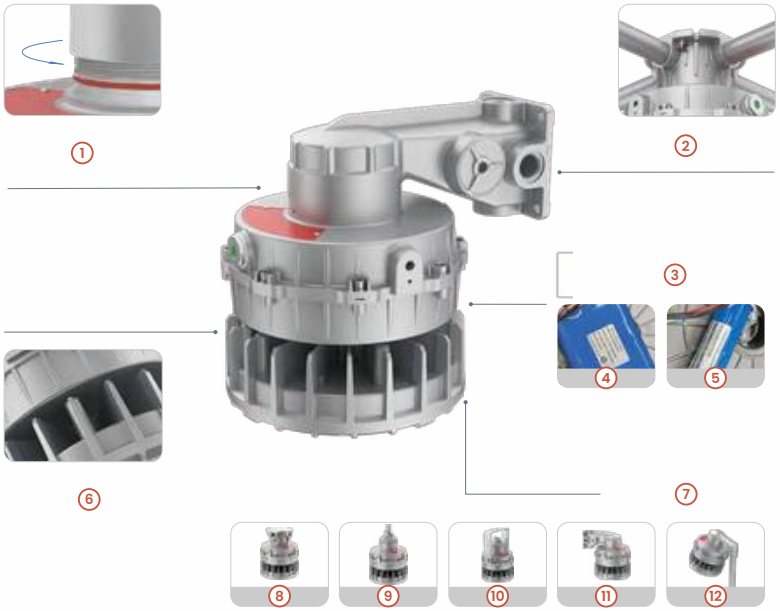

1. Connexion rapide et filetage étanche pour contenir toute explosion dans le luminaire.
2. Plusieurs entrées de câble pour l'interconnexion.
3. Batterie LiFePO4 ou Ni-Cd au choix : éclairage de secours de 6W pendant 3 h ou 12W pendant 1,5 h.
4. Batterie Ni-Cd
5. Batterie LiFePO4
6. Corps en aluminium sans cuivre : excellente résistance à la corrosion et à la chaleur.
7. Multiples options d'installation pour applications variées.
8. Montage plafond
9. Montage suspendu
10. Montage sur lyre
11. Support mural
12. Montage sur mât 25°



Code SLX	Puissance (W)	Flux ±10% (lm)	Équivalent HID	Poids net (kg & lbs)	Dimensions
9041101	30	4 605	150W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")
9041102	40	6 220	175W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")
9041103	50	7 676	200W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")
9041104	60	9 573	250W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")
9041105	75	11 665	350W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")
9041106	100	14 751	400W MH	9,8 & 21,6	290×195×248mm (11,41"×7,67"×9,7")



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Soleil

Basse hauteur & globe

Soleil est un luminaire léger et polyvalent pour atmosphères explosives (zones 2, 21 et 22). Il propose une puissance sélectionnable par micro-interrupteur (100 %, 70 %, 40 %), différents choix optiques et de multiples options de montage. Un globe en verre prismatique en option réduit l'éblouissement, tandis que le corps en aluminium sans cuivre, de 4,2 kg, assure une excellente tenue à la corrosion.

Zone 2 | Zone 21 | CID 2 | CIID 2 | NEMA 4X

IP66 | IK08 | Puissance réglable | Anti-corrosion | Jusqu'à 170lm/W | + 65°C -40°C | Coloris | 90 minutes heures 3 Secours

Certification et conformité

- NEC & CEC

Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III
Type 4X IP66

- AEx:


Ex nR IIC T5 Gc
Ex tb IIIC T95°C/T100°C Db
Class I, Zone 2, AEx nR IIC T5 Gc
Zone 21, AEx tb IIIC T95°C/T100°C Db

- IECEx:

Ex nR IIC T6/T5 Gc
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

- ATEX:

II 3G Ex nR IIC T6/T5 Gc
II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

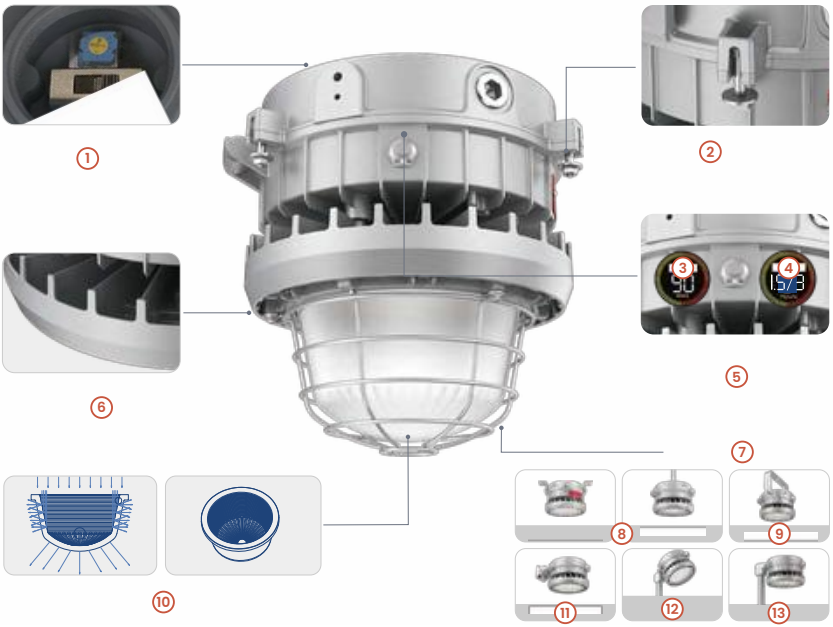

1 Interrupteur DIP de réglage de puissance (100%,70%,40%), moins de références.
2 Vis imperdables : aucune pièce ne tombe
3 NEC&CEC
4 ATEX&IECEx
5 Éclairage de secours de 9W pendant 90 minutes, 6W pendant 3 h ou 12W pendant 1,5 h : plus de sécurité en cas de coupure.
6 Conception légère, 4,2kg. Corps en aluminium sans cuivre, excellente tenue à la corrosion.
7 Multiples options d'installation
8 Montage plafond Montage pendulaire
9 Montage sur lyre
10 Globe en verre en option : extérieur lisse anti-poussière, finition prismatique anti-éblouissement.
11 Montage mural
12 Montage sur mât 25° ou 30°
13 Montage sur mât 90°



Code SLX	Puissance (W)	Flux (±10%)	Équivalent HID (W)	Poids net (kg&lbs)	Dimensions
9041107	30	4 300lm ou 5 050lm	150	4,2 & 9,25	Ø246×163mm (9,69"×6,42")
9041108	40	5 600lm ou 6 680lm	175	4,2 & 9,25	Ø246×163mm (9,69"×6,42")
9041109	50	6 850lm ou 8 370lm	200	4,2 & 9,25	Ø246×163mm (9,69"×6,42")
9041110	60	8 130lm ou 9 950lm	250	4,2 & 9,25	Ø246×163mm (9,69"×6,42")
9041111	75	9 710lm ou 12 190lm	350	4,2 & 9,25	Ø246×163mm (9,69"×6,42")



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Souffle

Souffle offre une gamme complète de 4 200 à 33 600 lumens, équivalente à des sources HID de 70 W à 1 000 W, pour vos projets d'éclairage en zone dangereuse. Sa conception s'intègre sans difficulté aux installations existantes et propose jusqu'à quatre entrées pour le raccordement en boucle. Le corps en aluminium sans cuivre garantit une protection optimale contre la corrosion. En option : éclairage de secours (90 min ou 3 h) et pilotage DALI 2.0 ou 1-10V.

Zone 2 | Zone 21 | CID2 | CIID1 | NEMA 4X | DALI 2.0

1-10V | Jusqu'à 140lm/W | 90 minutes heures 3 Secours | IP66 | IK08 | Anti-corrosion | + 65°C - 40°C | Coloris

Certification et conformité

- NEC & CEC

Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III
Type 4X IP66


Classe I, Zone 2, Groupe IIC
Zone 21, 22

- IECEx:

Ex nR IIC T6/T5 Gc
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

- ATEX:

II 3G Ex nR IIC T6/T5 Gc
II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

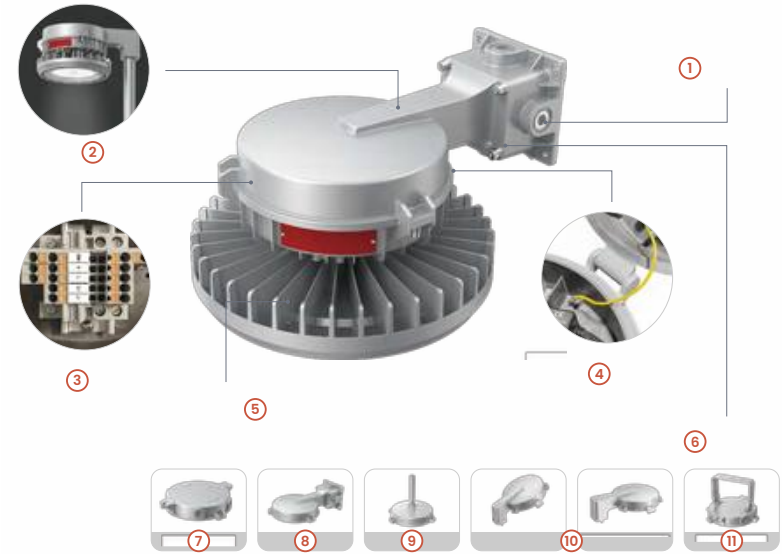

1. 4 entrées max., câblage traversant possible.
2. Zéro flux montant, conforme Dark-Sky.
3. Câblage prêt à raccorder pour une installation rapide.
4. Charnière démontable pour faciliter l'installation et le câblage.
5. Aluminium sans cuivre : protection supérieure contre la corrosion.
6. 6 supports pour usage intérieur et extérieur.
7. Montage plafond
8. Support mural
9. Montage suspendu
10. Montage sur mât 25° Montage sur mât 90°
11. Montage sur lyre



Code SLX	Puissance (W)	Flux ±10% (lm)	Équivalent HID	Poids net (kg & lbs)	Dimensions
9041112	30	4 200	70W à 100W MH	6,5 & 14,33	Ø323×186mm (12,71"×7,32")
9041113	50	7 000	150W à 175W MH	6,5 & 14,33	Ø323×186mm (12,71"×7,32")
9041114	75	10 500	250W à 320W MH	6,5 & 14,33	Ø323×186mm (12,71"×7,32")
9041115	100	14 000	400W MH	6,5 & 14,33	Ø323×186mm (12,71"×7,32")
9041116	120	16 800	400W à 500W MH	9,7 & 21,38	Ø380×201mm (14,96"×7,91")
9041117	150	21 000	500W à 600W MH	9,7 & 21,38	Ø380×201mm (14,96"×7,91")
9041118	180	25 200	600W à 750W MH	9,7 & 21,38	Ø380×201mm (14,96"×7,91")
9041119	200	28 000	750W à 1000W MH	9,7 & 21,38	Ø380×201mm (14,96"×7,91")
9041120	240	33 600	1000W MH	9,7 & 21,38	Ø380×201mm (14,96"×7,91")




ZONES À RISQUE D'EXPLOSION


Plaine

Plaine est un projecteur de forte puissance pour atmosphères explosives (zones 2, 21 et 22), doté d'une structure robuste et d'une gestion thermique efficace. Son câblage prêt à raccorder et sa connexion en boucle accélèrent l'installation, tandis que son support réglable à ±90° en facilite l'orientation. Le corps en aluminium sans cuivre assure une protection supérieure contre la corrosion.

Zone 2 | Zone 21 | CID2 | CIID1 | IECEx | Ex | UL CERTIFIED

NEMA 4X | IP66 | IK08 | Anti-corrosion | Jusqu'à 150lm/W | + 65°C - 40°C | Coloris

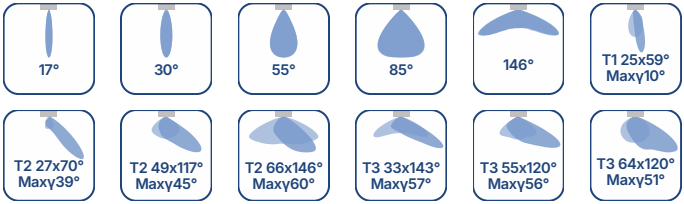

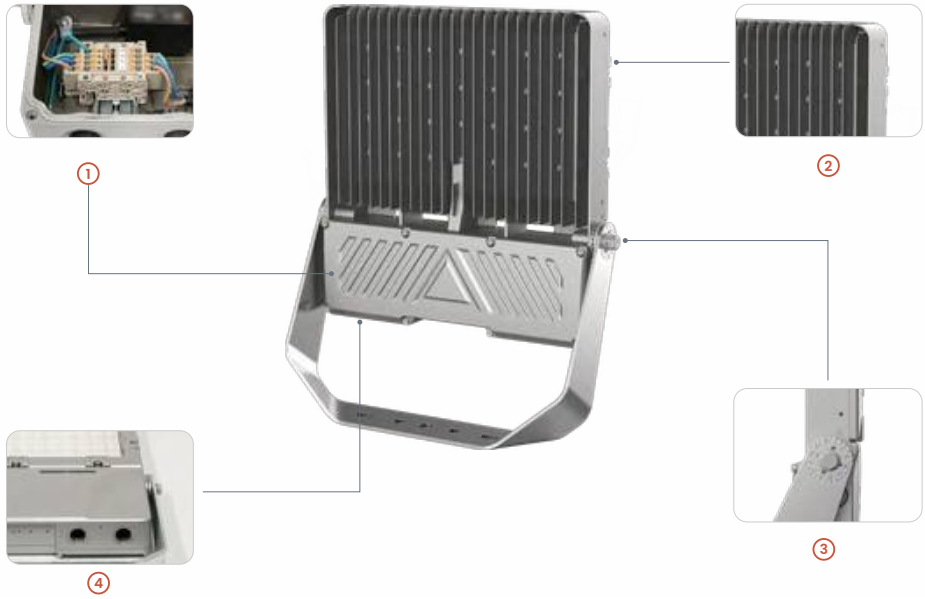

1 Câblage prêt à raccorder pour une installation rapide.
2 Aluminium sans cuivre : protection supérieure contre la corrosion.
3 Lyre réglable ±90° pour une installation facilitée.
4 Câblage traversant possible.

Certification et conformité

- NEC & CEC

Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III

UL 1598 (emplacements mouillés)
UL 1598A (marine), extérieur
NEMA 4X

Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB, IIA
Zone 21 et Zone 22

- IECEx:

Ex nR IIC T6/T5 Gc
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

- ATEX:

Ⓔx II 3G Ex nR IIC T6/T5 Gc
Ⓔx II 2D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66

Code SLX	Puissance (W)	Flux ±10% (lm)	Équivalent HID	Poids net (kg & lbs)	Dimensions
9041121	150	22 500	600W à 750W MH	13 & 28,7	567×473×174mm (22,32"×18,62"×6,86")
9041122	200	30 000	1000W MH	13 & 28,7	567×473×174mm (22,32"×18,62"×6,86")
9041123	240	36 000	1000W MH	13 & 28,7	567×473×174mm (22,32"×18,62"×6,86")

Max γ : angle d'intensité maximale.



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Rivière

Rivière est un luminaire linéaire non métallique, le type d'éclairage intérieur le plus courant en zone dangereuse. Son corps en polyester renforcé de fibre de verre offre une grande résistance aux chocs et à la corrosion, tandis que sa conception optimisée en coûts et en poids en fait un choix idéal pour les projets à budget serré. Le câblage latéral prêt à raccorder simplifie l'installation et le raccordement en boucle.

Réglette LED non métallique

Zone 2 | Zone 21 | CID2 | CIID2 | IECEx | Ex | CSA C US | IP66

IK08 | Anti-corrosion | Jusqu'à 160lm/W | 90 minutes heures 3 Secours | 1-10V | CE | + 55°C - 40°C | Coloris

17° | 30° | 55° | 85° | 107° | 113° | 146°

T1 25x59° Maxy10° | T2 27x70° Maxy39° | T2 49x117° Maxy45° | T2 66x146° Maxy60° | T3 33x143° Maxy57° | T3 55x120° Maxy56° | T3 64x120° Maxy51°

Certification et conformité

- NEC & CEC


Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Division 2, Groupes F, G
Classe III
Classe I, Zone 2, Groupe IIC
Zone 21, 22

- IECEx:

Ex nR IIC T6 Gc
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

- ATEX:

II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

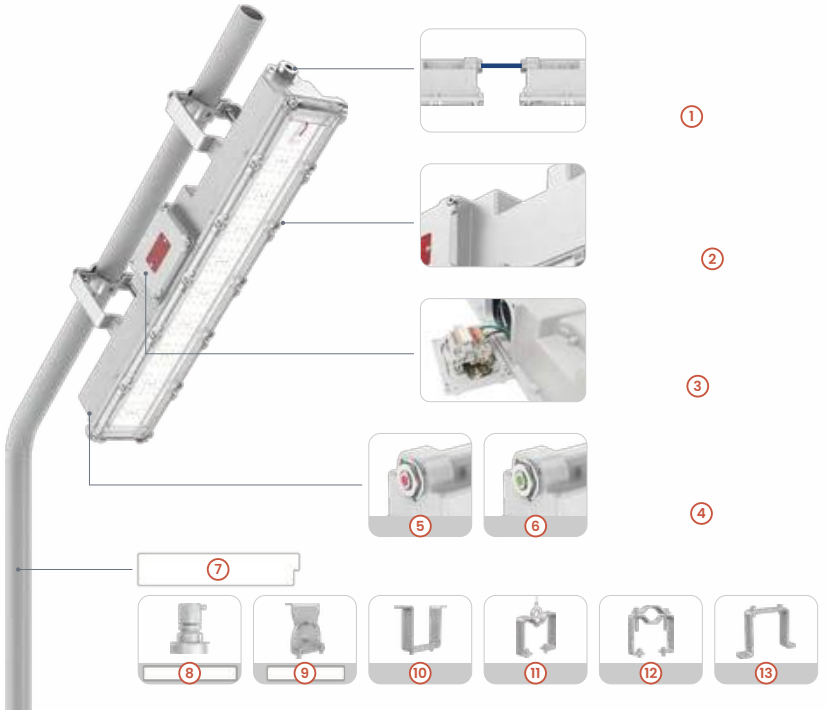

1 Câblage traversant pour l'interconnexion des luminaires.
2 Polyester renforcé de fibre de verre : excellente résistance aux chocs et à la corrosion.
3 Câblage latéral et bornier prêts à raccorder, simples à utiliser.
4 Version secours en option : 9W 1,5h (NEC&CEC) ; 20W 1,5h ou 10W 3h (IECEx&ATEX).
5 NEC&CEC
6 IECEx&ATEX
7 Multiples options de fixation, pour l'intérieur et l'extérieur.
8 Montage pendulaire
9 Montage sur lyre
10 Montage plafond
11 Sur anneaux
12 Sur collier
13 Encastré

Code SLX	Puiss. (W)	Flux ±10% (lm)	Équivalent fluorescent	Poids net (kg & lbs)	Dimensions
9041124	20	3 200	2×24W T5HO / 2×35W T12HO	3,4 & 7,48	618×150×202mm (24,33"×5,91"×7,96")
9041125	30	4 800	2×24W T5HO / 2×35W T12HO	3,4 & 7,48	618×150×202mm (24,33"×5,91"×7,96")
9041126	40	6 400	3×24W T5HO / 2×35W T12HO	3,4 & 7,48	618×150×202mm (24,33"×5,91"×7,96")
9041127	50	8 000	3×24W T5HO / 2×35W T12HO	3,4 & 7,48	618×150×202mm (24,33"×5,91"×7,96")
9041128	60	9 600	2×54W T5HO / 2×60W T12HO	5,0 & 11	1232×150×202mm (48,50"×5,91"×7,96")
9041129	70	11 200	2×54W T5HO / 2×60W T12HO	5,0 & 11	1232×150×202mm (48,50"×5,91"×7,96")
9041130	80	12 800	3×54W T5HO / 3×60W T12HO	5,0 & 11	1232×150×202mm (48,50"×5,91"×7,96")
9041131	100	16 000	3×54W T5HO / 3×60W T12HO	5,0 & 11	1232×150×202mm (48,50"×5,91"×7,96")

Max γ : angle d'intensité maximale.



ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Aurore

Aurore est un boîtier de jonction antidéflagrant (Ex d) compact, certifié pour les atmosphères explosives (zones 1, 2, 21 et 22). Son enveloppe résistante et ses entrées de câbles sécurisées garantissent une installation conforme en environnement dangereux. Robuste, il résiste durablement à la corrosion.

Zone 1 | Zone 21 | CID1 | CIID1 | IECEx | Ex

C SA US | NEMA 4X | IP66 | IK10 | Anti-corrosion | + 70°C - 60°C



1 Élingue de sécurité intégrée, pose facile.
2 Enveloppe antidéflagrante Ex d, filetage parfaitement étanche.
3 4 entrées de câble max., câblage traversant.
4 Corps en alliage d'alu sans cuivre, anticorrosion renforcée.
5 Câblage prêt à raccorder pour une installation rapide.

Certification et conformité

- NEC & CEC

Classe I, Division 1, Groupes A,B,C,D T6
Classe I, Division 2, Groupes A,B,C,D T4A
Classe II, Division 1, Groupes E,F,G
Classe II, Division 2, Groupes F,G
Classe III

- AEx:

Ex db IIC, T6 Gb
Ex tb IIIC, T80°C Db
Zone 1, AEx db IIC T6 Gb
Zone 21, AEx tb IIIC T80°C Db


- IECEx:

Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

- ATEX:

Ⓔx II 2G Ex db IIC T6 Gb
Ⓔx II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

Code SLX	Certification	Bornier	Tension max. (V)	Courant max. (A)	Section max. conducteur	Nb max. de bornes	Nb max. de conducteurs	Poids (kg & lbs)	Dimensions
9041132	ATEX / IECEx	2,5mm²	800	24	4mm² (12AWG)	7	3	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041133	ATEX / IECEx	2,5mm²	800	24	4mm² (12AWG)	8	4	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041134	ATEX / IECEx	4mm²	800	32	6mm² (10AWG)	6	3	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041135	ATEX / IECEx	4mm²	800	32	6mm² (10AWG)	8	4	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041136	NEC / CEC	2,5mm²	550	20	4mm² (12AWG)	7	3	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041137	NEC / CEC	2,5mm²	550	20	4mm² (12AWG)	8	4	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041138	NEC / CEC	4mm²	550	30	6mm² (10AWG)	6	3	2,2 & 4,84	150×150×123mm
9041139	NEC / CEC	4mm²	550	30	6mm² (10AWG)	8	4	2,2 & 4,84	150×150×123mm

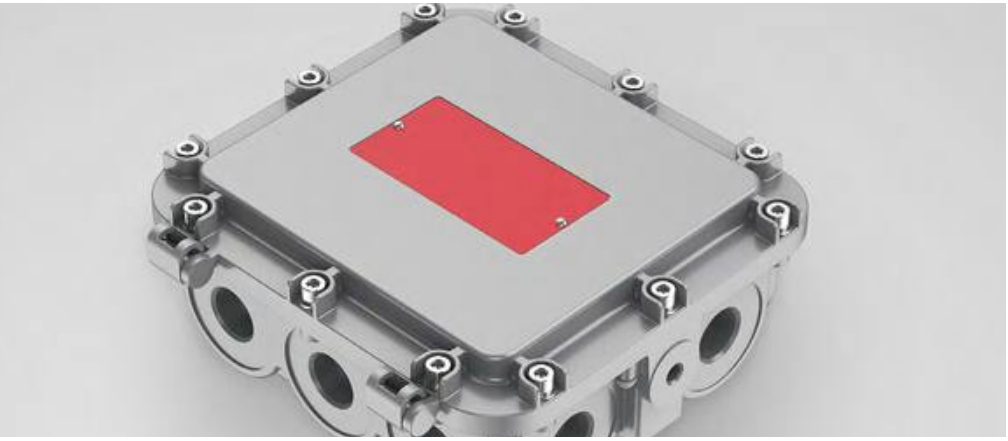

ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Source

Source est un boîtier de jonction antidéflagrant multi-entrées, certifié pour les atmosphères explosives (zones 1, 2, 21 et 22). Ses entrées multiples et son enveloppe renforcée offrent flexibilité et sécurité de raccordement en zone dangereuse. Conception robuste et durable.

Zone 1 | Zone 21 | CID1 | CIID1 | IECEx | Ex

C SA US | NEMA 4X | IP66 | IK10 | Anti-corrosion | + 70°C - 60°C

Certification et conformité

- NEC & CEC:

Classe I, Division 1, Groupes B,C,D T6
Classe I, Division 2, Groupes A,B,C,D T4A
Classe II, Division 1, Groupes E,F,G
Classe II, Division 2, Groupes F,G
Classe III
Type 4X IP66

- AEx:


Ex db IIB+H_2 T6 Gb
Ex eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db
Zone 1, AEx db IIB+H_2 T6 Gb
Zone 1, AEx eb IIC T4 Gb
Zone 21, AEx tb IIIC T80°C Db

- IECEx:

Ex db IIB+H_2 T6 Gb
Ex eb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db IP66

- ATEX:

II 2G Ex db IIB+H_2 T6 Gb
II 2G Ex eb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

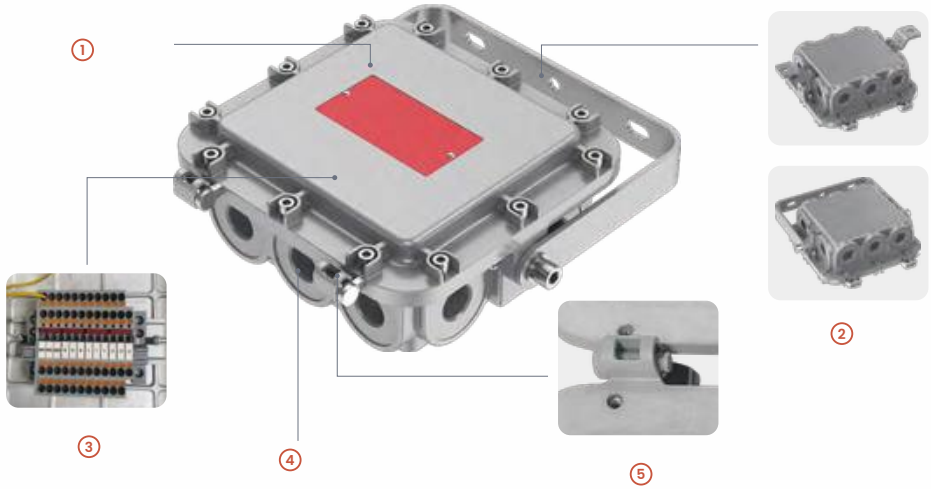

1 Aluminium sans cuivre : protection supérieure contre la corrosion.
2 Montage sur lyre ou au plafond.
3 Câblage prêt à raccorder pour une installation rapide.
4 10 entrées de câble max., câblage traversant.
5 Système à charnière pour faciliter l'installation et le câblage.

Code SLX	Bornier	Tension max. (V)	Courant max.	Section max. conducteur	Nb max. de bornes	Nb max. de conducteurs	Entrées taraudées	Poids (kg & lbs)	Dimensions
9041140	2,5mm²	550	20A	0,14-4 mm² (26-12AWG)	12	5	10	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041141	2,5mm²	550	20A	0,14-4 mm² (26-12AWG)	10	5	10 ou 6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041142	4mm²	550	28A	0,2-6 mm² (24-10AWG)	15	5	10	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041143	4mm²	550	28A	0,2-6 mm² (24-10AWG)	12	4	10	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041144	4mm²	550	28A	0,2-6 mm² (24-10AWG)	10	5	10 ou 6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041145	6mm²	550	36A	0,5-10 mm² (20-8AWG)	15	5	10	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041146	6mm²	550	36A	0,5-10 mm² (20-8AWG)	12	4	10 ou 6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041147	6mm²	550	36A	0,5-10 mm² (20-8AWG)	10	5	10 ou 6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041148	10mm²	550	55A	0,5-16 mm² (20-6AWG)	10	5	6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")
9041149	16mm²	550	64A(62A)	0,5-25 mm² (20-4AWG)	8	4	6	3,8 & 8,37	232×231×98mm (9,13"×9,09"×3,85")



www.slx-lighting.com
contact@slx-lighting.com

SOLUTIONS LIGHTING

www.slx-lighting.com
contact@slx-lighting.com

