SLX
SOLUTIONS LIGHTING

CATALOGUE 2027

LA LUMIÈRE QUI SUBLIME VOS ESPACES.

COLLECTION INTÉRIEUR



À PROPOS DE SLX

Éclairage LED professionnel



SLX Lighting est une marque française spécialiste des luminaires LED pour l'éclairage professionnel, résidentiel et architectural : downlights, plafonniers et hublots, éclairage sur rail, panneaux, linéaires, rubans LED, appliques et bornes, etc. Notre positionnement met en avant l'efficacité énergétique, le confort visuel, la modularité et l'innovation technique (ex. : UGR<19, CCT commutable, pilotage DALI).

Merci d'avoir choisi SLX. Nous mettons tout en œuvre pour contribuer à votre réussite.

ISO 9001
tuev-nord.de

Rubriques

ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL



01 **Downlights encastrés**
63 produits · 513 références — p. 02 ›



02 **Downlights apparents**
9 produits · 60 références — p. 80 ›



03 **Plafonniers & hublots**
49 produits · 192 références — p. 92 ›



04 **Éclairage sur rail**
40 produits · 169 références — p. 154 ›



05 **Panneaux, dalles & bureaux**
42 produits · 210 références — p. 204 ›



06 **Linéaires, réglettes & tubes**
46 produits · 269 références — p. 262 ›



07 **Anti-vandale**
12 produits · 48 références — p. 334 ›



08 **Rubans LED**
3 produits · 6 références — p. 350 ›

ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL



09 **Éclairage architectural**
19 produits · 82 références — p. 362 ›

Rubriques

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL



10 **Downlights & éclairage de meuble**
80 produits · 259 références
p. 442 ›



11 **Apparents & suspensions**
30 produits · 98 références
p. 544 ›



12 **Rails & rails 48V**
12 produits · 31 références
p. 580 ›



13 **Miroirs & appliques intérieures**
52 produits · 154 références
p. 614 ›



14 **Appliques extérieures & bornes**
54 produits · 161 références
p. 674 ›

Index des produits

01 Downlights encastrés

Ouvrir la rubrique · p. 02 ›


Lagon p. 02


Galaxie p. 03


Fleur p. 04


Lueur G2.0 p. 05


Horizon p. 06


Glace & Montagne p. 07


Glace p. 08


Souffle & Lune p. 09


Source & Gardin p. 10


Crépuscule p. 11


Ciel p. 12


Mirage p. 13


Rêve p. 14


Forêt p. 15


Nuage p. 16


Clarté p. 18


Colline p. 19


Horizon p. 20


Chant p. 21


Comète p. 22


Vague p. 23


Lumière Cach p. 24


Éclat p. 25


Duo p. 26


Écho p. 27


Vue p. 28


Murmure p. 29


Chuchotis p. 30


Chuchotis p. 31


Nimbe p. 32

Index des produits

01 Downlights encastrés (suite)



Nimbe
p. 34



Lux
p. 35



Lux
p. 38



Souffle
p. 39



Reflet
p. 42



Mini
p. 43



Halo
p. 44



Vent
p. 46



Silhouette
p. 48



Clarté
p. 49



Lumière Pure
p. 50



Etoile
p. 52



Lumière
p. 53



Titan
p. 54



Éclat Vif
p. 58



Lumière Douce
p. 59



Clarté Zen
p. 60



Lumière Pure
p. 61



Éclat Vif
p. 62



Lumière Douce
p. 63



Brillance
p. 64



Scintillement A
p. 66



Scintillement B
p. 67



Rayon
p. 68



Rayon G2
p. 69



Lueur Douce
p. 70



Clarté Vive
p. 72



Éclat Doré
p. 73



Duo Rayon
p. 74



Duo Lumière
p. 75

Index des produits

01 Downlights encastrés (suite)



Halo Doux
p. 76



Lumière Chaude
p. 78



Reflet Argenté
p. 79

02 Downlights apparents

Ouvrir la rubrique · p. 80 ›



Souffle Léger
p. 80



Météore
p. 82



Souffle
p. 83



Météore
p. 84



Nimbe Doré
p. 86



Silhouette
p. 87



Éclat & Colline & Galaxie
p. 88



Feu & Crépuscule
p. 90



Arc-en-Ciel
p. 91

Index des produits

03 Plafonniers & hublots

Ouvrir la rubrique · p. 92 ›


Lagon
p. 94


Horizon
p. 95


Ciel
p. 96


Lac
p. 97


Mystère
p. 98


Ciel
p. 100


Brisé
p. 101


Soleil G2.0
p. 102


Rivière
p. 103


Glace
p. 104


Émerveil
p. 105


Pureté
p. 106


Vague
p. 107


Ombre
p. 108


Sérénité
p. 109


Écho
p. 110


Pureté
p. 112


Harmonie
p. 113


Mirage
p. 114


Nuage
p. 115


Vallée
p. 116


Galaxie
p. 118


Silhouette
p. 119


Source
p. 120


Rivière
p. 122


Glace
p. 124


Plaine
p. 126


Comète
p. 127


Comète
p. 128


Souffle
p. 129

Index des produits

03 Plafonniers & hublots (suite)


Montagne
p. 130


Souffle & Ombre
p. 131


Harmonie
p. 132


Mystère
p. 133


Arc-en-Ciel
p. 134


Brume
p. 136


Neige & Prairie
p. 138


Harmonie
p. 140


Azur
p. 141


Prairie
p. 142


Source
p. 143


Zénith
p. 144


Prairie
p. 145


Soleil & Fleur
p. 146


Lumière Dorée & Source
p. 147


Brisé
p. 148


Neige & Océan & Brouillard & Crépuscule
p. 150


Mélodie
p. 152


Zénith
p. 153

Index des produits

04 Éclairage sur rail

Ouvrir la rubrique · p. 154 ›


Mirage
p. 156


Mirage G2.0
p. 158


Source
p. 159


Colline
p. 161


Lagon
p. 162


Clarté
p. 163


Comète
p. 164


Plaine
p. 166


Arc-en-Ciel
p. 167


Comète
p. 168


Sérénité
p. 169


Douceur
p. 170


Astre
p. 171


Mirage
p. 172


Reflet
p. 173


Rêve
p. 174


Lac & Ciel
p. 176


Poésie
p. 178


Vent
p. 180


Clarté
p. 181


Colline
p. 184


Mélodie & Étoile
p. 185


Horizon
p. 186


Écho
p. 187


Aube
p. 188


Nimbus
p. 189


Rosée
p. 190


Rosée
p. 191


Glace
p. 192

Index des produits

04 Éclairage sur rail (suite)


Ciel
p. 194


Voie Lactée
p. 195


Soleil
p. 196


Source
p. 197


Brisé
p. 198


Étoile
p. 199


Zénith & Brisé
p. 200


Gardin
p. 201


Vent
p. 202


Ciel
p. 203

05 Panneaux, dalles & bureaux

Ouvrir la rubrique · p. 204 ›


Panneau Clair
p. 206


Panneau Doux
p. 208

Poésie & Comète
p. 209

Pétale
p. 210

Lueur
p. 211

Rosée G2.0
p. 212

Panneau Bleu
p. 213


Panneau Or
p. 214


Panneau Argent
p. 215


Panneau Fluide
p. 216


Sérénité
p. 217


Panneau Clair Classic
p. 218

Index des produits

05 Panneaux, dalles & bureaux (suite)



Panneau Clair Doux
p. 219



Panneau Clair 3
p. 220



Panneau Doux Standard
p. 221



Panneau Doux Bleu
p. 222



Panneau Doux Fluide
p. 223



Douceur
p. 224

Panneau Clair 5S
p. 226

Panneau Doux Premium
p. 228

Ombre
p. 230



Panneau Argent A
p. 232



Source
p. 234



Ombre
p. 235



Panneau Lumineux G2
p. 236



Panneau Doux Élégante
p. 238



Astre
p. 240



Rivière
p. 241



Panneau Lumineux AA
p. 242



Écho
p. 243

Panneau Doux Deluxe
p. 244



Panneau Blanc
p. 245



Panneau Doux Gris
p. 246



Panneau Doux Rouge
p. 247



Gardin
p. 248

Source
p. 249

Clarté
p. 250



Panneau Élégante Argent
p. 252



Aurore
p. 256



Mystère
p. 258

Aube
p. 259

Phare
p. 260

Index des produits

06 Linéaires, réglettes & tubes

Ouvrir la rubrique · p. 262 ›



Fleur
p. 264



Météore
p. 266



Météore & Nuage
p. 268



Ombre
p. 270



Vent
p. 271



Clarté
p. 272



Brisé
p. 273



Glace
p. 274



Soleil & Vague
p. 276



Feu
p. 278



Harmonie
p. 280



Silhouette
p. 281



Ciel Étoilé & Aube & Éclat
p. 282



Nimbus
p. 284



Silhouette
p. 285



Météore & Émerveil
p. 286



Galaxie
p. 288



Océan
p. 290



Crépuscule
p. 291



Ligne
p. 292



Océan
p. 293



Prairie
p. 294



Voie Lactée
p. 296



Feu
p. 297



Feu
p. 298



Sérénité
p. 299



Rivage
p. 302



Zénith
p. 303



Silhouette
p. 304



Sérénité
p. 306

Index des produits

06 Linéaires, réglettes & tubes (suite)



Mystère
p. 307



Nimbus
p. 308



Souffle
p. 309



Bande
p. 310



Aube
p. 312



Lumière Dorée
p. 313



Horizon
p. 314



Lueur
p. 316



Pureté & Neige
p. 318



Rivage
p. 319



Rubis
p. 320



Rivage
p. 321



Trace
p. 322



Émerveil
p. 324



Plaine
p. 326



Lumière Dorée
p. 327

Index des produits

07 Anti-vandale

Ouvrir la rubrique · p. 334 ›



Aube
p. 336



Prairie
p. 338



Prairie
p. 339



Forêt
p. 340



Zénith
p. 341



Lueur
p. 342



Météore
p. 343



Vallée
p. 344



Émerveil
p. 346



Brume
p. 347



Souffle
p. 348



Rosée
p. 349

08 Rubans LED

Ouvrir la rubrique · p. 350 ›



Soleil
p. 355



Rêverie
p. 357



Mystère
p. 359

Index des produits

09 Éclairage architectural

Ouvrir la rubrique · p. 362 ›



Rosée
p. 364



Rosée
p. 367



Gardin
p. 372



Galaxie
p. 376



Zénith
p. 382



Vent
p. 384



Horizon
p. 392



Horizon
p. 394



Voie A
p. 396



Voie B
p. 398



Neige
p. 400



Lagon
p. 402



Arc-en-Ciel
p. 404



Rosée
p. 410



Brume
p. 420



Étoile
p. 426



Voie Lactée
p. 430



Voie Lactée
p. 434



Lagon
p. 436

Index des produits

10 Downlights & éclairage de meuble

Ouvrir la rubrique · p. 442 ›



Vent
p. 448



Vent
p. 449



Glace
p. 450



Horizon
p. 452



Reflet
p. 453



Gardin
p. 454



Rêve
p. 456



Gardin
p. 458



Éclat
p. 459



Arc-en-Ciel & Colline
p. 460



Brisé & Ombre
p. 462



Sérénité & Brisé
p. 463



Galaxie
p. 464



Lagon & Émerveil & Gardin G2.0
p. 465



Vent
p. 466



Lune
p. 468



Météore
p. 469



Brouillard
p. 470



Ciel
p. 471



Forêt
p. 472



Poésie
p. 474



Ciel
p. 476



Sérénité
p. 477



Fleur & Astre
p. 478



Reflet
p. 479



Montagne
p. 480



Montagne
p. 481



Montagne
p. 482



Astre
p. 483



Étoile
p. 484

Index des produits

10 Downlights & éclairage de meuble (suite)



Ciel
p. 485



Météore
p. 487



Rivière
p. 488



Plaine
p. 489



Gardin
p. 490



Émerveil
p. 491



Unique
p. 492



Aurore Boréale
p. 493



Aube & Sérénité & Ombre
p. 494



Aube
p. 495



Lac
p. 496



Douceur
p. 497



Gardin
p. 498



Gardin
p. 499



Forêt
p. 500



Glace
p. 501



Aurore
p. 502



Nuage
p. 503



Sérénité
p. 504



Sérénité
p. 505



Rivière & Souffle
p. 506



Rêverie & Lagon
p. 507



Fleur
p. 508



Voie Lactée & Comète & Silhouette
p. 509



Clarté
p. 510



Montagne
p. 511



Rêverie
p. 512



Forêt
p. 513



Source & Vent
p. 514



Soleil & Mystère
p. 515

Index des produits

10 Downlights & éclairage de meuble (suite)



Horizon & Ciel Étoilé
p. 516



Prairie & Ombre
p. 517



Rêve
p. 518



Comète
p. 519



Lac
p. 520



Feu
p. 521



Crépuscule
p. 522



Matinée
p. 523

Rosée & Douceur
p. 526



Chant
p. 527



Pureté
p. 528



Éclat
p. 532



Éclat
p. 533



Prairie
p. 534



Rêve
p. 535



Voie Lactée
p. 536



Écho
p. 538



Galaxie
p. 539



Zénith
p. 540



Zénith
p. 542

Index des produits

11 Apparents & suspensions

Ouvrir la rubrique · p. 544 ›


Éclat
p. 546


Neige
p. 547


Océan
p. 548


Océan
p. 549


Aurore
p. 550


Astre
p. 551


Astre
p. 553



Étoile
p. 554


Étoile
p. 555


Étoile
p. 556


Étoile
p. 558


Gardin
p. 559


Soirée
p. 560


Silhouette
p. 562


Éclat
p. 563


Clarté
p. 564


Étoile
p. 565


Galaxie
p. 566


Étoile Filante
p. 568


Neige
p. 569


Écho
p. 570


Rivage
p. 571


Clarté
p. 572


Montagne
p. 573


Ombre
p. 574


Pendule
p. 575


Volute
p. 576


Souffle
p. 577


Émerveil
p. 578


Émerveil
p. 579

Index des produits

12 Rails & rails 48V

Ouvrir la rubrique · p. 580 ›



Aube p. 582


Gardin p. 583


Ciel p. 584


Vague p. 585


Voie Lactée p. 586


Colline p. 587


Rail p. 588


Neige p. 589


Crépuscule p. 590


Crépuscule p. 591


Rivage & Lac p. 592


Lac p. 593

13 Miroirs & appliques intérieures

Ouvrir la rubrique · p. 614 ›


Vent p. 616


Chant p. 617


Glace p. 618

Nuage p. 619


Crépuscule p. 620


Météore p. 621


Douceur p. 622


Astre p. 623


Brume p. 624


Souffle p. 625


Rosée p. 626


Astre p. 627

Index des produits

13 Miroirs & appliques intérieures (suite)


Pureté
p. 628


Pureté
p. 629


Rivière
p. 630


Nuage
p. 631


Pureté
p. 632


Glace
p. 633


Brisé
p. 634


Aube
p. 636


Océan
p. 637


Nimbus
p. 638


Météore
p. 640


Silhouette
p. 642


Glace
p. 643


Lumière Dorée
p. 644


Horizon
p. 645


Silhouette
p. 648


Météore
p. 649

Brisé
p. 650

Plaine
p. 651


Nimbus
p. 652


Souffle
p. 653

Fleur
p. 654

Silhouette
p. 655

Galaxie
p. 656


Mystère
p. 657


Colline
p. 658


Horizon
p. 659


Silhouette
p. 660


Brouillard
p. 661


Poésie
p. 662

Index des produits

13 Miroirs & appliques intérieures (suite)

Prairie
p. 663


Souffle
p. 664


Brouillard
p. 665

Poésie
p. 666


Mirage
p. 668


Nimbus
p. 669


Vallée
p. 670


Zénith
p. 671


Vallée
p. 672


Source
p. 673

14 Appliques extérieures & bornes

Ouvrir la rubrique · p. 674 ›


Rivage
p. 678


Colline
p. 680


Vent
p. 681


Vent
p. 682


Rivage
p. 684


Voie Lactée
p. 685


Vague
p. 686


Source
p. 688


Montagne
p. 689


Prairie
p. 690


Rêve
p. 691


Feu
p. 692

Index des produits

14 Appliques extérieures & bornes (suite)



Douceur
p. 694



Vallée & Éclat
p. 695



Mirage
p. 696



Trombe
p. 697



Étoile
p. 698



Ombre
p. 699



Brume
p. 700



Ciel Étoilé
p. 701



Rêverie
p. 702



Vent & Forêt & Douceur
p. 703



Pétale
p. 704



Pureté
p. 705



Vague
p. 706



Colline
p. 707



Rêverie & Nimbus
p. 708



Comète
p. 709



Étoile
p. 710



Brise
p. 711



Lueur
p. 712



Rêverie
p. 713



Lueur
p. 714



Rêverie
p. 715



Vent
p. 716




Harmonie
p. 718



Source
p. 719



Rafale
p. 720



Astre
p. 722



Vallée
p. 723



Brume
p. 724



Soleil
p. 726

Index des produits

14 Appliques extérieures & bornes (suite)



Vallée
p. 727



Pique
p. 728



Cime
p. 729



Rivage
p. 730



Lumière Dorée
p. 731



Colline
p. 732



Douceur
p. 733



Pointe
p. 734



Aiguille
p. 735



Neige
p. 736



Harmonie
p. 738



Galaxie
p. 739



CONCEPTION DURABLE






PLUS DE CONFORT
PLUS DE POSSIBILITÉS



Lagon Downlight



Downlight LED Lagon extra-plat, à driver externe et LED SMD haut flux pour une lumière homogène. CCT réglable par sélecteur. Face avant étanche IP54.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011001	10W	Ø110×30	Ø90-95	1000lm	0,25	36 pcs
3011002	13W	Ø110×30	Ø90-95	1320lm	0,25	36 pcs
3011003	13W	Ø145×30	Ø120-130	1370lm	0,35	30 pcs
3011004	18W	Ø145×30	Ø120-130	1980lm	0,35	30 pcs
3011005	18W	Ø190×30	Ø160-170	1930lm	0,50	24 pcs
3011006	25W	Ø190×30	Ø160-170	2750lm	0,50	24 pcs
3011007	25W	Ø225×34	Ø200-210	2750lm	0,65	12 pcs
3011008	35W	Ø225×34	Ø200-210	3900lm	0,65	12 pcs
3011009	42W	Ø225×34	Ø200-210	4750lm	0,65	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Galaxie Downlight



Downlight LED Galaxie à LED SMD haut flux. Son réflecteur profond offre une lumière douce et confortable pour les yeux. Driver externe disponible en gradation Triac, 0-10V et DALI. 3 CCT réglables par sélecteur. Face avant étanche IP44.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011010	8W	Ø115×45	Ø90-105	790lm	0,20	36 pcs
3011011	10W	Ø129×45	Ø105-115	1045lm	0,24	36 pcs
3011012	13W	Ø152×48	Ø125-140	1355lm	0,30	24 pcs
3011013	20W	Ø175×52	Ø145-160	2090lm	0,40	12 pcs
3011014	25W	Ø203×56	Ø175-190	2610lm	0,50	12 pcs
3011015	30W	Ø203×56	Ø175-190	2950lm	0,50	12 pcs
3011016	33W	Ø228×63	Ø205-215	3445lm	0,65	6 pcs
3011017	40W	Ø228×63	Ø205-215	4000lm	0,65	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Fleur Downlight



Downlight LED Fleur à LED SMD haut flux, driver externe disponible en gradation Triac, 0-10V et DALI, protection IP54 IK06. CCT réglable par sélecteur disponible. Toutes les tailles de 2,5 à 8 pouces sont disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011018	7W	Ø85×39	Ø70-75	590lm	0,20	50 pcs
3011019	10W	Ø110×38	Ø90-95	980lm	0,25	36 pcs
3011020	13W	Ø110×38	Ø90-95	1300lm	0,25	36 pcs
3011021	13W	Ø120×45	Ø100-110	1230lm	0,31	30 pcs
3011022	15W	Ø145×45	Ø120-130	1600lm	0,46	30 pcs
3011023	18W	Ø170×45	Ø140-150	2070lm	0,52	30 pcs
3011024	18W	Ø190×45	Ø160-170	1900lm	0,66	20 pcs
3011025	25W	Ø190×45	Ø160-170	2680lm	0,66	20 pcs
3011026	35W	Ø190×45	Ø160-170	3900lm	0,66	20 pcs
3011027	18W	Ø228×45	Ø200-210	2050lm	0,81	10 pcs
3011028	25W	Ø228×45	Ø200-210	2650lm	0,81	10 pcs
3011029	35W	Ø228×45	Ø200-210	4025lm	0,81	10 pcs
3011030	7W	Ø86×39	Ø70-75	708lm	0,20	50 pcs
3011031	10W	Ø110×38	Ø90-95	1120lm	0,32	36 pcs
3011032	13W	Ø120×39	Ø100-110	1420lm	0,41	36 pcs
3011033	15W	Ø145×45	Ø120-130	1770lm	0,47	30 pcs
3011034	18W	Ø170×45	Ø140-150	2100lm	0,52	30 pcs
3011035	18W	Ø190×45	Ø160-170	2170lm	0,64	20 pcs
3011036	25W	Ø190×45	Ø160-170	3130lm	0,64	20 pcs
3011037	18W	Ø228×45	Ø200-210	2300lm	0,81	20 pcs
3011038	25W	Ø228×45	Ø200-210	3200lm	0,81	10 pcs
3011039	35W	Ø228×45	Ø200-210	4580lm	0,81	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Lueur G2.0 Downlight





Lueur G2.0 est une évolution de la version précédente. La version G2.0 bénéficie d'améliorations structurelles : dissipateur plus épuré et allure plus élégante. Elle intègre des LED SMD à haut flux et un diffuseur PC pour un éclairage uniforme et une efficacité lumineuse élevée.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011040	10W	Ø110×44	Ø90-95	1030lm	0,23	24 pcs
3011041	13W	Ø110×44	Ø90-95	1320lm	0,23	24 pcs
3011042	12W	Ø145×48	120-130	1350lm	0,33	30 pcs
3011043	15W	Ø145×48	120-130	1595lm	0,33	30 pcs
3011044	18W	Ø170×49	140-150	2050lm	0,43	30 pcs
3011045	18W	Ø190×49	160-170	2150lm	0,50	20 pcs
3011046	25W	Ø190×49	160-170	3020lm	0,50	20 pcs
3011047	25W	Ø228×48	200-210	3200lm	0,70	10 pcs
3011048	35W	Ø228×48	200-210	4290lm	0,70	10 pcs
3011049	35W	Ø280×56	230-260	4350lm	1,00	6 pcs
3011050	40W	Ø280×56	230-260	5100lm	1,00	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Horizon Downlight



Downlight LED Horizon à LED SMD haut flux et driver externe. Version à puissance réglable, CCT réglable en option. Versions On/Off, gradation Triac et DALI disponibles. L'étanchéité IP54 offre un excellent niveau de protection.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011064	10W/13W	Ø115×52	90-95	1400lm	0,20	36 pcs
3011065	12W/15W	Ø145×55	120-130	1700lm	0,25	36 pcs
3011066	20W/25W	Ø170×60	140-150	2950lm	0,34	24 pcs
3011067	20W/25W	Ø190×62	160-170	3000lm	0,37	12 pcs
3011068	28W/35W	Ø235×67	200-210	4300lm	0,47	12 pcs
3011069	30W/40W	Ø280×78	230-260	5000lm	0,61	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Glace



Montagne

Glace – Montagne Downlight



Glace à cache plat et Montagne à cache à gradin : downlights extra-plats. LED SMD haut flux pour une lumière homogène. Driver externe disponible en gradation Triac. Partie cache LED IP54, CCT réglable possible.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011051 Glace	7W	Ø85×30	Ø68-75	750lm	0,17	48 pcs
3011052 Glace	8W	Ø110×30	Ø90-100	940lm	0,20	36 pcs
3011053 Montagne	7W	Ø85×36	Ø68-75	710lm	0,18	48 pcs
3011054 Montagne	8W	Ø110×36	Ø90-100	900lm	0,21	36 pcs
3011055 Montagne	12W	Ø145×46	Ø120-130	1480lm	0,36	24 pcs
3011056 Montagne	16W	Ø145×46	Ø120-130	1970lm	0,36	24 pcs
3011057 Montagne	18W	Ø170×46	Ø140-150	2250lm	0,42	12 pcs
3011058 Montagne	18W	Ø190×46	Ø160-170	2370lm	0,54	12 pcs
3011059 Montagne	25W	Ø190×46	Ø160-170	3180lm	0,54	12 pcs
3011060 Montagne	30W	Ø190×46	Ø160-170	4000lm	0,54	12 pcs
3011061 Montagne	18W	Ø235×46	Ø200-210	2430lm	0,72	12 pcs
3011062 Montagne	25W	Ø235×46	Ø200-210	3285lm	0,72	12 pcs
3011063 Montagne	35W	Ø235×46	Ø200-210	4420lm	0,72	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Glace Downlight



Downlight LED Glace à LED SMD haut flux.
Étanche IP65 pour usage intérieur et extérieur.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011070	13W	Ø115×55,5	Ø95-100	1320lm	0,40	24 pcs
3011071	18W	Ø155×67	Ø120-130	1830lm	0,61	24 pcs
3011072	25W	Ø195×46,5	Ø175-185	2550lm	0,75	12 pcs
3011073	35W	Ø235×54,5	Ø205-215	3570lm	1,08	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Souffle – Lune



Downlights LED Souffle et Lune à LED SMD, driver intégré, version gradable Triac disponible. IP40 ou IP54 au choix. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PMMA





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011074 Souffle	7W	Ø85×68	Ø68-75	700lm	0,12	50 pcs
3011075 Souffle	8W	Ø115×58	Ø90-95	750lm	0,20	30 pcs
3011076 Souffle	8W	Ø115×61	Ø90-95	750lm	0,20	30 pcs
3011077 Souffle	10W	Ø115×58	Ø90-95	940lm	0,20	30 pcs
3011078 Souffle	10W	Ø115×61	Ø90-95	940lm	0,20	30 pcs
3011079 Lune	13W	Ø145×61	Ø120-130	1100lm	0,28	30 pcs
3011080 Lune	13W	Ø145×62,5	Ø120-130	1300lm	0,28	30 pcs
3011081 Lune	16W	Ø190×74	Ø160-170	1550lm	0,51	30 pcs
3011082 Lune	16W	Ø190×75,5	Ø160-170	1760lm	0,41	30 pcs
3011083 Lune	20W	Ø225×84	Ø200-210	1840lm	0,64	20 pcs
3011084 Lune	20W	Ø225×84	Ø200-210	2100lm	0,52	20 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Anneau Nickel brossé



Source – Gardin



Downlights LED Source et Gardin à LED SMD, driver intégré, version gradable Triac disponible. IP40/IP54 au choix. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PMMA





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011085 Source	7W	Ø85×55	Ø70-75	620lm	0,12	50 pcs
3011086 Source	7W	Ø85×63	Ø70-75	650lm	0,12	50 pcs
3011087 Source	8W	Ø115×58	Ø90-95	750lm	0,20	30 pcs
3011088 Source	8W	Ø115×61	Ø90-95	800lm	0,20	30 pcs
3011089 Source	10W	Ø115×58	Ø90-95	880lm	0,20	30 pcs
3011090 Source	10W	Ø115×61	Ø90-95	940lm	0,20	30 pcs
3011091 Gardin	13W	Ø145×61	Ø120-130	1210lm	0,22	30 pcs
3011092 Gardin	13W	Ø145×62,5	Ø120-130	1320lm	0,22	30 pcs
3011093 Gardin	16W	Ø190×74	Ø160-170	1670lm	0,51	30 pcs
3011094 Gardin	16W	Ø190×75,5	Ø160-170	1840lm	0,51	30 pcs
3011095 Gardin	20W	Ø225×84	Ø200-210	2200lm	0,64	20 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Anneau Nickel brossé



Crépuscule Downlight



Downlights LED Source et Gardin avec détecteur PIR, LED SMD, driver intégré. Diffuseur étanche IP54. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011096	8W	Ø115×70	Ø90-95	690lm	0,20	30 pcs
3011097	10W	Ø115×70	Ø90-95	830lm	0,20	30 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Ciel Downlight



Downlight LED Ciel à LED SMD haut flux, boîtier approfondi pour réduire l'éblouissement. Son driver gradable sans scintillement est très apprécié pour sa qualité de gradation. CCT réglable par sélecteur disponible, face avant étanche IP54.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011098	10W	Ø115×70,5	Ø90-95	910lm	0,20	30 pcs
3011099	16W	Ø190×102	Ø160-170	1660lm	0,40	12 pcs
3011100	20W	Ø240×117	Ø200-210	2250lm	0,56	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Mirage Downlight



Downlight LED Mirage à LED SMD, driver intégré. Sa collerette profonde assure un éclairage doux. Étanche IP54 pour usage intérieur. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Plastique aluminisé
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011101	10W	Ø115×83,4	Ø90-95	880lm	0,17	36 pcs
3011102	13W	Ø145×97,5	Ø125-130	1230lm	0,25	24 pcs
3011103	16W	Ø190×115,3	Ø160-170	1720lm	0,40	12 pcs
3011104	20W	Ø240×132,5	Ø200-210	2150lm	0,55	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Rêve Downlight



Downlight LED Rêve à LED SMD, driver intégré AC-DC, design rond. Installation encastrée ou apparente. Découpe réglable de Ø65-205mm et Ø120-260mm en encastré ; CCT et puissance réglables au choix.


Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PS




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011105	16W	Ø235×16	Ø65-205	1800lm	0,36	20 pcs
3011106	10W/13W/16W	Ø235×16	Ø65-205	1800lm	0,36	20 pcs
3011107	22W	Ø300×20	Ø120-260	2600lm	0,68	10 pcs
3011108	16W/20W/22W	Ø300×20	Ø120-260	2600lm	0,68	10 pcs
3011109	22W	Ø300×20	Ø120-260	2600lm	0,68	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

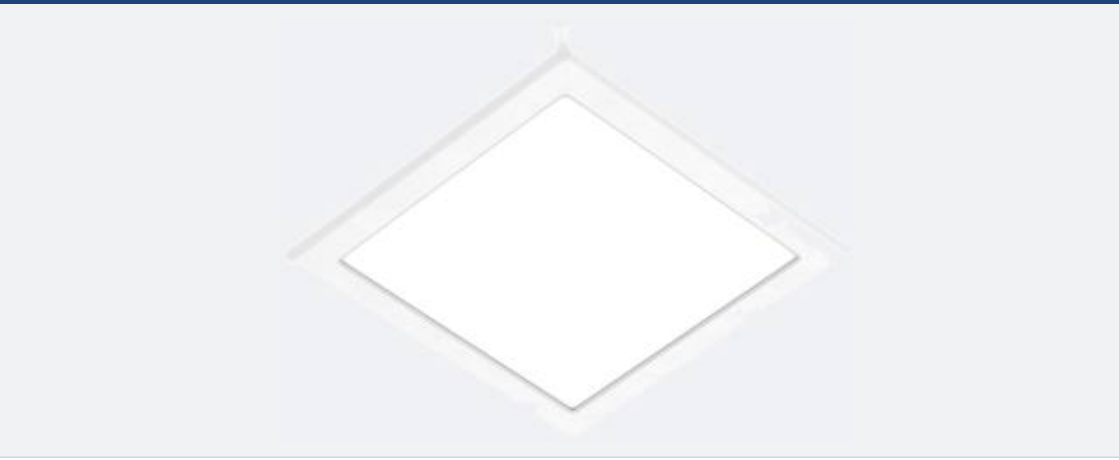


Forêt Downlight



Downlight LED Forêt à LED SMD, driver intégré AC-DC, design carré. Installation encastrée ou apparente. Découpe réglable de Ø65-205mm et Ø120-260mm en encastré ; CCT et puissance réglables au choix.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PS

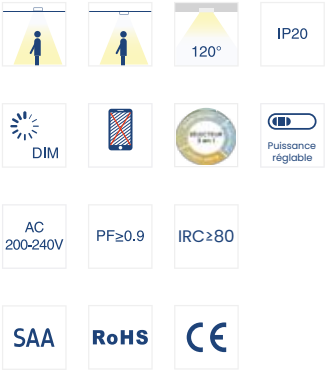

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011110	16W	235×235×16	Ø65-205	1800lm	0,55	20 pcs
3011111	10W/13W/16W	235×235×16	Ø65-205	1800lm	0,55	20 pcs
3011112	22W	300×300×20	Ø120-260	2500lm	0,83	20 pcs
3011113	16W/20W/22W	300×300×20	Ø120-260	2500lm	0,83	20 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc






Nuage

Nuage Downlight



Nuage est un downlight à découpe réglable de 65-205mm et 120-260mm en encastré. Extra-plat, avec driver intégré et connecteur rapide pour une installation facile. CCT et puissance réglables par sélecteur. Gradable Triac et sans scintillement.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PS

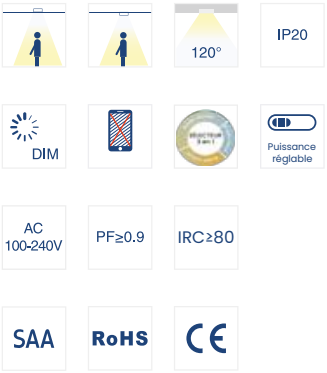

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011114	16W	Ø235×22	Ø65-205	1700lm	0,46	20 pcs
3011115	22W	Ø300×25	Ø120-260	2600lm	0,78	10 pcs
3011116	16W/20W/22W	Ø300×25,5	Ø120-260	2400lm	0,73	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

En saillie ou encastré






Nuage
(détecteur PIR)

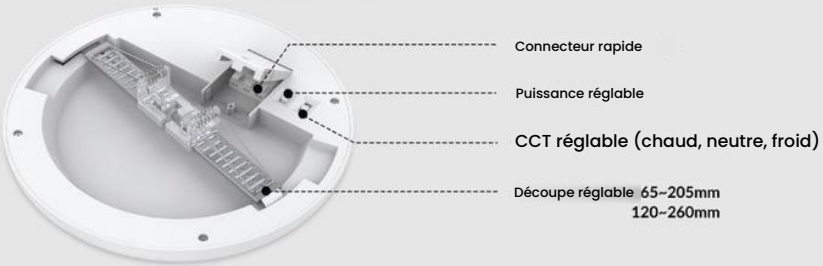



Clarté Downlight



Downlight LED Clarté de forme carrée à LED SMD haut flux, driver externe gradable Triac en option, protection IP54. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC







Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011119	10W	110×110×52	90×90	1050lm	0,26	24 pcs
3011120	12W	145×145×53	120×120	1560lm	0,40	18 pcs
3011121	18W	145×145×53	120×120	2160lm	0,40	18 pcs
3011122	18W	190×190×53	160×160	2195lm	0,58	12 pcs
3011123	25W	190×190×53	160×160	2830lm	0,58	12 pcs
3011124	18W	228×228×55	200×200	2450lm	0,92	6 pcs
3011125	25W	228×228×55	200×200	3270lm	0,92	6 pcs
3011126	35W	228×228×55	200×200	4380lm	0,92	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

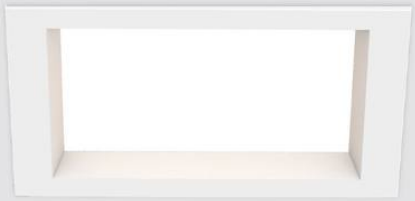

Colline Downlight



Downlight LED Colline carré à LED SMD haut flux, driver externe Triac, 0-10V ou DALI en option. Versions IP20/IP44 disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011117	13W	110×110×44	90-95	940lm	0,40	24 pcs
3011118	25W	190×190×54	160-170	2300lm	1,11	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Horizon Downlight



Downlight LED Horizon rond à LED SMD, driver intégré. Étanche IP54. Sa grille réduit efficacement l'indice UGR. Haut rendement 110lm/W. Bornier à poussoir avec repiquage pour un gain de temps à l'installation.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011130	10W	Ø110×40	Ø90-95	1070lm	0,22	30 pcs
3011131	18W	Ø190×40	Ø160-170	2070lm	0,44	24 pcs
3011132	25W	Ø228×40	Ø200-210	3000lm	0,70	20 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Argent

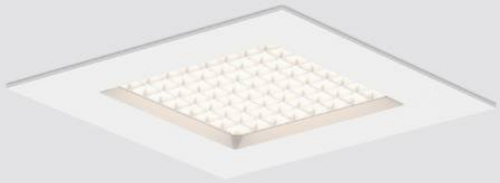



Chant Downlight



Downlight LED Chant carré à LED SMD, driver intégré. Étanche IP54. Sa grille réduit efficacement l'indice UGR. Haut rendement 110lm/W. Bornier à poussoir avec repiquage pour un gain de temps à l'installation.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011127	10W	110×110×39	90-95	1070lm	0,24	30 pcs
3011128	18W	190×190×43,5	160-170	2070lm	0,54	24 pcs
3011129	25W	228×228×43,5	200-210	3000lm	0,84	20 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Argent



Comète Downlight



Downlight SMD Comète à haut rendement 130lm/W avec driver externe. Sa face avant concave et l'optique réflecteur + lentille réduisent la hauteur du luminaire et limitent l'éblouissement. Montage apparent possible avec accessoire en 4/6/8 pouces. Autres fonctions : CCT réglable, détecteur disponible ; un seul luminaire pour de multiples usages.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Aluminium



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011133	9W	Ø145×55	Ø120-130	1300lm	0,32	24 pcs
3011134	12W	Ø145×55	Ø120-130	1750lm	0,32	24 pcs
3011135	11W	Ø170×58	Ø140-150	1600lm	0,39	24 pcs
3011136	16W	Ø170×58	Ø140-150	2200lm	0,39	24 pcs
3011137	12W	Ø190×61	Ø160-170	1780lm	0,44	24 pcs
3011138	18W	Ø190×61	Ø160-170	2550lm	0,44	24 pcs
3011139	24W	Ø190×61	Ø160-170	3200lm	0,44	24 pcs
3011140	12W	Ø228×61	Ø200-210	1850lm	0,59	24 pcs
3011141	18W	Ø228×61	Ø200-210	2650lm	0,59	24 pcs
3011142	24W	Ø228×61	Ø200-210	3450lm	0,59	24 pcs
3011143	9W	Ø180×63	Ø160-170	1300lm	0,6	12 pcs
3011144	12W	Ø180×63	Ø160-170	1750lm	0,6	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc

Boîtier de conversion






Vague Downlight



Downlight LED Vague anti-éblouissement UGR<19 avec driver externe. Sa source SMD haut flux 100lm/W, son diffuseur PC à écailles et son réflecteur assurent une lumière homogène. CCT réglable et face avant IP54 disponibles.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011145	10W	Ø115×67	Ø90-95	950lm	0,21	30 pcs
3011146	13W	Ø115×67	Ø90-95	1200lm	0,21	30 pcs
3011147	13W	Ø145×73	Ø120-130	1200lm	0,26	24 pcs
3011148	18W	Ø145×73	Ø120-130	1500lm	0,26	24 pcs
3011149	13W	Ø170×86	Ø140-150	1350lm	0,31	24 pcs
3011150	18W	Ø170×86	Ø140-150	1850lm	0,31	24 pcs
3011151	25W	Ø170×86	Ø140-150	2650lm	0,31	24 pcs
3011152	18W	Ø190×90	Ø160-170	1850lm	0,36	12 pcs
3011153	25W	Ø190×90	Ø160-170	2650lm	0,36	12 pcs
3011154	30W	Ø190×90	Ø160-170	3150lm	0,36	12 pcs
3011155	18W	Ø235×100	Ø200-210	1850lm	0,52	12 pcs
3011156	25W	Ø235×100	Ø200-210	2650lm	0,52	12 pcs
3011157	35W	Ø235×100	Ø200-210	3600lm	0,52	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noi



Lumière Cach Downlight



Downlight modulaire Lumière Cach à source, lentille optique et réflecteur remplaçables ; module source compatible Zhaga. Il conserve un haut rendement de 140lm/W et une conception profonde, anti-éblouissement UGR<19.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC+PMMA



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011404	18W	Ø190×95	Ø155-170	2650lm	1,00	6 pcs
4011405	25W	Ø190×95	Ø155-170	3500lm	1,00	6 pcs
4011406	30W	Ø190×95	Ø155-170	4100lm	1,00	6 pcs
4011407	18W/20W/22W/25W/30W	Ø190×95	Ø155-170	4100lm	1,00	6 pcs
4011408	18W	Ø240×99	Ø190-230	2650lm	1,35	6 pcs
4011409	25W	Ø240×99	Ø190-230	3500lm	1,35	6 pcs
4011410	30W	Ø240×99	Ø190-230	4200lm	1,35	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Anneau adaptateur





Éclat Downlight



Downlight LED Éclat à réflecteur profond, pouvant atteindre UGR<19. LED SMD haut flux jusqu'à 120lm/W. Étanchéité IP54 et CCT réglable disponibles.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011411	8W	Ø115×65	Ø90-95	1000lm	0,26	30 pcs
4011412	10W	Ø145×79	Ø120-130	1400lm	0,39	24 pcs
4011413	13W	Ø145×79	Ø120-130	1700lm	0,39	24 pcs
4011414	15W	Ø170×94	Ø140-150	1900lm	0,45	24 pcs
4011415	18W	Ø170×94	Ø140-150	2300lm	0,45	24 pcs
4011416	15W	Ø190×99	Ø160-170	2000lm	0,52	12 pcs
4011417	20W	Ø190×99	Ø160-170	2700lm	0,52	12 pcs
4011418	25W	Ø190×99	Ø160-170	3300lm	0,52	12 pcs
4011419	18W	Ø235×113	Ø200-210	2500lm	0,70	6 pcs
4011420	25W	Ø235×113	Ø200-210	3550lm	0,70	6 pcs
4011421	30W	Ø235×113	Ø200-210	4200lm	0,70	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir





Duo Downlight



Série de downlights Duo à LED SMD intégrées, haute performance, pour l'éclairage d'accentuation et général. Deux réflecteurs au choix : Duo à réflecteur facetté et Duo à réflecteur spéculaire. Installation facile grâce au driver intégré et au connecteur rapide. Versions gradable Triac et 3CCT disponibles.


Réflecteur Duo


Réflecteur Duo

Réflecteur :
Boîtier : PC









Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011422	6W	Ø110×70	90-95	650lm	0,18	24 pcs
4011424	13W	Ø145×82	125-135	1500lm	0,28	24 pcs
4011426	18W	Ø172×95	150-165	2050lm	0,35	12 pcs
4011428	18W	Ø228×98	200-210	2100lm	0,54	12 pcs
4011430	25W	Ø228×98	200-210	3000lm	0,54	12 pcs
4011432	6W	Ø110×70	90-95	650lm	0,18	24 pcs
4011434	13W	Ø145×82	125-135	1500lm	0,28	24 pcs
4011436	18W	Ø172×95	150-165	2050lm	0,35	12 pcs
4011438	18W	Ø228×98	200-210	2100lm	0,54	12 pcs
4011440	25W	Ø228×98	200-210	3000lm	0,54	12 pcs
4011423	6W	Ø110×70	90-95	635lm	0,18	24 pcs
4011425	13W	Ø145×82	125-135	1530lm	0,28	24 pcs
4011427	18W	Ø172×95	150-165	2270lm	0,35	12 pcs
4011429	18W	Ø228×98	200-210	2340lm	0,54	12 pcs
4011431	25W	Ø228×98	200-210	3035lm	0,54	12 pcs
4011433	6W	Ø110×70	90-95	635lm	0,18	24 pcs
4011435	13W	Ø145×82	125-135	1530lm	0,28	24 pcs
4011437	18W	Ø172×95	150-165	2270lm	0,35	12 pcs
4011439	18W	Ø228×98	200-210	2340lm	0,54	12 pcs
4011441	25W	Ø228×98	200-210	3035lm	0,54	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc





Écho Downlight



Le downlight Écho à LED SMD dispose d'un sélecteur de teinte, idéal pour les projets résidentiels et tertiaires. Version IP54 pour salles de bains et locaux humides. Écho, faisceau 60° et réflecteur spéculaire, atteint UGR<19.


Réflecteur Écho


Réflecteur Écho

Réflecteur :
Boîtier : PC
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011442	6W	Ø110×70	90-95	650lm	0,24	24 pcs
4011444	13W	Ø145×82	125-135	1500lm	0,34	24 pcs
4011446	18W	Ø172×95	150-165	2050lm	0,45	12 pcs
4011448	18W	Ø228×98	200-210	2100lm	0,65	12 pcs
4011450	25W	Ø228×98	200-210	3000lm	0,65	12 pcs
4011452	6W	Ø110×70	90-95	650lm	0,24	24 pcs
4011454	13W	Ø145×82	125-135	1500lm	0,34	24 pcs
4011456	18W	Ø172×95	150-165	2050lm	0,45	12 pcs
4011458	18W	Ø228×98	200-210	2100lm	0,65	12 pcs
4011460	25W	Ø228×98	200-210	3000lm	0,65	12 pcs
4011443	6W	Ø110×70	90-95	665lm	0,24	24 pcs
4011445	13W	Ø145×82	125-135	1425lm	0,34	24 pcs
4011447	18W	Ø172×95	150-165	1890lm	0,45	12 pcs
4011449	18W	Ø228×98	200-210	2000lm	0,65	12 pcs
4011451	25W	Ø228×98	200-210	3000lm	0,65	12 pcs
4011453	6W	Ø110×70	90-95	740lm	0,24	24 pcs
4011455	13W	Ø145×82	125-135	1490lm	0,34	24 pcs
4011457	18W	Ø172×95	150-165	2100lm	0,45	12 pcs
4011459	18W	Ø228×98	200-210	2140lm	0,65	12 pcs
4011461	25W	Ø228×98	200-210	3240lm	0,65	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Vue Downlight



Downlight LED SMD Vue hautes performances pour l'éclairage d'accentuation et général. Contrôle renforcé de l'éblouissement et performances de premier plan : idéal pour les environnements tertiaires et résidentiels.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011366	25W	Ø190×100	Ø160-180	2620lm	0,76	12 pcs
4011367	35W	Ø230×110	Ø200-220	3700lm	0,98	12 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Murmure Downlight





Downlight Murmure à réflecteur profond et LED SMD haut rendement 100lm/W. Trois caches au choix : les caches nid d'abeille et tri-réflecteur assurent un UGR bas. L'anneau adaptateur élargit les applications et facilite l'installation. Face avant IP54 et CCT réglable 3 teintes disponibles.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC + Aluminium

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011463	8W	Ø87×73	Ø68-75	760lm	0,24	24 pcs
4011464	10W	Ø110×84	Ø95-100	1000lm	0,31	18 pcs
4011462	13W	Ø110×84	Ø95-100	1200lm	0,31	18 pcs
4011465	18W	Ø135×96	Ø120-125	1850lm	0,46	18 pcs
4011466	25W	Ø135×96	Ø120-125	2350lm	0,46	18 pcs
4011467	25W	Ø160×117	Ø150-155	2850lm	0,64	12 pcs
4011468	35W	Ø160×117	Ø150-155	3850lm	0,64	12 pcs
4011469	35W	Ø186×128	Ø170-175	3800lm	0,85	6 pcs
4011470	42W	Ø186×128	Ø170-175	4400lm	0,85	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir



Chuchotis

Chuchotis Downlight







Downlight LED Chuchotis au design classique à réflecteur profond et LED SMD haut flux, alliant parfaitement haut rendement et confort visuel. Cadre standard ou invisible au choix, toutes tailles de 2,5 à 10 pouces. UGR<19 en option, CCT réglable disponible. Côté pièce étanche IP54.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011485	8W	Ø95×55	Ø82-88	750lm	0,27	36 pcs
4011486	10W	Ø108×55	Ø90-95	800lm	0,29	36 pcs
4011487	10W	Ø145×77	Ø125-135	1100lm	0,58	18 pcs
4011490	18W	Ø145×77	Ø125-135	1900lm	0,58	18 pcs
4011491	18W	Ø172×90	Ø150-165	1900lm	0,69	12 pcs
4011493	25W	Ø172×90	Ø150-165	2800lm	0,69	12 pcs
4011494	18W	Ø228×107	Ø200-210	2000lm	1,13	12 pcs
4011496	25W	Ø228×107	Ø200-210	3000lm	1,13	12 pcs
4011499	35W	Ø228×107	Ø200-210	4000lm	1,13	12 pcs
4011500	40W	Ø228×107	Ø200-210	4300lm	1,13	12 pcs
4011481	35W	Ø280×123	Ø230-260	4100lm	1,55	6 pcs
4011483	45W	Ø280×123	Ø230-260	5000lm	1,55	6 pcs
4011484	50W	Ø280×123	Ø230-260	5300lm	1,55	6 pcs
4011488	10W	Ø145×77	Ø125-135	1150lm	0,58	18 pcs
4011489	13W	Ø145×77	Ø125-135	1400lm	0,58	18 pcs
4011492	18W	Ø172×90	Ø150-165	2120lm	0,69	12 pcs
4011495	18W	Ø228×107	Ø200-210	2160lm	1,13	12 pcs
4011497	25W	Ø228×107	Ø200-210	3050lm	1,13	12 pcs
4011498	32W	Ø228×107	Ø200-210	3880lm	1,13	12 pcs
4011480	32W	Ø280×123	Ø230-260	3950lm	1,55	6 pcs
4011482	42W	Ø280×123	Ø230-260	5100lm	1,55	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Chuchotis Downlight asymétrique



Downlight encastré Chuchotis IP54, gamme complète de tailles et de puissances, driver externe et distribution asymétrique. CCT réglable par sélecteur et gradation Triac disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011501	10W	Ø108×54,8	Ø90-95	940lm	0,26	30 pcs
4011502	10W	Ø145×72	Ø125-135	1120lm	0,42	18 pcs
4011503	18W	Ø145×72	Ø125-135	2110lm	0,42	18 pcs
4011504	18W	Ø172×80	Ø150-165	2150lm	0,66	12 pcs
4011505	25W	Ø172×80	Ø150-165	2770lm	0,66	12 pcs
4011506	18W	Ø228×100	Ø200-210	2200lm	1,04	6 pcs
4011507	25W	Ø228×100	Ø200-210	2750lm	1,04	6 pcs
4011508	35W	Ø228×100	Ø200-210	3855lm	1,04	6 pcs
4011509	40W	Ø228×100	Ø200-210	4350lm	1,04	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Nimbe Downlight



Downlight LED SMD Nimbe à réflecteur profond classique, pour un éclairage parfait et confortable. Driver externe en version gradable ou non gradable, offrant une excellente compatibilité avec les variateurs des grandes marques mondiales.



Réflecteur :
Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011544	10W	Ø95×54	Ø82-88	830lm	0,23	36 pcs
4011545	10W	Ø95×54	Ø82-88	1030 lm	0,23	36 pcs
4011547	10W	Ø110×54	Ø90-95	870lm	0,27	36 pcs
4011548	10W	Ø110×54	Ø90-95	1040 lm	0,27	36 pcs
4011550	13W	Ø110×54	Ø90-95	1140lm	0,27	36 pcs
4011511	10W	Ø145×78	Ø125-135	900lm	0,46	18 pcs
4011513	12W	Ø145×78	Ø125-135	1390lm	0,46	18 pcs
4011515	18W	Ø145×78	Ø120	1950lm	0,46	18 pcs
4011518	25W	Ø145×78	Ø120	2250lm	0,46	18 pcs
4011521	18W	Ø172×90	Ø150-165	1900lm	0,67	12 pcs
4011522	18W	Ø172×90	Ø150-165	2250lm	0,67	12 pcs
4011525	25W	Ø172×90	Ø150-165	2650lm	0,67	12 pcs
4011528	35W	Ø172×90	Ø150-165	3180lm	0,67	12 pcs
4011531	18W	Ø228×99	Ø200-210	2070lm	1,08	12 pcs
4011534	25W	Ø228×99	Ø200-210	2800lm	1,08	12 pcs
4011535	25W	Ø228×99	Ø200-210	3000lm	1,08	12 pcs
4011539	35W/40W/45W	Ø228×99	Ø200-210	4000lm/4400lm/4950lm	1,08	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Nimbe Collerette fine



Downlight LED SMD Nimbe à réflecteur profond classique et boîtier moulé sous pression, pour un éclairage parfait et confortable et une excellente dissipation thermique. Driver externe en version gradable ou non gradable, offrant une excellente compatibilité avec les variateurs des grandes marques.



Réflecteur :
Boîtier : Aluminium
Optique : PC

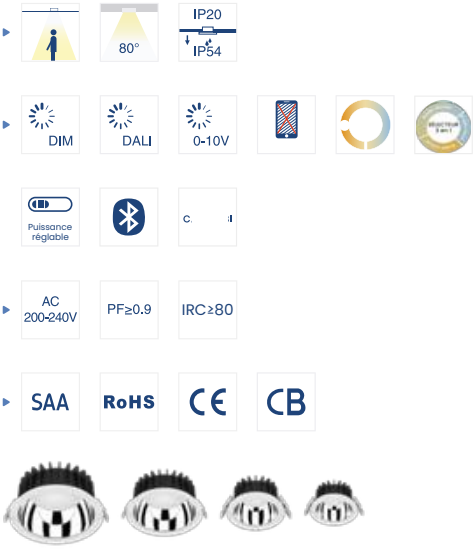

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011546	10W	Ø100×54	Ø90-95	870lm	0,23	36 pcs
4011549	13W	Ø100×54	Ø90-95	1140lm	0,27	36 pcs
4011510	10W	Ø130×78	Ø125-135	900lm	0,46	18 pcs
4011514	18W	Ø130×78	Ø120	1950lm	0,46	18 pcs
4011517	25W	Ø130×78	Ø120	2250lm	0,46	18 pcs
4011520	18W	Ø160×90	Ø150	1900lm	0,67	12 pcs
4011524	25W	Ø160×90	Ø150	2650lm	0,67	12 pcs
4011527	35W	Ø160×90	Ø150	3180lm	0,67	12 pcs
4011530	18W	Ø210×99	Ø200-210	2070lm	1,08	12 pcs
4011533	25W	Ø210×99	Ø200-210	2800lm	1,08	12 pcs
4011537	35W	Ø210×99	Ø200-210	4000lm	1,08	12 pcs
4011540	40W	Ø210×99	Ø200-210	4400lm	1,08	12 pcs
4011542	45W	Ø210×99	Ø200-210	4500lm	1,08	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Nimbe Downlight à verre



Downlight Nimbe à réflecteur profond, avec en option anneau décoratif et cache en verre dépoli. Lumière plus douce et effet rétroéclairé. L'anneau ou le cadre en verre se démonte très facilement. Avec le cache en verre, le flux est inférieur de 12-18% à celui du cache standard.





Réflecteur :
Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Verre trempé




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011512	10W	145×97	Ø125-135	900lm	1,05	18 pcs
4011516	18W	145×97	Ø120	1950lm	1,05	18 pcs
4011519	25W	145×97	Ø120	2250lm	1,05	18 pcs
4011523	18W	172×109	Ø150-165	1900lm	1,30	12 pcs
4011526	25W	172×109	Ø150-165	2650lm	1,30	12 pcs
4011529	35W	172×109	Ø150-165	3180lm	1,30	12 pcs
4011532	18W	228×118	Ø200-210	2070lm	1,84	6 pcs
4011536	25W	228×118	Ø200-210	2800lm	1,84	6 pcs
4011538	35W	228×118	Ø200-210	4000lm	1,84	6 pcs
4011541	40W	228×118	Ø200-210	4400lm	1,84	6 pcs
4011543	45W	228×118	Ø200-210	4950lm	1,84	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Lux Downlight



Downlight Lux à réflecteur profond pour un meilleur contrôle de l'éblouissement (UGR<19). Sa conception modulaire offre un large choix d'angles de faisceau : 24°/36°/60° au choix. COB de marque CITIZEN pour un haut rendement de 110lm/W et des économies d'énergie. Il s'intègre harmonieusement au plafond : idéal pour les applications tertiaires et résidentielles.







Réflecteur :
Boîtier : Aluminium
Optique : PC


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011369	10W	Ø110×54	Ø90-95	1120lm	0,27	36 pcs
4011370	13W	Ø110×54	Ø90-95	1300lm	0,27	36 pcs
4011371	10W	Ø145×78	Ø125-135	1150lm	0,48	18 pcs
4011372	18W	Ø145×78	Ø125-135	2250lm	0,48	18 pcs
4011373	25W	Ø145×78	Ø125-135	2750lm	0,48	18 pcs
4011374	18W	Ø172×90	Ø150-165	2200lm	0,71	12 pcs
4011375	25W	Ø172×90	Ø150-165	2850lm	0,71	12 pcs
4011376	35W	Ø172×90	Ø150-165	3670lm	0,71	12 pcs
4011377	18W	Ø228×99	Ø200-210	2070lm	1,14	12 pcs
4011378	25W	Ø228×99	Ø200-210	2850lm	1,14	12 pcs
4011379	35W	Ø228×99	Ø200-210	4000lm	1,14	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Lux Collerette fine



Downlight Lux à réflecteur profond pour un meilleur contrôle de l'éblouissement (UGR<19). Sa conception modulaire offre un large choix d'angles de faisceau : 24°/36°/60° au choix. COB de marque CITIZEN pour un haut rendement de 110lm/W et des économies d'énergie. Il s'intègre harmonieusement au plafond : idéal pour les applications tertiaires et résidentielles.







Réflecteur :
Boîtier : Aluminium
Optique : PC

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011380	10W	Ø100×54	Ø90-95	1120lm	0,27	36 pcs
4011381	13W	Ø100×54	Ø90	1300lm	0,27	36 pcs
4011382	10W	Ø130×78	Ø125-135	1150lm	0,48	18 pcs
4011383	18W	Ø130×78	Ø125-135	2250lm	0,48	18 pcs
4011384	25W	Ø130×78	Ø125-135	2750lm	0,48	18 pcs
4011385	18W	Ø160×90	Ø150-165	2200lm	0,70	12 pcs
4011386	25W	Ø160×90	Ø150-165	2850lm	0,70	12 pcs
4011387	35W	Ø160×90	Ø150-165	3670lm	0,70	12 pcs
4011388	18W	Ø210×99	Ø200-210	2070lm	1,11	12 pcs
4011389	25W	Ø210×99	Ø200-210	2850lm	1,11	12 pcs
4011390	35W	Ø210×99	Ø200-210	3900lm	1,11	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Lux Downlight asymétrique



Downlight Lux à réflecteur profond, meilleur contrôle de l'éblouissement (UGR<19) ; faisceau asymétrique utilisable en lécheur de mur. Divers modes de gradation et trois températures de couleur.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011392	10W	Ø110×54	Ø90-95	570lm	0,27	36 pcs
4011393	10W	Ø145×78	Ø125-135	600lm	0,48	18 pcs
4011394	13W	Ø145×78	Ø125-135	930lm	0,48	18 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Lux Downlight à verre





Downlight Lux à réflecteur profond, avec en option anneau décoratif et cache en verre dépoli. Lumière plus douce et effet rétroéclairé. L'anneau ou le cadre en verre se démonte très facilement. Avec le cache en verre, le flux est inférieur de 12-18% à celui du cache standard.



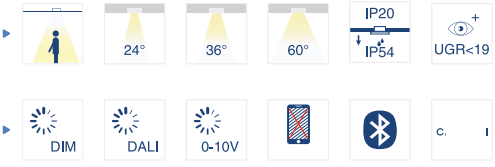



Réflecteur :
Boîtier : Aluminium
Optique : PC+Verre trempé


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011395	10W	Ø145×97	Ø125-135	1012lm	1,05	18 pcs
4011396	18W	Ø145×97	Ø125-135	1980lm	1,05	18 pcs
4011397	25W	Ø145×97	Ø125-135	2420lm	1,05	18 pcs
4011398	18W	Ø172×109	Ø150-165	1936lm	1,30	12 pcs
4011399	25W	Ø172×109	Ø150-165	2508lm	1,30	12 pcs
4011400	35W	Ø172×109	Ø150-165	3230lm	1,30	12 pcs
4011401	18W	Ø228×118	Ø200-210	1822lm	1,84	6 pcs
4011402	25W	Ø228×118	Ø200-210	2508lm	1,84	6 pcs
4011403	35W	Ø228×118	Ø200-210	3520lm	1,84	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Souffle Downlight



Downlight LED SMD Souffle à collerette carrée, pour un éclairage d'accentuation confortable. Doté d'un réflecteur profond classique, il offre un contrôle renforcé de l'éblouissement (UGR<19). Face avant étanche IP44 pour des applications variées.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011564	18W	190×190×102	170×170	1760lm	1,02	8 pcs
4011566	22W	190×190×102	170×170	2120lm	1,02	8 pcs
4011568	25W	190×190×102	170×170	2420lm	1,02	8 pcs
4011570	32W	190×190×102	170×170	3070lm	1,02	8 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Souffle Downlight à verre





Downlight Souffle à réflecteur profond, avec en option anneau décoratif et cache en verre dépoli. Lumière plus douce et effet rétroéclairé. L'anneau ou le cadre en verre se démonte très facilement. Avec le cache en verre, le flux est inférieur de 12% à celui du cache standard.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Verre trempé



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011565	18W	190×190×127	170×170	1400lm	1,73	6 pcs
4011567	22W	190×190×127	170×170	1869lm	1,73	6 pcs
4011569	25W	190×190×127	170×170	2165lm	1,73	6 pcs
4011571	32W	190×190×127	170×170	2833lm	1,73	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir





Reflet Downlight



Downlight tertiaire Reflet à puce LED COB haute puissance, réflecteur et verre trempé. Driver externe interchangeable via connecteur rapide : non gradable,





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011572	10W	Ø110×53	Ø90-95	988lm	0,25	30 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Mini Downlight



Mini, le plus classique des downlights tertiaires, à COB CITIZEN et Bridgelux, réflecteur et verre trempé. Driver externe interchangeable via connecteur rapide : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI. L'option blanc réglable, à COB bicolore et double driver DALI, répond au concept d'éclairage centré sur l'humain (HCL) : idéale pour centres de santé, maisons de retraite, écoles, etc.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Verre trempé



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011573	10W	Ø110×53	Ø90-100	800lm	0,35	30 pcs
4011574	10W	Ø110×53	Ø90-100	1250lm	0,35	30 pcs
4011575	13W	Ø110×53	Ø90-100	1100lm	0,35	30 pcs
4011576	18W	Ø145×65	Ø120-130	2105lm	0,85	20 pcs
4011577	18W	Ø145×65	Ø120-130	2300lm	0,81	20 pcs
4011578	25W	Ø145×65	Ø120-130	2750lm	0,85	20 pcs
4011579	18W	Ø190×75	Ø160-170	2160lm	1,04	12 pcs
4011580	25W	Ø190×75	Ø160-170	2875lm	1,04	12 pcs
4011581	25W	Ø190×75	Ø160-170	3200lm	1,04	12 pcs
4011582	35W	Ø190×75	Ø160-170	3955lm	1,08	12 pcs
4011583	45W	Ø190×75	Ø160-170	4770lm	1,08	12 pcs
4011586	30W	Ø225×87	Ø200-210	4000lm	1,48	12 pcs
4011584	18W	Ø225×87	Ø200-210	2160lm	1,48	12 pcs
4011585	25W	Ø225×87	Ø200-210	2875lm	1,48	12 pcs
4011587	35W	Ø225×87	Ø200-210	3955lm	1,48	12 pcs
4011588	45W	Ø225×87	Ø200-210	4770lm	1,48	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent




Halo Downlight



Downlight LED Halo au design unique, avec réflecteur et puce LED COB haute puissance. Le module LED réduit le nombre de références et se remplace facilement. Son driver gradable sans scintillement est très apprécié pour sa qualité de gradation. Face avant étanche IP54.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : Aluminium + Verre trempé

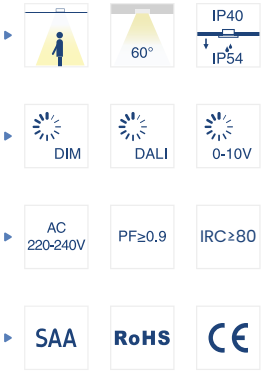




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011590	10W	Ø90×60	75-83	1180lm	0,25	36 pcs
4011591	18W	Ø172×96	150-160	2290lm	0,78	12 pcs
4011592	25W	Ø172×96	150-160	3070lm	0,78	12 pcs
4011593	25W	Ø228×125	195-210	3070lm	1,26	12 pcs
4011594	30W	Ø228×125	195-210	3600lm	1,26	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

Anneau adaptateur

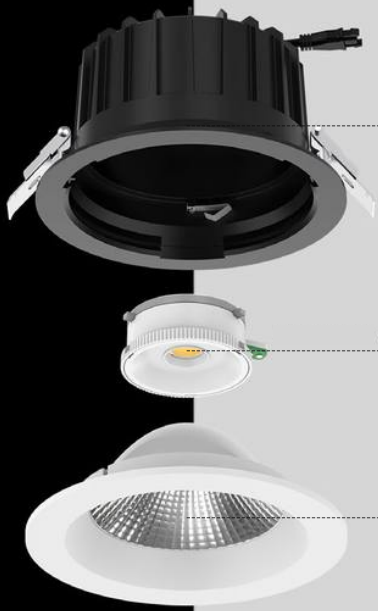

SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE



Vent Downlight



Downlight LED modulaire Vent : collerette optique, drivers, COB et boîtier remplaçables soi-même. 2CCT et blanc réglable disponibles. Étanche IP54 pour locaux humides.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071126	10W	Ø139×87	Ø120	1250lm	0,64	12 pcs
3071127	13W	Ø139×87	Ø120	1550lm	0,64	12 pcs
3071128	18W	Ø139×87	Ø120	2150lm	0,64	12 pcs
3071129	18W	Ø180×103	Ø160	2350lm	1,01	4 pcs
3071130	25W	Ø180×103	Ø160	3200lm	1,01	4 pcs
3071131	30W	Ø180×103	Ø160	3700lm	1,01	4 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc

Anneau adaptateur









Kits décoratifs






MODULAIRE


Design Vent

UGR<19



Silhouette Downlight

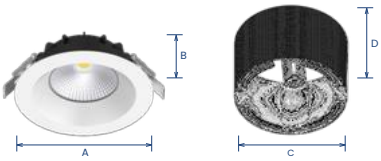



Silhouette est un downlight COB extra-plat, encastré ou apparent avec accessoire, en 4", 6", 8".

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : Réflecteur + verre trempé



Code SLX	Puissance	Dimensions (AxB/CxDmm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011595	6W	Ø85×36	Ø68-75	620lm	0,19	36 pcs
4011596	10W	Ø110×45	Ø90-95	1000lm	0,26	36 pcs
4011597	13W	Ø110×45	Ø90-95	1330lm	0,26	36 pcs
4011598	13W	Ø145×52	Ø120-130	1380lm	0,39	30 pcs
4011599	18W	Ø145×52	Ø120-130	1990lm	0,39	30 pcs
4011600	18W	Ø190×52	Ø160-170	2290lm	0,58	20 pcs
4011601	25W	Ø190×52	Ø160-170	3080lm	0,58	20 pcs
4011602	18W	Ø228×59	Ø200-210	2160lm	0,78	12 pcs
4011603	25W	Ø228×59	Ø200-210	2990lm	0,78	12 pcs
4011604	35W	Ø228×59	Ø200-210	3860lm	0,78	12 pcs
— anneau adaptateur	—	Ø148×93	—	—	0,34	24 pcs
— anneau adaptateur	—	Ø193×93	—	—	0,43	12 pcs
— anneau adaptateur	—	Ø232×93	—	—	0,53	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Anneau adaptateur





Clarté Downlight



Downlight LED Clarté à réflecteur profond, pour un contrôle optimal de l'éblouissement (UGR<19). COB de marque CITIZEN pour un éclairage homogène et d'accentuation. Idéal pour les projets tertiaires et résidentiels en quête d'un style épuré et minimaliste.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : Aluminium





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011605	13W	Ø110×100	Ø95-100	920lm	0,38	24 pcs
4011606	25W	Ø190×127	Ø165-180	2550lm	0,85	12 pcs
4011607	35W	Ø230×140	Ø205-220	3350lm	1,20	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Lumière Pure Downlight



Downlight LED Lumière Pure à réflecteur profond : son angle de défilement plus large réduit l'éblouissement et atteint UGR<19. Source COB de marque Bridgelux, IRC>90 pour un rendu plus naturel. Le verre trempé transparent offre une excellente transmission lumineuse.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : Aluminium + PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011608	7W	Ø85×56	Ø68-75	630lm	0,20	48 pcs
4011609	10W	Ø110×75	Ø90-100	1100lm	0,30	48 pcs
4011610	13W	Ø150×97	Ø120-130	1400lm	0,44	24 pcs
4011611	18W	Ø150×97	Ø120-130	1770lm	0,44	24 pcs
4011612	18W	Ø170×112	Ø140-150	2020lm	0,61	24 pcs
4011613	25W	Ø170×112	Ø140-150	2700lm	0,61	24 pcs
4011614	18W	Ø190×120	Ø160-170	2020lm	0,70	12 pcs
4011615	25W	Ø190×120	Ø160-170	2700lm	0,70	12 pcs
4011616	30W	Ø190×120	Ø160-170	3000lm	0,70	12 pcs
4011617	18W	Ø240×142	Ø195-230	2020lm	0,93	6 pcs
4011618	25W	Ø240×142	Ø195-230	2700lm	0,93	6 pcs
4011619	35W	Ø240×142	Ø195-230	3400lm	0,93	6 pcs
4011620	40W	Ø240×142	Ø195-230	4080lm	0,93	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir





UGR<19

LUMINOSITÉ V LE



Etoile Downlight



Étoile est un downlight COB fixe à réflecteur profond et collerette fine, IRC90 élevé et faible éblouissement UGR<18. Angles de faisceau 24°/36°/60°. Driver externe, gradation Triac, 0-10V ou DALI disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011350	13W	Ø150×120	Ø130-140	1400lm	0,76	12 pcs
4011351	18W	Ø150×120	Ø130-140	1960lm	0,76	12 pcs
4011352	18W	Ø190×149	Ø170-180	1950lm	1,20	4 pcs
4011353	25W	Ø190×149	Ø170-180	2770lm	1,20	4 pcs
4011354	35W	Ø190×149	Ø170-180	3630lm	1,20	4 pcs
4011355	18W	Ø220×149	Ø200-210	2010lm	1,39	4 pcs
4011356	25W	Ø220×149	Ø200-210	2850lm	1,39	4 pcs
4011357	35W	Ø220×149	Ø200-210	3640lm	1,39	4 pcs
4011358	40W	Ø220×149	Ø200-210	3880lm	1,39	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir



Lumière Downlight



Lumière est un downlight COB à réflecteur profond et collerette fine, IRC90 élevé et faible éblouissement UGR<18. Orientable de 15° verticalement. Angles de faisceau 24°/36°/60°. Driver externe, gradation Triac, 0-10V ou DALI disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011360	13W	Ø150×120	Ø130-140	1400lm	0,76	12 pcs
4011361	18W	Ø150×120	Ø130-140	1930lm	0,76	12 pcs
4011362	18W	Ø190×149	Ø170-180	1980lm	1,20	4 pcs
4011363	25W	Ø190×149	Ø170-180	2740lm	1,20	4 pcs
4011364	35W	Ø190×149	Ø170-180	3630lm	1,20	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir



Titan



Titan





Titan Downlight



Titan est un downlight modulaire à collerette interchangeable, proposé en six angles de faisceau 15° / 20° / 24° / 36° / 45° / 50°. Fixation magnétique et clips rapides pour un montage et une installation simplifiés. UGR<19, IP20/IP44 au choix, SDCM<4 : un luminaire idéal pour les applications haut de gamme.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PMMA/PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011621	4,5W	Ø62×67	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011622	4,5W	62×62×73	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011623	4,5W	Ø64×68	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011624	8W	Ø62×67	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs
4011625	8W	62×62×73	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs
4011626	8W	Ø64×68	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs
4011627	4,5W	Ø62×67	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011628	4,5W	62×62×73	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011629	4,5W	Ø62×67	Ø55-57	350lm	0,19	24 pcs
4011630	8W	Ø62×67	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs
4011631	8W	62×62×73	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs
4011632	8W	Ø62×67	Ø55-57	550lm	0,19	24 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent







Titan

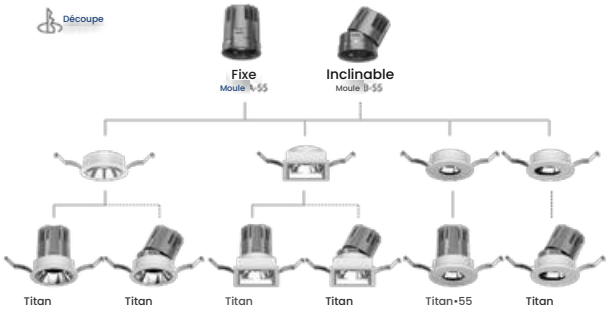


Titan

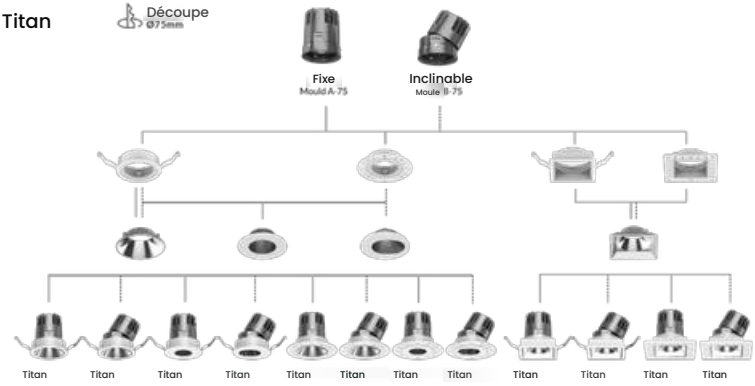



Titan

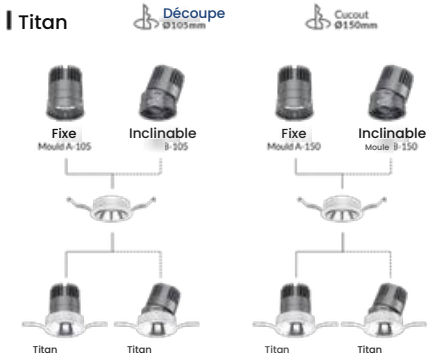



Éclat Vif Downlight



Le downlight Éclat Vif, au design unique, utilise une LED COB CITIZEN, un réflecteur et un verre trempé. Son réflecteur profond réduit efficacement l'éblouissement. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Al1070+Verre trempé

- 60° | IP20
- DIM | DALI | 0-10V
- AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80 | IRC≥90 | IRC≥97
- SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011633	13W	Ø150×123	Ø135-140	1520lm	0,85	12 pcs
4011634	20W	Ø150×123	Ø135-140	2280lm	0,85	12 pcs
4011635	25W	Ø150×123	Ø135-140	2810lm	0,85	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Lumière Douce Downlight



Le downlight orientable Lumière Douce utilise une LED COB CITIZEN, un réflecteur interchangeable et un verre trempé. Rotation 355° à l'horizontale et 30° à la verticale. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

24° 45° 60°
355° 30° IP20
DIM DALI 0-10V
AC 200-240V PF≥0.9 IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97
SAA RoHS CE

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011636	18W	Ø150×116	Ø130-140	1820lm	0,71	12 pcs
4011637	25W	Ø150×116	Ø130-140	2430lm	0,71	12 pcs
4011638	25W	Ø185×130	Ø160-170	2420lm	1,10	12 pcs
4011639	35W	Ø185×130	Ø160-170	3260lm	1,10	12 pcs
4011640	42W	Ø185×130	Ø160-170	3780lm	1,10	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Clarté Zen Downlight



Clarté Zen est un downlight LED COB IP20. Ses multiples optiques 10°/15°/24°/36°/45°/60° et sa gamme complète de tailles 2,5, 3, 4 et 6 pouces répondent à tous les besoins. Orientable de 25 à 30°.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC

10° 15° 24° 36° 45° 60°

25°-30°

IP20

DIM DALI 0-10V

AC 220-240V PF≥0.9 IRC≥80 IRC≥90

SAA RoHS CE




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011641	8W	Ø80×32	Ø68-75	850lm	0,24	30 pcs
4011642	10W	Ø110×47	Ø90-95	1100lm	0,38	30 pcs
4011643	13W	Ø110×47	Ø90-95	1400lm	0,38	30 pcs
4011644	18W	Ø140×65	Ø120-130	2200lm	0,56	12 pcs
4011645	25W	Ø140×65	Ø120-130	2800lm	0,56	12 pcs
4011646	18W	Ø180×81	Ø160-170	2250lm	0,88	12 pcs
4011647	25W	Ø180×81	Ø160-170	2800lm	0,88	12 pcs
4011648	35W	Ø180×81	Ø160-170	3700lm	0,88	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Lumière Pure Downlight



Lumière Pure est un downlight COB IP54 d'une efficacité lumineuse jusqu'à 120lm/W. L'UGR<19 assure un meilleur contrôle de l'éblouissement. Le driver externe est interchangeable : gradation Triac, 0/1-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011649	10W	Ø110×54	Ø90-95	1150lm	0,29	24 pcs
4011650	10W	Ø120×54	Ø100-110	1150lm	0,33	24 pcs
4011651	13W	Ø120×54	Ø100-110	1500lm	0,33	24 pcs
4011652	15W	Ø120×54	Ø100-110	1700lm	0,33	24 pcs
4011653	13W	Ø160×78	Ø140-150	1600lm	0,59	18 pcs
4011654	18W	Ø160×78	Ø140-150	2350lm	0,59	18 pcs
4011655	25W	Ø160×78	Ø140-150	3250lm	0,59	18 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Éclat Vif Downlight



Le downlight Éclat Vif, orientable à 350° et inclinable à 35°, utilise une LED COB CITIZEN, un réflecteur et un verre trempé. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011656	10W	Ø96×68	Ø85-90	800lm	0,25	36 pcs
4011657	15W	Ø145×102	Ø120-130	1800lm	0,57	18 pcs
4011658	20W	Ø145×102	Ø120-130	2100lm	0,57	18 pcs
4011659	35W	Ø180×128,5	Ø165-170	3800lm	1,07	12 pcs
4011660	45W	Ø180×128,5	Ø165-170	5080lm	1,07	12 pcs
4011661	25W	Ø225×157,5	Ø200-220	3250lm	1,82	4 pcs
4011662	35W	Ø225×157,5	Ø200-220	4650lm	1,82	4 pcs
4011663	45W	Ø225×157,5	Ø200-220	5500lm	1,82	4 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Lumière Douce



Lumière Douce est un downlight COB au design en écope, orientable à 350° à l'horizontale et à 90° à la verticale. Driver externe : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI au choix.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC/Aluminium






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011664	10W	Ø96×74	Ø85-90	1000lm	0,20	36 pcs
4011665	18W	Ø145×111	Ø125-130	1900lm	0,60	18 pcs
4011666	25W	Ø145×111	Ø125-130	2600lm	0,60	18 pcs
4011667	25W	Ø180×147	Ø165-170	2700lm	1,05	12 pcs
4011668	35W	Ø180×147	Ø165-170	3600lm	1,05	12 pcs
4011669	45W	Ø180×147	Ø165-170	4500lm	1,05	12 pcs
4011670	25W	Ø235×144	Ø200-210	2700lm	1,15	12 pcs
4011671	35W	Ø235×144	Ø200-210	3600lm	1,15	12 pcs
4011672	45W	Ø235×144	Ø200-210	4500lm	1,15	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Brillance Downlight



Le downlight orientable Brillance utilise une LED COB CITIZEN. Sa conception modulaire carrée permet de multiples combinaisons grâce à des plaques d'assemblage. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.


Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011673	10W	100×100×70	85×85	780lm	0,29	36 pcs
4011674	15W	145×145×107	125×125	1290lm	0,60	18 pcs
4011675	20W	145×145×107	125×125	2100lm	0,60	18 pcs
4011676	35W	180×180×129	165×165	3800lm	1,07	12 pcs
4011677	45W	180×180×129	165×165	4350lm	1,07	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

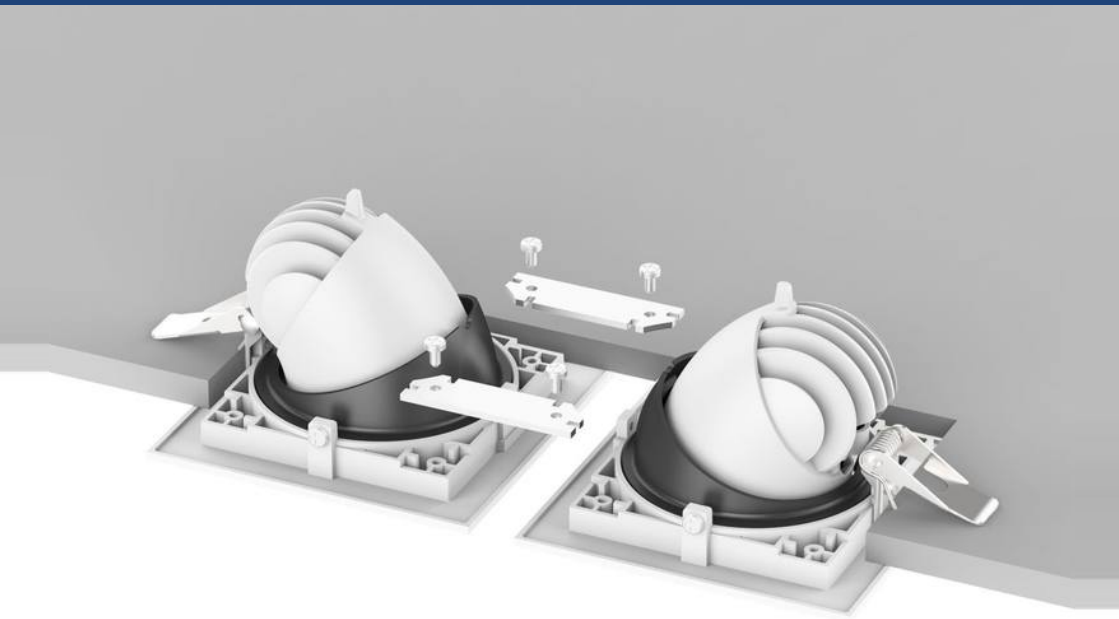


Downlight à découpe

downlight





Scintillement A Downlight



Le downlight orientable Scintillement A utilise une LED COB CITIZEN. Sa conception modulaire carrée permet de multiples combinaisons grâce à des plaques d'assemblage. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC





Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011678	25W	175×175×110	150-160	2750lm	0,83	18 pcs
4011679	35W	175×175×110	150-160	3850lm	0,83	18 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Scintillement B Downlight



Le downlight orientable Scintillement B utilise une LED COB CITIZEN. Le driver externe à connecteur rapide est interchangeable : non gradable, gradable Triac, 0-10V ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

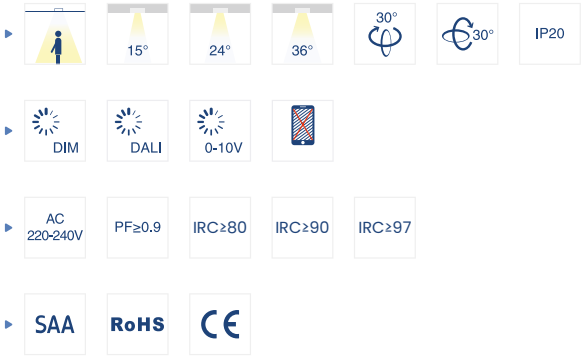


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011680	25W	Ø180×110	Ø150-160	2750lm	0,79	18 pcs
4011681	35W	Ø180×110	Ø150-160	3850lm	0,79	18 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Rayon Downlight



Downlight rectangulaire au design unique, équipé d'une puce LED COB haute puissance. Étanchéité IP65 pour de multiples applications, notamment en locaux humides. Driver externe isolé pour un fonctionnement stable.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : Verre trempé




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011682	35W	235×145×117,4	220×130	3950lm	2,40	6 pcs
4011683	45W	235×145×117,4	220×130	4700lm	2,40	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Rayon G2 Downlight



Rayon G2 offre un excellent rapport performance/prix et une efficacité lumineuse élevée, avec un design unique et généreux. Source à LED SMD intégrées sur substrat aluminium, avec transmission de lumière souple. Émission plane à 90°, inclinaison réglable à volonté de 0-60°. Corps en aluminium moulé sous pression, encastrement et installation rapides, driver externe, efficacité jusqu'à 140 lm/W.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC / Verre

90° | 60° | IP20

DIM | DALI | 0-10V

AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011684	30W	250×160×103,5	225×130	4753lm	1,38	4 pcs
4011685	40W	250×160×103,5	225×130	5465lm	1,38	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Lueur Douce Downlight



Lueur Douce LED est une nouvelle série d'éclairage tertiaire à driver externe. Elle présente un réflecteur à ventelles unique et des puces LED SMD à haut flux pour une lumière uniforme. Versions étanche IP65 et orientable à 70° verticalement disponibles.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011686	32W	235×145×117,4	220×130	3150lm	1,77	6 pcs
4011687	42W	235×145×117,4	220×130	3900lm	1,77	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir





Clarté Vive Downlight



Clarté Vive est un downlight LED professionnel orientable de type gyroscope, à tête simple, double ou triple. Inclinable à 45° dans toutes les directions sur 355°. Source SMD 1CCT/ 3CCT ou LED COB disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC






Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011688	15W	125×125×88	115×115	1590lm	0,63	12 pcs
4011689	30W	228×125×88	218×115	3240lm	0,95	12 pcs
4011690	45W	331×125×88	321×115	4830lm	1,32	6 pcs
4011693	8W	125×125×88	115×115	770lm	0,63	12 pcs
4011691	16W	228×125×88	218×115	1480lm	0,95	12 pcs
4011692	24W	331×125×88	321×115	2400lm	1,32	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Éclat Doré Downlight



Le downlight Éclat Doré, à module remplaçable unique, facilite l'installation et la maintenance. Les drivers, séparés et externes, se remplacent aisément. Une conception idéale pour l'éclairage professionnel.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC






Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011694	1×30W	175×175×110	160×160	3500lm	1,25	12 pcs
4011696	2×30W	330×175×110	310×160	6700lm	2,25	6 pcs
4011698	3×30W	475×175×110	455×160	9870lm	3,20	6 pcs
4011695	1×30W	175×175×110	160×160	2950lm	1,25	12 pcs
4011697	2×30W	330×175×110	310×160	5900lm	2,25	6 pcs
4011699	3×30W	475×175×110	455×160	8600lm	3,20	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Duo Rayon Downlight



Ce downlight professionnel sans cadre utilise une puce COB CREE à flux élevé. Duo Rayon existe en tête simple, double ou triple pour un choix plus large. Sa direction d'éclairage réglable offre de multiples orientations.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC





IP20



AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80 | IRC≥90 | IRC≥97

SAA | RoHS | CE








Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011702	8W	155,5×83,5×134	86-86	550lm	1,30	12 pcs
4011700	16W	235,5×83,5×134	167-86	1250lm	1,90	6 pcs
4011701	24W	315,5×83,5×134	247-86	1700lm	2,50	6 pcs
4011703	12W	185×113×154	116-116	980lm	1,70	12 pcs
4011704	24W	294×113×154	228-116	2040lm	2,50	6 pcs
4011705	36W	404×113×154	338-116	2700lm	3,10	6 pcs

CCT — 2700K | 3000K | 4000K

Finition — Blanc | Gris



Duo Lumière Downlight



Duo Lumière utilise une puce LED COB CREE haute puissance. Tête simple, double ou triple pour un choix plus large. Sa direction d'éclairage réglable offre de multiples orientations.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC

24°

IP20

AC 200-240V

PF≥0.9

IRC≥80

IRC≥90

IRC≥97

SAA

RoHS

CE




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011708	8W	100×100×135	85-85	550lm	1,10	12 pcs
4011706	16W	180×100×135	165-85	1250lm	1,80	6 pcs
4011707	24W	260×100×135	245-85	1700lm	2,40	6 pcs
4011709	12W	130×130×155	115-115	980lm	1,60	12 pcs
4011710	24W	239×130×155	224-115	2040lm	2,40	6 pcs
4011711	36W	349×130×155	334-115	2700lm	3,00	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Halo Doux Downlight





Le downlight LED Halo Doux utilise une source COB haut flux ; sa lentille et son réflecteur spécifiques assurent une lumière homogène et un faible éblouissement. Tête extractible, rotation de 360 degrés à l'horizontale et de 68 degrés à la verticale. Versions rondes ou carrées, à tête simple/double/triple, adaptées à de nombreuses applications.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011719	10W	Ø100×114	Ø83-90	900lm	0,50	24 pcs
4011712	10W	100×100×114	83-90×83-90	900lm	0,50	24 pcs
4011720	15W	Ø100×114	Ø83-90	1350lm	0,50	24 pcs
4011713	15W	100×100×114	83-90×83-90	1350lm	0,50	24 pcs
4011714	20W	180×100×114	85-90×165-170	1800lm	0,90	12 pcs
4011715	30W	180×100×114	85-90×165-170	2700lm	0,90	12 pcs
4011716	30W	260×100×114	85-90×245-250	2700lm	1,50	6 pcs
4011718	45W	260×100×114	85-90×245-250	4050lm	1,50	6 pcs
4011717	42W	260×100×114	85-90×245-250	3600lm	1,50	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

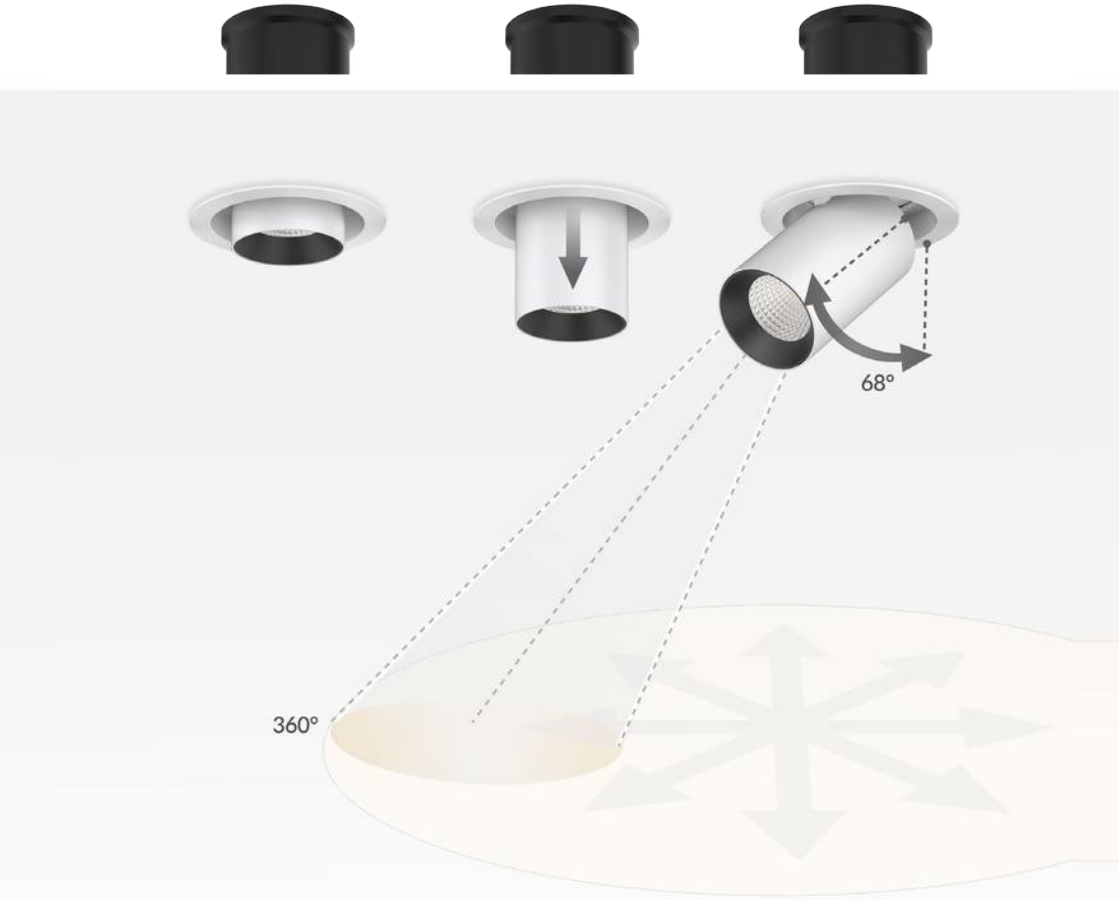

Série Halo Doux
Downlight orientable à tête extractible



Lumière Chaude Downlight



Lumière Chaude est conçu pour l'intérieur en 2 formats : 9 et 16 cellules. Grille nid d'abeille et film polarisant disponibles en accessoires optiques. La tête pivote à 350° à l'horizontale et s'incline à 90° à la verticale pour orienter le flux. Le système s'adapte aux exigences de chaque projet : montage encastré, sur rail, apparent ou mural. Il convient à de nombreux usages en éclairage professionnel.

Boîtier : Aluminium
Optique : Lentille/PMMA






Reflet Argenté | Lumière Chaude | Écho


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011721	15W	170×170×74	140×140	1670lm	0,72	12 pcs
4011722	20W	170×170×74	140×140	2220lm	0,72	12 pcs
4011723	15W	185×185×74	155×155	2700lm	0,90	6 pcs
4011724	20W	185×185×74	155×155	3100lm	0,90	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir

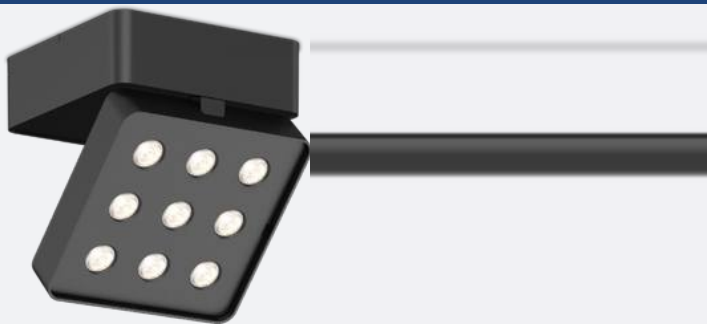

Reflet Argenté Downlight



Reflet Argenté est conçu pour l'intérieur en 2 formats : 9 et 16 cellules. Grille nid d'abeille et film polarisant disponibles en accessoires optiques. La tête pivote à 350° à l'horizontale et s'incline à 90° à la verticale pour orienter le flux. Le système s'adapte aux exigences de chaque projet : montage encastré, sur rail, apparent ou mural. Il convient à de nombreux usages en éclairage professionnel.

Boîtier : Aluminium
Optique : Lentille/PMMA

15° 24° 40° 60°

350° 90° IP20

DALI

AC 220-240V PF≥0.9 IRC≥90

SAA RoHS CE


Reflet Argenté


Lumière Chaude


Écho


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011725	15W	127×127×72	1670lm	0,75	12 pcs
4011726	20W	127×127×72	2220lm	0,75	12 pcs
4011727	25W	145×145×72	2700lm	0,93	6 pcs
4011728	28W	145×145×72	3100lm	0,93	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir



Souffle Léger Downlight



Le downlight apparent Souffle Léger utilise des LED 2835 SMD. Driver intégré et 3 CCT réglables disponibles.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011729	6W	Ø120×45	700lm	0,187	24 pcs
4011730	8W	Ø160×45	900lm	0,247	24 pcs
4011731	18W	Ø220×47	2250lm	0,411	12 pcs
4011732	24W	Ø300×47	3300lm	0,637	6 pcs
4011733	6W	120×120×45	700lm	0,212	24 pcs
4011734	8W	160×160×45	900lm	0,285	24 pcs
4011735	18W	220×220×47	2250lm	0,477	12 pcs
4011736	24W	300×300×47	3200lm	0,748	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir







Météore Downlight



Météore utilise une puce COB haut flux pour une lumière homogène et un meilleur contrôle de l'éblouissement. Large choix d'angles de faisceau : 24°/ 36°/60°. Rêve est la version suspendue.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA





Météore Rêve Souffle Clarté

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111101 Météore	10W	Ø65×157	1100lm	0,45	12 pcs
3111102 Météore	15W	Ø65×157 (non gradable) Ø85×178 (gradable	1650lm Triac)	0,45	12 pcs
3111103 Météore	20W	Ø85×178	2250lm	0,67	12 pcs
3111104 Météore	25W	Ø85×178	2700lm	0,67	12 pcs
3111105 Météore	30W	Ø100×211	3050lm	1,00	12 pcs
3111106 Météore	40W	Ø100×211	4200lm	1,00	12 pcs
3111107 Rêve	10W	Ø65×157	1100lm	0,55	12 pcs
3111108 Rêve	15W	Ø65×157 (non gradable) Ø85×178 (gradable	1650lm Triac)	0,55	12 pcs
3111109 Rêve	20W	Ø85×178	2250lm	0,80	12 pcs
3111110 Rêve	25W	Ø85×178	2700lm	0,80	12 pcs
3111111 Rêve	30W	Ø100×211	3050lm	1,15	12 pcs
3111112 Rêve	40W	Ø100×211	4200lm	1,15	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Lentilles interchangeables





Souffle Downlight



Downlight apparent Souffle à orientation réglable : rotation 350° et inclinaison 90°. Large choix d'angles de faisceau : 24°/ 36°/60°. Driver intégré pour une installation facile.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA





Météore Rêve Souffle Clarté

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111113	10W	Ø65×218	1100lm	0,55	12 pcs
3111114	15W	Ø65×218 (non gradable) Ø85×241 (gradable	1650lm Triac)	0,55	12 pcs
3111115	20W	Ø85×241	2250lm	0,82	12 pcs
3111116	25W	Ø85×241	2700lm	0,82	12 pcs
3111117	30W	Ø100×274	3050lm	1,15	12 pcs
3111118	40W	Ø100×274	4200lm	1,15	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

Lentilles interchangeables 24°/30°/45° pour 10W/15W; 24°/36°/60° pour 15W/20W/25W/30W/40W



Météore Downlight



Le downlight apparent Météore offre une lumière homogène et de grande qualité. Large choix d'angles de faisceau : 24°/36°/45°/60°. Gradation DALI et 3 CCT réglables disponibles.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111119	10W	Ø90×100	1600lm	0,5	24 pcs
3111121	15W	Ø120×110	1700lm	0,52	24 pcs
3111120	10W	Ø120×110	1200lm	0,52	18 pcs
3111121	15W	Ø120×110	1700lm	0,52	18 pcs
3111122	20W	Ø120×110	2450lm	0,52	18 pcs
3111123	25W	Ø120×110	2700lm	0,52	18 pcs
3111124	25W	Ø160×120	2950lm	1,23	18 pcs
3111125	32W	Ø160×120	3580lm	1,23	18 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage



Kit de suspension 1025mm réglable

Série Météore




CCT interchangeable





Nimbe Doré Downlight





IP20





AC 220-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA

RoHS

CE

Le downlight apparent Nimbe Doré présente une découpe biseautée. Sa source COB et son réflecteur asymétrique produisent un effet lécheur de mur homogène et réduisent l'éblouissement. Nul besoin de régler l'angle : la conception asymétrique intégrée allie niveau professionnel et excellent rapport qualité/prix.

Boîtier : Alu moulé sous pression+PC
Optique : PC + Verre trempé


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4011737	10W	Ø90×113	1000lm	0,26	24 pcs
4011738	18W	Ø120×142	1950lm	0,39	12 pcs
4011739	25W	Ø120×142	2700lm	0,39	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Silhouette Downlight



Le downlight Silhouette à réflecteur profond assure un meilleur contrôle de l'éblouissement (UGR<19). Large choix d'angles de faisceau et d'IRC. Downlight apparent sans vis de fixation visible, pour un design plus épuré. Driver intégré, installation facile.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression


Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111126	25W	Ø120×144	2700lm	0,39	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

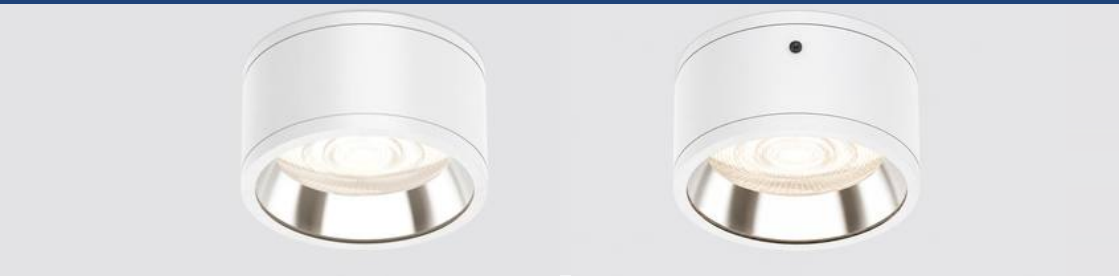

Éclat – Colline – Galaxie Downlight



Série de downlights étanches IP65, très utilisée en intérieur et en semi-extérieur. Colline en COB et Galaxie en SMD, driver sans scintillement, 3 CCT réglables. Colline UGR<19, Galaxie UGR<25. Verre trempé en façade IK06.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC+Verre trempé




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111127 Éclat	10W	Ø90×107	1100lm	0,60	18 pcs
3111128 Éclat	15W	Ø90×107	1500lm	0,60	18 pcs
3111129 Éclat	18W	Ø130×115	1900lm	0,92	12 pcs
3111130 Éclat	25W	Ø130×115	2500lm	0,92	12 pcs
3111131 Éclat	25W	Ø160×110	2500lm	1,18	6 pcs
3111132 Éclat	30W	Ø160×110	3000lm	1,18	6 pcs
3111133 Éclat	25W	Ø214×119	2500lm	2,20	6 pcs
3111134 Éclat	35W	Ø214×119	3500lm	2,20	6 pcs
3111135 Éclat	35W	Ø250×125	3500lm	2,80	4 pcs
3111136 Éclat	40W	Ø250×125	4200lm	2,80	4 pcs
3111137 Éclat	45W	Ø250×125	4600lm	2,80	4 pcs
3111138 Colline	20W	Ø214×119	2300lm	2,50	6 pcs
3111139 Colline	25W	Ø250×125	2900lm	3,10	4 pcs
3111140 Galaxie	20W	Ø214×119	2200lm	2,50	6 pcs
3111141 Galaxie	25W	Ø250×125	2750lm	3,10	4 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Downlight IP65 IK06



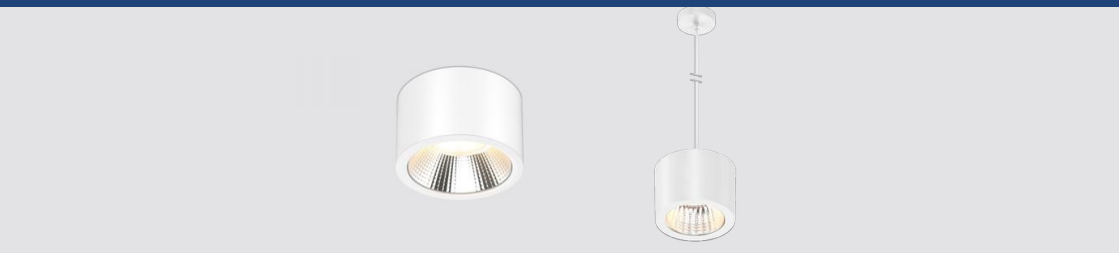

Feu – Crépuscule Downlight



Série de downlights apparents SMD compacts et épurés, 3 CCT en 1 en option avec sélecteur de teinte, idéale pour les projets tertiaires. Version IP54 pour usage intérieur. Faisceau 60° avec réflecteur spéculaire : UGR<19. Crépuscule est la version suspendue.



Réflecteur :
Boîtier : PC
Optique : PC+Aluminium





Feu

Crépuscule


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111142 Feu	13W	Ø143×112	1460lm	0,39	12 pcs
3111143 Feu	18W	Ø170×124	1890lm	0,49	12 pcs
3111144 Feu	25W	Ø213×129	2930lm	0,80	12 pcs
3111145 Crépuscule	13W	Ø143×110	1460lm	0,65	12 pcs
3111146 Crépuscule	18W	Ø170×123	1890lm	0,83	12 pcs
3111147 Crépuscule	25W	Ø213×127	2930lm	1,06	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Arc-en-Ciel Downlight



Downlight LED apparent Arc-en-Ciel, conçu pour orienter l'éclairage : rotation 330° et inclinaison 90°. Sa LED COB CITIZEN assure une lumière homogène et un excellent flux lumineux.

Boîtier : PC/Alu moulé sous pression
Optique : PMMA

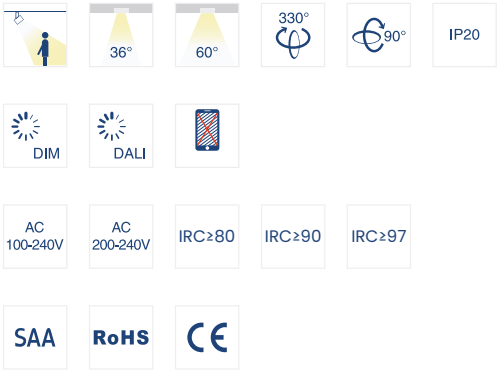

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3111148	15W	Ø85×186	1750lm	0,67	12 pcs
3111149	25W	Ø85×211	2900lm	0,73	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir




Plafonniers LED & hublots LED

Le plafonnier LED, sous toutes ses formes, attire rarement l'attention, mais il joue un rôle essentiel dans l'éclairage général d'une pièce. Grâce à des solutions et un design innovants, il met chaque espace en valeur. La gamme de plafonniers SLX, au profil bas, propose des luminaires discrets, robustes et élégants : versions standard, secours ou à détecteur. D'une finesse élégante, elle permet de conserver le même profil uniforme dans toute une installation. Toutes les options de la gamme conviennent aux projets exigeant un luminaire de haute qualité. Une grande flexibilité, idéale pour les espaces résidentiels et professionnels.



Lagon Plafonnier



Le plafonnier LED anti-éblouissement Lagon utilise des réflecteurs multi-ventelles qui réduisent efficacement l'indice d'éblouissement (UGR) pour protéger les yeux. Sa haute efficacité lumineuse et son bornier à connexion rapide l'adaptent à de nombreuses applications. Détecteur hyperfréquence et gradation Triac disponibles.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031101	12W	Ø250×33	1520lm	0,54	20 pcs
3031102	15W	Ø300×33	2000lm	0,80	10 pcs
3031104	25W	Ø400×33	3120lm	1,33	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc




Horizon Plafonnier



Le plafonnier carré anti-éblouissement Horizon utilise des réflecteurs multi-ventelles qui réduisent efficacement l'indice d'éblouissement (UGR) pour protéger les yeux. Sa haute efficacité lumineuse et son bornier à connexion rapide l'adaptent à de nombreuses applications. Détecteur hyperfréquence et gradation Triac disponibles.

Boîtier : PC
Optique : PC

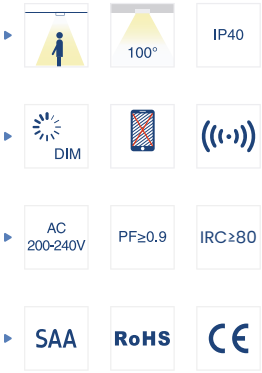


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031103	15W	300×300×33	1890lm	0,90	10 pcs
3031105	25W	400×400×33	3050lm	1,58	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Ciel Plafonnier



Ciel est un plafonnier classique et fonctionnel : secours, détecteur, 3CCT réglables (par sélecteur ou télécommande), gradation Triac, etc. IP54 sans détecteur, IP40 avec détecteur. Tailles 8/10/12/14/16 pouces : le luminaire idéal pour toutes les applications intérieures.

Boîtier : PC
Optique : PC

120° | IP54 | IK10

DIM | WIFI

AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031108	25W	Ø300×40	2650lm	0,80	10 pcs
3031109	25W	Ø350×40	2900lm	1,30	10 pcs
3031111	30W	Ø400×52	3360lm	1,40	10 pcs
3031113	12W	Ø200×48	1200lm	0,42	20 pcs
3031115	12W	Ø250×48	1300lm	0,66	20 pcs
3031117	18W	Ø300×40	2130lm	0,80	10 pcs
3031120	25W	Ø300×40	2900lm	0,80	10 pcs
3031121	25W	Ø350×40	2790lm	1,30	10 pcs
3031122	30W	Ø400×52	3530lm	1,40	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Lac Plafonnier



Lac est un plafonnier carré classique et fonctionnel : secours, détecteur, 3CCT réglables (par sélecteur ou télécommande), gradation Triac, etc. IP54 sans détecteur, IP40 avec détecteur. Tailles 10/12/14/16 pouces : le luminaire idéal pour toutes les applications intérieures.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031106	18W	300×300×40	1995lm	0,96	10 pcs
3031107	25W	300×300×40	2775lm	0,96	10 pcs
3031110	30W	400×400×51	3330lm	2,00	10 pcs
3031112	12W	250×250×50	1380lm	0,85	20 pcs
3031114	18W	300×300×40	2130lm	0,96	10 pcs
3031116	25W	300×300×40	2900lm	0,96	10 pcs
3031118	25W	350×350×51	2790lm	1,24	10 pcs
3031119	30W	400×400×51	3530lm	2,00	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent



Mystère

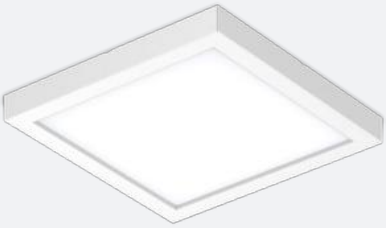

Mystère

Mystère Plafonnier



Mystère est un plafonnier ultra-plat. Base et platine LED séparables pour faciliter l'installation et la maintenance. CCT réglable, détecteur hyperfréquence et gradation Triac disponibles.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031123	12W	Ø250×33	1100lm	0,70	12 pcs
3031124	18W	Ø300×33	1600lm	1,00	12 pcs
3031125	25W	Ø400×33	2150lm	1,50	6 pcs
3031126	15W	300×300×33	1750lm	1,20	10 pcs

CCT — 3000K — 4000K — 5700K

Finition — Blanc

Anneau



Nickel brossé — Aspect bois


Accessoires de montage







Ciel Plafonnier



Plafonnier extra-plat Ciel : LED SMD haut flux, driver sans scintillement, diffuseur PC pour une lumière homogène. Étanche IP54, CCT et puissance réglables.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031306	12W	Ø250×27	1260lm	0,70	18 pcs
3031307	8W/10W/12W	Ø250×27	1350lm	0,70	18 pcs
3031308	18W	Ø300×27	2180lm	1,00	12 pcs
3031309	12W/15W/18W	Ø300×27	1930lm	1,00	12 pcs
3031311	25W	Ø400×27	2880lm	1,50	6 pcs
3031310	16W/18W/22W	Ø400×27	2250lm	1,50	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Brisé Plafonnier



Brisé est un plafonnier économique, intégré et fin, à flux lumineux élevé. Son étanchéité (IP54) élargit ses applications ; un dispositif de serrage facilite l'installation. Gradation Triac, CCT réglable combinée à la gradation disponibles. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PP
Optique : PP



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031127	10W	Ø250×64	1060lm	0,50	20 pcs
3031128	18W	Ø300×66,5	1820lm	0,70	10 pcs
3031129	24W	Ø400×69	2600lm	1,14	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent

Anneau Nickel brossé




Soleil



Soleil(PIR)

Soleil G2.0 Plafonnier



Le plafonnier LED Soleil est modulaire : ses modules se remplacent sans outil. Tailles 10, 12 et 16 pouces, LED SMD haut flux ; détecteur PIR, détecteur hyperfréquence, secours, CCT réglable et puissance réglable disponibles. Protection IP54 et IK08 (hors version à détecteur PIR). Gradation : Triac et DALI.

Boîtier : PC
Optique : PC

120° | IP54 | IK08

DIM | DALI | Puissance réglable

Capteur

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80


SAA | RoHS | CE



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031137	18W	Ø400×53	2450lm	1,80	6 pcs
3031139	25W	Ø400×53	3200lm	1,80	6 pcs
3031141	30W	Ø400×53	3800lm	1,80	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc




Rivière



Rivière(PIR)

Rivière Plafonnier



Rivière est un plafonnier LED carré modulaire à LED SMD haut flux, protection IP54 et IK08. Multifonction : détecteur hyperfréquence réglable, détecteur PIR, secours, CCT réglable et puissance réglable. Gradation : Triac et DALI.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031130	10W	250×250×52	1250lm	0,80	6 pcs
3031131	15W	250×250×52	1800lm	0,80	6 pcs
3031132	15W/10W	250×250×52	1820lm	0,80	6 pcs
3031133	12W	300×300×52	1520lm	1,14	6 pcs
3031134	18W	300×300×52	2250lm	1,14	6 pcs
3031135	25W	300×300×52	3100lm	1,14	6 pcs
3031136	25W/18W/12W	300×300×52	3100lm	1,14	6 pcs
3031138	18W	400×400×52	2350lm	2,04	6 pcs
3031140	25W	400×400×52	3250lm	2,04	6 pcs
3031142	30W	400×400×52	3850lm	2,04	6 pcs
3031143	30W/25W/18W	400×400×52	3800lm	2,04	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc




Glace Plafonnier



Glace est un nouveau plafonnier extra-plat, à LED SMD haut flux et matériau ignifugé allégé, pour une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion. Base et diffuseur démontables pour faciliter la maintenance et l'installation. Fonctions : gradation Triac, 0-10V ou DALI ; puissance et 3 CCT réglables par commutateur DIP (en option) ; détecteur réglable, secours, etc. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PC
Optique : PC

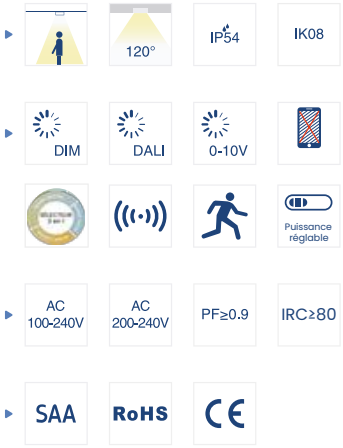


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031144	12W	Ø275×65	1460lm	0,70	12 pcs
3031145	18W	Ø275×65	2200lm	0,70	12 pcs
3031146	25W	Ø275×65	3000lm	0,70	12 pcs
3031147	25W	Ø350×65	2900lm	1,00	6 pcs
3031148	30W	Ø350×65	3300lm	1,00	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Émerveil Plafonnier



Émerveil est un nouveau plafonnier carré extra-plat, à LED SMD haut flux et matériau ignifugé allégé, pour une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion. Base et diffuseur démontables pour faciliter la maintenance et l'installation.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031149	12W	275×275×65	2800lm	0,81	12 pcs
3031150	18W	350×350×65	3300lm	1,22	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Pureté Plafonnier



Ce plafonnier apparent est modulaire, avec source et driver remplaçables. Structure étanche IP54 à haute résistance aux chocs IK08. 3 CCT réglables par sélecteur sur toute la série. Koolmesh disponible.

Boîtier : PC
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031153	25W	Ø300×59	2820lm	1,20	6 pcs
3031154	25W	Ø400×59	3170lm	1,80	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Vague Plafonnier



Le plafonnier LED Vague, modulaire et personnalisable, utilise des LED SMD haut flux ; IP54 et IK08. Tailles 11 et 14 pouces, multifonction : détecteur réglable, secours, détecteur maître-esclave. Gradation : Triac et DALI.

Boîtier : PC
Optique : lentille/PMMA






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031151	15W	Ø275×57	1700lm	0,86	6 pcs
3031152	18W	Ø275×57	2100lm	0,86	6 pcs
3031155	25W	Ø350×57	3150lm	1,35	6 pcs
3031156	30W	Ø350×57	3600lm	1,35	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Ombre Plafonnier



Le plafonnier LED Ombre, intégré et sans cadre, utilise des LED SMD haut flux, un driver sans scintillement et un diffuseur PC pour une lumière homogène. Étanche IP54. Le repiquage facilite l'installation avec entrée de câble arrière.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031160	25W	Ø350×48	2700lm	1,20	6 pcs
3031161	30W	Ø350×48	3200lm	1,20	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Sérénité Plafonnier



Plafonnier Sérénité au design incurvé, extra-plat et sans cadre, étanche IP54 : LED SMD haut flux, corps et diffuseur en PC pour une qualité élevée. CCT réglable par sélecteur ; secours, détecteur hyperfréquence et détecteur de luminosité en option. Entrée de câble arrière ou latérale.


Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031157	18W	Ø275×60	2100lm	0,75	14 pcs
3031158	18W	Ø350×60	2120lm	1,28	7 pcs
3031159	25W	Ø350×60	2940lm	1,28	7 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

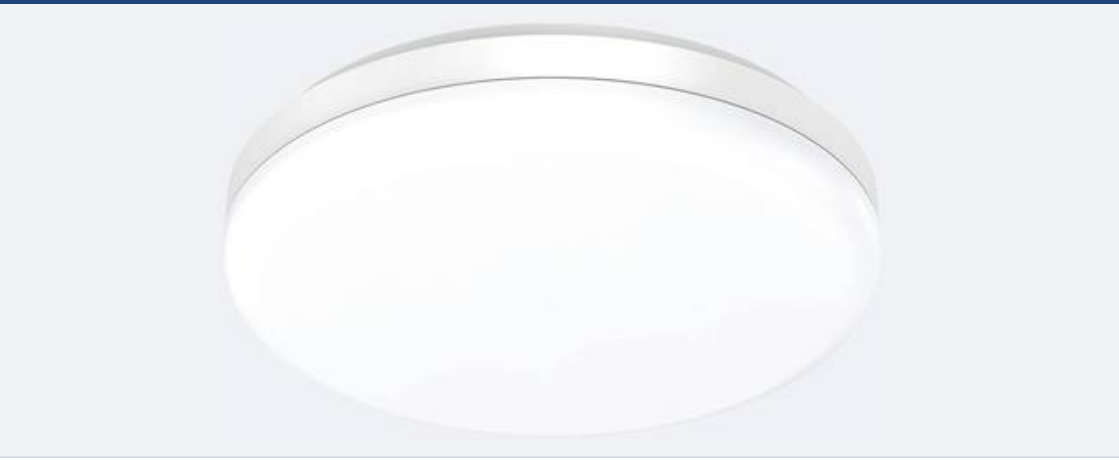

Écho Plafonnier



Écho utilise des LED SMD haut flux et un matériau ignifugé allégé, pour une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion. Base et diffuseur démontables pour faciliter la maintenance et l'installation. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031162	18W	Ø300×68	2000lm	0,80	12 pcs
3031163	24W	Ø300×68	2600lm	0,80	12 pcs
3031164	24W	Ø400×72	2650lm	1,40	6 pcs
3031165	30W	Ø400×72	3100lm	1,40	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

Écho



Driver et source interchangeables


Installation et remplacement faciles

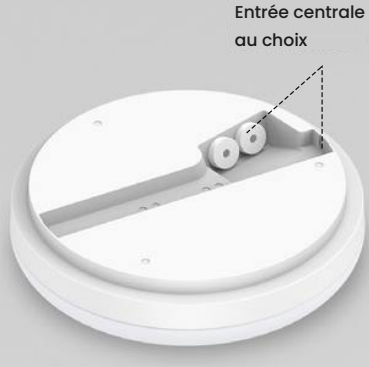

Entrée centrale / latérale au choix



Pureté Plafonnier



Pureté est un plafonnier multifonction. 3 CCT, gradation Triac/DALI, détecteur de mouvement, détecteur PIR et secours disponibles sur toute la série. Versions apparente et suspendue pour plus d'applications.

Boîtier : PC
Optique : PC






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031166	12W	Ø250×59	1200lm	0,55	12 pcs
3031167	18W	Ø300×59	1800lm	0,90	6 pcs
3031168	25W	Ø300×59	1800lm	0,90	6 pcs
3031169	25W	Ø400×64	2500lm	1,45	5 pcs
3031170	30W	Ø400×64	3000lm	1,45	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Harmonie Plafonnier



Plafonnier Harmonie au rapport qualité/prix optimisé : efficacité lumineuse de 100-110lm/W et driver intégré sans scintillement.


Boîtier : SPCC
Optique : Lentille PC+diffuseur PMMA




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031171	12W	Ø255×55	1200lm	0,28	10 pcs
3031172	18W	Ø330×55	1800lm	0,42	10 pcs
3031173	24W	Ø380×66	2400lm	0,58	8 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

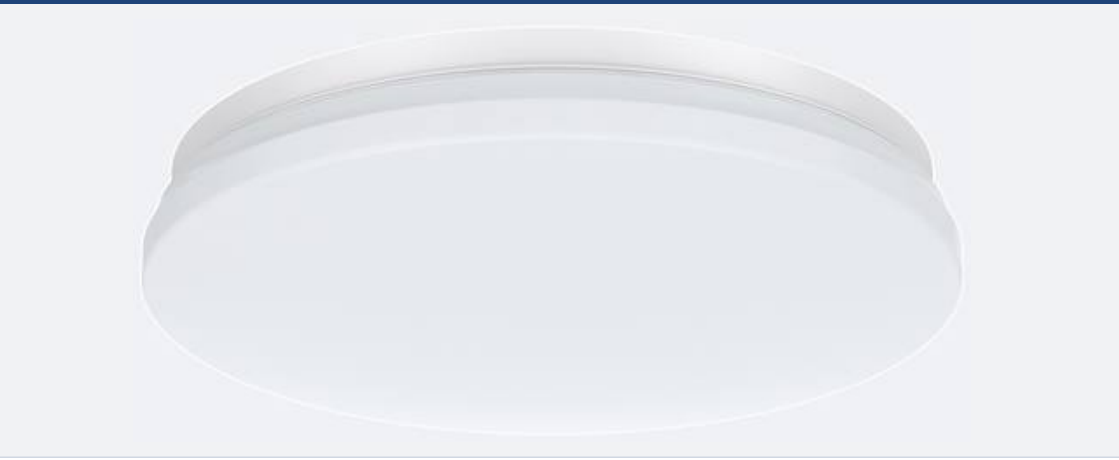

Mirage Plafonnier



Le plafonnier LED économique Mirage utilise des lentilles LED pour une lumière homogène. LED et driver intégrés pour faciliter la maintenance. CCT réglable par sélecteur, étanche IP54 côté pièce.

Boîtier : PC/SPCC
Optique : PC/PMMA




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031174	12W	Ø250×58	1100lm	0,44	10 pcs
3031175	16W	Ø300×65	1400lm	0,66	10 pcs
3031176	24W	Ø400×91	2200lm	1,05	4 pcs
3031174	12W	Ø250×58	1100lm	0,44	20 pcs
3031175	16W	Ø300×65	1400lm	0,66	20 pcs
3031176	24W	Ø400×91	2200lm	1,05	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Nuage Plafonnier



Nuage est un plafonnier haut de gamme de grande qualité, sans cadre, éclairant de face, sur les côtés et vers l'arrière : il souligne le relief et la texture du produit tout en sublimant l'ambiance. Conception modulaire multifonction, SDCM<3 sur tout le luminaire, pour une expérience lumineuse inégalée. IP54 IK06, câblage latéral ou arrière au choix, pour s'adapter à chaque installation.

Boîtier : PC
Optique : PMMA






Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031312	12W/8W	Ø250×81	1500lm/1020lm	0,76	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Vallée Plafonnier



Vallée est un plafonnier LED en forme de soucoupe volante, extra-plat et minimaliste. Alimentation intégrée remplaçable, maintenance facile. Installation simple : il se fixe par rotation sur le support vissé au plafond, sans vissage supplémentaire, en toute sécurité.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031177	12W	Ø250×53	1200lm	0,53	20 pcs
3031178	18W	Ø300×58	1900lm	0,76	10 pcs
3031179	25W	Ø300×58	2560lm	0,76	10 pcs
3031180	25W	Ø400×66	2550lm	1,31	10 pcs
3031181	30W	Ø400×66	3020lm	1,31	10 pcs
3031182	12W	Ø250×53	1350lm	0,53	20 pcs
3031183	18W	Ø300×58	2100lm	0,76	10 pcs
3031184	25W	Ø300×58	2600lm	0,76	10 pcs
3031185	25W	Ø400×66	2900lm	1,44	10 pcs
3031186	30W	Ø400×66	3400lm	1,44	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Argent



Vallée (Carré)



Vallée(Carré) est un plafonnier LED carré en forme de soucoupe volante, extra-plat et minimaliste. Alimentation intégrée remplaçable, maintenance facile. Installation simple : il se fixe par rotation sur le support vissé au plafond, sans vissage supplémentaire, en toute sécurité.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031178	18W	300×300×58	1900lm	0,76	10 pcs
3031179	25W	300×300×58	2560lm	0,76	10 pcs
3031180	25W	Ø400×66	2550lm	1,31	10 pcs
3031181	30W	Ø400×66	3020lm	1,31	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent



Galaxie Plafonnier





Galaxie, en éclairage d'ambiance et direct, utilise des LED SMD haut flux et un matériau ignifugé allégé, pour une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031188	12W	Ø250×69	1400lm	0,75	12 pcs
3031190	15W	Ø300×71	1720lm	1,00	6 pcs
3031192	20W	Ø300×71	2300lm	1,00	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Doré


Accessoires de montage



1500mm réglable

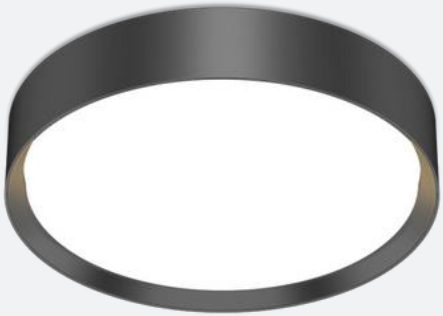

Silhouette Plafonnier



Le plafonnier LED Silhouette, au design moderne et élégant, dispose d'anneaux décoratifs dorés/ blancs/ noirs. Avec ses accessoires, il s'installe facilement en apparent/encastré/ suspendu.

Boîtier : Alu moulé sous pression+PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031187	18W	Ø301×58	Ø320×85	1800lm	1,30	6 pcs
3031189	24W	Ø301×58	Ø320×85	2500lm	1,30	6 pcs
3031191	24W	Ø422×58	Ø440×85	2750lm	2,20	6 pcs
3031193	30W	Ø422×58	Ø440×85	3400lm	2,20	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage





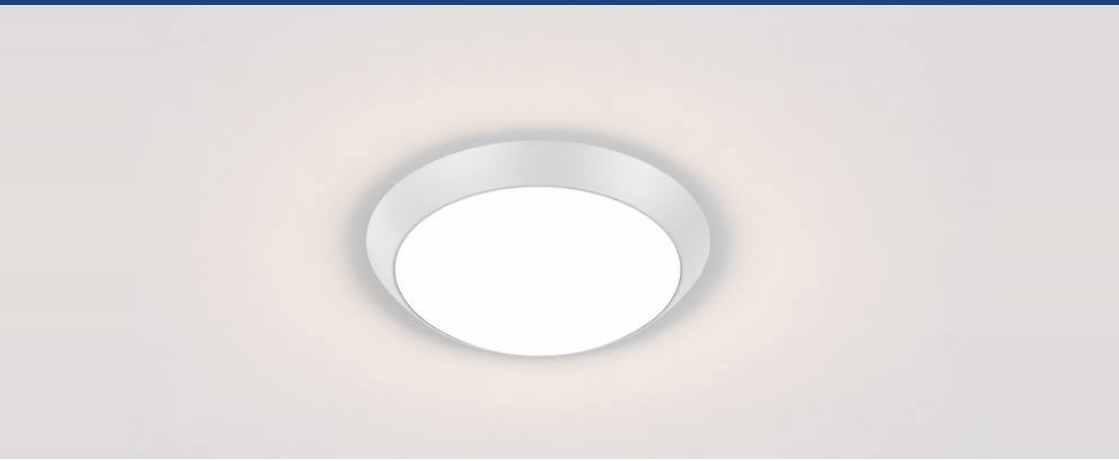

Source Plafonnier



Plafonnier LED Source au design en coquille, angle de faisceau 120° et étanchéité IP44. Multifonction : gradation, 3CCT réglables, détecteur et secours. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031194	12W	Ø250×86	1400lm	0,50	12 pcs
3031195	15W	Ø300×90	1800lm	0,85	10 pcs
3031196	18W	Ø420×110	2200lm	1,50	6 pcs
3031197	25W	Ø420×110	3000lm	1,50	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc





Rivière Plafonnier



Rivière est conçu pour offrir un luminaire qui non seulement éclaire l'espace, mais crée aussi une ambiance unique et chaleureuse. Sa ligne épurée, principal atout de son design, renforce son esthétique et apporte élégance et douceur à l'ensemble, pour une diffusion de la lumière agréable à l'œil.

Boîtier : PC
Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031306	12W	Ø250×27	1260lm	0,7	6 pcs
3031198	18W	Ø300×60	2240lm	1,43	6 pcs
3031199	18W	Ø400×60	2420lm	2,62	4 pcs
3031200	25W	Ø400×60	3780lm	2,62	4 pcs
3031201	30W	Ø400×60	4080lm	2,62	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage






PLAFONNIER TRANSPARENT




Glace Plafonnier



Glace est un nouveau plafonnier extra-plat. Son cadre décoratif rond en façade et son rétroéclairage créent un effet d'éclipse. Protection IP40 et IK06. Disponible en 300mm et 400mm, avec détecteur hyperfréquence.

Boîtier : PC
Optique : PMMA

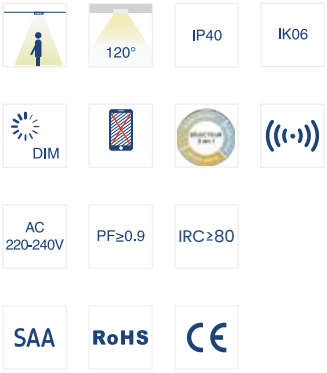

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031202	18W	Ø400×55	1900lm	1,5	6 pcs
3031203	25W	Ø400×55	2700lm	1,5	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

Extra-plat
Lumière d'ambiance




Glace

Glace

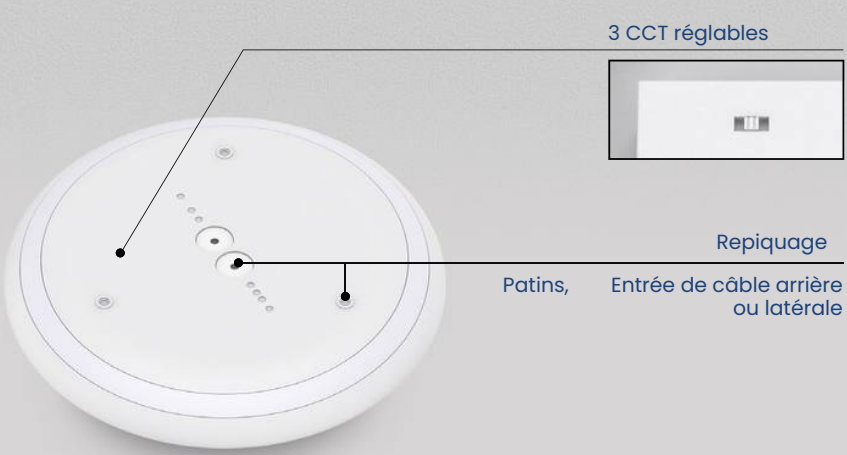



Plaine Plafonnier



Plaine est un plafonnier ultra-plat de forme ronde au design minimaliste, alliant harmonie et texture. Son émission circulaire sans bord offre un éclairage doux et homogène. Il s'adapte à diverses positions : apparent ou en suspension. Il accepte un câblage latéral ou arrière et peut être raccordé en série.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031204	25W	Ø350×60	3100lm	1,50	6 pcs
3031205	30W	Ø350×60	3800lm	1,50	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

Accessoires de montage



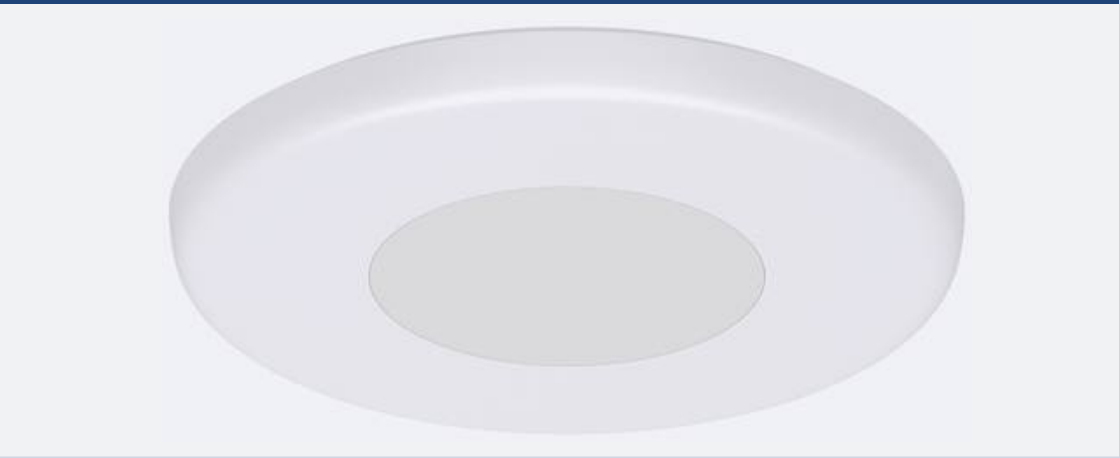

Comète Plafonnier



Le plafonnier LED Comète, sans cadre et extra-plat (40mm d'épaisseur), utilise des LED SMD haut flux, avec diffuseur et corps en PC. Gradation Triac, CCT réglable par sélecteur et détecteur réglable disponibles. Installation apparente ou en suspension.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031206	18W	Ø350×60	3700lm	1,5	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

Accessoires de montage





Comète Plafonnier



La Comète est un plafonnier tout PC au design concave élégant qui rend la surface lumineuse compacte et lui confère des effets 3D singuliers. La plaque décorative centrale peut être personnalisée en différentes couleurs. L'installation se fait au choix en montage apparent ou en suspension.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031207	17W	Ø300×52	1730lm	1,30	6 pcs
3031208	25W	Ø400×52	2620lm	1,65	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage 1500mm réglable



Souffle Plafonnier



Le plafonnier LED Souffle, sans cadre, adopte un design concave. Protection IP44 et IK06. Options : secours, détecteur hyperfréquence, CCT réglable, gradation. Entrée de câble arrière ou latérale en montage apparent.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031209	18W	Ø300×60	1650lm	0,75	12 pcs
3031210	18W	Ø400×60	1750lm	1,28	6 pcs
3031211	25W	Ø400×60	2550lm	1,28	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage





1500mm réglable





Montagne Plafonnier







Plafonnier entièrement en PC au design concave élégant. Le type A est en saillie, le type B en suspension. Surface lumineuse compacte aux effets 3D saisissants. Installation en saillie ou suspendue au choix ; la fixation rotative facilite grandement la pose en saillie.

Boîtier : PC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031212	18W	Ø300×71	1710lm	1,53	4 pcs
3031213	25W	Ø400×71	2370lm	1,86	4 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent






Souffle – Ombre Plafonnier



Souffle présente une forme évidée et une émission lumineuse incurvée ; sa sortie de lumière circulaire crée un étonnant effet 3D. Le clip rotatif sur la base rend l'installation plus simple et rapide. Idéal pour les lieux de détente.

Boîtier : PC
Optique : PC

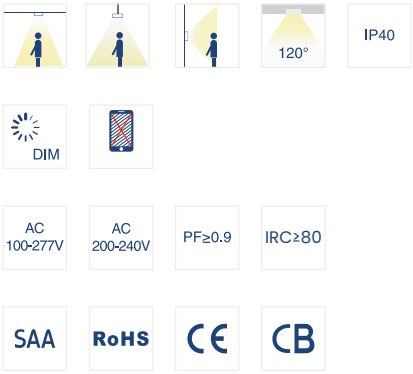

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031214 Souffle	18W	Ø298×51	1450lm	1,08	10 pcs
3031215 Souffle	25W	Ø298×51	2000lm	1,08	10 pcs
3031216 Souffle	35W	Ø400×68	3100lm	1,89	6 pcs
3031217 Ombre	18W	Ø298×50	1450lm	0,87	10 pcs
3031218 Ombre	25W	Ø298×50	2000lm	0,87	10 pcs
3031219 Ombre	35W	Ø400×67	3100lm	1,55	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent

Accessoires de montage



Harmonie Plafonnier



Harmonie est un plafonnier décoratif associant éclairage principal et éclairage d'ambiance. Son diffuseur à lignes ondulées, traité en motif CD, lui confère une forte identité visuelle, esthétique et haut de gamme. Montage apparent ou suspendu au choix. IP54 et 3 CCT disponibles.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031220	18W	Ø320×64	1200lm	1,06	6 pcs
3031221	25W	Ø400×64	1750lm	1,35	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Doré

Accessoires de montage 1500mm réglable



Mystère Plafonnier



Le plafonnier Mystère apporte à l'espace une ambiance décorative et confortable. Sa surface gravée met en valeur la texture du produit. L'anneau périphérique, orné d'éléments décoratifs dorés irréguliers, rompt avec le cercle parfait habituel et exprime une impression de liberté. Haute efficacité lumineuse de 120lm/W, étanchéité IP44. Driver et carte LED facilement remplaçables ; entrée de câble latérale ou arrière pour une installation simple et flexible.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031222	10W	Ø275×62	1300lm	0,95	6 pcs
3031223	15W	Ø275×62	1700lm	0,95	6 pcs
3031224	18W	Ø275×62	2100lm	0,95	6 pcs
3031225	18W	Ø350×62	2300lm	1,45	6 pcs
3031226	25W	Ø350×62	3150lm	1,45	6 pcs
3031227	30W	Ø350×62	3600lm	1,45	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Arc-en-Ciel Plafonnier



Le plafonnier LED Arc-en-Ciel associe une lentille LED uniforme haute efficacité et un diffuseur opale ou microprismatique ; Arc-en-Ciel à surface plane, Rosée à surface bombée. Éclairage direct/indirect ou direct seul. Installation en saillie, encastrée ou suspendue. Détecteur hyperfréquence et secours disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071138 Arc-en-Ciel	40W	Ø400×86	Ø220-250	4450lm	2,61	6 pcs
3071139 Arc-en-Ciel	60W	Ø600×86	Ø385-415	6920lm	5,96	2 pcs
3071140 Arc-en-Ciel	75W	Ø800×86	Ø385-415	9100lm	7,17	1 pcs
3071141 Arc-en-Ciel	100W	Ø1000×86	Ø385-415	11920lm	10,83	1 pcs
3071142 Rosée	40W	Ø400×86	Ø220-250	4450lm	2,85	6 pcs
3071143 Rosée	60W	Ø600×86	Ø385-415	6920lm	6,51	2 pcs
3071144 Rosée	75W	Ø800×86	Ø385-415	9100lm	7,91	1 pcs
3071145 Rosée	100W	Ø1000×86	Ø385-415	11920lm	11,76	1 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage


800mm réglable


800mm réglable



500mm réglable

Plusieurs modes de pose



• Arc-en-Ciel

Plat




• Rosée

(encastré)



Suspension par câbles




Diffuseur
microprismatique

Mural (éclairage indirect)




Suspension par tige




Mural (éclairage direct)



Suspension câble acier

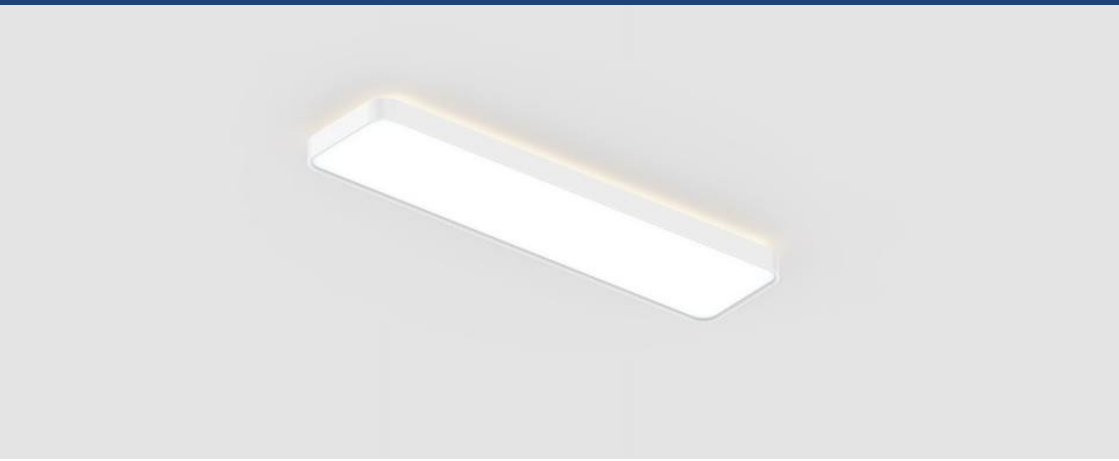

Brume Plafonnier



Brume est un plafonnier LED rectangulaire à LED SMD haut flux, en finition blanche ou noire. Gradation DALI et CCT réglable disponibles. Installation : apparente ou en suspension.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071154	36W	1200×300×72	4300lm	7,0	2 pcs
3071155	42W	1200×300×72	4800lm	7,0	2 pcs
3071156	50W	1200×300×72	6100lm	7,0	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage







Neige – Prairie Plafonnier





Neige est un plafonnier étanche IP65, avec CCT réglable, détecteur hyperfréquence, détecteur PIR, gradation Triac et DALI 2.0 Push. Surface sans vis, montage au plafond ou mural et installation rapide en font un modèle de choix. Entrée de câble arrière ou latérale. Type A : version IP65 standard ; type B : version secours IP54.

Boîtier : PC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031239 Neige	12W	Ø250×70	1350lm	0,52	12 pcs
3031240 Neige	18W	Ø300×70	2030lm	0,85	6 pcs
3031241 Neige	25W	Ø300×70	2670lm	0,85	6 pcs
3031242 Neige	25W	Ø400×79	2750lm	1,38	6 pcs
3031243 Neige	30W	Ø400×79	3350lm	1,38	5 pcs
3031244 Prairie	18W	Ø300×75	2670lm	0,89	6 pcs
3031245 Prairie	25W	Ø400×81	2750lm	1,40	5 pcs
3031246 Prairie	30W	Ø400×81	3350lm	1,40	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc




SÉRIE Neige

PLAFONNIER LED IP65




Harmonie Hublot



Harmonie est un hublot LED IP65 et IK10 à LED SMD haut flux, en montage mural ou apparent. Multifonction : 3 CCT et puissance réglables, secours, détecteur réglable, gradation Triac/0-10V/ DALI. Entrée de câble arrière ou latérale

Boîtier : PC
Optique : PC

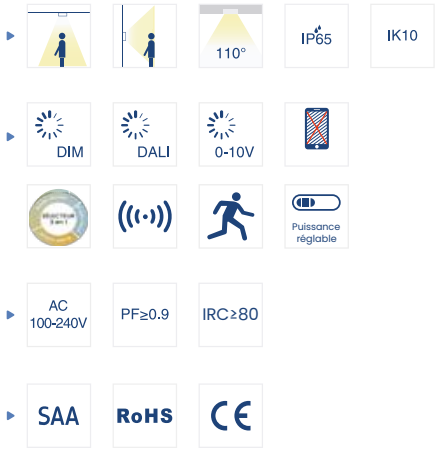


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061101	12W	Ø200×60	1250lm	0,48	12 pcs
5061102	12W	Ø275×60	1300lm	0,85	12 pcs
5061103	18W	Ø275×60	1850lm	0,85	12 pcs
5061104	25W	Ø275×60	2530lm	0,85	12 pcs
5061105	25W	Ø350×60	2530lm	1,38	6 pcs
5061106	30W	Ø350×60	2920lm	1,38	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Anneau




Azur Hublot



Azur est un hublot LED IP65 IK08, proposé avec CCT réglable et fonction secours : la réponse idéale pour parfaire vos aménagements extérieurs.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC

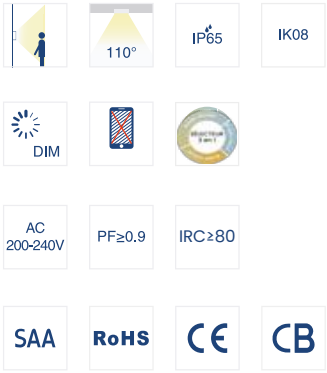

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3031313	12W	Ø250×74	1100lm	1,10	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir



Prairie Hublot



Prairie est un hublot LED IP65 IK08, proposé avec CCT réglable et fonction secours : la réponse idéale pour parfaire vos aménagements extérieurs.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061107	18W	Ø250×58	1850lm	1,15	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir



Source Hublot



Source est un hublot LED IP65 IK08 proposé avec quatre cadres au choix et, en option, CCT réglable, détecteur réglable et secours. La réponse idéale pour parfaire vos aménagements extérieurs.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061109	12W	Ø300×64	1400lm	1,49	10 pcs
5061108	18W	Ø251×64	2120lm	1,18	10 pcs
5061109	12W	Ø300×64	1400lm	1,49	6 pcs
5061110	18W	Ø300×64	2070lm	1,49	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Anneau



Zénith Hublot



Zénith est un hublot LED IP65 IK08, proposé avec quatre cadres au choix et en option CCT réglable, détecteur réglable et fonction secours : la réponse idéale pour compléter vos aménagements extérieurs.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061111	12W	Ø251×75	1030lm	1,34	10 pcs
5061112	18W	Ø251×75	1530lm	1,34	10 pcs
5061113	12W	Ø251×76	720lm	1,44	10 pcs
5061114	18W	Ø251×76	970lm	1,44	10 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Anneau



Prairie Hublot



Le hublot LED Prairie utilise une source SMD 2835 haut flux, pour une transmission élevée et une lumière homogène. Haute protection IK06 et IP65, efficacité lumineuse de 100lm/W, angle de faisceau de 110°. Autres fonctions : CCT réglable, gradation Triac sans scintillement et détecteur S7.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC

110° 20° IP65 IK06

DIM

AC 220-240V PF≥0.9 IRC≥80

SAA RoHS CE


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061139	15W	Ø250×116	1400lm	1,10	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Soleil – Fleur Hublot



Soleil est un hublot LED IP65 IK08 à cadre plein, à LED SMD haut flux. CCT réglable, détecteur réglable et secours disponibles. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : ABS
Optique : PC




Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061116 Soleil	14W	Ø300×95	1490lm	0,83	6 pcs
5061118 Soleil	18W	Ø300×95	1680lm	0,83	6 pcs
5061120 Fleur	12W	Ø300×95	1320lm	0,83	6 pcs
5061122 Fleur	14W	Ø300×95	1540lm	0,83	6 pcs
5061124 Fleur	18W	Ø300×95	1840lm	0,83	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Lumière Dorée – Source Hublot



Lumière Dorée est un hublot LED IP65 IK08 à visière « paupière », à LED SMD haut flux. CCT réglable, détecteur réglable et secours disponibles. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : ABS
Optique : PC

120° | IP65 | IK08

AC 200-240V | PF≥0.8 | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061115 Lumière Dorée	12W	Ø300×97	1020lm	0,85	6 pcs
5061117 Lumière Dorée	14W	Ø300×97	1190lm	0,85	6 pcs
5061119 Lumière Dorée	18W	Ø300×97	1340lm	0,85	6 pcs
5061121 Source	12W	Ø300×97	1050lm	0,85	6 pcs
5061123 Source	14W	Ø300×97	1190lm	0,85	6 pcs
5061125 Source	18W	Ø300×97	1530lm	0,85	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Brisé Hublot

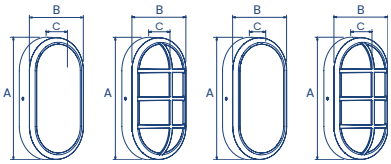

Brisé est un hublot IP65 IK08 de forme ovale à cadre personnalisable, à LED SMD haut flux. CCT réglable par sélecteur et détecteur PIR disponibles. Entrée de câble arrière ou latérale.

Boîtier : PC
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061126	5W	220×120×66	600lm	0,40	30 pcs
— cadre	—	220×120×36,5	—	0,06	30 pcs
— cadre	—	220×120×36,5	—	0,06	30 pcs
— cadre	—	220×120×69	—	0,07	30 pcs
— cadre	—	220×120×69	—	0,07	30 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Design modulable
Brisé



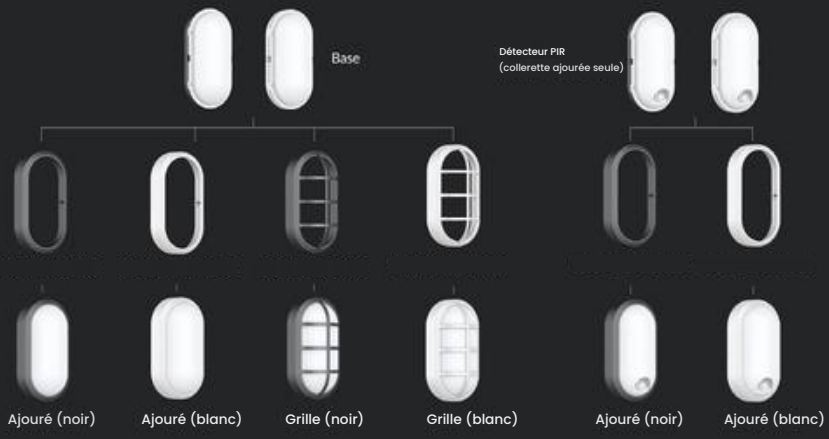




Neige – Océan – Brouillard – Crépuscule



Ce hublot IP65 IK10 à LED SMD haut rendement. Proposé avec quatre collerettes différentes, il offre en option CCT réglable, détecteur et secours. Gradation DALI et 0-10V également disponible.


Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC

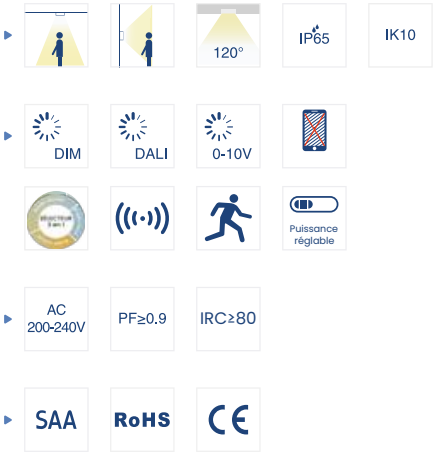

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061128	25W	Ø300×63	3000lm	1,58	6 pcs
5061129	15W	Ø250×68	1500lm	1,15	10 pcs
5061130	25W	Ø300×68	2150lm	1,69	6 pcs
5061131	15W	Ø250×83	1600lm	1,19	10 pcs
5061132	25W	Ø300×83	2600lm	1,73	6 pcs
5061133	15W	Ø250 X67	1100 lm	1,38	10 pcs
5061134	25W	Ø300×67	1900lm	2,05	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

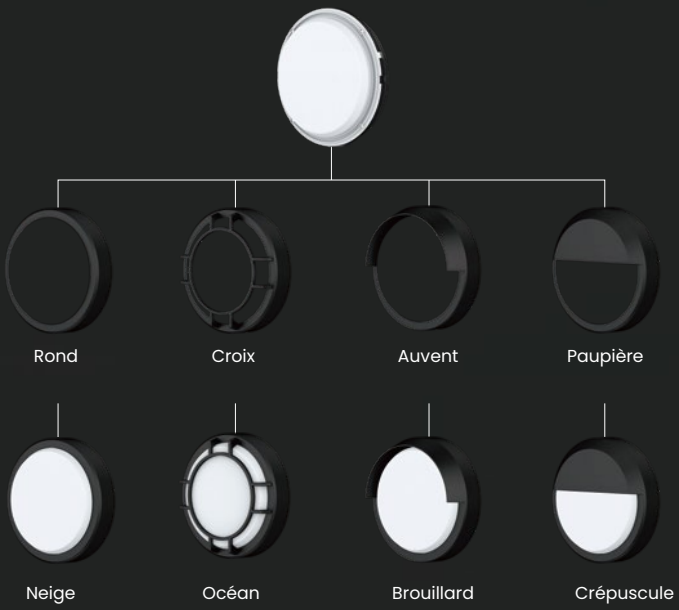


QUATRE COLLERETTES





Mélodie Hublot





Mélodie est un hublot IP65 IK10 à LED SMD haut flux, en version rectangulaire. Proposé avec deux collerettes différentes, il offre en option CCT réglable, détecteur et secours. Gradation DALI et 0-10V également disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061135	15W	250×150×63	1650lm	0,90	10 pcs
5061137	15W	250×150×69	1350lm	0,97	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Anneau







Zénith Hublot





Zénith est un hublot IP65 IK10 à LED SMD haut flux, en version carrée. Proposé avec deux collerettes différentes, il offre en option CCT réglable, détecteur et secours. Gradation DALI et 0-10V également disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061136	15W	250×250×63	1780lm	0,90	10 pcs
5061138	15W	250×250×69	1500lm	0,97	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Anneau





Éclairage sur rail

L'éclairage LED sur rail existe depuis des décennies, mais il reste un luminaire de plafond aussi frais et contemporain qu'au premier jour. Il le doit surtout à son allure résolument moderne : rails nets et rigides, têtes orientables aux lignes épurées. La fonction compte aussi : dans un système sur rail, chaque projecteur s'oriente facilement et indépendamment, avec un faisceau précis et lumineux. Les kits complets vous offrent instantanément un éclairage sur rail élégant. La large gamme de projecteurs sur rail SLX est votre meilleur choix !



Mirage G2.0

Source

Mirage






Source

Colline



Mirage G2.0 Projecteur sur rail



Mirage G2.0 est un nouveau projecteur sur rail à puce COB haut flux et réflecteur à facettes, pour des ambiances variées et spectaculaires. L'association lentille-réflecteur limite efficacement l'éblouissement pour un éclairage confortable et agréable. Orientable à 350° à l'horizontale et 90° à la verticale pour un éclairage flexible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021101	12W	Ø65×150×228×70	1150lm	0,23	12 pcs
4021102	20W	Ø85×170×247×70	1900lm	0,26	12 pcs
4021103	25W	Ø85×170×247×70	2200lm	0,29	12 pcs
4021104	30W	Ø100×203×280×70	2600lm	0,32	12 pcs
4021105	35W	Ø100×203×280×70	3050lm	0,29	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent

Accessoires Standard Coupe-flux Nid d'abeille Grille croisée



Source Projecteur sur rail




Le projecteur sur rail Source utilise des COB Citizen IRC80/IRC90/IRC97, avec driver externe. Driver Tridonic disponible. Une version DALI Tridonic est disponible. Collerettes standard, nid d'abeille ou volets en option.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021106	12W	Ø65×150×188	1200lm	0,52	12 pcs
4021107	25W	Ø85×170×206	2750lm	0,75	12 pcs
4021108	35W	Ø85×200×206	3675lm	0,79	12 pcs
4021109	42W	Ø100×200×220	4410lm	1,05	12 pcs
4021110	25W	Ø85×170×298	2610lm	0,90	12 pcs
4021111	35W	Ø85×200×328	3490lm	0,95	12 pcs
4021112	42W	Ø100×200×328	4110lm	1,20	12 pcs



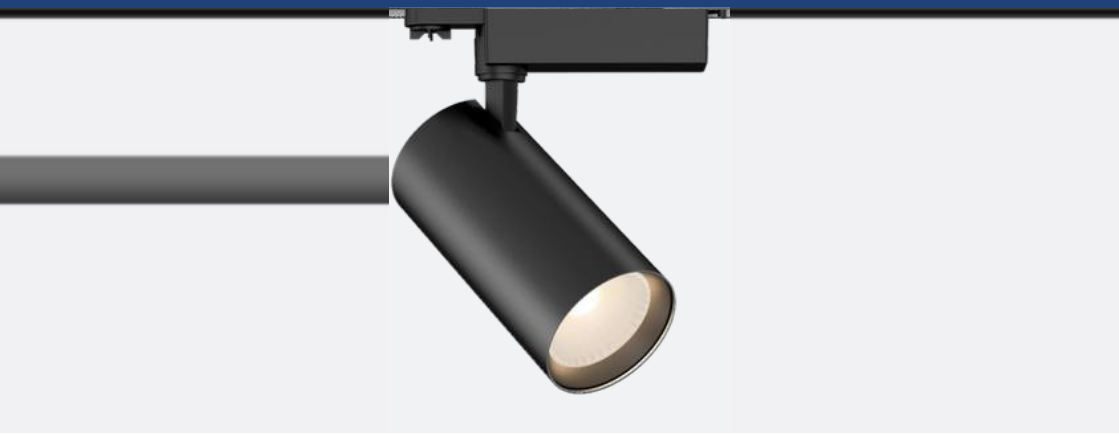

Source

Projecteur sur rail Vivid fresh



Le projecteur sur rail Source Vivid fresh utilise une LED COB Citizen IRC95 Natural Vivid. Collerettes standard, nid d'abeille ou à volets au choix.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021113	25W	Ø85×170×206	2200lm	0,75	12 pcs
4021114	35W	Ø85×200×206	2550lm	0,79	12 pcs
4021115	42W	Ø100×200×220	3050lm	1,05	12 pcs

CCT — 2700K — 3000K — 4000K


Finition — Blanc — Noir — Argent

Accessoires — Standard — Coupe-flux — Nid d'abeille — Grille croisée



Colline

Projecteur sur rail



Colline intègre driver et adaptateur. Source LED COB Citizen de grande qualité, aux performances fiables. IRC80, IRC90 ou IRC97 au choix. Collerettes standard, nid d'abeille ou à volets disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

15° | 24° | 36° | 350° | 90° | IP20

AC 220-240V | IRC≥80 | IRC≥90 | IRC≥97

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021116	25W	Ø85×170×258×198	2750lm	0,65	12 pcs
4021117	35W	Ø85×200×288×198	3675lm	0,68	12 pcs


CCT — 2700K — 3000K — 4000K

Finition — Blanc — Noir — Argent

Accessoires — Standard — Coupe-flux — Nid d'abeille — Grille croisée




Lagon Projecteur sur rail



Lagon est une série modulaire personnalisable au design raffiné et anti-éblouissement UGR19 : 6 modes d'installation, 3 réflecteurs et 3 couleurs de bague avant interchangeables. Puce LED COB Bridgelux, efficacité lumineuse de 120lm/W. Quatre tailles au choix : Ø55mm, Ø65mm, Ø85mm, Ø100mm. Gradation Triac ou DALI, CCT réglable et puissance réglable.

Boîtier : Aluminium
Optique : Aluminium+verre trempé transparent

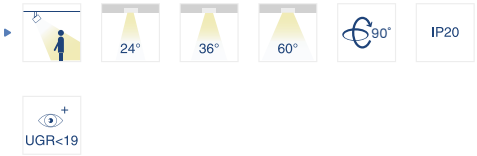



Galaxie Lagon

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021118	6W	Ø55×233×160×93	750lm	0,48	12 pcs
4021119	10W	Ø55×233×160×93	1200lm	0,48	12 pcs
4021120	10W	Ø65×253×180×98	1200lm	0,58	12 pcs
4021121	15W	Ø65×253×180×98	1750lm	0,58	12 pcs
4021122	20W	Ø85×292×206×108	2550lm	0,87	12 pcs
4021123	25W	Ø85×292×206×108	3150lm	0,87	12 pcs
4021124	30W	Ø100×306×220×116	3650lm	1,13	12 pcs
4021125	35W	Ø100×306×220×116	4100lm	1,13	12 pcs
4021126	6W	Ø55×160	750lm	0,48	12 pcs
4021127	10W	Ø55×160	1200lm	0,48	12 pcs
4021128	10W	Ø65×180	1200lm	0,59	12 pcs
4021129	15W	Ø65×180	1750lm	0,59	12 pcs
4021130	20W	Ø85×206	2550lm	0,87	12 pcs
4021131	25W	Ø85×206	3150lm	0,87	12 pcs
4021132	30W	Ø100×220	3650lm	1,14	12 pcs
4021133	35W	Ø100×220	4100lm	1,14	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc

Accessoires Nid d'abeille blanc Nid d'abeille noir Nid d'abeille doré



Clarté Projecteur sur rail



Le projecteur sur rail anti-éblouissement Clarté associe puce COB haut flux et lentille pour une lumière homogène, avec driver intégré sans scintillement. Lentilles modulaires pour varier l'angle de faisceau et faciliter la maintenance.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA






Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021134	10W	Ø65×249×157×84	1100lm	0,55	12 pcs
4021135	15W	Ø65×249×157×84	1650lm	0,55	12 pcs
4021136	20W	Ø85×269×178×84	2250lm	0,82	12 pcs
4021137	25W	Ø85×269×178×84	2700lm	0,82	12 pcs
4021138	30W	Ø100×302×211×84	3050lm	1,15	12 pcs
4021139	40W	Ø100×302×211×84	4200lm	1,15	12 pcs
4021140	10W	Ø65×157	1200lm	0,52	12 pcs
4021141	15W	Ø85×178	1650lm	0,77	12 pcs
4021142	20W	Ø85×178	2250lm	0,77	12 pcs
4021143	25W	Ø100×211	2700lm	1,12	12 pcs
4021144	30W	Ø100×211	3250lm	1,12	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent

Lentilles interchangeables 24°/30°/45° pour 10W/15W ; 24°/36°/60° pour 15W/20W/25W/30W/40W

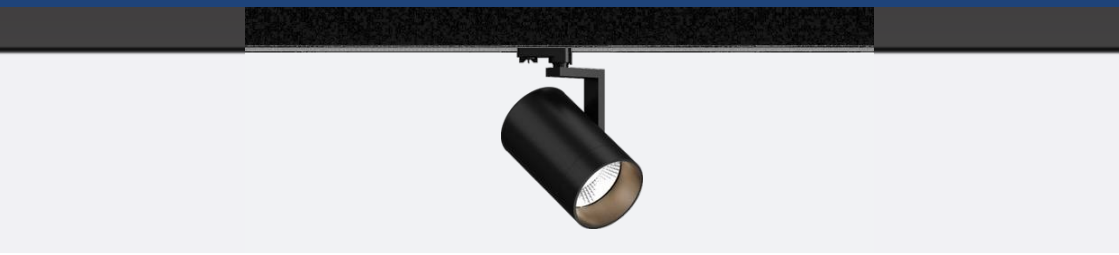

Comète Projecteur sur rail



Comète est un projecteur sur rail haut de gamme à l'optique professionnelle. Sa source COB et son réflecteur profond spécifique limitent l'éblouissement (type A UGR<10, type B UGR<17). Sa conception modulaire permet de changer facilement d'optique : réflecteur + verre trempé pour un faisceau rond, réflecteur + lentille PC spéciale pour un faisceau ovale. Structure compacte et forte puissance 40W/50W pour les besoins de forte luminosité. Rotation 358 degrés à l'horizontale, 180 degrés à la verticale. Gradation DALI disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : Verre+Aluminium/ PC+Aluminium

12° 24° 36° 45° 358°

180° IP40 UGR<19

DALI Puissance réglable

AC 220-240V PF≥0.9 IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97

SAA RoHS CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021145	15W	Ø70×214×107	1250lm	0,54	6 pcs
4021146	20W/25W/30W	Ø90×295×15	20W:2100lm/25W:2400lm/30W:2750lm	1,20	6 pcs
4021147	30W/35W/40W	Ø110×294,8×126	30W:3200lm/35W:3600lm/40W:3800lm	1,25	6 pcs
4021148	40W/45W/50W	Ø125×315,4×143	40W:4000lm/45W:4400lm/50W:4700lm	1,56	6 pcs
4021149	30W	Ø110×294,8×126	2600lm	1,25	6 pcs
4021150	40W	Ø125×315,4×143	3500lm	1,56	6 pcs
4021151	20W/25W/30W	Ø90×280	20W:2300lm/25W:2850lm/30W:3100lm	1,20	6 pcs
4021152	30W/35W/40W	Ø110×269,8	30W:3300lm/35W:3700lm/40W:4000lm	1,25	6 pcs
4021153	40W/45W/50W	Ø125×287,4	40W:4000lm/45W:4600lm/50W:5000lm	1,56	6 pcs
4021154	30W	Ø110×269,8	2900lm	1,25	6 pcs
4021155	40W	Ø125×287,4	3800lm	1,56	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Noir Argent

INTERCHANGEABLES


RÉFLECTEUR ET DIFFUSEUR

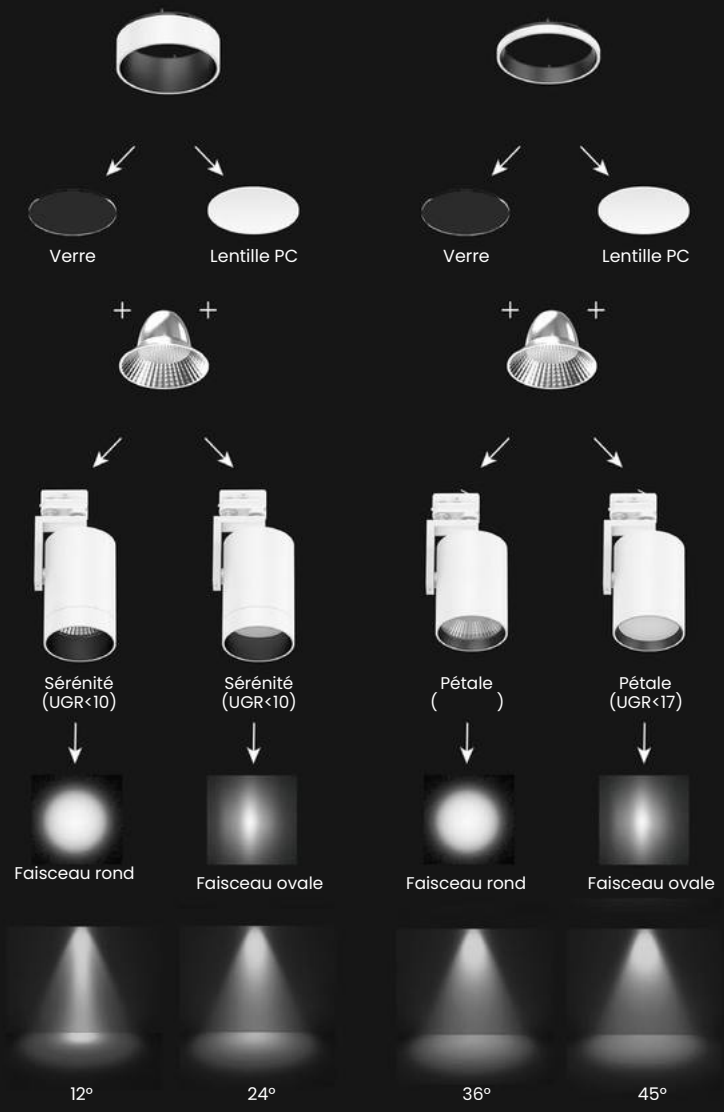



Plaine

Projecteur sur rail



Série de projecteurs sur rail à focale réglable : une lentille spéciale change rapidement d'angle de faisceau (simple pression sur la lentille). Source Citizen à haut flux, deux types d'étrier au choix, orientation sur 350° à l'horizontale et 300° à la verticale.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021156	25W	Ø96×298×120	2950lm	1,20	12 pcs
4021157	35W	Ø96×298×120	3950lm	1,20	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Arc-en-Ciel

Projecteur sur rail



Le projecteur sur rail Arc-en-Ciel dispose d'une lentille réglable de 36°~60° par simple pression. Source Citizen haut flux, efficacité 115lm/W. Finition noire ou blanche au choix.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PMMA

36° 45° 60° 350° 300° IP20

DIM

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80 | IRC≥90 | IRC≥97

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021158	25W	Ø96×298×132	2950lm	1,20	12 pcs
4021159	35W	Ø96×298×132	3950lm	1,20	12 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Comète

Projecteur sur rail



Projecteur LED sur rail Comète à driver intégré et puce COB Citizen. Son optique secondaire (lentille et réflecteur) assure une lumière plus homogène.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021160	10W	Ø65×127×223×84,5	1050lm	0,51	12 pcs
4021161	25W	Ø80×157×254×84,5	2500lm	0,81	12 pcs
4021162	35W	Ø100×167×259×84,5	3450lm	1,03	12 pcs
4021163	15W	Ø65×127×223×84,5	1600lm	0,51	12 pcs
4021164	25W	Ø80×157×254×84,5	2700lm	0,81	12 pcs
4021165	35W	Ø100×167×259×84,5	3800lm	1,03	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Sérénité Projecteur sur rail



Projecteur LED sur rail Sérénité à driver intégré et puces CITIZEN de grande qualité, IRC80/90/97 au choix. Son optique secondaire à lentille assure une lumière plus homogène.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021166	15W	Ø65×131×227×131	1650lm	0,52	12 pcs
4021167	25W	Ø80×152,5×249×152,5	2750lm	0,82	12 pcs
4021168	35W	Ø100×167×259×167	3850lm	1,10	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Douceur Projecteur sur rail



Projecteur LED sur rail Douceur à driver intégré et puces CREE/ CITIZEN, orientable à 360 degrés à l'horizontale et 180 à la verticale.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC

15° 24° 30° 45° 60°

360° 180° IP20

AC 100-240V PF≥0.9 IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97

SAA RoHS CE TÜV


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021169	12W	Ø75×104×220×126,5	1380lm	0,70	12 pcs
4021170	25W	Ø90×121×233×141	2500lm	1,17	12 pcs
4021171	35W	Ø110×131×234×161	3600lm	1,30	8 pcs
4021172	45W	Ø110×131×234×161	4380lm	1,30	8 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Astre Projecteur sur rail






Projecteur sur rail Astre à puce COB haut flux, au design à la fois contrasté et harmonieux ; réflecteur multi-angles, conception modulaire facile à remplacer. Montage sur rail, idéal pour boutiques de mode, hôtels, salles d'exposition et autres espaces professionnels intérieurs.

Boîtier : Aluminium
Optique : Aluminium


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021173	16W	Ø86×198×119×158	2200lm	0,44	12 pcs
4021174	25W	Ø86×198×119×158	3300lm	0,44	12 pcs
4021175	25W	Ø97×210×135×158	3300lm	0,56	12 pcs
4021176	35W	Ø97×210×135×158	4400lm	0,56	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Nickel

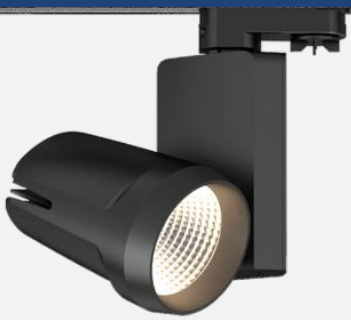

Mirage Projecteur sur rail



Projecteur LED sur rail Mirage avec bouton de gradation sous le projecteur, LED CITIZEN, orientable à 360 degrés à l'horizontale et 180 à la verticale. Adaptateur 1 circuit ou 3 circuits au choix.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

15° 24° 36° 45° 360°

180° IP20

DIM

AC 220-240V IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97

SAA RoHS CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021177	15W	Ø68×83×170×102	1470lm	0,38	18 pcs
4021178	25W	Ø90×118,5×215×146	2600lm	0,68	12 pcs
4021179	35W	Ø105×128×215×161	3600lm	0,85	12 pcs
4021180	45W	Ø105×128×215×161	4410lm	0,85	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Bouton gradateur (de 100% à 5%)





Reflet Projecteur sur rail





Projecteur LED sur rail Reflet à LED CITIZEN, orientable à 360 degrés à l'horizontale et 180 à la verticale. Adaptateur 1 circuit ou 3 circuits au choix.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021181	25W	Ø90×118×247×207	2600lm	0,75	12 pcs
4021182	35W	Ø105×128×262×207	3600lm	0,92	12 pcs
4021183	45W	Ø105×128×262×207	4410lm	0,92	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Rêve Projecteur sur rail



Le projecteur LED sur rail Rêve est modulaire, à LED COB haut flux, IRC80 ou IRC90, faible éblouissement UGR<19. Réflecteur remplaçable pour divers angles de faisceau 24°/36°/50°, CCT réglable, gradation Triac et DALI disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC/Aluminium



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021184	10W	Ø65×96×166×128	1250lm	0,39	24 pcs
4021185	15W	Ø65×96×166×128	1700lm	0,39	24 pcs
4021186	20W	Ø85×130×211×158	2300lm	0,72	12 pcs
4021187	25W	Ø85×130×211×158	2850lm	0,72	12 pcs
4021188	27W	Ø85×130×211×250	3100lm	0,74	12 pcs
4021189	28W	Ø85×130×211×158	3300lm	0,72	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir



Design MODULAIRE



Lac – Ciel Projecteur sur rail



Spot sur rail polyvalent, offrant une grande liberté de combinaison, avec source COB à IRC élevé. Rotation horizontale jusqu'à 350° et inclinaison verticale jusqu'à 180° pour orienter la lumière à volonté. CCT réglable disponible. Lac dispose d'un amortissement à sec, Ciel d'un zoom en continu.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : Verre (Lac)/ PC(Ciel)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021190	32W	92×267×361×83	600lm	1,86	6 pcs
4021191	32W	92×267×361×83	750lm	1,86	6 pcs
4021192	32W	92×169×262×83	2700lm	1,19	6 pcs
4021193	32W	92×169×262×83	3250lm	1,19	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

Personnalisable

MODULE



Lac

Diaphragme variable de qualité optique




Amortissement sec multicouche



Couleur



Projection



Ciel

Lentille ZOOM



Coupe-flux 4 volets



Optique étirée




Rotation manuelle 360°





Poésie Projecteur sur rail



Projecteur sur rail Poésie à changement de couleur par détection intelligente. Il ajuste automatiquement sa température de couleur selon les variations de l'environnement et change de couleur selon les besoins pour varier les effets décoratifs. Idéal pour l'habitat, les bureaux, les expositions, la mise en vitrine, etc.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021194	33W	Ø100×294	1800lm	1,24	6 pcs


CCT 2700K 3000K 5100K

Finition Noir


2700K-5100K
Capteur de couleur
4000K Ra95
Poésie
LUMIÈRE DU JOUR



Vent Projecteur sur rail



Projecteur sur rail Vent au design simple et élégant, à angle de faisceau réglable de 15° à 60°, pour des ambiances variées et spectaculaires. Optique à lentille pour une lumière homogène. Orientable à 350° à l'horizontale et 90° à la verticale. CCT fixe ou CCT réglable disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021195	10W	Ø65×234×137×84,5	960lm	0,69	12 pcs
4021196	25W	Ø80×260×163×84,5	2500lm	0,91	12 pcs
4021197	30W	Ø100×260×173×84,5	2800lm	1,29	12 pcs
4021198	15W	Ø65×234×137×84,5	1500lm	0,69	12 pcs
4021199	25W	Ø80×260×163×84,5	2500lm	0,91	12 pcs
4021200	30W	Ø100×265×173×84,5	3000lm	1,29	12 pcs
4021201	25W	Ø80×260×163×84	2250lm	0,91	12 pcs
4021202	30W	Ø100×260×173×84	2750lm	1,29	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Clarté Projecteur sur rail



Projecteur sur rail Clarté à lentille et grille nid d'abeille, orientable à 350° à l'horizontale et 90° à la verticale, angle de faisceau réglable de 24°~60°. IRC90, 3CCT, puissance réglable, gradation Triac et DALI disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021203	35W	Ø100×207×301	1790-3720lm	1,53	6 pcs
4021204	10W/15W/20W	Ø65×145	2155lm	1,40	12 pcs
4021205	25W/30W/35W	Ø80×171	3834lm	1,60	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Faisceau réglable de 24°~60°

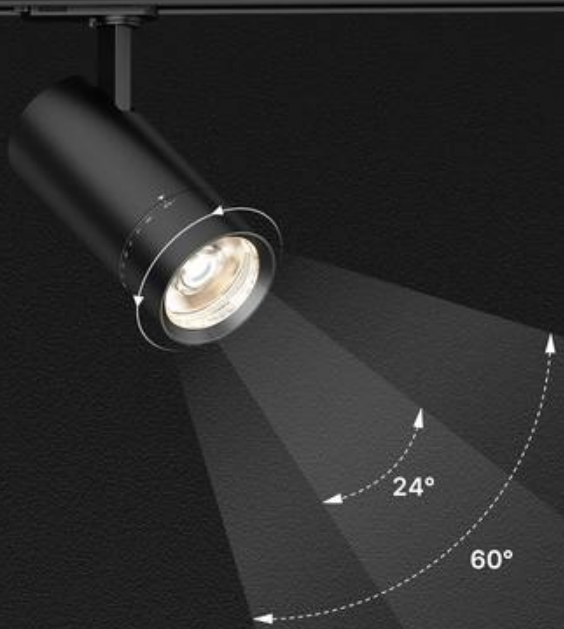




Effet 24-60°



Colline

Projecteur sur rail



Projecteur sur rail Colline à conception intégrée : driver intégré et adaptateur 3 circuits. Lentilles interchangeables 15°/24°/36°/60° et bagues remplaçables Noir/ Blanc/Or/Argent.

Boîtier : PC/Aluminium
Optique : PMMA




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021206	10W	Ø90×43×146×196	1250lm	0,44	12 pcs
4021207	18W	Ø90×43×146×196	2150lm	0,44	12 pcs
4021208	25W	Ø120×43×178×207	2950lm	0,61	12 pcs
4021209	30W	Ø120×43×178×207	3350lm	0,61	12 pcs
4021210	13W	Ø90×43×146×265	1600lm	0,52	12 pcs
4021211	20W	Ø90×43×146×265	2300lm	0,52	12 pcs
4021212	25W	Ø120×43×176×260	2650lm	0,65	12 pcs
4021213	30W	Ø120×43×178×260	3200lm	0,65	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent Doré



Mélodie – Étoile




Projecteur sur rail LED au design ingénieux, équipé de LED haute efficacité. Corps en aluminium ADC12 pour une excellente dissipation thermique. Rotation sur 340° et inclinaison réglable sur 40°.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Optique : PC











Apparent

Encastré


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021214	10W	Ø120×96×126×154	1200lm	0,90	12 pcs
4021215	14W	Ø120×96×126×154	1600lm	0,90	12 pcs
4021216	13W	Ø120×96×265×145	1400lm	0,92	12 pcs
4021217	17W	Ø120×96×265×145	1800lm	0,92	12 pcs
4021218	21W	Ø120×96×265×145	2100lm	0,92	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Horizon Projecteur sur rail





Le projecteur sur rail LED Horizon utilise des puces Citizen pour créer des ambiances variées et spectaculaires. Orientable à 350° à l'horizontale et à 90° à la verticale pour un éclairage flexible. Versions 1 circuit et 3 circuits disponibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021219	10W	Ø54×162×236×90	1000lm	0,45	24 pcs
4021220	12W	Ø54×162×236×90	1200lm	0,45	24 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent



Écho Projecteur sur rail



Écho est conçu pour l'intérieur en 2 formats : grille de 9 et grille de 16. Accessoires optiques en option : grille nid d'abeille et film polarisant. La tête pivote de 350° à l'horizontale et s'oriente de 90° à la verticale. Le système s'adapte aux exigences de chaque projet, avec montage encastré, sur rail, en saillie ou mural. Il convient à de nombreuses applications d'éclairage commercial.

Boîtier : Aluminium
Optique : Lentille/PMMA




Reflet Argenté | Lumière Chaude | Écho


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021221	15W	166×185×26	1620lm	0,48	12 pcs
4021222	20W	166×185×26	2190lm	0,48	6 pcs
4021223	15W	280×183×26	1560lm	0,51	12 pcs
4021224	20W	280×183×26	2000lm	0,51	6 pcs
4021225	25W	166×203×26	2680lm	0,60	6 pcs
4021226	28W	166×203×26	3050lm	0,60	6 pcs
4021227	25W	280×201×26	2730lm	0,64	6 pcs
4021228	28W	280×201×26	2970lm	0,64	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir

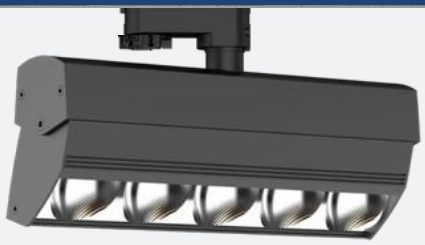

Aube Projecteur sur rail



Le projecteur sur rail Aube est orientable : rotation horizontale de 355°, verticale de 18°. Sa conception polarisée évite la vue directe sur la source et réduit la surface lumineuse perçue. Malgré son format compact, il éclaire des rayonnages très larges, de façon uniforme et sur une large zone.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021229	35W	313×180×53×110	3650lm	1,26	6 pcs
4021230	40W	313×180×53×110	4400lm	1,26	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Nimbus Projecteur sur rail



Nimbus est un projecteur linéaire LED sur rail à réflecteur à ventelles. Très utilisé en éclairage d'appoint, en complément des spots sur rail traditionnels. Puces 2835SMD ; le réflecteur à ventelles le rend anti-éblouissement. Orientable à 350° à l'horizontale et à 220° à la verticale.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC+ABS

60° | 350° | 220° | IP20 | UGR<19


AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021231	15W	319,5×42×195,5×70	1400lm	0,74	12 pcs
4021232	30W	424,5×42×195,5×70	2750lm	0,92	12 pcs
4021233	37W	529,5×42×195,5×70	3400lm	1,15	12 pcs
4021234	45W	529,5×42×195,5×70	3850lm	1,15	12 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent

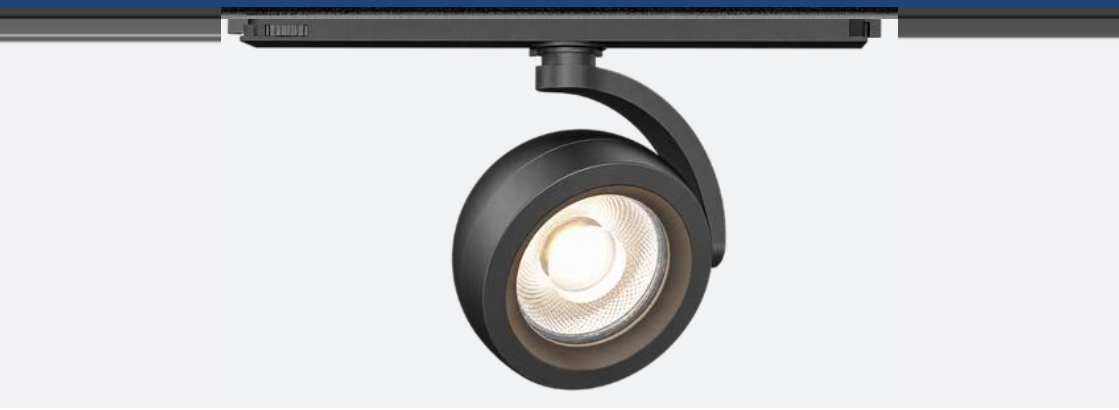

Rosée

Projecteur sur rail



Rosée est un projecteur sur rail compact et raffiné. Source COB de marque à haut flux ; sa lentille texturée réduit l'éblouissement pour un confort visuel optimal. Orientable librement sur 350° à l'horizontale et à la verticale.


Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021235	20W	158×108×74×179	2350lm	0,63	12 pcs
4021236	30W	250×108×74×179	3400lm	0,67	12 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir Argent

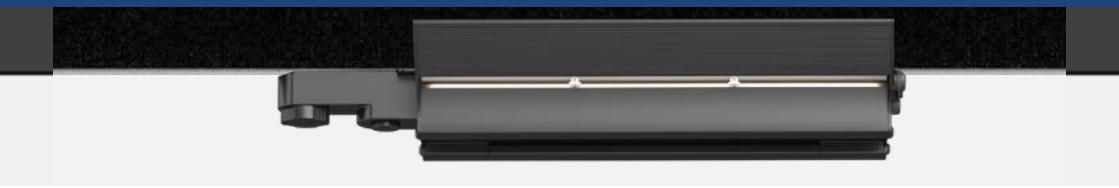

Rosée Projecteur sur rail



Rosée adopte un design bionique à deux ailes et une distribution lumineuse rectangulaire unique qui guide le regard vers les rayonnages. L'éclairement au sol reste modéré, ce qui optimise l'utilisation de la lumière et réduit la consommation d'énergie. Les ailes s'inclinent de 30° vers le bas pour ajuster l'angle de faisceau selon la largeur des allées et la hauteur d'installation.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021237	57W	388×218×70	5500lm	1,52	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

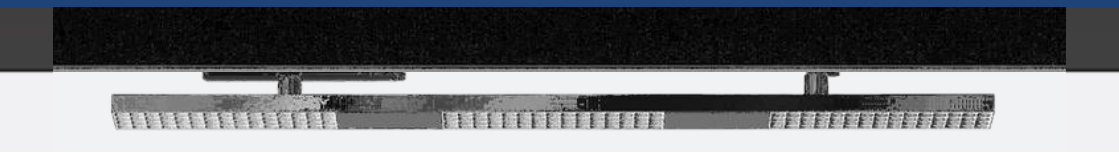

Glace Projecteur sur rail



Glace est une série de luminaires linéaires suspendus et sur rail offrant un éclairage des postes de travail efficace, à faible éblouissement et conforme aux normes. Le remplacement du module d'alimentation permet de passer rapidement de la version sur rail à la version linéaire, pour toujours s'adapter à l'architecture et à l'agencement des postes de travail.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA+PC





Glace Feu

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021238	36W/32W/28W/24W	1200×85×105	5400lm	1,85	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




LINÉAIRE MODULAIRE AVEC

RÉGLETTE LED SUR RAIL



Ciel Projecteur sur rail



Ciel est un projecteur linéaire sur rail à LED SMD, avec lentilles à faisceau symétrique ou asymétrique. Efficacité lumineuse jusqu'à 180lm/W. Driver intégré. Raccordement en ligne possible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021239	20W/22W/26W/30W	605,8×79,5×62,5×447,6	5300lm	0,93	6 pcs
4021240	39W/46W/53W/60W	1205,8×79,5×62,5×547,4	10600lm	1,72	4 pcs
4021241	51W/59W/67W/75W	1505,8×79,5×62,5×547,4	13300lm	2,07	2 pcs
4021242	70W/80W/90W/100W	1505,8×79,5×62,5×547,4	17400lm	2,07	2 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Voie Lactée

Projecteur sur rail



Voie Lactée est un projecteur linéaire sur rail à LED SMD, avec diffuseur opale et faisceau symétrique. Efficacité lumineuse jusqu'à 180lm/W. Driver intégré. Raccordement en ligne possible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021243	20W/22W/26W/30W	607,6×78×75,2×447,6	5100lm	0,86	6 pcs
4021244	39W/46W/53W/60W	1207,6×78×75,2×547,4	10600lm	1,60	4 pcs
4021245	51W/59W/67W/75W	1507,6×78×75,2×547,4	13100lm	1,95	2 pcs
4021246	70W/80W/90W/100W	1507,6×78×75,2×547,4	17400lm	1,95	2 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Soleil Projecteur sur rail



Soleil est un nouveau projecteur linéaire sur rail ultra-fin à haut rendement. Il dispose d'une lentille PC à haute transmission : 30°/60°/90°/30×90°/double asymétrique 20° pour des distributions variées, et offre une puissance réglable par commutateur DIP. Il se combine librement avec des spots sur le même rail pour l'éclairage général et d'accentuation. Convient à la rénovation comme au neuf, sur rail standard européen.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021247	30W/26W/22W/20W	606,2×65,9×62,4×447,6	5300lm	0,85	12 pcs
4021248	60W/53W/46W/39W	1206,2×65,9×62,4×547,4	10600lm	1,42	6 pcs
4021249	75W/67W/59W/51W	1506,2×65,9×62,4×547,4	13300lm	1,69	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir




Source Projecteur sur rail



Source est un nouveau projecteur linéaire sur rail ultra-fin à haut rendement. Il utilise un diffuseur opale (120°) pour un éclairage uniforme et offre une puissance réglable par commutateur DIP. Il se combine librement avec des spots sur le même rail pour l'éclairage général et d'accentuation. Convient à la rénovation comme au neuf, sur rail standard européen.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC

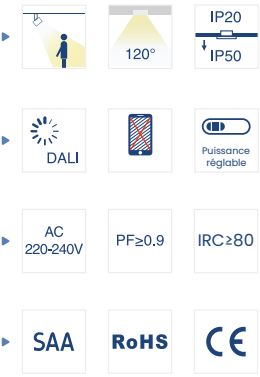


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021250	30W/26W/22W/20W	607,4×65,9×75,4×447,6	5100lm	0,70	12 pcs
4021251	60W/53W/46W/39W	1207,4×65,9×75,4×547,4	10600lm	1,20	6 pcs
4021252	75W/67W/59W/51W	1507,4×65,9×75,4×547,4	13100lm	1,45	6 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

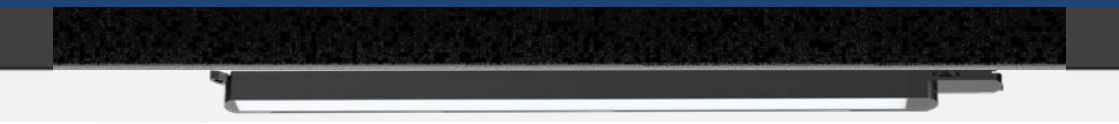

Brisé Projecteur sur rail



Brisé est un projecteur linéaire LED sur rail au design épuré, avec driver intégré sans scintillement. LED SMD à haute efficacité lumineuse. CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



IP20



AC 220-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA

RoHS

CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021253	10W	650×32,5×52×436	1000lm	0,43	12 pcs
4021254	16W	650×32,5×52×436	1560lm	0,45	12 pcs
4021255	25W	1212×32,5×52×496	2550lm	0,76	12 pcs
4021256	30W	1212×32,5×52×496	3000lm	0,76	12 pcs
4021257	30W	1493×32,5×52×496	3000lm	0,92	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent



Étoile Projecteur sur rail



Le projecteur sur rail Étoile allie haute efficacité lumineuse et faible UGR. Sa source SMD à très haut flux, associée à un réflecteur en nid d'abeille, atteint UGR<19. Rail standard européen 3 circuits et plusieurs angles de faisceau au choix.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC












IP20




AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021258	52W	435×123×96	7000lm	1,62	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

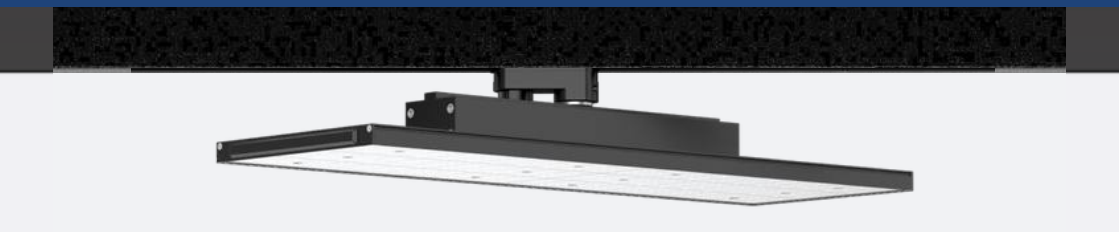

Zénith – Brisé Projecteur sur rail



Projecteur sur rail LED à driver Osram, spécialement conçu pour les allées de supermarché. Type A avec adaptateur latéral, type B avec adaptateur arrière et rotation sur 350°. Compatible rail triphasé standard européen. Haute efficacité lumineuse de 130-140lm/W disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA










Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021259	50W	670×190×80	7040lm	2,50	6 pcs
4021260	60W	670×190×80	8250lm	2,50	6 pcs
4021261	80W	670×190×80	10480lm	2,50	6 pcs
4021262	50W	582×190×116	7040lm	2,50	6 pcs
4021263	60W	582×190×116	8250lm	2,50	6 pcs
4021264	80W	582×190×116	10480lm	2,50	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Gardin Projecteur sur rail



Gardin est un nouveau système linéaire sur rail à jonction continue : corps fin, léger et compact, compatible rail standard européen 3 circuits. Plusieurs optiques à lentille PMMA au choix : 30°, 60°, 90°, double asymétrique 20°.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA











Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021265	40W	1152×80×85	5100lm	2,17	6 pcs
4021266	60W	1152×80×85	7150lm	2,17	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

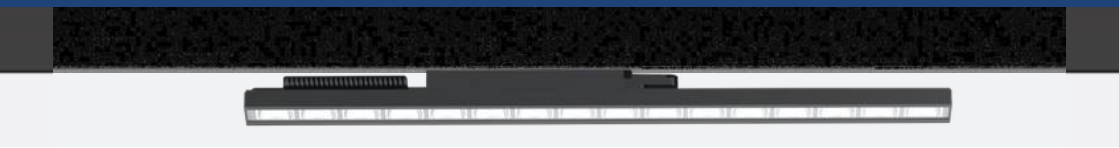

Vent Projecteur sur rail



Vent est un nouveau système linéaire sur rail à jonction continue, avec driver Osram : corps fin, léger et compact, compatible rail standard européen 3 circuits. Son optique associe diffuseur et réflecteur pour une lumière plus uniforme.


Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021267	47W	1142×60×98	6300lm	2,05	6 pcs
4021268	63W	1142×60×98	8550lm	2,05	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

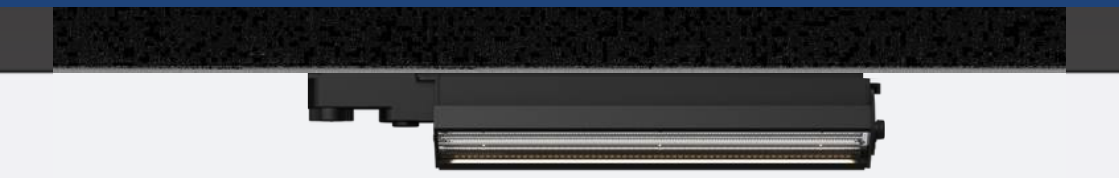

Ciel Projecteur sur rail



Ciel est conçu pour les allées de supermarché, rayonnages, couloirs, etc. La source lumineuse se divise en deux parties, gauche et droite, inclinables de 90° vers le haut. Cette conception unique s'adapte avec souplesse à différentes largeurs d'allée et hauteurs d'installation. Parfaitement compatible rail standard européen 3 circuits, pratique pour la commande groupée.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021269	57W	416×135×60	7100lm	1,20	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Panneau LED

Le panneau LED est l'un des luminaires les plus répandus en éclairage commercial. Design, efficacité lumineuse, IRC, UGR et fonctions connectées évoluent sans cesse, et SLX Lighting propose toujours à ses clients des solutions pertinentes au meilleur prix : c'est pourquoi SLX Lighting est une référence du panneau LED sur le marché. La gamme SLX répond aux besoins des projets comme de la distribution : panneaux standard à haut flux et faible UGR, panneaux à CCT réglable, étanches, sans cadre, à émission haute/basse, grands panneaux ronds en version encastrée, apparente ou suspendue. Les drivers SLX certifiés TUV-CE et les drivers Lifud, Tridonic et Philips garantissent notre réputation de qualité.



Panneau Clair

Panneau rétroéclairé






La série Panneau Clair est un panneau rétroéclairé extra-plat de seulement 25mm d'épaisseur. Il exploite toute la lumière et s'avère plus économique qu'un panneau LED à éclairage latéral. Source 2835 SMD à haut flux, lentille optique pour une lumière uniforme.

Boîtier : Aluminium, SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151319	36W	595×595×25	570×570	100lm/W (90lm/W UGR<19)	1,82	5 pcs/6 pcs
3151324	36W	620×620×25	590×590	100lm/W (90lm/W UGR<19)	1,91	5 pcs/6 pcs
3151313	36W	1195×295×25	1170×270	100lm/W (90lm/W UGR<19)	1,86	5 pcs/6 pcs
3151320	36W	595×595×25	570×570	120lm/W (110lm/W UGR<19)	1,82	5 pcs/6 pcs
3151325	36W	620×620×25	590×590	120lm/W (110lm/W UGR<19)	1,91	5 pcs/6 pcs
3151314	36W	1195×295×25	1170×270	120lm/W (110lm/W UGR<19)	1,86	5 pcs/6 pcs
3151318	30W	595×595×25	570×570	140lm/W (130lm/W UGR<19)	1,82	5 pcs/6 pcs
3151323	30W	620×620×25	590×590	140lm/W (130lm/W UGR<19)	1,91	5 pcs/6 pcs
3151312	30W	1195×295×25	1170×270	140lm/W (130lm/W UGR<19)	1,86	5 pcs/6 pcs
3151316	20W	595×595×25	570×570	180lm/W (160lm/W UGR<19)	1,82	5 pcs/6 pcs
3151321	20W	620×620×25	590×590	180lm/W (160lm/W UGR<19)	1,91	5 pcs/6 pcs
3151310	20W	1195×295×25	1170×270	180lm/W (160lm/W UGR<19)	1,86	5 pcs/6 pcs
3151317	20W	595×595×25	570×570	4260lm (200lm/W)	8,40	6 pcs
3151322	20W	620×620×25	590×590	4260lm (200lm/W)	9,70	6 pcs
3151311	20W	1195×295×25	1170×270	4260lm (200lm/W)	9,60	6 pcs
3151315	40W	1195×595×25	1170×570	7800lm (200lm/W)	13,1	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

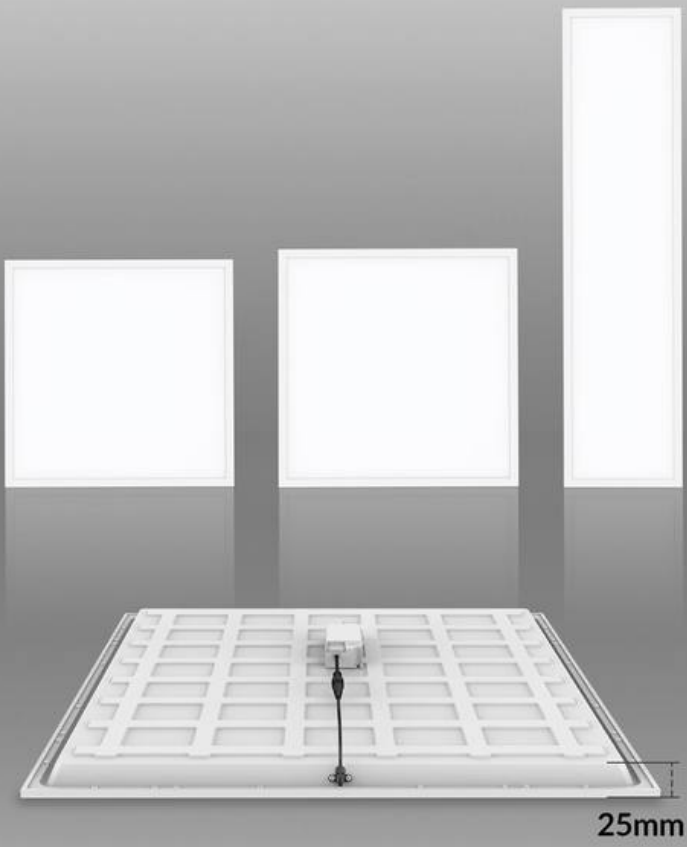


Panneau Clair

PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ ULTRA-FIN



Panneau Doux

Panneau rétroéclairé



Le Panneau Doux adopte un design breveté sans cadre pour une plus grande surface éclairante ; l'éclairage direct exploite toute la lumière. Source 2835 SMD à haut flux, lentille optique pour une lumière uniforme. Livré avec suspensions pour une installation facile. 2CCT/ 3CCT réglable par sélecteur disponible.

Boîtier : SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151331	36W	595×595×28	580×580	120lm/W	1,50	5 pcs/6 pcs
3151334	36W	620×620×28	605×605	120lm/W	1,82	5 pcs/6 pcs
3151328	36W	1195×295×28	1180×280	120lm/W	1,76	5 pcs/6 pcs
3151329	25W	595×595×28	580×580	130lm/W	1,50	5 pcs/6 pcs
3151332	25W	620×620×28	605×605	130lm/W	1,82	5 pcs/6 pcs
3151326	25W	1195×295×28	1180×280	130lm/W	1,76	5 pcs/6 pcs
3151330	28W	595×595×28	580×580	130lm/W	1,50	5 pcs/6 pcs
3151333	28W	620×620×28	605×605	130lm/W	1,82	5 pcs/6 pcs
3151327	28W	1195×295×28	1180×280	130lm/W	1,76	5 pcs/6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)



Poésie – Comète

Panneau rétroéclairé



Le Poésie & Comète est un panneau rétroéclairé sans cadre. Source 2835 SMD à haut flux, IRC>80 ou IRC>90 au choix, CCT réglable disponible. Installation encastrée, suspendue ou en saillie au choix.

Boîtier : Aluminium, SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151126	36W	595×595×50	570×570	4770lm	2,70	5 pcs
3151127	36W	1195×295×50	1170×270	4450lm	3,20	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)



Pétale

Panneau rétroéclairé



Pétale est un produit breveté à l'optique unique. Réalisé en SPCC, il offre une grande surface de dissipation thermique. Ses LED SMD 2835 à haut rendement atteignent 120lm/W. Son diffuseur prismatique anti-éblouissement limite efficacement l'éblouissement pour un meilleur confort visuel.

Boîtier : SPCC/Aluminium
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)

90° | IP50 | UGR<19

DIM | DALI | 0-10V

AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (±5mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151128	38W/32W/28W/23W	595×595×55	575×575	4850lm	3,44	4 pcs
3151129	38W/32W/28W/23W	620×620×55	600×600	4850lm	3,65	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Lueur Panneau rétroéclairé



Lueur est un luminaire rétroéclairé à haut rendement, aux dimensions personnalisables. Ses LED SMD 2835 à haut flux et sa lentille PMMA de qualité optique exploitent pleinement la lumière émise pour un flux uniforme et stable. La chaleur des sources est dissipée par toute la plaque arrière en SPCC : surface d'échange plus grande, meilleure dissipation, donc une qualité accrue et une dépréciation lumineuse minimale.

Boîtier : Aluminium+SPCC
Optique : PS(diffuseur)+PMMA(lentille)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151130	36W	1495×295×30	3600lm	2,95	3 pcs

CCT 2700K 3000K 6500K


Finition Blanc

Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)

Rosée G2.0 Panneau LED



Rosée est une nouvelle solution de panneau LED à cadre aluminium robuste. Guide de lumière PMMA, LED SMD à haut flux IRC>80. S'intègre parfaitement à tout espace de travail ; installation encastrée, suspendue ou en saillie. Gradation Triac, 0-10V ou DALI et 3CCT réglable au choix.

Boîtier : Aluminium(cadre)
Optique : PS(diffuseur)+PMMA(LGP)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151131	16W	295×295×8,5	1700lm	0,66	12 pcs
3151132	18W	295×595×8,5	1945lm	1,22	6 pcs
3151133	33W	595×595×8,5	3635lm	2,92	5 pcs
3151134	33W	620×620×8,5	3635lm	2,48	5 pcs
3151135	33W	295×1195×8,5	3635lm	2,2	5 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)

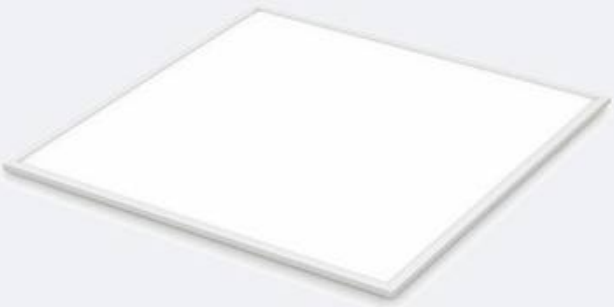

Panneau Bleu

Panneau LED



Le Panneau Bleu, de 9mm d'épaisseur, est doté d'un driver externe ; le guide de lumière PMMA assure une lumière uniforme et un flux élevé. LED SMD à haut flux IRC>80, 100lm/W, 130lm/W, solution SDCM<3 possible ; gradation Triac, 0-10V, DALI et secours disponibles. S'intègre parfaitement à tout espace de travail ; installation encastrée, suspendue ou en saillie.

Boîtier : PP / Aluminium
Optique : PMMA(LGP)+PP



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151338	18W	295×295×9	280×280	100lm/W	0,85	5 pcs
3151339	20W	595×295×9	580×280	100lm/W	1,35	5 pcs
3151336	33W	1195×295×9	1180×280	100lm/W	2,40	5 pcs
3151337	42W	1195×295×9	1180×280	100lm/W	2,40	5 pcs
3151343	33W	595×595×9	580×580	100lm/W	2,35	5 pcs
3151344	42W	595×595×9	580×580	100lm/W	2,35	5 pcs
3151341	60W	1195×595×9	1180×580	100lm/W	5,30	2 pcs
3151346	33W	620×620×9	605×605	100lm/W	2,55	5 pcs
3151347	42W	620×620×9	605×605	100lm/W	2,55	5 pcs
3151342	25W	595×595×9	580×580	130lm/W	2,35	5 pcs
3151345	25W	620×620×9	605×605	130lm/W	2,55	5 pcs
3151335	25W	1195×295×9	1180×280	130lm/W	2,40	5 pcs
3151340	45W	1195×595×9	1180×580	130lm/W	5,30	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension



Panneau Or Panneau LED



Le Panneau Or est un panneau à éclairage latéral de 10mm d'épaisseur, à LED SMD haut flux atteignant 120lm/W, avec driver externe sans scintillement ; gradation Triac, 0-10V et DALI disponible. Plusieurs modes d'installation : encastré au plafond, suspendu par câbles, ou en saillie sur plafond béton avec cadre de montage apparent.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA (LGP) / PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151350	10W	295×295×10	280×280	1210lm	0,76	12 pcs
3151351	20W	595×295×10	580×280	2530lm	1,37	6 pcs
3151353	28W	595×595×10	580×580	3696lm	2,60	5 pcs
3151354	33W	595×595×10	580×580	4356lm	2,60	5 pcs
3151355	28W	620×620×10	605×605	3696lm	2,80	2 pcs
3151356	33W	620×620×10	605×605	4356lm	2,80	2 pcs
3151348	28W	1195×295×10	1180×280	3696lm	2,67	5 pcs
3151349	33W	1195×295×10	1180×280	4356lm	2,67	5 pcs
3151352	50W	1195×595×10	1180×580	6600lm	5,23	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Argent

Panneau LED





Le Panneau Argent est un panneau UGR<19 à éclairage latéral de 10mm d'épaisseur, à LED SMD haut flux atteignant 120lm/W, avec driver externe sans scintillement ; gradation Triac, 0-10V et DALI disponible. Plusieurs modes d'installation : encastré au plafond, suspendu par câbles, ou en saillie sur plafond béton avec cadre de montage apparent.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA (LGP) / PS(diffuseur)

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151359	10W	295×295×10	280×280	1210lm	0,76	12 pcs
3151360	20W	595×295×10	580×280	2530lm	1,37	6 pcs
3151362	28W	595×595×10	580×580	3696lm	2,60	5 pcs
3151363	33W	595×595×10	580×580	4356lm	2,60	5 pcs
3151364	28W	620×620×10	605×605	3696lm	2,80	5 pcs
3151365	33W	620×620×10	605×605	4356lm	2,80	5 pcs
3151357	28W	1195×295×10	1180×280	3696lm	2,67	5 pcs
3151358	33W	1195×295×10	1180×280	4356lm	2,67	5 pcs
3151361	50W	1195×595×10	1180×580	6600lm	5,23	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Fluide

Panneau LED à aération



Panneau Fluide avec driver externe sans scintillement et LED à haut flux atteignant 110lm/W. Son cadre à fentes d'aération laisse circuler l'air. Le module de panneau séparé facilite l'installation et la maintenance.

Boîtier : Aluminium,SPCC
Optique : PP(plaque diffusante)




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151366	27W	596×596×10	2970lm	2,90	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Sérénité Rétroéclairé, profil fin



Le panneau LED Sérénité à cadre en gradin se fond parfaitement dans le plafond et s'installe facilement. Lumière uniforme grâce à la lentille optique, driver externe, 3CCT disponible.

Boîtier : Aluminium, SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151168	36W	595×595×32	580×580	4050lm	1,70	5 pcs
3151169	36W	595×595×32	580×580	3780lm	1,70	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Clair Classic Profil fin



Le Panneau Clair Classic est un panneau de 14,3mm d'épaisseur à driver externe, à puces LED haut flux IRC>80 ; le guide de lumière PMMA offre une lumière uniforme et confortable. Son cadre renforcé dissipe mieux la chaleur qu'un panneau classique. La surface éclairante affleure parfaitement le plafond. L'encastrement par clips convient à de nombreux types de plafonds.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA(LGP)+PP(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151369	33W	595×595×14,3	585×585	3530lm	2,50	5 pcs
3151370	42W	595×595×14,3	585×585	4370lm	2,50	5 pcs
3151367	33W	1195×295×14,3	1185×285	3400lm	2,65	5 pcs
3151368	42W	1195×295×14,3	1185×285	4210lm	2,65	5 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Panneau Clair Doux

Panneau LED



Le Panneau Clair Doux est un panneau LED à cadre de 8,5mm d'épaisseur avec ressorts de fixation et driver externe, à puces LED haut flux IRC>80 ; son cadre spécifique assure une excellente gestion thermique. L'encastrement par clips convient à de nombreux types de plafonds.


Boîtier : Aluminium
Optique : PS(LGP)+PP(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151372	33W	595×595×35,5	585×585	3460lm	2,35	5 pcs
3151371	33W	1195×295×35,5	1185×285	3400lm	2,40	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

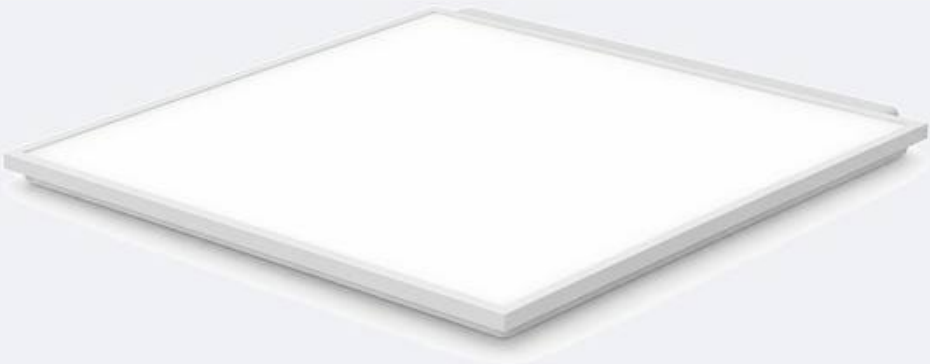

Panneau Clair 3

Panneau rétroéclairé



Panneau Clair 3 est un panneau LED rétroéclairé IP65 avec driver externe IP65 : l'ensemble du luminaire est IP65. Lentille optique PMMA et LED SMD à haut flux pour une lumière uniforme sans risque de jaunissement. Le panneau est doté d'une valve étanche et respirante qui équilibre les pressions intérieure et extérieure.

Boîtier : Aluminium+SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151374	36W	595×595×27	570×570	3680lm	1,82	5 pcs
3151373	36W	295×1195×27	270×1170	3600lm	2,02	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Doux Standard Panneau LED



Le Panneau Doux Standard, à double cadre supérieur/inférieur, atteint l'étanchéité IP65 ; structure robuste de 10mm d'épaisseur. Source SMD à haut flux et guide de lumière PMMA pour une lumière uniforme sans risque de jaunissement. Driver externe IP65 sans scintillement avec connecteur DC étanche ; version UGR<19 disponible. Installation encastrée, suspendue ou en saillie.

Boîtier : Aluminium(cadre)
Optique : PMMA (LGP) / PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151378	15W	295×295×10	280×280	1275lm	1,05	10 pcs
3151380	20W	595×295×10	580×280	1800lm	1,79	5 pcs
3151382	36W	595×595×10	580×580	3600lm	3,16	4 pcs
3151384	36W	620×620×10	605×605	3600lm	3,43	4 pcs
3151375	36W	1195×295×10	1180×280	3600lm	3,31	4 pcs
3151381	60W	1195×595×10	1180×580	6300lm	6,37	2 pcs
3151377	10W	295×295×10	280×280	950lm	1,05	10 pcs
3151379	15W	595×295×10	580×280	1575lm	1,79	5 pcs
3151383	36W	595×595×10	580×580	3960lm	3,16	4 pcs
3151385	36W	620×620×10	605×605	3960lm	3,43	4 pcs
3151376	36W	1195×295×10	1180×280	3960lm	3,31	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Doux Bleu

Panneau LED



Le Panneau Doux Bleu est un panneau à émission haute et basse ; son design inédit sans aucune vis le rend unique et élégant. Optique anti-éblouissement UGR<19 sans plaque prismatique. Driver externe en boîtier magnétique pour une installation pratique, en version on/off, Triac ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS (diffuseur) /PMMA (LGP)

110° 110° | IP20 | UGR<19

DIM | DALI

AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151386	30W	1200×300×16,5	3060lm	3,76	2 pcs
3151387	40W	1200×300×16,5	4000lm	3,76	2 pcs
3151388	50W	1200×300×16,5	4950lm	3,76	2 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Panneau Doux Fluide

Panneau LED



Le Panneau Doux Fluide, sans cadre et transparent, émet vers le haut et vers le bas (50/50) pour un rendu esthétique remarquable. Optique à LED SMD haut flux, anti-éblouissement UGR<19. Driver externe en boîtier magnétique pour une installation pratique, en version on/off, Triac ou DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA

120° | 50% 50% | IP20 | UGR<19

DIM | DALI

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151389	40W	1200×350×19	4800lm	4,50	2 pcs
3151390	40W	1200×350×19	4800lm	4,50	2 pcs
3151391	60W	1200×350×19	7300lm	4,50	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Douceur Réglette



Le panneau Douceur éclaire vers le haut et le bas avec un large angle de faisceau de 270°. Optique à LED SMD à éclairage latéral. Driver externe en version on/off ou gradable Triac.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS

110° 110° | IP20

DIM

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151190	20W	600×148×17	1400lm	1,60	6 pcs
3151191	30W	900×148×17	2250lm	1,90	6 pcs
3151192	45W	1200×148×17	2790lm	2,30	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir





Panneau Clair 5S

Panneau rétroéclairé



Le Panneau Clair 5S est un panneau LED modulaire à détecteur hyperfréquence, à clipser sans outil. Il permet de doter un panneau donné d'une fonction de détection hyperfréquence. Le détecteur est livré avec une boîte de raccordement pour une installation plus simple et rapide.

Boîtier : Aluminium(cadre)
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151394	36W	595×595×25	570×570	3600lm	1,42	6 pcs
3151395	36W	620×620×25	590×590	3600lm	1,45	6 pcs
3151392	36W	295×1195×25	270×1170	3600lm	1,52	6 pcs
3151393	60W	595×1195×25	570×1170	6000lm	3,08	4 pcs

CCT 2700K 3000K 6500K

Finition Blanc

Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)




Panneau Clair 5S

SÉRIE DE CAPTEURS
PRÊTS À BRANCHER



Panneau Doux Premium

Panneau LED



Le Panneau Doux Premium est un panneau à éclairage latéral compatible avec la plateforme connectée Tuya (application Smart Life). Il offre gradation intelligente, détecteur PIR, photocellule et pilotage Tuya : marche/arrêt, gradation, CCT réglable, programmation, historique, commande vocale, consommation électrique. Optique à LED SMD et diffuseur prismatique pour UGR<19. Face arrière épurée avec driver et contrôleur externes.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151397	40W	595×595×8,5	580×580	4000lm	3,10	4 pcs
3151398	40W	620×620×8,5	605×605	4000lm	3,50	4 pcs
3151396	40W	1195×295×8,5	1180×280	4000lm	3,10	4 pcs


CCT 2700K 3000K 6500K

Finition Blanc

Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)

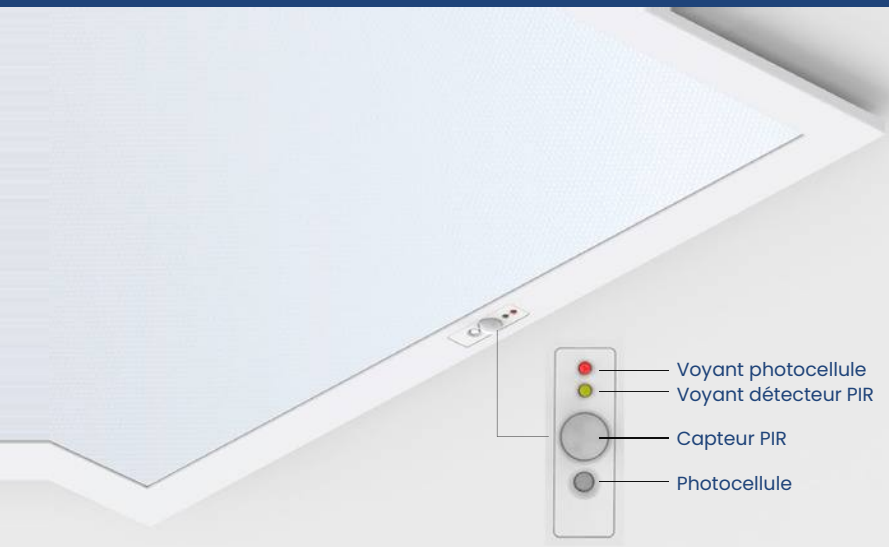

PHOTOCELLULE


gestion de la lumière du jour, luminosité adaptée à l'ambiance

DÉTECTEUR PIR


PILOTAGE PAR SMARTPHONE

- CCT réglable
- Programmation
- Détecteurs on/off via l'appli
- Gradation
- on
- on
- Photocellule
- Historique
- Scénarios

CONSO. VEILLE<0,5W

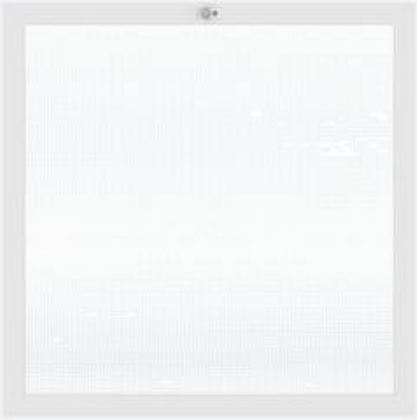

Ombre Panneau LED



Ombre est un panneau à éclairage latéral développé en ODM avec la plateforme IoT Tuya, dont il partage l'interface. Il offre détecteur PIR, photocellule et pilotage Tuya : marche/arrêt, gradation, CCT réglable, programmation, historique, commande vocale, commande maître/esclave. Optique à LED SMD et diffuseur prismatique pour UGR<19. Face arrière épurée avec un seul driver externe.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151200	40W	595×595×8,5	4000lm	3,10	4 pcs
3151201	40W	620×620×8,5	4000lm	3,50	4 pcs
3151202	40W	1195×295×8,5	4000lm	3,10	4 pcs

CCT 2700K 3000K 6500K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)

WIFI+Bluetooth

Panneau connecté double protocole **Série Ombre**

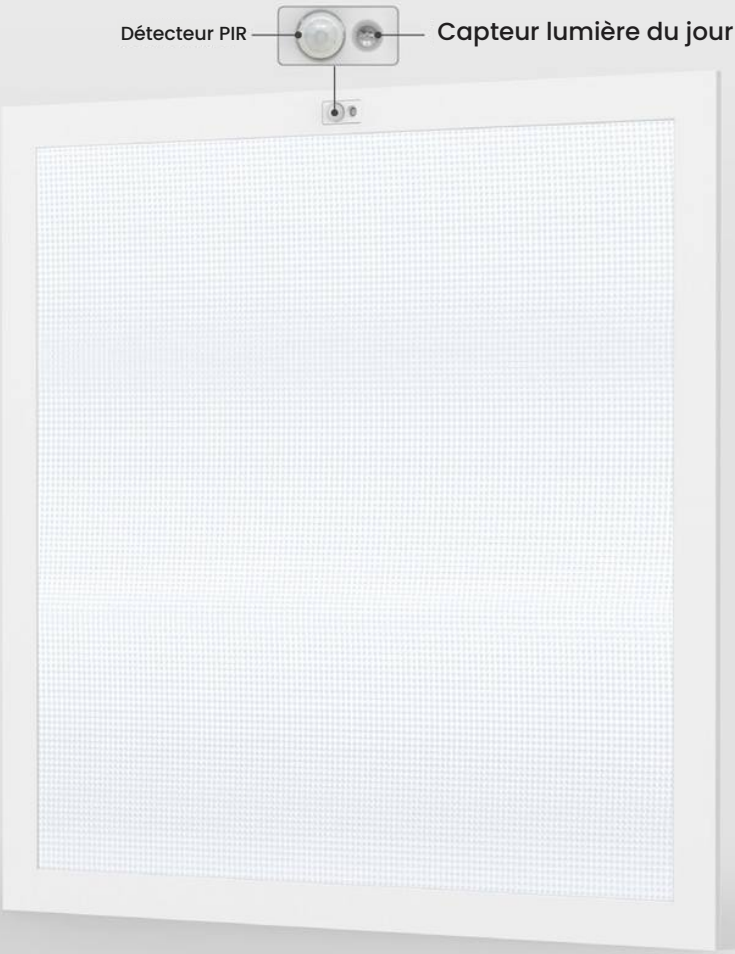



WORKS WITH alexa


works with the Google Assistant

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Panneau Argent A Panneau LED



Le Panneau Argent A utilise un guide de lumière PMMA pour un éclairage uniforme et un bon rendement : IRC>95, UGR<19, sans scintillement, longue durée de vie, respectueux de l'environnement et économe en énergie. Puces LED 2835SMD conformes à l'exigence médicale COI (indice d'observation de la cyanose) < 3,3. Conforme à la norme nationale australienne AS / NZS 1680.2.5-1997, éclairage intérieur partie 2.5 : tâches hospitalières et médicales.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA(LGP)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151400	18W	295×595×10	1650lm	2,30	6 pcs
3151402	38W	595×595×10	3600lm	3,35	5 pcs
3151403	38W	620×620×10	3600lm	3,80	5 pcs
3151399	38W	295×1195×10	3600lm	3,50	5 pcs
3151401	50W	595×1195×10	4700lm	5,90	2 pcs

CCT 2700K 3000K 6500K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension (longueur sur mesure)





Source Panneau LED



Le panneau Source à éclairage direct est doté d'un réflecteur disponible en plusieurs coloris : blanc, argent brillant, argent mat et noir. Son optique à LED SMD atteint un faible éblouissement UGR<19 et une efficacité jusqu'à 140lm/W ; CCT unique ou 3CCT. Driver externe en version on/off, Triac, DALI ou 0-10V.



Blanc Argent mat Argent Noir



Réflecteur :
Boîtier : SPCC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151208	15W	295×595×31,5	570×270	1800lm	1,47	5 pcs
3151209	30W	595×595×31,5	570×570	3600lm	2,70	5 pcs
3151210	30W	620×620×31,5	595×595	3600lm	2,90	5 pcs
3151211	30W	295×1195×31,5	1170×270	3600lm	2,74	5 pcs
3151212	55W	595×1195×31,5	1170×570	6700lm	5,28	2 pcs
3151213	12W	295×595×31,5	570×270	1700lm	1,47	5 pcs
3151214	25W	595×595×31,5	570×570	3550lm	2,70	5 pcs
3151215	25W	620×620×31,5	595×595	3550lm	2,90	5 pcs
3151216	25W	295×1195×31,5	1170×270	3550lm	2,74	5 pcs
3151217	40W	595×1195×31,5	1170×570	5700lm	5,28	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Ombre Panneau LED



Le panneau Ombre, modulaire, se remplace facilement. Haute efficacité : 120lm/W (30W) et 140lm/W (25W). Ses réflecteurs à ventelles assurent UGR<16. Installation encastrée, suspendue ou apparente ; Triac, 0-10V ou DALI en option.

Boîtier : SPCC
Optique : PC+PET



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151218	25W	595×595×31	570×570	3890lm	2,63	5 pcs
3151219	30W	595×595×31	570×570	3795lm	2,63	5 pcs
3151220	30W	295×1195×25	270×1170	3625lm	2,61	5 pcs
3151221	30W	295×1195×25	270×1170	3830lm	2,61	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Panneau Lumineux G2 Panneau LED



Le Panneau Lumineux G2 est un panneau évolué à modules à réflecteur à ventelles. Puces LED IRC80 pour une efficacité de 100 lm/W. Contrôle de l'éblouissement amélioré : UGR<17 et faisceau de 100°. Driver externe, gradation Triac, 0/1-10V ou DALI disponible. Installation en saillie, suspendue ou encastrée au choix.

Boîtier : SPCC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151405	36W	595×595×36	570×570	4500lm	2,10	5 pcs
3151404	36W	1195×295×36	270×1170	4450lm	2,10	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)


PANNEAU LED UGR<19 À MODULES INTÉGRÉS

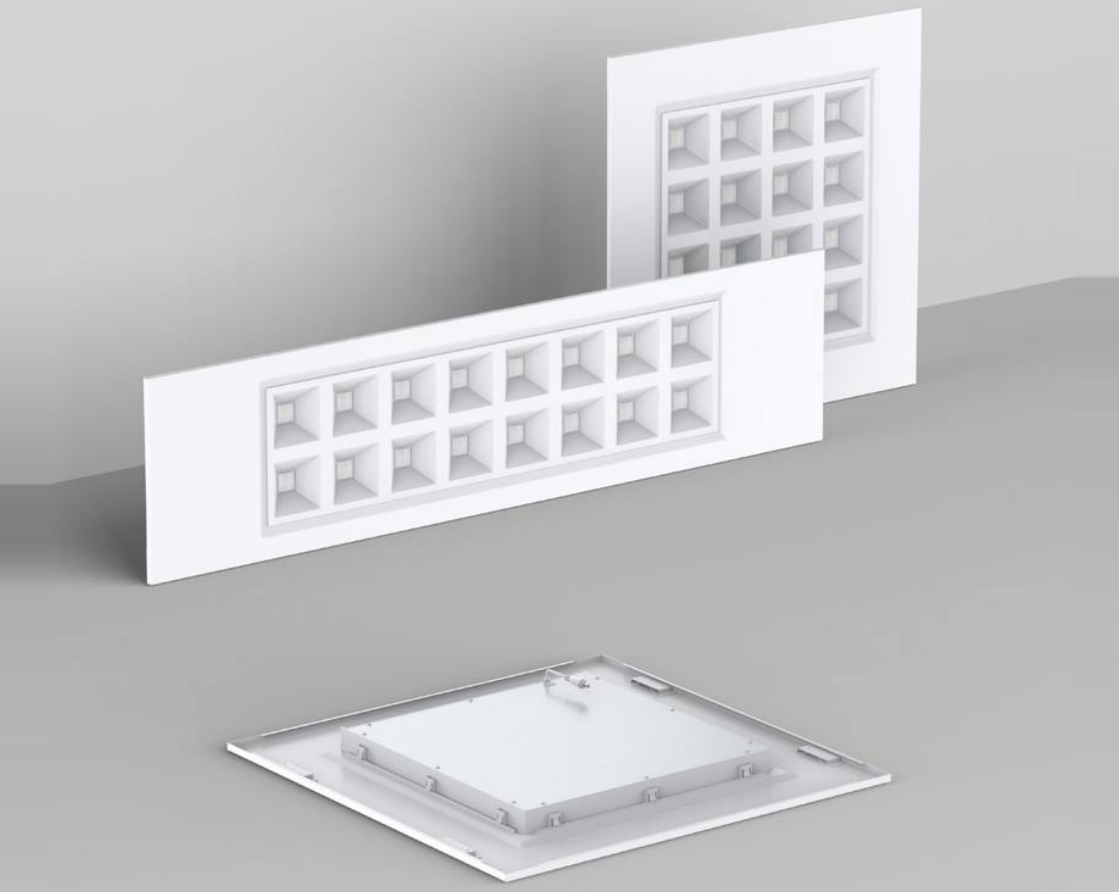

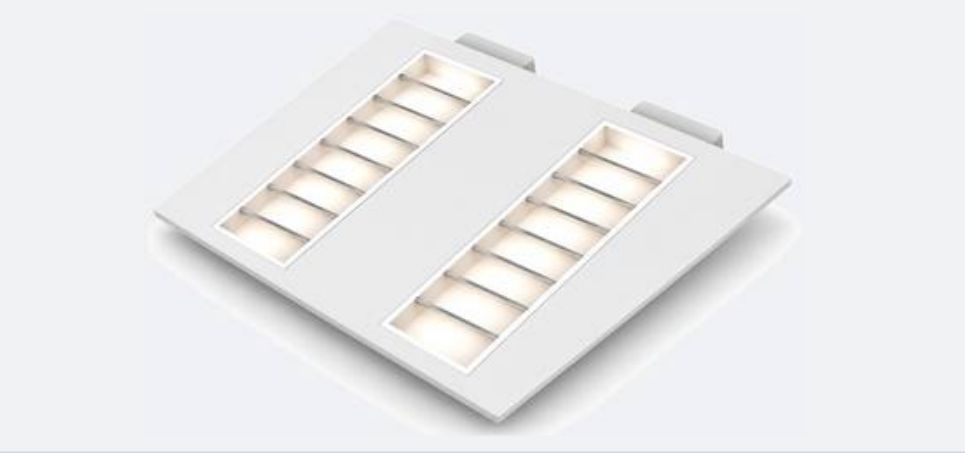

Panneau Doux Élégante

Panneau LED






Le Panneau Doux Élégante à éclairage direct est modulaire : diffuseur prismatique et réflecteur à ventelles interchangeables, version avec ou sans fente d'aération. Optique SMD performante, faible éblouissement UGR<19. Driver externe on/off, Triac, DALI ou 0-10V disponible.

Boîtier : SPCC
Optique : PS/PC+Aluminium

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151408	13W	292×592×48	282×582	1495lm	2,10	4 pcs
3151410	28W	1192×292×48	582×582	3360lm	4,10	4 pcs
3151406	28W	1192×392×48	282×1182	3360lm	3,84	4 pcs
3151409	28W	592×592×48	382×1182	3360lm	4,30	4 pcs
3151407	40W	1492×292×48	282×1482	4800lm	4,86	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

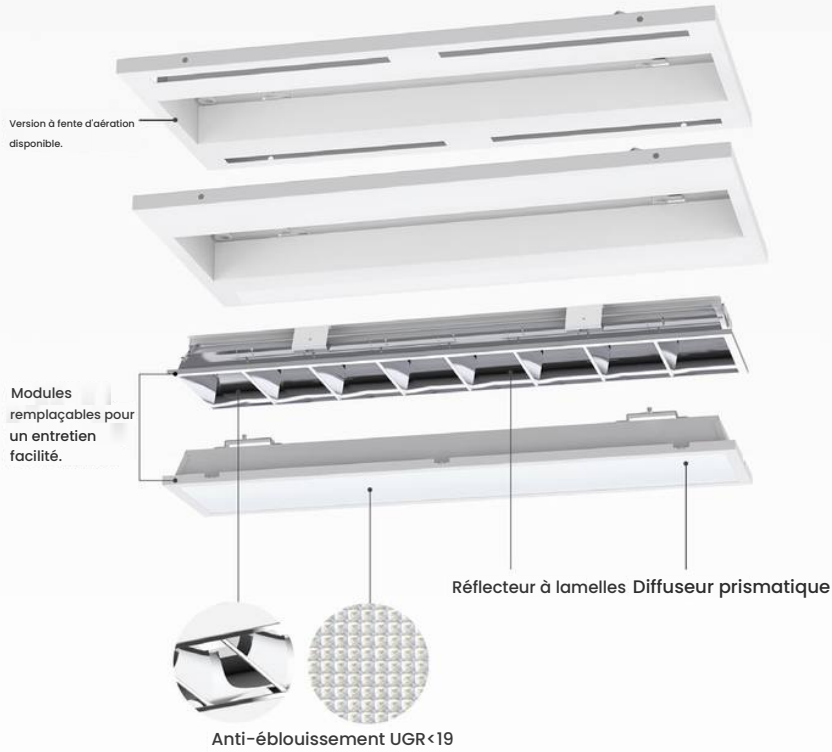


Panneau Doux Élégante

PANNEAU LED MODULAIRE

Modules remplaçables pour un entretien facilité



Astre Luminaire encastré



Le luminaire encastré Astre associe optique secondaire et diffuseur spécifique pour une lumière uniforme et plus douce. LED SMD à haut flux, efficacité lumineuse de 105lm/W. Driver externe en version on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : SPCC
Optique : PMMA(lentille)+PC(diffuseur)




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151229	32W	595×595×54	3800lm	2,37	4 pcs
3151230	32W	295×1195×54	3800lm	2,53	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Rivière Panneau LED



Rivière est un luminaire à conception modulaire spécifique. Le module source se remplace facilement et le détecteur PIR prêt à brancher peut être installé séparément selon les besoins. Haute efficacité de 150lm/W ; son diffuseur prismatique anti-éblouissement en PC classé TPA (ignifuge) réduit l'éblouissement à UGR<19 pour un meilleur confort visuel.

Boîtier : SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151231	25W	595×595×85	3700lm	3,10	3 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Panneau Lumineux AA

Encastré rétroéclairé



Le luminaire encastré rétroéclairé Panneau Lumineux AA est anti-éblouissement ; son assemblage compact et sans joint lui confère une belle esthétique. Diffuseur prismatique pour atteindre UGR<19, CCT réglable disponible, haute efficacité de 100lm/W ou 125lm/W au choix. Driver externe on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151416	36W	595×595×40	570×570	3700lm	2,60	5 pcs
3151412	36W	1195×295×40	1170×270	3700lm	2,99	5 pcs
3151418	36W	620×620×49	590×590	3700lm	2,73	5 pcs
3151414	60W	1195×595×49	1170×570	6500lm	5,41	2 pcs
3151415	30W	595×595×40	570×570	4000lm	2,60	5 pcs
3151411	30W	1195×295×40	1170×270	3670lm	2,99	5 pcs
3151417	30W	620×620×49	590×590	3980lm	2,73	5 pcs
3151413	50W	1195×595×49	1170×570	6670lm	5,41	2 pcs


CCT — 3000K — 4000K — 5700K

Finition — Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)

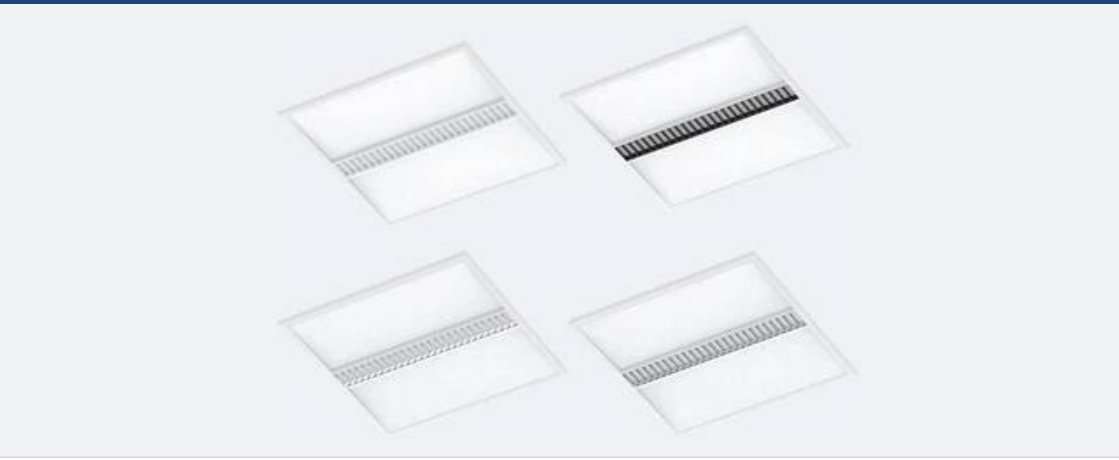

Écho Panneau LED



Écho est un panneau LED à réflecteur à ventelles, avec éclairage principal et latéral, atteignant UGR<19 et 120lm/W. Le réflecteur peut être personnalisé dans la couleur de votre choix. Disponible en CCT unique ou 3CCT. Installation encastrée, encastrée par clips, en saillie ou suspendue.

Boîtier : SPCC+Aluminium
Optique : PS+PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151240	32W	595×595×33,5	580×580	3840lm	2,90	5 pcs
3151241	32W	295×1195×33,5	1180×280	3840lm	3,30	5 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)

Panneau Doux Deluxe

Panneau LED



Petit panneau rond ou carré Panneau Doux Deluxe, proposé dans tous les diamètres. Puces LED 2835SMD et guide de lumière PMMA pour une excellente transmission lumineuse et un flux élevé. Driver externe on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS(diffuseur)+PMMA(LGP)



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151419	7W	120×120×21	105×105	580lm	0,24	36 pcs
3151421	9W	146×146×21	127×127	810lm	0,28	24 pcs
3151423	12W	171×171×21	155×155	1070lm	0,34	20 pcs
3151427	18W	224×224×21	205×205	1580lm	0,52	12 pcs
3151430	24W	300×300×21	277×277	2500lm	0,88	12 pcs
3151420	7W	Ø120×21	Ø108-113	580lm	0,20	36 pcs
3151422	9W	Ø145×21	Ø127-133	810lm	0,24	24 pcs
3151424	12W	Ø170×21	Ø157-162	1050lm	0,29	20 pcs
3151425	15W	Ø200×21	Ø177-182	1470lm	0,35	12 pcs
3151426	18W	Ø224×21	Ø205-212	1680lm	0,42	12 pcs
3151428	22W	Ø238×21	Ø224-228	2150lm	0,50	12 pcs
3151429	24W	Ø300×21	Ø282-288	2500lm	0,71	12 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Panneau Blanc

Panneau LED





Panneau LED rond suspendu Panneau Blanc à éclairage latéral. Diffuseur de haute qualité et guide de lumière PMMA 3T. Diamètres 300mm, 400mm, 500mm, 600mm et 780mm au choix. Installation suspendue, en saillie ou encastrée. Driver externe on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA (LGP)

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151431	18W	Ø300×12	1560lm	2,50	5 pcs
3151432	25W	Ø400×12	2070lm	3,10	4 pcs
3151433	35W	Ø400×12	2900lm	3,10	4 pcs
3151434	30W	Ø500×12	2520lm	4,20	4 pcs
3151435	35W	Ø500×12	2900lm	4,20	4 pcs
3151436	35W	Ø600×12	3040lm	4,34	2 pcs
3151437	45W	Ø600×12	3600lm	4,34	2 pcs
3151438	60W	Ø780×20	5430lm	6,10	2 pcs
3151439	80W	Ø780×20	7460lm	6,90	2 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Panneau Doux Gris

Panneau LED



Le Panneau Doux Gris est un panneau rond suspendu translucide à émission haute et basse. LED SMD, diffuseur de haute qualité et guide de lumière PMMA 3,0T offrent une transmission élevée et une lumière uniforme. Driver externe en version on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA+PS



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151440	18W	Ø300×11,5	1820lm	1,25	5 pcs
3151441	35W	Ø400×11,5	3605lm	1,75	4 pcs
3151442	40W	Ø500×11,5	4120lm	2,25	4 pcs
3151443	60W	Ø600×11,5	6210lm	3,15	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Suspendu




Apparent



Encastré

Panneau Doux Rouge

Panneau rétroéclairé



Le Panneau Doux Rouge est un panneau rond à éclairage direct ; LED SMD et lentille PMMA assurent une lumière uniforme, en version standard ou UGR<19. Installation apparente, encastrée sur platine, encastrée par clips ou suspendue. Driver externe en version on/off, Triac, DALI ou 0-10V.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



Code SLX	Puissance	Dimensions (AxB mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151444	18W	Ø300×13,8	-	1980lm	1,44	4 pcs
3151445	25W	Ø400×13,8	Ø200-240	2750lm	1,92	4 pcs
3151446	35W	Ø400×13,8	Ø200-240	4000lm	1,92	4 pcs
3151447	30W	Ø500×13,8	Ø200-240	3960lm	2,50	4 pcs
3151448	35W	Ø500×13,8	Ø200-240	4300lm	2,50	4 pcs
3151449	35W	Ø600×13,8	Ø200-240	4300lm	3,26	2 pcs
3151450	45W	Ø600×13,8	Ø200-240	5950lm	3,26	2 pcs
3151451	55W	Ø600×13,8	Ø200-240	6650lm	3,26	2 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure) 1000mm réglable

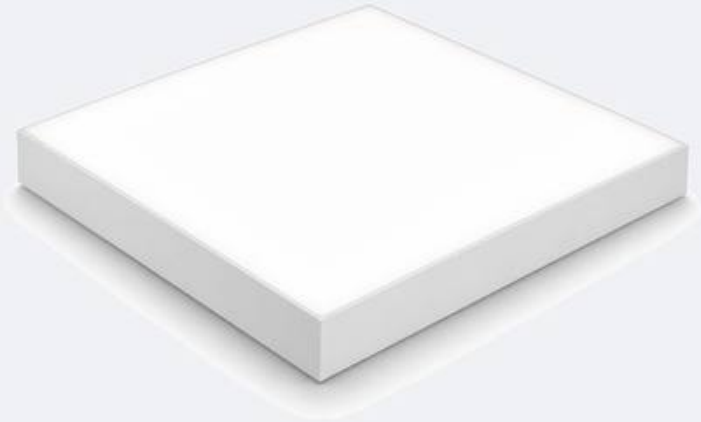

Gardin Panneau rétroéclairé



Le Gardin(SM) est un panneau LED rétroéclairé pour montage au plafond. Son principal atout : un design sans cadre offrant une surface éclairante plus grande. Ses bords arrondis aux lignes douces, sa finition de qualité et sa sobriété offrent une esthétique remarquable. Puces LED SMD2835 haute luminosité associées à des lentilles de qualité optique pour une lumière uniforme et généreuse.

Boîtier : Aluminium(cadre), SPCC(plaque arrière)
Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)



IP20





AC 220-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA


RoHS

CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151281	36W	595×595×63	4500lm	2,95	4 pcs
3151282	36W	295×1195×63	4300lm	3,17	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

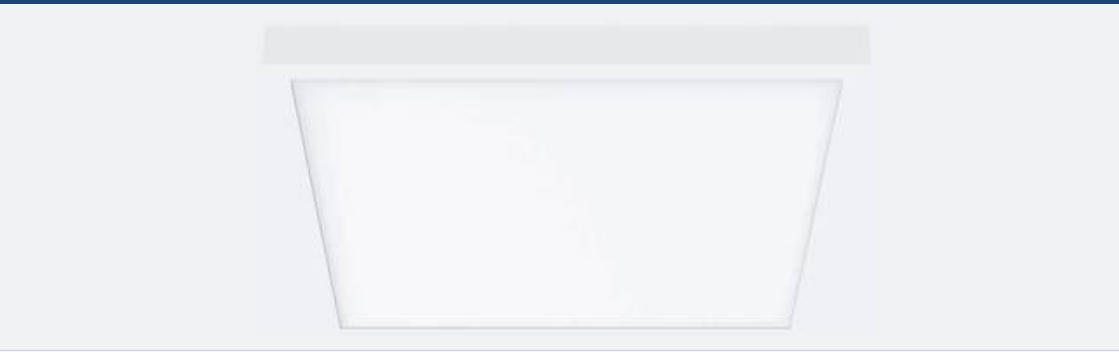

Source Panneau rétroéclairé



Source est un panneau apparent monobloc, à structure en SPCC et aluminium de haute qualité. Haute efficacité lumineuse de 120lm/W. Plusieurs formats, de 450×450 à 1550×295 mm (voir tableau). Gradation Triac, 0/1-10V ou DALI disponible.

Boîtier : SPCC+Aluminium
Optique : PMMA+PS



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151272	25W	450×450×48	3000lm	2,20	6 pcs
3151273	36W	604×604×48	4320lm	2,80	5 pcs
3151274	36W	629×629×48	4320lm	3,20	5 pcs
3151275	42W	1204×304×48	4320lm	2,95	5 pcs
3151276	42W	1550×295×48	5040lm	3,80	4 pcs
3151277	30W	1210×250×48	3600lm	3,30	4 pcs
3151278	50W	1510×250×48	6000lm	3,60	4 pcs
3151279	22W	1231×184×48	3080lm	2,65	5 pcs
3151280	42W	1531×184×48	5880lm	3,45	5 pcs

CCT 2700K 3000K 6500K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Clarté Panneau rétroéclairé





Clarté est un panneau LED rétroéclairé pour montage au plafond. Sa fixation à clipser au plafond permet une installation rapide et pratique. Ses LED SMD2835 haute luminosité et ses lentilles de qualité optique assurent une lumière uniforme et généreuse. Sa plaque arrière en tôle d'acier emboutie renforce la rigidité et améliore la dissipation thermique, prolongeant la durée de vie de la source et de tout le panneau.


Boîtier : Aluminium(cadre), SPCC(plaque arrière)

Optique : PMMA(lentille)+PS(diffuseur)

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151283	25W	Ø400×58	3250lm	2,50	2 pcs
3151284	36W	Ø600×58	4680lm	4,10	2 pcs
3151285	60W	Ø800×58	7800lm	5,90	1 pcs
3151286	60W	Ø1000×58	10500lm	9,20	1 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

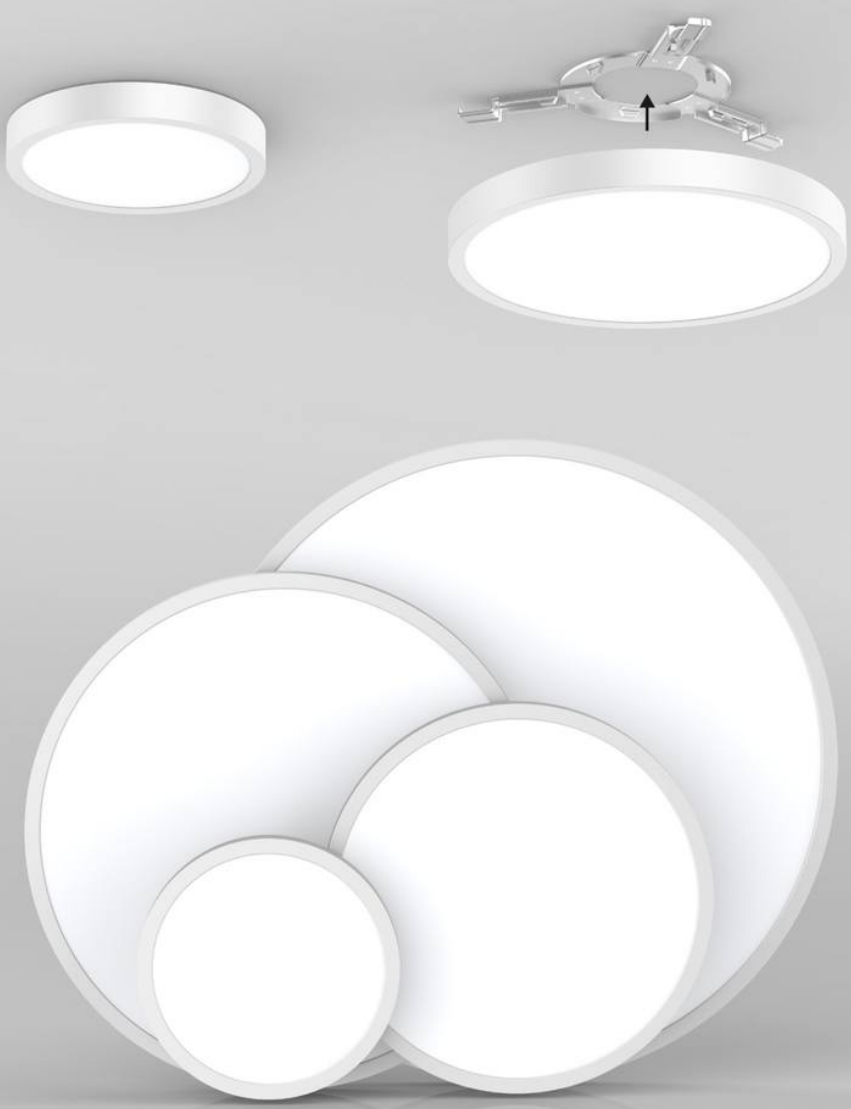


Clarté – RÉTROÉCLAIRÉ, PLUSIEURS DIAMÈTRES

PANNEAU ROND

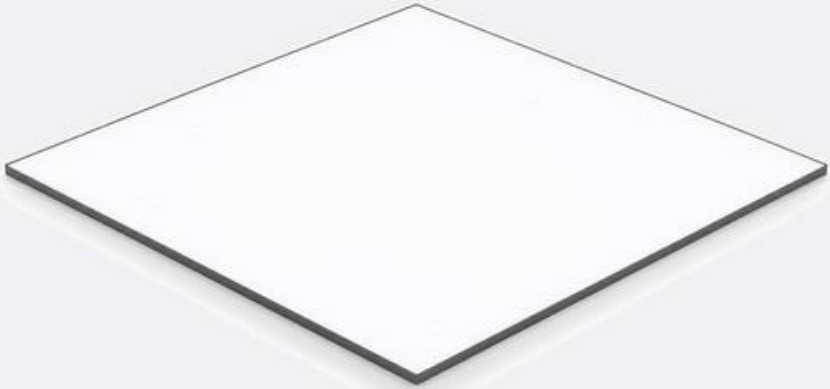

Panneau Élégante Argent

Panneau LED





Le Panneau Élégante Argent est un grand panneau au design simple et élégant. LED SMD IRC≥90 et optique secondaire pour UGR<19. Son film souple ignifugé classé B1 en surface éclairante et sa plaque arrière de 0,5mm lui confèrent une grande robustesse. Driver externe en version DALI ou 0-10V.

souple

Boîtier : Aluminium
Optique : PVC film

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151452	60W	1200×1200×110	4800lm	11	1 pcs
3151453	120W	1200×2400×110	9600lm	21	1 pcs
3151454	180W	1200×3000×110	14400lm	27	1 pcs
3151455	80W	1500×1500×110	6400lm	17	1 pcs
3151456	240W	1500×3000×110	19200lm	34	1 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Noir

Accessoires de montage



Kit de suspension (longueur sur mesure)



Kit montage apparent



Accessoires de pose des panneaux LED

Cadre apparent assemblé






Cadre apparent en kit









Cadre d'encastrement assemblé





Kits de suspension (longueur sur mesure)





Clips d'encastrement




Clips d'encastrement intégrés





Aurore Éclairage de bureau



Le luminaire autoportant Aurore, à panneau direct/indirect, existe en version lampadaire ou bureau, avec ou sans USB. Fonctions : variateur tactile 0-10V, détecteur PIR et capteur de luminosité. LED SMD de haute qualité, UGR<14.

Boîtier : Aluminium

Optique : PMMA




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4031102	75W	720×340×21,5×1900	8200lm	Mât 3,10 Socle 6,70 Corps plat 2,70	6 pcs 6 pcs 2×3 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

- Éclairage direct et indirect (500-700 lux sur le bureau)
- Guide de lumière PMMA et diffuseur prismatique : UGR<14, idéal pour l'éclairage de bureau.

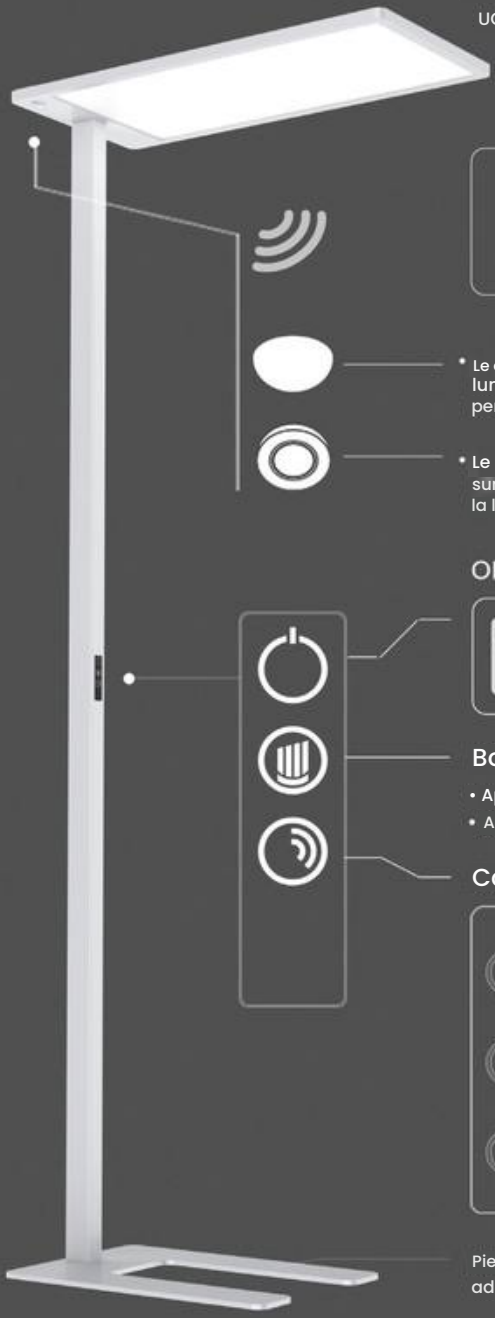

ÉTAT



- Le détecteur PIR allume automatiquement le luminaire, puis l'éteint quand il n'y a plus personne dans la pièce.
- Le capteur de lumière mesure en continu l'éclairement sur le bureau et règle la lumière selon la lumière du jour et l'éclairage artificiel.


ON/OFF



Bouton de gradation

- Appui court (1 s) : luminosité +/- 5 %
- Appui long : variation continue de la luminosité

Capteur

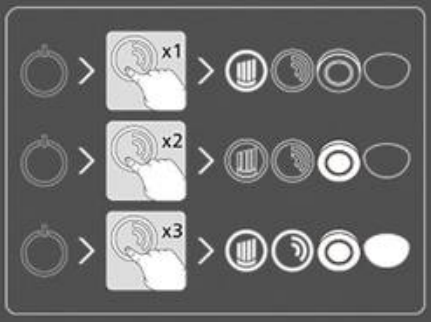

Pied plat stable et peu encombrant, adapté au mobilier de bureau




Mystère Éclairage de bureau



Le luminaire autoportant Mystère, à réflecteur direct/indirect, existe en version lampadaire ou bureau, chacune aussi disponible avec commande intelligente.

Optique SMD à réflecteur, UGR<16, haute efficacité de 125lm/W. Fonctions : variateur 0-10V, capteur de luminosité, module



Boîtier : Aluminium
Optique : PC / PET

80°x50° | 60°x60° x15° | IP20 | UGR<16

0-10V | CASAMBI

AC 220-240V | PF≥0.93 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxCxD mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4031103	80W	1060×60×53×1276	10500lm	5,10	3 pcs
4031104	85W	1060×60×53×1276	10500lm	5,10	3 pcs
4031105	75W	1060×60×53×1276	10500lm	5,10	3 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc



Aube Éclairage de bureau



Le luminaire autoportant Aube adopte un design de panneau à émission haute et basse. Aube existe en version professionnelle et en version intelligente avec gradation Casambi. La version professionnelle propose gradation 0-10V, détecteur PIR et capteur de lumière du jour, avec ou sans USB. La version intelligente se pilote via Casambi. Angle de faisceau de 120° et UGR<16 pour un éclairage uniforme. Flux élevé jusqu'à 10000lm.





Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA/PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4031106	75W	1925×920×300	7500lm	14	3 pcs
4031107	100W	1925×920×300	10000lm	14	3 pcs
4031108	85W	1925×920×300	8500lm	14	3 pcs
4031109	100W	1925×920×300	10000lm	14	3 pcs
4031110	75W	1925×920×300	7500lm	14	3 pcs
4031111	100W	1925×920×300	10000lm	14	3 pcs


CCT 3000K 4000K 5000K

Finition Blanc



Phare Éclairage de bureau

Le luminaire autoportant Phare adopte un style industriel moderne ; sa forme unique et son design épuré s'accordent parfaitement à l'esthétique contemporaine. Sa technologie intelligente Tuya WIFI+2,4G crée diverses ambiances et passe d'un scénario d'éc à l'autre selon vos besoins. Fin et prêt à brancher, il se déplace facilement d'un endroit à l'autre.



Boîtier : Aluminium
Optique : PC

120°

IP20

AC 200-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA

RoHS

CE

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4031101	15W	1600×182	1400lm	Socle 2,2 / Corps 0,6	6 pcs 18 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir






Linéaires, réglettes & tubes

Les réglettes et luminaires linéaires LED sont de plus en plus prisés. Conçue à l'origine pour remplacer le tube LED, la réglette LED est plus décorative et élégante, tout en conservant une haute efficacité lumineuse. SLX conçoit et développe des réglettes LED depuis de nombreuses années, avec des fonctions sans cesse enrichies : UGR<19, 100lm/W, 120lm/W, éclairage direct/indirect, gradation DALI ou 0-10V. Montage en saillie, suspendu ou mural.



Fleur Luminaire linéaire



Fleur permet un raccordement continu grâce à des connecteurs droits, d'angle ou en croix. Deux diffuseurs au choix : standard ou anti-éblouissement. Source SMD à haut flux, driver sans scintillement à haut rendement pour un meilleur flux. Fonctions : éclairage direct, direct/indirect, CCT réglable, secours et détecteur. Installation suspendue, en saillie, murale, encastrée ou sur rail. Conception modulaire : driver et module de secours remplaçables.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041101	17W	602×57×76	1680lm	1,70	6 pcs
3041102	17W+5W	602×57×76	2250lm	1,70	6 pcs
3041103	36W	1212×57×76	3850lm	2,70	6 pcs
3041104	36W+9W	1212×57×76	4850lm	2,70	6 pcs
3041105	45W	1512×57×76	4850lm	3,50	6 pcs
3041106	45W+11W	1512×57×76	6000lm	3,50	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage






Fleur

TYPE
DIFFUSEUR






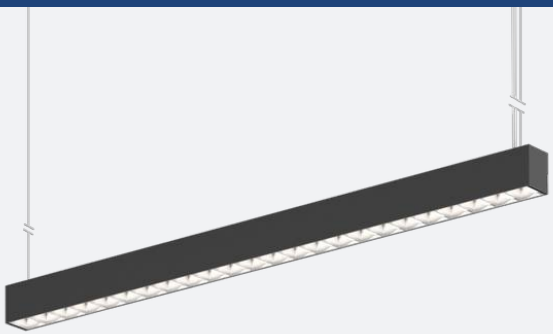

Météore Luminaire

linéaire



Météore est un luminaire linéaire SMD UGR<19 à réflecteur. Ses connecteurs en L/T/X permettent un raccordement très simple. Éclairage direct (CCT réglable en option) ou direct/indirect. Fonctions : gradation 1-10V/DALI, secours. Installation : saillie, encastré, suspension.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041107	36W+12W	1212×57×76	4850lm	2,30	6 pcs
3041108	45W	1512×57×76	4550lm	2,80	6 pcs
3041109	45W+15W	1512×57×76	6100lm	2,80	6 pcs
3041110	54W	1812×57×76	5500lm	3,40	6 pcs
3041111	54W+11W	1812×57×76	6600lm	3,40	6 pcs
3041112	72W	2412×57×76	7300lm	4,50	2 pcs
3041113	72W+24W	2412×57×76	9700lm	4,50	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable



Suspendu avec rosace



Encastré



Rail



Météore

RÉFLECTEUR
GRILLE
UGR<19



Angle "L"




Forme "T"



Croix "+"

Accessoires de raccordement

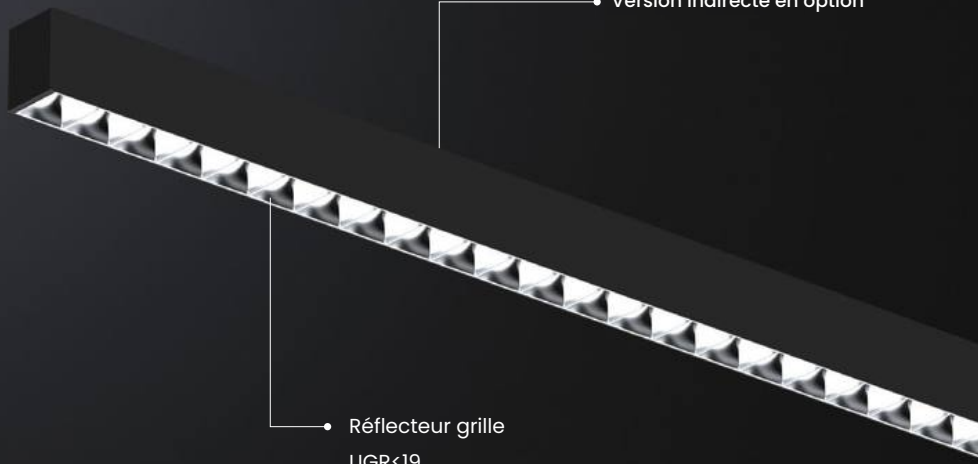


Version indirecte en option

Réflecteur grille
UGR<19




Météore – Nuage

Luminaire linéaire



Météore est un nouveau luminaire raccordable. LED SMD à haute efficacité lumineuse. Installation suspendue, en saillie ou murale. Éclairage direct/indirect en version murale et suspendue. CCT réglable, gradation DALI/0-10V en option. Driver DALI Tridonic disponible.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

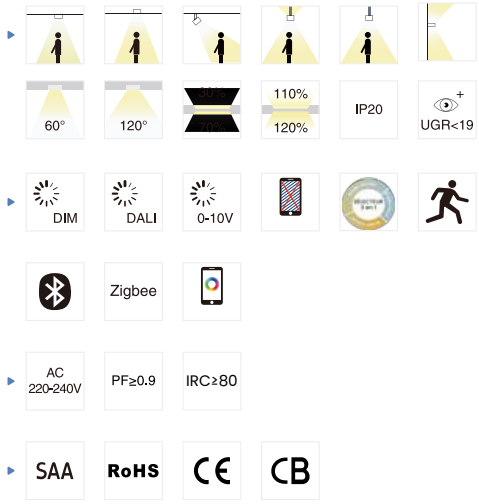

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041114 Météore	36W	1204×56×75	3950lm/4800lm	2,75	6 pcs
3041115 Météore	36W+14W	1204×56×75	6200lm/6400lm	2,75	6 pcs
3041116 Météore	42W	1504×56×75	4750lm/5400lm	3,35	6 pcs
3041117 Météore	42W+18W	1504×56×75	6450lm/7500lm	3,35	6 pcs
3041118 Nuage	36W	1204×56×75	3950lm/4300lm	2,75	6 pcs
3041119 Nuage	36W+14W	1204×56×75	5300lm/6400lm	2,75	6 pcs
3041120 Nuage	42W	1504×56×75	4600lm/4800lm	3,35	6 pcs
3041121 Nuage	42W+18W	1504×56×75	6600lm/7600lm	3,35	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir

Accessoires de montage












Multiples montages



Ombre Luminaire linéaire



Ombre est un nouveau modèle évolué de Météore, à LED SMD de très haute efficacité atteignant 140lm/W. Sa structure interne spécifique maîtrise l'éblouissement pour atteindre UGR<19. Également raccordable, personnalisable avec module d'éclairage indirect, 6 modes d'installation.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (A×B×C mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041130	28W	1204×56×75	1208×65	4000lm	2,75	6 pcs
3041131	40W	1204×56×75	1208×65	5550lm	2,75	6 pcs
3041132	35W	1504×56×75	1508×65	5100lm	3,35	6 pcs
3041133	49W	1504×56×75	1508×65	6850lm	3,35	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir

Accessoires de montage





Vent Luminaire linéaire



Le luminaire linéaire LED Vent remplace idéalement le tube traditionnel. LED SMD haut rendement, CCT réglable par commutateur DIP. Câblage traversant entrée/sortie, rapide et pratique. Driver sans scintillement. Montage en saillie ou suspendu.

Boîtier : Aluminium
Optique : PS



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041122	30W	1200×58,6×70	3400lm	1,55	6 pcs
3041123	40W	1200×58,6×70	4400lm	1,55	6 pcs
3041124	40W	1500×58,6×70	4400lm	1,96	6 pcs
3041125	60W	1500×58,6×70	6300lm	1,96	6 pcs
3041126	30W	1200×58,6×70	3400lm	1,55	6 pcs
3041127	40W	1200×58,6×70	4400lm	1,55	6 pcs
3041128	40W	1500×58,6×70	4400lm	1,96	6 pcs
3041129	60W	1500×58,6×70	6300lm	1,96	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage




Kit de suspension 1500mm réglable



Accessoires de jonction

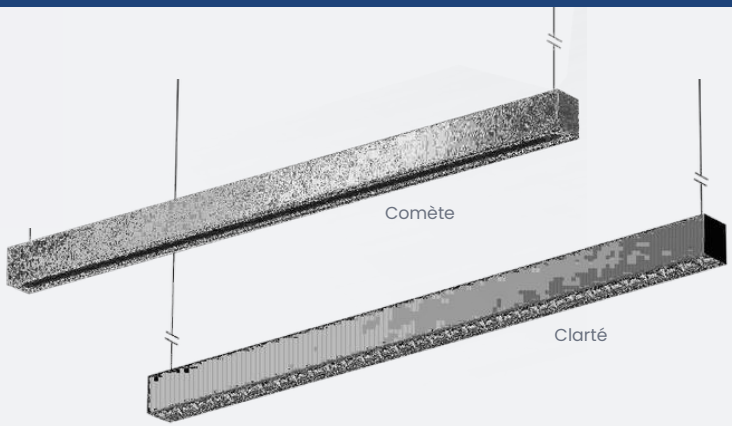

Clarté Luminaire linéaire



Réglette LED à modules interchangeables : bonne dissipation thermique, lumière de qualité et importantes économies d'énergie. Installation suspendue, en saillie ou en ligne continue.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041134 Clarté	20W	604×60×70	2500lm	1,15	12 pcs
3041135 Clarté	40W	1204×60×70	5200lm	2,20	6 pcs
3041136 Comète	20W	604×60×70	2400lm	1,15	12 pcs
3041137 Comète	40W	1204×60×70	4800lm	2,20	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage




Kit de suspension 1000mm réglable



Kit jonction

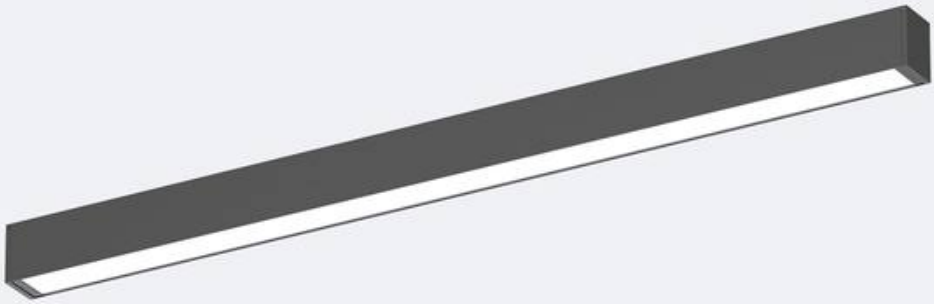

Brisé Luminaire linéaire



Brisé est un luminaire linéaire LED étanche IP54, dont les LED haut rendement atteignent 125lm/W.

Boîtier : Aluminium+PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041138	32W	1215×57×76	4200lm	2,60	6 pcs
3041139	38W	1515×57×76	5200lm	3,08	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir Argent

Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable




Accessoires de jonction



Suspension en ligne



Glace Luminaire linéaire



La réglette LED Glace en bouleau est une solution idéale pour réduire les émissions de carbone et préserver l'environnement. LED SMD haut rendement jusqu'à 130lm/W. Driver intégré à puissance réglable, DALI disponible. L'éclairage direct/indirect offre d'excellentes performances ; la partie haute peut être allumée ou éteinte.


Boîtier : Bois
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041140	(34W/31W/29W/27W/25W) (27W/25W/23W/21W/20W)	1200×40×40	4600lm	1,50	6 pcs
3041141	(45W/42W40W/38W/36W) (35W/33W/31W/30W/28W)	1500×40×40	6200lm	1,90	4 pcs

CCT 3000K — 4000K


Finition Aspect bois

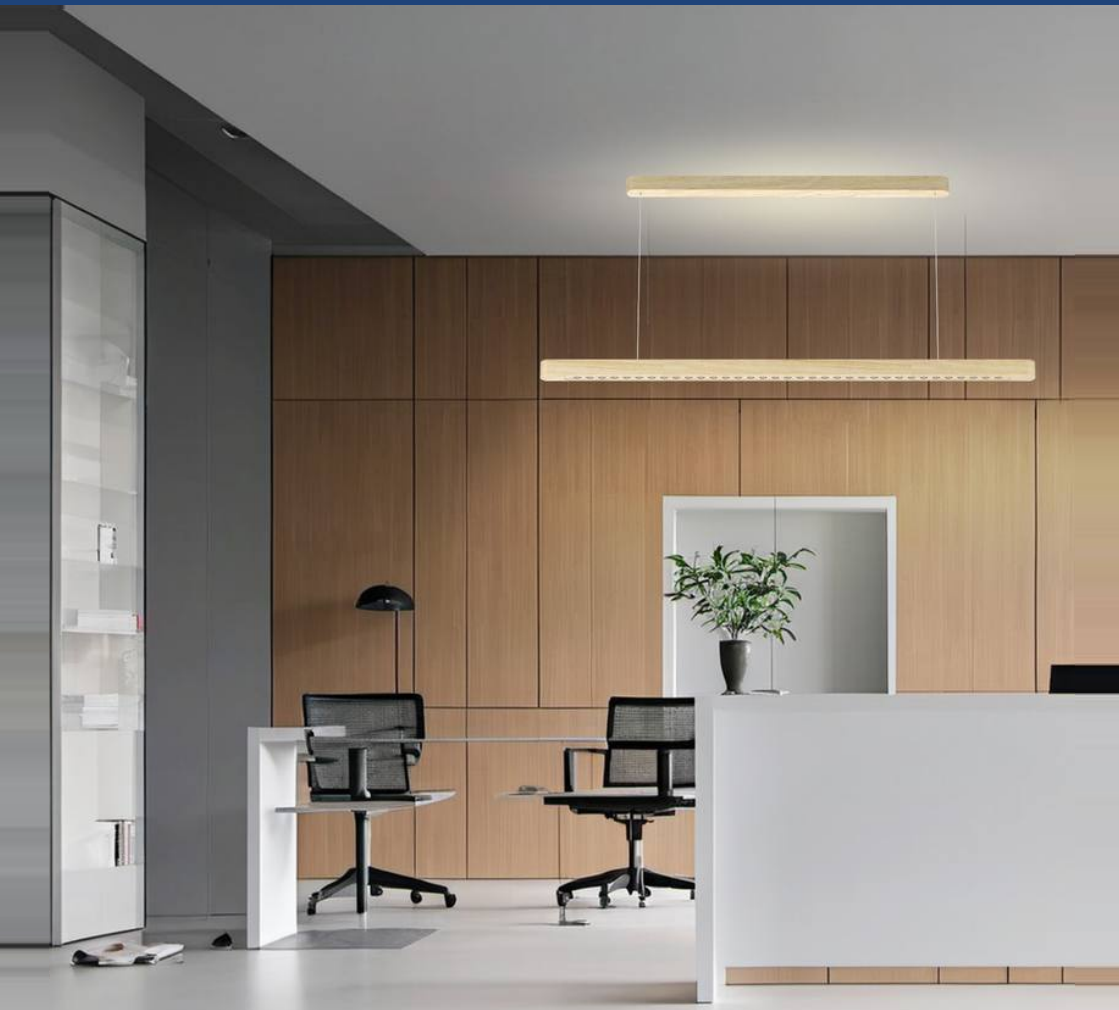

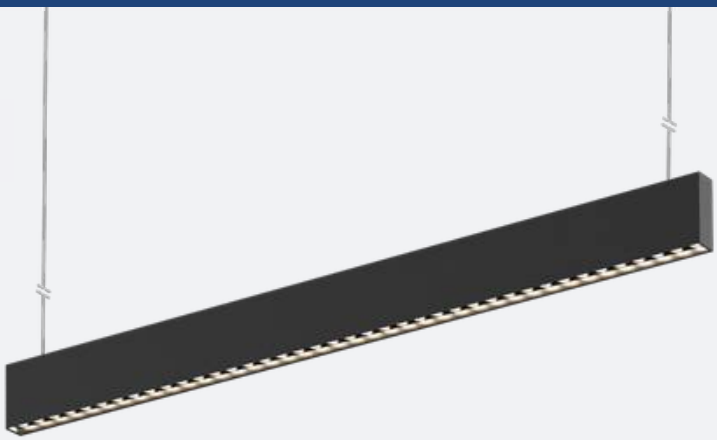

Soleil & Vague

Luminaire linéaire



Cette réglette au design minimaliste propose plusieurs optiques et s'adapte à de nombreux environnements. Raccordement enfichable et assemblage continu pour une installation plus rapide. LED SMD à haute efficacité, 100lm/W ou 120lm/W au choix ; driver sans scintillement à haut rendement. Éclairage direct/indirect : 20% vers le haut, 80% vers le bas. CCT réglable (3000K+4000K) et éclairage indirect commandés par le même sélecteur. Modules personnalisables : direct, nid d'abeille, lentille, direct + lentille.

Boîtier : Aluminium

Optique : PMMA / PMMA+PC



CCT 3000K 4000K 5000K

Finition Blanc Noir



Soleil Vague

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041142 Soleil	15W	605×34×105	1650lm	1,40	6 pcs
3041143 Soleil	15W+3W	605×34×105	2000lm	1,40	6 pcs
3041144 Soleil	20W	905×34×105	2200lm	2,10	6 pcs
3041145 Soleil	20W+5W	905×34×105	2700lm	2,10	6 pcs
3041146 Soleil	30W	1205×34×105	4000lm	2,70	6 pcs
3041147 Soleil	30W+8W	1205×34×105	4900lm	2,70	6 pcs
3041148 Soleil	40W	1505×34×105	5200lm	3,20	6 pcs
3041149 Soleil	40W+10W	1505×34×105	6400lm	3,20	6 pcs
3041150 Vague	30W	1205×34×105	1800lm	2,70	6 pcs
3041150 Vague	30W+8W	1205×34×105	1800lm	2,70	6 pcs

Accessoires de montage



Kit de suspension 1000mm réglable



Kit mural



Suspendu avec rosace



Nid d'abeille


Module éclairage indirect



Jonction



Feu Luminaire linéaire



Le luminaire linéaire Feu, suspendu et ajouré, affirme le style de la marque. Il éclaire vers le haut et vers le bas ; l'éclairage indirect évite un éclairage décoratif d'appoint.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041151	20W	922×115×48,8	2000lm	1,46	6 pcs
3041152	40W	1222×115×48,8	3800lm	1,86	6 pcs
3041153	60W	1622×115×48,8	5800lm	2,47	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage







Harmonie Luminaire linéaire



Au-delà de son esthétique à la fois moderne et classique, le luminaire linéaire Harmonie offre une optique spécifique : éclairage direct/indirect et éclairage symétrique (grâce à ses ailes). Source SMD à haute efficacité : LED de 1W pour l'éclairage principal direct/indirect, LED de 0,2W pour l'éclairage doux symétrique. Sa forme agrandit nettement la surface éclairée et réduit l'éblouissement (UGR<16). Idéal pour salles à manger et bureaux, alliant éclairage et décoration.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041158	36W	1172×236×74	3500lm	3,70	2 pcs
3041159	45W	1172×236×74	4800lm	3,70	2 pcs
3041160	40W	1552×236×74	4100lm	3,70	2 pcs
3041161	60W	1552×236×74	5800lm	3,70	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Silhouette Luminaire linéaire



Silhouette est une suspension aux lignes courbes. LED SMD haut rendement et réflecteur argent brillant pour un éclairage confortable UGR<19. Disponible en 3CCT, jonction continue, éclairage direct/indirect : la suspension idéale pour l'éclairage de bureau.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041154	9W (indirect) + 27W	(direct) 1161,5×150×40	3700lm	2,70	6 pcs
3041155	12,5W (indirect) + 37,5W	(direct) 1161,5×150×40	4800lm	2,70	6 pcs
3041156	10W (indirect) + 30W	(direct) 1143,5×150×40	4000lm	3,25	6 pcs
3041157	15W (indirect) + 45W	(direct) 1143,5×150×40	5800lm	3,25	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Ciel Étoilé – Aube – Éclat Luminaire acoustique



Système linéaire acoustique intégré offrant des possibilités inégalées de réduction du bruit et un éclairage optimal dans les espaces tertiaires. Côté optique : LED SMD à haut flux, éclairage direct et indirect pour une répartition uniforme de la lumière. Côté acoustique : le panneau absorbant en fibre de polyester, rainuré, présente une structure concave-convexe qui diffuse les ondes sonores excédentaires ; il absorbe et diffuse les fréquences pour un son plus clair et plus plein, alliant acoustique et éclairage moderne.



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041162 Ciel Étoilé	36W	1252×45×80	3800lm	2,23	6 pcs
3041163 Ciel Étoilé	50W	1480×45×80	5000lm	2,83	6 pcs
3041164 Aube	36W	1252×45×80	4550lm	2,23	6 pcs
3041165 Aube	50W	1480×45×80	6200lm	2,83	6 pcs
3041166 Éclat	36W	1252×45×80	3800lm	2,23	6 pcs
3041167 Éclat	50W	1480×45×80	5800lm	2,83	6 pcs
3041168 Ciel Étoilé	36W (direct)	1292×64×400	3800lm	5,28	1 pcs
3041169 Ciel Étoilé	10W (indirect) + 36W (direct)	1292×64×400	5000lm	5,28	1 pcs
3041170 Ciel Étoilé	50W (direct)	1500×64×400	5000lm	5,95	1 pcs
3041171 Ciel Étoilé	15W (indirect) + 50W (direct)	1500×64×400	6800lm	5,95	1 pcs
3041172 Aube	36W (direct)	1292×64×400	4550lm	5,28	1 pcs
3041172 Aube	10W (indirect) + 36W (direct)	1292×64×400	4550lm	5,28	1 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage


Kit de suspension 1500mm réglable


Suspendu avec rosace


Luminaire acoustique / 1200/1500mm

Module LED indirect



Ciel Étoilé

Réflecteur à grille
UGR<19 95lm/w @White 4000K

Aube

Diffuseur opale
120lm/w @White 4000K

Éclat

Diffuseur prismatique
95lm/w @White 4000K



Sélecteur CCT et module indirect




Linéaire LED

SLX | CASAMBI

Éclairage acoustique



Nimbus Luminaire linéaire



Le linéaire Nimbus dispose d'une optique anti-éblouissement et de plusieurs angles de faisceau pour diverses répartitions lumineuses. Driver intégré, LED SMD haut rendement, jonction continue et gradation DALI.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

- 15° | 24° | 38° | 50° | 35°x55° | IP20
- DALI
- AC 200-264V | PF≥0.9 | IRC≥80
- SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041173	42W	1180×40×75	4100lm	2,06	6 pcs
3041174	42W	1226×40×75	4100lm	1,84	6 pcs


CCT 3000K | 4000K | 5700K

Finition Blanc | Noir


Accessoires de montage



1500mm réglable

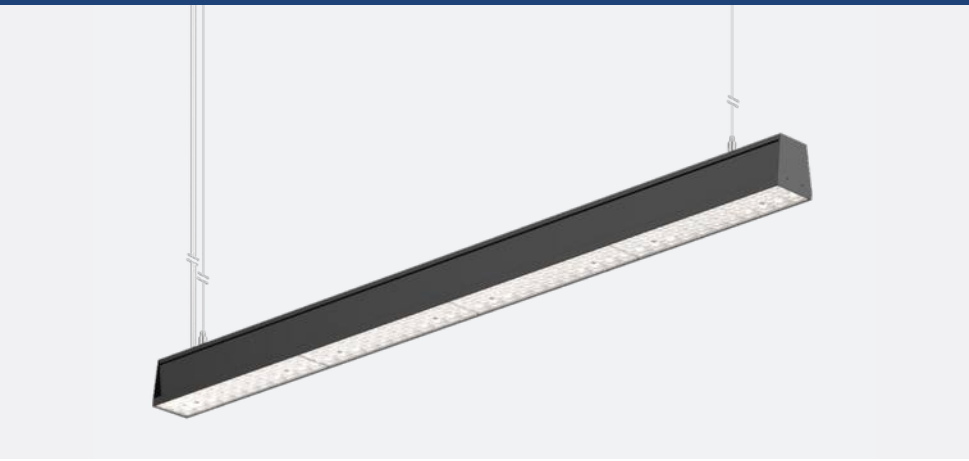

Silhouette Luminaire linéaire



Luminaire linéaire à haut flux de 120lm/W, conçu pour économiser l'énergie. Plusieurs angles de faisceau pour diverses répartitions lumineuses. Driver intégré et LED SMD à haut flux ; raccordement continu et gradation DALI possibles.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

- 30° | 60° | 90° | IP20
- DALI
- AC 200-264V | PF≥0.9 | IRC≥80
- SAA | RoHS | CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041175	40W	1152×66×73	5000lm	2,73	6 pcs
3041176	40W	1198×66×73	5000lm	2,45	6 pcs
3041177	60W	1152×66×73	7000lm	2,73	6 pcs
3041178	60W	1198×66×73	7000lm	2,45	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable



Météore – Émerveil Luminaire linéaire



Série de réglettes LED encastrées fonctionnelles, en longueur sur mesure, nombre de raccordements illimité. Structure spécifique avec divers diffuseurs, formes de raccordement et modes d'encastrement. Encastrement avec accessoires en N, T ou H selon l'installation. CCT réglable par sélecteur. Versions non gradable et gradable DALI. Météore avec diffuseurs PC/prismatiques et six types de connecteurs au choix. Version à grille et Émerveil à lentilles, toutes deux à raccord droit avec embout magnétique.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

60° 90° 110° 36°X20° IP40

DALI

AC 220-240V PF≥0.9 IRC≥80

SAA RoHS CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe ±5 mm	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041179 Météore	15W	615×62×29	607×54	1600lm	0,67/0,71	12 pcs
3041180 Météore	30W	1208×62×29	1201×54	3400lm/3200lm	1,21/1,26	6 pcs
3041181 Météore	37W	1505×62×29	1498×54	4200lm	1,48/1,54	6 pcs
3041182 Météore	45W	1802×62×29	1794×54	5000lm	1,78/1,85	6 pcs
3041183 Météore	60W	2395×62×29	2388×54	6600lm/6200lm	2,27/2,36	6 pcs
3041184 Émerveil	15W	615×62×29	607×54	1600lm	0,75	12 pcs
3041185 Émerveil	30W	1208×62×29	1201×54	3200lm	1,37	6 pcs
3041186 Émerveil	37W	1505×62×29	1498×54	4200lm	1,69	6 pcs
3041187 Émerveil	45W	1802×62×29	1794×54	5000lm	2,02	6 pcs
3041188 Émerveil	60W	2395×62×29	2388×54	6200lm	2,62	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage


Encastré en N


Encastré à clips









Diffuseur PC




Grille satinée




Lécheur de mur




Diffuseur prismatique




Réflecteur argent (60°)




Réflecteur blanc (80°)



36 degrés avec décalage de 20 degrés




60 degrés

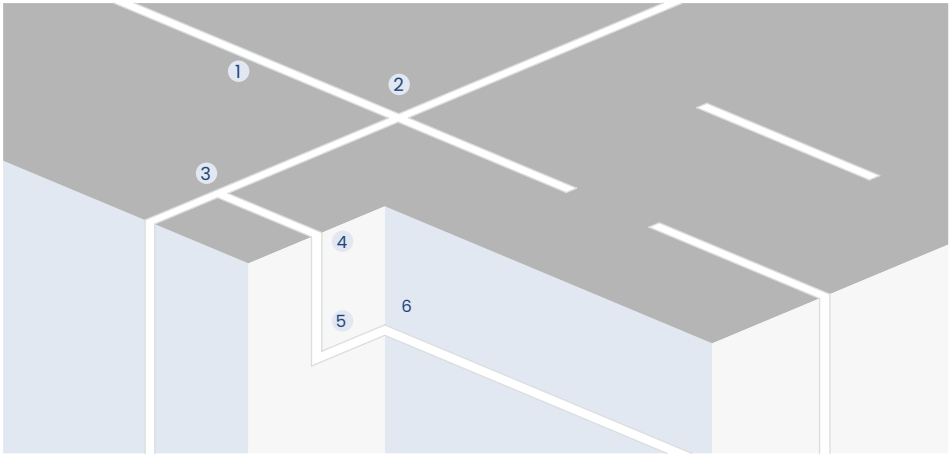





Galaxie Luminaire linéaire

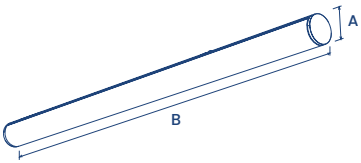

Galaxie est une réglette ronde multifonction : 3CCT, gradation DALI/1-10V/Triac, secours, détecteur, etc. Montage en saillie ou en suspension.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041189	20W	Ø72×600	2600lm	1,12	12 pcs
3041190	23W	Ø72×600	2800lm	1,12	6 pcs
3041191	38W	Ø72×1200	4750lm	1,89	6 pcs
3041192	40W	Ø72×1200	5100lm	1,89	6 pcs
3041193	56W	Ø72×1800	7300lm	2,75	4 pcs
3041194	60W	Ø72×1800	7400lm	2,75	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable




Accessoires de jonction

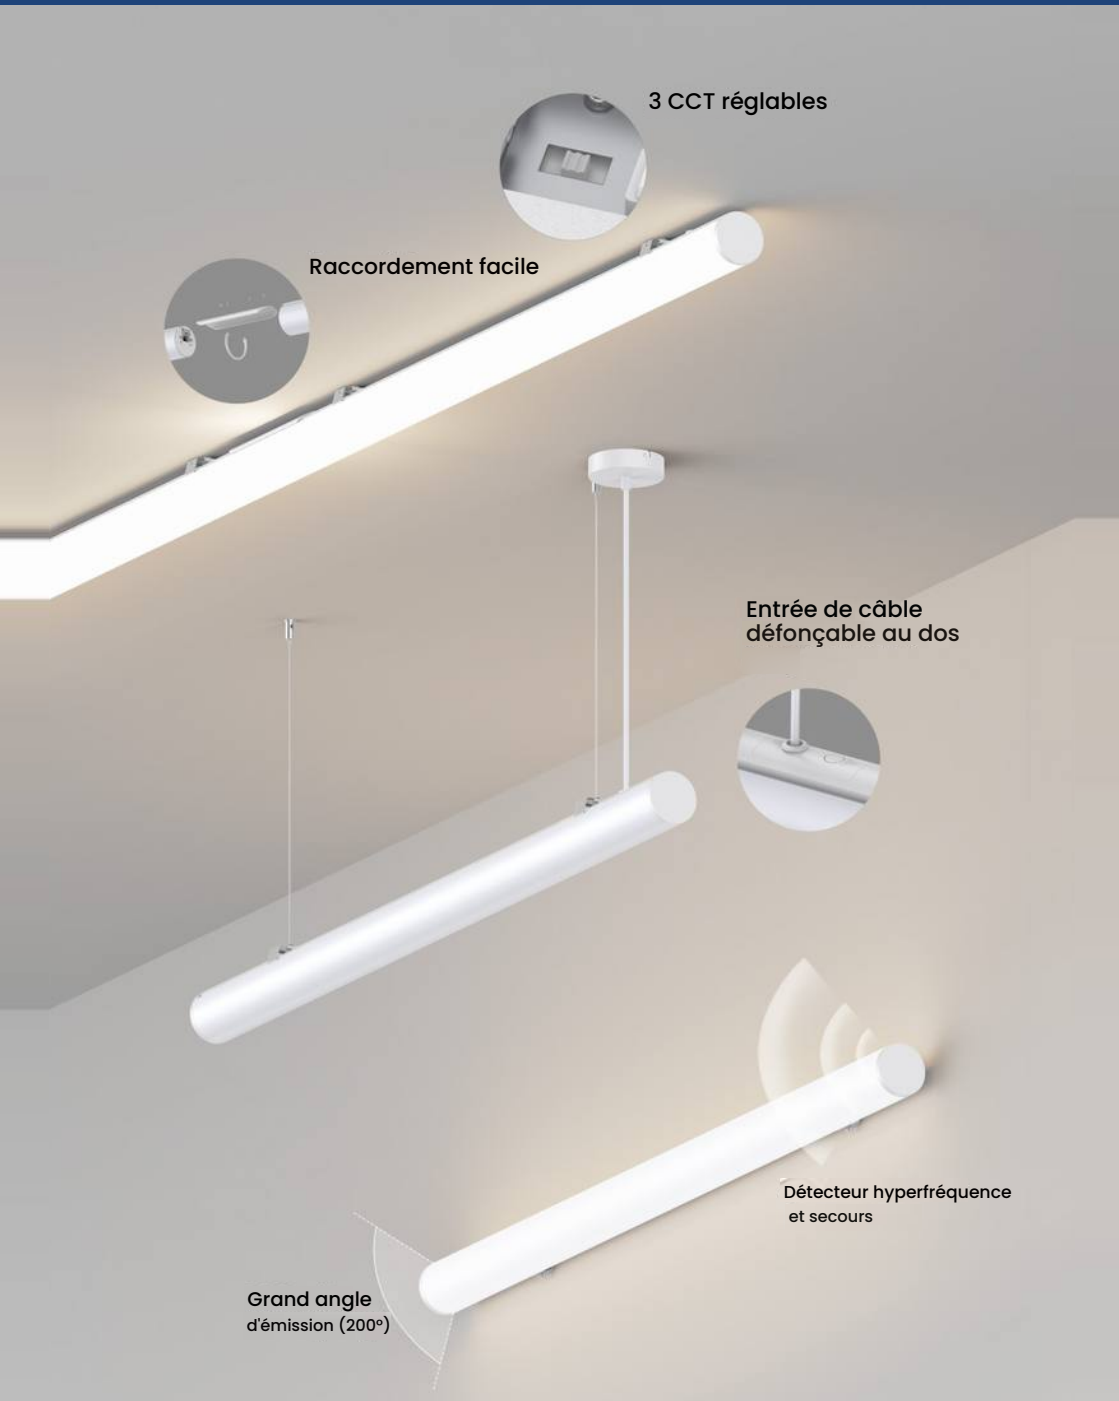
3 CCT réglables
Raccordement facile
Entrée de câble
défonçable au dos
Détecteur hyperfréquence
et secours
Grand angle
d'émission (200°)




Océan Réglette



Océan allie élégance, coût maîtrisé et construction ultra-fine. Montage en saillie ou en suspension.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

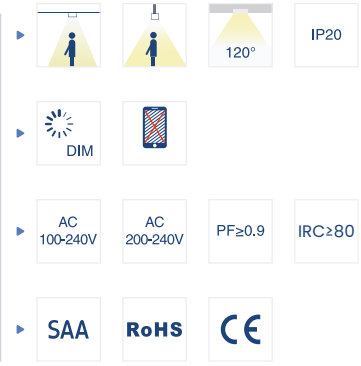

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041195	20W	600×90×46	1710lm	0,86	12 pcs
3041196	30W	900×90×46	2630lm	1,30	12 pcs
3041198	40W	1200×90×46	3540lm	1,98	12 pcs
3041200	20W	600×90×28	1710lm	0,82	20 pcs
3041202	30W	900×90×28	2630lm	0,95	12 pcs
3041204	40W	1200×90×28	3540lm	1,50	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage




Kit de suspension 1200mm réglable



Kit montage apparent

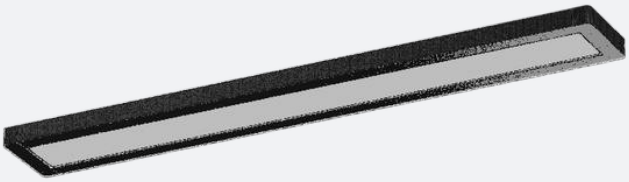

Crépuscule Réglette





La réglette Crépuscule, fine et moderne, à LED SMD haut rendement, remplace idéalement le luminaire T8 traditionnel. Quatre longueurs au choix : 550/850/1150/1450mm. Gradation Triac/DALI, montage en saillie ou en suspension.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041197	20W	550×160×35	2800lm	0,94	12 pcs
3041199	30W	850×160×35	4200lm	1,37	6 pcs
3041201	40W	1150×160×35	5600lm	1,82	6 pcs
3041203	47W	1450×160×35	5700lm	1,82	6 pcs
3041205	50W	1450×160×35	6900lm	2,16	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir

Accessoires de montage





Ligne Réglette



Ligne est une nouvelle réglette à jonction continue : LED SMD haut rendement jusqu'à 120lm/W, diffuseur prismatique pour une lumière homogène et driver intégré sans scintillement. CCT réglable par sélecteur. Montage en saillie, suspendu ou en ligne continue.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041348	24W	600×120×70	3000lm	1,26	12 pcs
3041344	38W	1200×120×70	5000lm	2,35	6 pcs
3041346	55W	1500×120×70	7000lm	2,88	4 pcs
3041349	24W	600×120×70	3000lm	1,38	12 pcs
3041345	38W	1200×120×70	5000lm	2,47	6 pcs
3041347	55W	1500×120×70	7000lm	3,00	4 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension
1500mm réglable

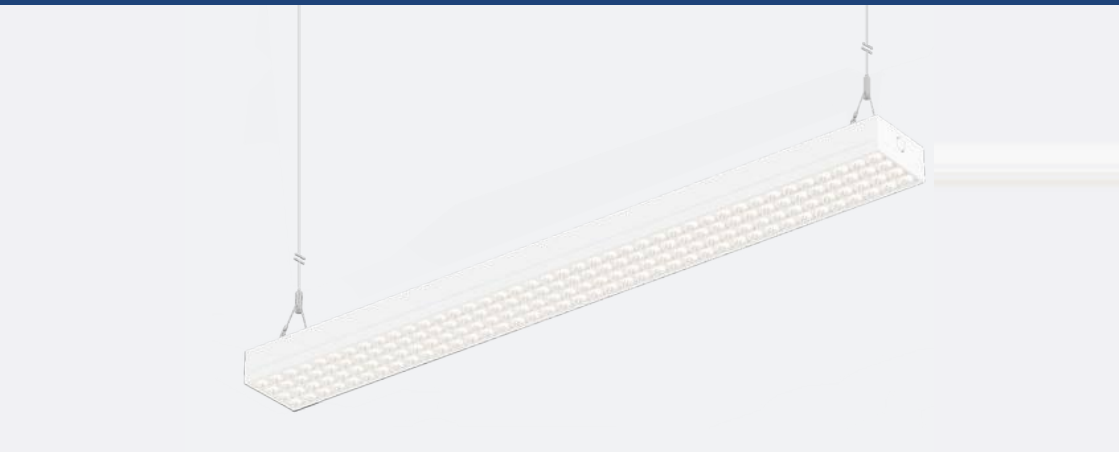

Océan Réglette



La réglette à grille Océan, à faible éblouissement et jonction continue, intègre un driver sans scintillement et des LED SMD haut rendement. Assemblage sans vis par clips rapides pour une installation simple et pratique. CCT et puissance réglables.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041206	40W/35W/30W/25W	1200×120×59	3200-5400lm	2,92	6 pcs
3041207	50W/45W/40W/35W	1500×120×59	4600-6600lm	3,52	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage










Prairie Réglette



Le luminaire linéaire Prairie à LED SMD atteint 180lm/W, avec faisceau symétrique ou asymétrique. Driver intégré on/off ou gradable DALI. Installation rapide par câblage traversant, bornier 5 pôles (on/off) ou 7 pôles (DALI). Conception modulaire remplaçable pour plus de flexibilité.

Boîtier : Acier galvanisé
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041208	30W/42W/50W/56W	1200×98×54	10100lm	2,65	4 pcs
3041209	50W/56W/70W/80W	1200×98×54	13589lm	2,65	4 pcs
3041210	60W/76W/90W/115W	1500×98×54	18975lm	3,25	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage


Grille protection Prairie



Kit de suspension


CONCEPTION MODULAIRE

FORTE PUISSANCE
ET HAUT RENDEMENT 180lm/W






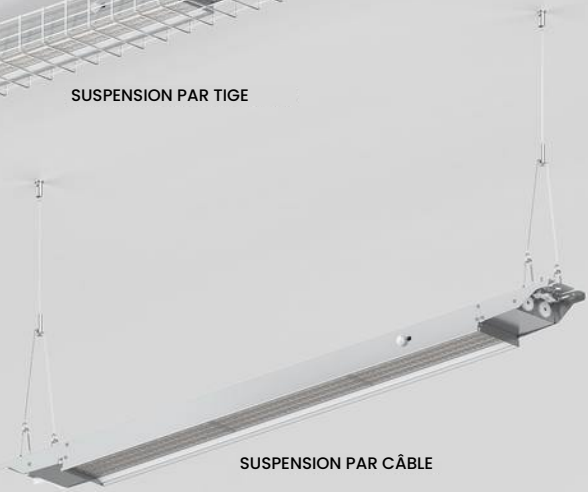

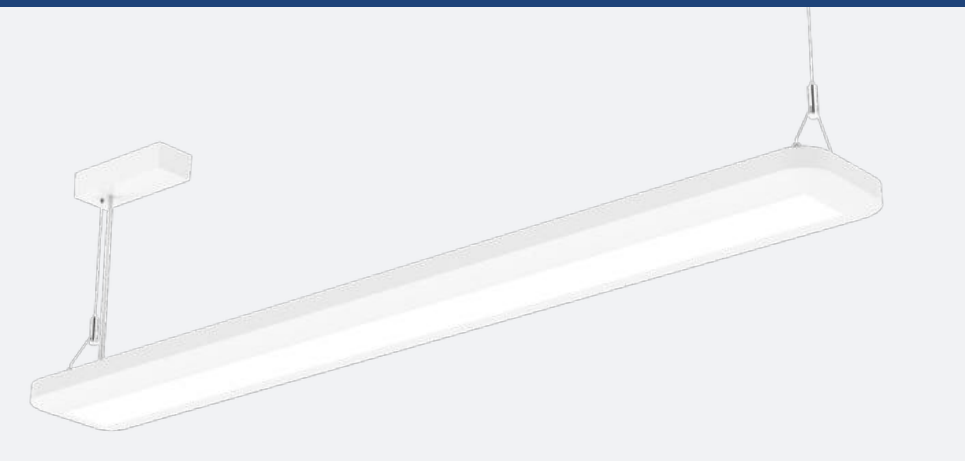

Voie Lactée Réglette



Voie Lactée, luminaire linéaire LED au design soigné, allie esthétique moderne et classique. Ses réflecteurs à ventelles permettent d'atteindre UGR<19. Plusieurs modes d'installation : suspendu ou en saillie.

Boîtier : AL6063 Aluminium
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041211	32W/42W	1200×160×45	4160lm/5460lm	3,00	2 pcs
3041212	40W/50W	1480×160×45	5200lm/6500lm	3,50	2 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension

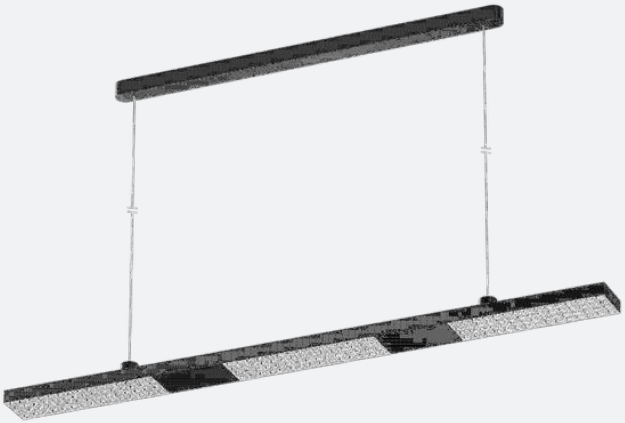

Feu Réglette



B La série Feu, en version linéaire ou sur rail, assure un éclairage efficace, conforme aux normes et à faible éblouissement des postes de travail. Il suffit de changer le module d'alimentation pour passer du rail au linéaire, en s'adaptant toujours à l'architecture et à l'agencement des postes.

Boîtier : Aluminium
Optique : PMMA+PC

30° | 60° | IP40 | UGR<19

DALI | Puissance réglable

AC 220-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE


Glace


Feu


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041213	46W/42W/38W/34W	1647×85×54	6900lm	2,90	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Feu Réglette



Feu, avec son corps en acier, offre une excellente dissipation thermique. Il est équipé de puces LED SMD 2835 haut rendement et d'un driver intégré. Ses nouveaux clips à encliqueter facilitent l'installation.

Boîtier : PC / ACIER
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041214	20W	603×71×64	2200lm	0,65	12 pcs
3041215	40W	1203×71×64	4600lm	1,28	12 pcs
3041216	50W	1503×71×64	6000lm	1,56	12 pcs
3041217	58W	1503×71×64	6500lm	1,56	12 pcs
3041218	58W	1803×71×64	7000lm	2,16	6 pcs
3041219	72W	1803×71×64	8350lm	2,16	6 pcs
3041220	20W	603×68,5×64	2150lm	0,65	12 pcs
3041221	40W	1203×71×64	4500lm	1,28	12 pcs
3041222	50W	1503×71×64	5100lm	1,56	12 pcs


CCT — 3000K — 4000K — 5700K

Finition — Blanc — Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension
1000/3000/4000mm réglable

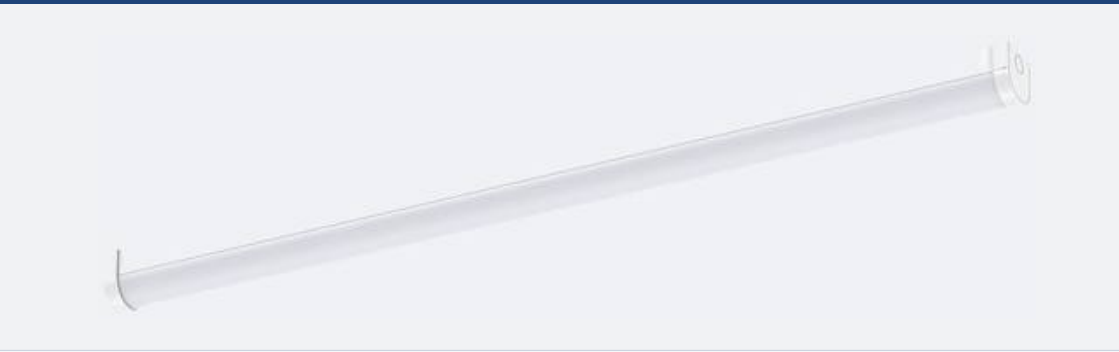

Sérénité Réglette



Sérénité est une réglette LED de qualité, facile à remplacer et à haute efficacité : version ECO 150lm/W, STD 150lm/W à puissance réglable, PRO 180lm/W. CCT réglable, secours et détecteur PIR disponibles. Quatre longueurs au choix : 600/1200/1500/1800mm. Type A de forme ronde, type B de forme carrée.

Boîtier : PC / SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041223	10W	600×65×66	1400lm	0,55	12 pcs
3041224	20W	600×65×66	2900lm	0,55	12 pcs
3041225	20W	1200×65×66	2900lm	0,95	6 pcs
3041226	38W	1200×65×66	5700lm	0,95	6 pcs
3041227	30W	1500×65×66	4650lm	1,14	6 pcs
3041228	50W	1500×65×66	7700lm	1,14	6 pcs
3041229	30W	1800×65×66	4650lm	1,33	6 pcs
3041230	50W	1800×65×66	7700lm	1,33	6 pcs
3041231	20W/16W/13W/10W	600×65×66	2950lm	0,55	12 pcs
3041232	40W/35W/25W/20W	1200×65×66	6000lm	0,95	6 pcs
3041233	50W/40W/35W/25W	1500×65×66	7500lm	1,14	6 pcs
3041236	60W/50W/40W/30W	1800×65×66	9000lm	1,33	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable



Sérénité Plus Réglette



Sérénité Plus est une réglette LED de qualité à 150lm/W, dotée de modules enfichables multifonctions pouvant être stockés comme accessoires.

Boîtier : PC / SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041234	40W/35W/25W/20W	1200×65×66	6000lm	0,95	6 pcs
3041235	50W/40W/35W/25W	1500×65×66	7500lm	1,14	6 pcs
3041236	60W/50W/40W/30W	1800×65×66	9000lm	1,33	6 pcs
3041237	40W/35W/25W/20W	1200×65×66	6000lm	0,95	6 pcs
3041238	50W/40W/35W/25W	1500×65×66	7500lm	1,14	6 pcs
3041239	60W/50W/40W/30W	1800×65×66	9000lm	1,33	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension 1500mm réglable

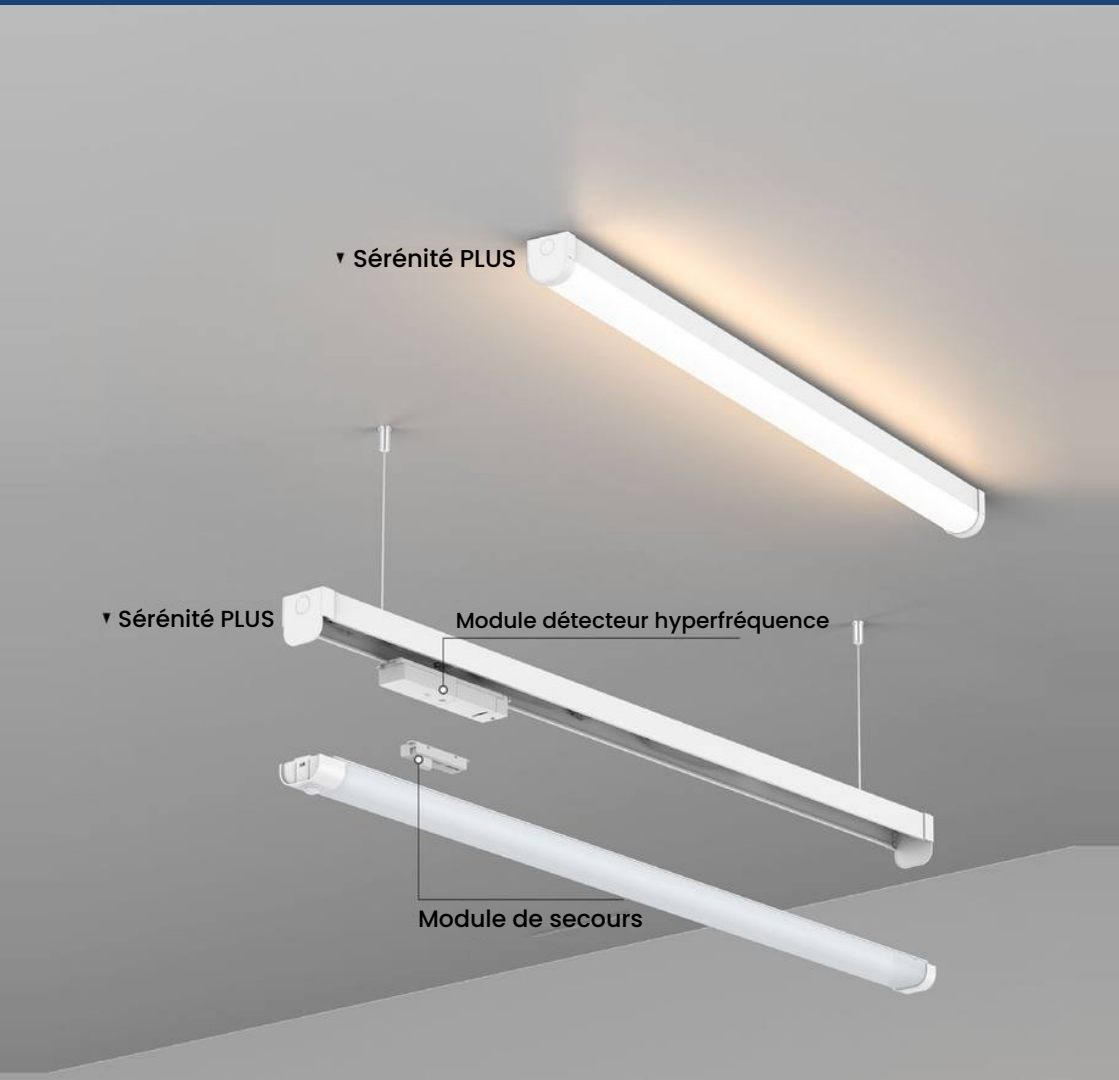

SECOURS & DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE



Rivage Réglette



La réglette Rivage associe LED SMD haut rendement 120lm/W et diffuseur PC à haute transmission. Câblage traversant et connecteur rapide pour un raccordement facilité. Montage en saillie, suspendu ou en ligne continue ; fonctions 1-10V, DALI et 3CCT disponibles.

Boîtier : PC/SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041240	17W	603×65×66	2200lm	0,88	6 pcs
3041241	22W	1203×65×66	2900lm	1,37	6 pcs
3041242	38W	1203×65×66	5000lm	1,37	6 pcs
3041243	35W	1503×65×66	4600lm	1,71	6 pcs
3041244	58W	1503×65×66	7600lm	1,71	6 pcs
3041245	55W	1803×65×66	7200lm	2,13	6 pcs
3041246	70W	1803×65×66	9000lm	2,13	6 pcs
3041247	17W	603×65×66	2200lm	0,88	6 pcs
3041248	22W	1203×65×66	2900lm	1,37	6 pcs
3041249	38W	1203×65×66	5000lm	1,37	6 pcs
3041250	35W	1503×65×66	4600lm	1,71	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable




Connecteur rapide



Kit de suspension raccordable



Zénith Réglette



La réglette LED Zénith remplace idéalement le tube traditionnel ou un luminaire étanche coûteux. LED SMD haut rendement et diffuseur PC à haute transmission lumineuse. Démontage simple par 4 clips rapides : installation et maintenance facilitées, excellent rapport qualité-prix. Longueurs 600mm, 1200mm ou 1500mm au choix, CCT ou puissance réglable par sélecteur. Détecteur hyperfréquence et secours pour davantage d'applications.



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041251	10W/20W	603×65×66	10W:1300lm/20W:2600lm	0,88	6 pcs
3041252	20W/40W	1203×65×66	20W:2600lm/40W:4600lm	1,37	6 pcs
3041253	35W/60W	1503×65×66	35W:4300lm/60W:6500lm	1,71	6 pcs
3041254	20W/40W	1203×65×66	20W:2500lm/40W:4500lm	1,37	6 pcs
3041255	35W/60W	1503×65×66	35W:4200lm/60W:6500lm	1,71	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage










Silhouette Réglette



Silhouette est une réglette fine éclairante sur toute sa surface, à lumière homogène et excellente dissipation thermique, avec LED SMD haut rendement et driver intégré. CCT réglable par sélecteur. Installation simplifiée, sans support de fixation.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




IP20




AC 200-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA

RoHS

CE

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041256	20W	600×80×34	2300lm	0,60	10 pcs
3041257	30W	900×80×34	3500lm	0,86	10 pcs
3041258	35W	1200×80×34	3950lm	1,12	10 pcs
3041259	40W	1500×80×34	4500lm	1,40	6 pcs
3041260	25W	600×124×42	2950lm	0,84	10 pcs
3041261	35W	900×124×42	4300lm	1,25	10 pcs
3041262	45W	1200×124×42	5600lm	1,67	10 pcs
3041263	50W	1500×124×42	5650lm	2,00	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc Noir

RÉGLETTE ULTRA-FINE






Sérénité Réglette



Sérénité est une réglette encastrée à LED SMD haut rendement et driver intégré. CCT et puissance réglables.

Boîtier : PC
Optique : PC

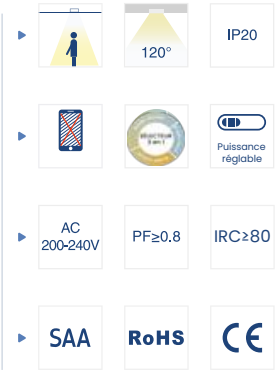


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041264	10W/14W/18W	600×82×35	2100lm	0,33	12 pcs
3041265	20W/30W/40W	1200×82×35	5000lm	0,64	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Mystère Réglette



Mystère, au design compact, utilise des puces 2835 SMD pour un flux lumineux élevé. Large zone éclairée sur 130° et multiples fonctions : CCT réglable, détecteur hyperfréquence. Installation : suspendue ou en saillie.

Boîtier : PC/SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041269	20W	600×124×60	1900lm	1,18	6 pcs
3041266	38W	1200×124×60	3800lm	2,14	6 pcs
3041267	50W	1500×124×60	5000lm	2,71	6 pcs
3041268	60W	1500×124×60	6000lm	2,71	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension 1000mm réglable



Nimbus Réglette



La réglette Nimbus se monte et se démonte facilement grâce à ses clips. Driver intégré sans scintillement, LED SMD haut rendement pour une lumière homogène et CCT réglable.

Boîtier : SPCC
Optique : PC

120°

IP20

IK06

AC 200-240V

PF≥0.9

IRC≥80

SAA

RoHS

CE


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041270	20W	600×83×68	2300lm	0,91	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Souffle Réglette



La réglette Souffle à modules séparés et driver intégré a été améliorée pour offrir une surface éclairante plus large ; température de couleur et puissance réglables. Montage suspendu, en saillie ou en ligne continue.

Boîtier : Aluminium+SPCC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041271	25W	600×124×68	2500lm	1,50	12 pcs
3041272	42W	1200×124×68	4780lm	2,90	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension 1000mm réglable



Bande Réglette



Bande est une réglette fine à grande surface éclairante, disponible en 3CCT, gradation DALI, secours et détecteur. Haute efficacité 130lm/W et 160lm/W. Diffuseur opale ou prismatique au choix.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041364	20W/16W/13W/10W	600×148×50	2750lm	1,00	12 pcs
3041353	40W/35W/24W/20W	1200×148×50	5600lm	2,00	6 pcs
3041355	40W	1200×148×50	5500lm	2,00	6 pcs
3041359	55W/50W/45W/40W	1500×148×50	7700lm	2,40	6 pcs
3041361	55W	1500×148×50	7700lm	2,40	6 pcs
3041362	19W/16W/13W/10W	600×148×50	2950lm	1,00	12 pcs
3041350	38W/33W/22W/19W	1200×148×50	6100lm	2,00	6 pcs
3041351	38W	1200×148×50	6100lm	2,00	6 pcs
3041356	53W/48W/43W/38W	1500×148×50	8500lm	2,40	6 pcs
3041357	53W	1500×148×50	8500lm	2,40	6 pcs
3041363	20W/16W/13W/10W	600×148×50	2650lm	1,00	12 pcs
3041352	40W/35W/24W/20W	1200×148×50	5400lm	2,00	6 pcs
3041354	40W	1200×148×50	5500lm	2,00	6 pcs
3041358	55W/50W/45W/40W	1500×148×50	7450lm	2,40	6 pcs
3041360	55W	1500×148×50	7450lm	2,40	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc





Aube Réglette



La réglette Aube, compacte, intègre un driver de marque sans scintillement. Face arrière sans vis pour une meilleure finition, grande surface éclairante et haute efficacité lumineuse. Secours, détecteur hyperfréquence, CCT réglable et gradation DALI.

Boîtier : SPCC/PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041273	20W	600×207×80	2300lm	1,40	4 pcs
3041274	20W	1200×207×80	2400lm	2,60	2 pcs
3041275	40W	1200×207×80	4800lm	2,60	2 pcs
3041277	30W	1500×207×80	3800lm	3,30	2 pcs
3041279	58W	1500×207×80	7000lm	3,30	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Accessoires de montage



Kit de suspension 1000mm réglable



Lumière Dorée Réglette





La réglette Lumière Dorée à corps large offre une lumière homogène et plus étendue : LED SMD haut rendement jusqu'à 125lm/W, anti-éblouissement, 3CCT, gradable DALI, détecteur et secours disponibles. Montage en saillie ou en suspension au choix.

Boîtier : SPCC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041276	20W/40W	1200×200×96	5000lm	4,20	2 pcs
3041278	30W/50W	1500×200×96	6250lm	5,09	2 pcs
3041280	30W	1200×200×96	3300lm	4,20	2 pcs
3041281	35W	1500×200×96	3850lm	5,09	2 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension
1500mm réglable



Horizon Réglette



Horizon est un luminaire étanche à boîtier large, très apprécié. Par rapport aux étanches traditionnels, il facilite le raccordement et le câblage traversant. Sa conception modulaire le rend plus attractif ; montage en saillie ou suspendu dans des lieux variés. Très fonctionnel : CCT et puissance réglables, gradation DALI, détecteur hyperfréquence, détecteur PIR, etc.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041282	21W/11W	600×102×58	2835lm/1485lm	0,67	4 pcs
3041283	48W/24W	1219×102×58	7200lm/3600lm	1,52	6 pcs
3041284	48W	1500×102×58	8700lm/4200lm	1,87	12 pcs
3041285	50W/28W	1219×102×58	7500lm/4200lm	1,52	6 pcs
3041286	60W/32W	1500×102×58	9000lm/4800lm	1,87	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc



RÉGLETTE ÉTANCHE IP65 & IK10



Lueur Ligne continue



Le linéaire sur rail Lueur associe LED SMD haut rendement et driver intégré. Ses modules séparés permettent une installation flexible. Rail 5, 8 ou 12 fils au choix, jonction par connecteurs L/T/X et différentes entrées de câble. Puissance réglable par commutateur DIP. Gradation DALI, secours et détecteur selon les applications. Montage en saillie, par câble acier, par tige ou par chaîne.

Boîtier : Acier
Optique : PMMA




Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041287	28W/33W/36W/40W	1498×71,4×71,5	6150lm/7050lm/7500lm/8400lm	2,00	4 pcs
3041288	45W/50W/55W/60W	1498×71,4×71,5	9550lm/10550lm/11550lm/12550lm	2,00	4 pcs
3041289	62W/68W/74W	1498×71,4×71,5	12200lm/13600lm/14650lm	2,00	4 pcs
3041290	28W/33W/36W/40W	1498×71,4×86,5	4400lm/5150lm/5500lm/6000lm	1,50	4 pcs
3041291	45W/50W/55W/60W	1498×71,4×86,5	7050lm/7700lm/8300lm/8900lm	1,50	4 pcs
3041292	62W/68W/74W	1498×71,4×86,5	9350lm/10200lm/10500lm	1,50	4 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K


Finition Blanc

Accessoires de montage Kit montage apparent

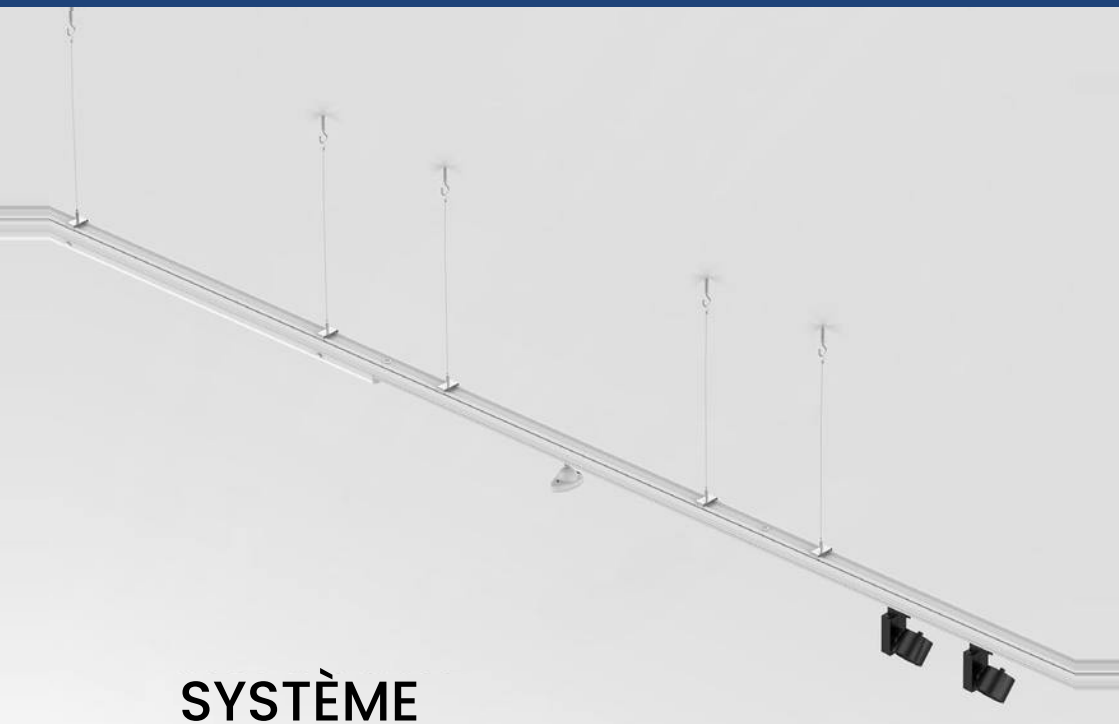

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE LED

Conception modulaire : rail, modules linéaires et modules fonctionnels

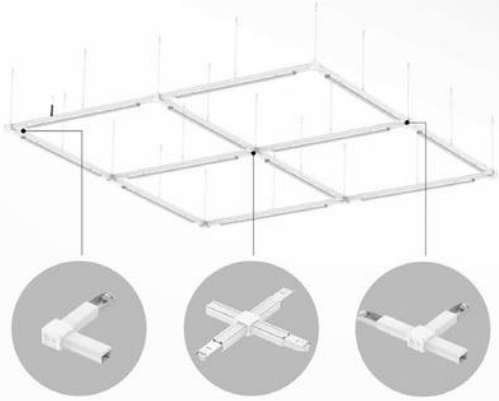



Kit de suspension





Pureté – Neige Étanche



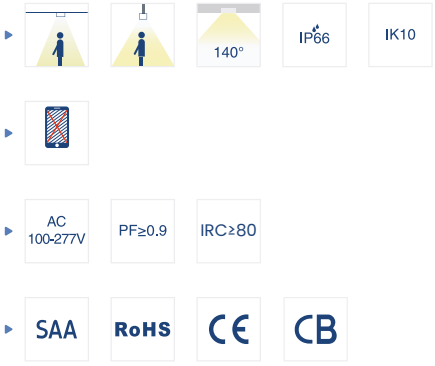

Ce luminaire étanche IP66 est classé IK10. Il intègre des LED SMD à haut flux, un driver intégré et un bornier à connexion rapide 3×2 pôles. Il permet un câblage traversant vers d'autres luminaires (classe II). Raccordement secteur sans outil des deux côtés.

Boîtier : PC
Optique : PC

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041293 Pureté	20W	700×78,3×58,6	2300lm	0,50	12 pcs
3041294 Pureté	40W	1300×78,3×58,6	4680lm	0,80	8 pcs
3041295 Pureté	50W	1600×78,3×58,6	6000lm	0,95	6 pcs
3041296 Neige	20W	700×78,3×58,6	2300lm	0,50	12 pcs
3041297 Neige	40W	1300×78,3×58,6	4680lm	0,80	8 pcs
3041298 Neige	50W	1600×78,3×58,6	6000lm	0,95	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Accessoires de montage






Qté conseillée de luminaires en ligne (200-240V) 20W-52 pcs 40W-26 pcs 50W-21 pcs



Rivage Étanche



La réglette étanche Rivage associe LED SMD jusqu'à 120lm/W et driver sans scintillement. Raccordement secteur sans outil des deux côtés grâce aux capots à verrouillage quart de tour. Boîtier fiable et robuste (IK08 & IP65). 3-CCT réglable ; Rivage se raccorde en ligne jusqu'à 1200W max.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041299	18W	600×66×54	2100lm	0,42	12 pcs
3041300	18W	600×66×54	2400lm	0,42	12 pcs
3041301	33W	1200×66×54	4000lm	0,75	12 pcs
3041302	33W	1200×66×54	4550lm	0,75	12 pcs
3041303	46W	1500×66×54	6000lm	0,91	12 pcs
3041304	46W	1500×66×54	6350lm	0,91	12 pcs
3041305	18W	538×66×54	2100lm	0,37	12 pcs
3041306	18W	538×66×54	2400lm	0,37	12 pcs
3041307	33W	1138×66×54	4000lm	0,69	12 pcs
3041308	33W	1138×66×54	4550lm	0,69	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K



Qté conseillée de luminaires en ligne (200-240V) 18W-66 pcs 40W-30 pcs 46W-26 pcs

Finition Gris


Accessoires de montage



Kit de suspension 1200mm réglable



Rubis Étanche



Luminaire LED étanche Rubis à haute efficacité lumineuse de 130lm/W et 160lm/W. Ses accessoires polyvalents permettent un montage en saillie, suspendu ou en ligne continue. Trois longueurs : 600mm, 1200mm, 1500mm. Le remplacement idéal des modèles traditionnels.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041365	13W/16W/20W	600×79×71	1690lm/2080lm/2600lm 1950lm/2400lm/3000lm	0,90	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage


Kit de suspension 1000mm réglable


Kit suspension



Rivage Étanche



Rivage est une réglette LED de qualité à haute efficacité lumineuse (150lm/W) avec driver sans scintillement. Son boîtier fiable et robuste (IK08 & IP65) garantit endurance et longue durée de vie. Ses accessoires polyvalents permettent un montage en saillie, suspendu ou en ligne continue. Disponible en 1200mm, 1500mm et 1800mm : le remplacement idéal de la réglette fluorescente traditionnelle.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041309	38W	1200×77×69	5700lm	1,70	6 pcs
3041310	52W	1500×77×69	8000lm	2,10	6 pcs
3041311	68W	1500×77×69	9800lm	2,10	6 pcs
3041312	68W	1800×77×69	10000lm	2,30	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension 1000mm réglable



Trace Étanche



Trace est une réglette tubulaire IP66 proposée avec deux diffuseurs : PMMA IK06 ou PC IK10. Embouts en inox 316 brossé avec connecteur étanche rapide, faciles à raccorder. Supports indépendants permettant d'orienter librement le luminaire ; installation et remplacement simples. Montage en saillie, suspendu ou mural. Le remplacement idéal du tube fluorescent traditionnel.

Boîtier : AL6063+SUS316
Optique : PC/PMMA



Code SLX	Puissance	Dimensions(AxBmm)	Flux(±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5251148	20W	Ø72×600	3100lm	0,78	6 pcs
5251144	36W	Ø72×1200	6200lm	1,35	6 pcs
5251146	45W	Ø72×1500	7300lm	1,68	6 pcs
5251147	20W	Ø72×600	2900lm	0,78	6 pcs
5251143	36W	Ø72×1200	5800lm	1,35	6 pcs
5251145	45W	Ø72×1500	6850lm	1,68	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension 1200mm réglable





Émerveil Étanche



Émerveil est un luminaire étanche au très bon rapport qualité-prix, de protection IP65 IK07. Haute efficacité lumineuse de 120lm/W. Gradation 0/1-10V ou DALI disponible.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux(±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041313	20W	610×75×80	2400lm	0,95	8 pcs
3041314	40W	1165×75×80	4800lm	1,35	8 pcs
3041315	60W	1465×89×70	7200lm	1,80	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage




Kit de suspension 1200mm réglable





Plaine Étanche



La série de réglettes étanches LED Plaine atteint 120lm/W grâce à ses LED SMD haut rendement. Largeur 89mm, étanchéité IP65 et IK08 pour les applications exigeantes. Deux modes d'installation : en saillie ou suspendu. Fonctions : puissance réglable, secours et détecteur hyperfréquence.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux(±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041316	20W/18W/15W/12W	650×89×70	2450lm	0,80	12 pcs
3041317	40W/35W/30W/25W	1260×89×70	5120lm	1,40	12 pcs
3041319	60W/55W/45W/35W	1560×89×70	7500lm	1,70	9 pcs
3041321	72W/60W/55W/45W	1824×89×70	9300lm	2,00	9 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc


Accessoires de montage



Kit de suspension 1200mm réglable



Lumière Dorée Étanche



La série de réglettes LED étanches Lumière Dorée utilise des LED SMD à haut flux pour atteindre 120lm/W et 150lm/W. Largeur 125mm, étanchéité IP65 et classement IK08 pour les applications spécifiques. Deux modes d'installation : en saillie ou en suspension. Fonctions multiples : puissance réglable, secours et détecteur hyperfréquence.

Boîtier : PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041318	20W/18W/15W/12W	680×124×86	2700lm	1,03	8 pcs
3041320	50W/40W/35W/30W	1280×124×86	6700lm	1,88	6 pcs
3041322	60W/55W/45W/35W	1580×124×86	8300lm	2,28	6 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc

Accessoires de montage



Kit de suspension 1500mm réglable

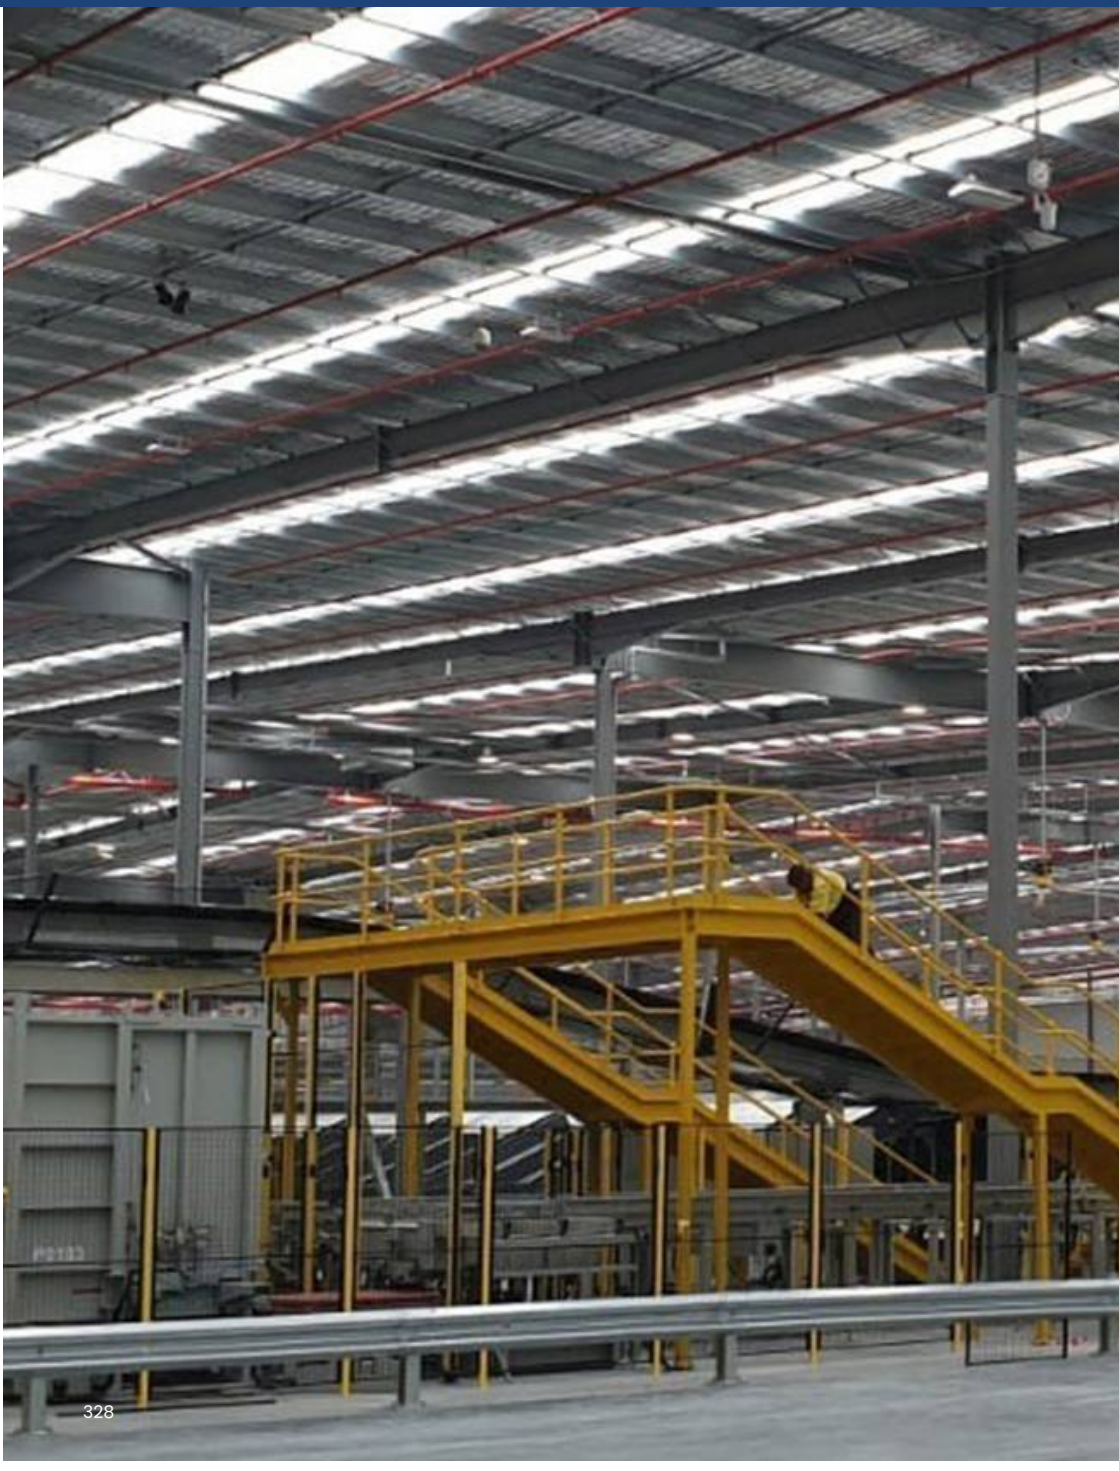


Tubes LED

Des tubes LED toujours plus économes et lumineux : tel est notre objectif constant. Généreux, simples et pratiques : voilà ce que nous visons. Puces de marque, IRC>80/90, plus de 85lm/W, diffuseur PC, support aluminium, driver conforme EMI/EMC et haute transmission lumineuse fondent notre réputation.



Poésie Tube LED



Le tube LED Poésie intègre des LED SMD et un diffuseur PC ignifugé, jusqu'à 95 % de transmission lumineuse. Driver LED fiable, à condensateurs et circuits intégrés de marque, gage d'excellentes performances.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC




Code SLX	Puissance	Dim. (mm)	Flux / efficacité	Poids net (kg)	Colisage
3041323	10W	603×32×29	1300lm	0,16	30 pcs
3041324	18W	1213×32×29	2350lm	0,26	30 pcs
3041325	10W	603×Ø29,3	120lm/W	0,18	25 pcs
3041326	18W	1211×Ø29,3	120lm/W	0,31	25 pcs
3041327	25W	1514×Ø29,3	120lm/W	0,38	25 pcs
3041328	6W	603×Ø29,3	150lm/W	0,18	25 pcs
3041329	12W	1211×Ø29,3	150lm/W	0,31	25 pcs
3041330	15W	1514×Ø29,3	150lm/W	0,38	25 pcs
3041331	9W	603×Ø28,5	140lm/W	0,18	25 pcs
3041332	10W	907×Ø28,5	140lm/W	0,21	24 pcs
3041333	18W	1211×Ø28,5	140lm/W	0,31	25 pcs
3041334	23W	1514×Ø28,5	140lm/W	0,38	25 pcs
3041335	8W	603×Ø28,5	160lm/W	0,18	25 pcs
3041336	9W	907×Ø28,5	160lm/W	0,21	24 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Capot Clair Dépoli



Lac Tube LED



Le tube LED Lac, de structure intégrée, utilise des LED 2835SMD comme source lumineuse, IRC>80. Son capot intégral en PC ignifuge V0 garantit une forte transmission lumineuse et une installation sûre. Grâce au driver intégré au luminaire, nos tubes T5 offrent de hautes performances lumineuses et une bonne dissipation thermique.

Boîtier : Aluminium ou PC
Optique : PC



Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3041337	8W	600×22,3×37,4	980lm	0,25	50 pcs
3041338	18W	1200×22,3×37,4	2205lm	0,37	30 pcs
3041339	25W	1500×22,3×37,4	3045lm	0,43	30 pcs
3041340	12W	878×22,4×34	1320lm	0,13	30 pcs
3041341	18W	1178×22,4×34	1980lm	0,17	30 pcs
3041342	25W	1478×22,4×34	2750lm	0,21	30 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Capot Dépoli






Éclairage anti-vandale

Les luminaires anti-vandales sont conçus pour résister aux environnements difficiles et aux conditions climatiques extrêmes, et pour prévenir le vandalisme. Fabriqués dans des matériaux de qualité et renforcés contre les chocs, ils garantissent robustesse et longévité.



Aube

Downlight COB



Downlight Aube série COB à réflecteur profond à facettes traditionnel, alliant haute efficacité, confort visuel et faible éblouissement, sans compromis sur la qualité de lumière (rendu et homogénéité des couleurs). Haute protection IP65 et IK10 disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Aluminium+Verre trempé
Peinture : thermolaquage AkzoNobel





Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite, piscines, etc.

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011158	10W	Ø110×51	Ø90	1050lm	0,34	30 pcs
3011159	13W	Ø110×51	Ø90	1350lm	0,34	30 pcs
3011160	18W	Ø150×64	Ø125	1950lm	0,62	12 pcs
3011161	25W	Ø150×64	Ø125	2750lm	0,62	12 pcs
3011162	18W	Ø172×69	Ø150	1950lm	0,79	12 pcs
3011163	25W	Ø172×69	Ø150	2750lm	0,79	12 pcs
3011164	30W	Ø172×69	Ø150	3500lm	0,79	12 pcs
3011165	18W	Ø235×81	Ø200	1950lm	1,27	6 pcs
3011166	25W	Ø235×81	Ø200	2750lm	1,27	6 pcs
3011167	35W	Ø235×81	Ø200	3850lm	1,27	6 pcs


CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Aube

Downlight SMD



Downlight Aube série SMD à réflecteur profond à facettes traditionnel, alliant haute efficacité, confort visuel et faible éblouissement, sans compromis sur la qualité de lumière (rendu et homogénéité des couleurs). Haute protection IP65 et IK10 disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC+Aluminium+Verre trempé
Peinture : thermolaquage AkzoNobel






Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite, piscines, etc.

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3011158	10W	Ø110×51	Ø90	1050lm	0,34	30 pcs
3011159	13W	Ø110×51	Ø90	1350lm	0,34	30 pcs
3011160	18W	Ø150×64	Ø125	1950lm	0,62	12 pcs
3011161	25W	Ø150×64	Ø125	2750lm	0,62	12 pcs
3011162	18W	Ø172×69	Ø150	1950lm	0,79	12 pcs
3011163	25W	Ø172×69	Ø150	2750lm	0,79	12 pcs
3011164	30W	Ø172×69	Ø150	3500lm	0,79	12 pcs
3011165	18W	Ø235×81	Ø200	1950lm	1,27	6 pcs
3011166	25W	Ø235×81	Ø200	2750lm	1,27	6 pcs
3011167	35W	Ø235×81	Ø200	3850lm	1,27	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Prairie Hublot



Prairie est un hublot LED IP65 IK10 proposé en option avec CCT réglable et fonction secours : la solution idéale pour compléter vos aménagements extérieurs.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC
Peinture : thermolaquage AkzoNobel

110° | IP65 | IK10

DIM

AC 200-240V | PF≥0.9 | IRC≥80

SAA | RoHS | CE | CB

Applications gares, parcs, allées, voies d'accès, passages souterrains, auvents et parkings.


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061107	18W	Ø250×58	1850lm	1,15	10 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Prairie Hublot



Le hublot LED Prairie utilise des LED SMD 2835 haut rendement, pour une haute transmission et une lumière homogène. Haute protection IK10&IP65, efficacité de 100lm/W et angle de faisceau de 110°. Autres fonctions : CCT réglable, gradation Triac sans scintillement et détecteur S7.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC
Peinture : thermolaquage AkzoNobel



Applications gares, parcs, allées, voies d'accès, passages souterrains, auvents et parkings.


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061139	15W	Ø250×116	1400lm	1,10	12 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Forêt Hublot



Forêt est un hublot IP65 IK10 à LED SMD haut rendement. Proposé avec quatre collerettes différentes, il offre en option CCT réglable, détecteur et secours. Gradation DALI et 0-10V également disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC
Peinture : thermolaquage AkzoNobel



Applications gares, parcs, allées, voies d'accès, passages souterrains, auvents et parkings.


Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061141	15W	Ø250×63	1750lm	1,05	10 pcs
5061142	20W/25W	Ø300×63	3000lm	1,58	6 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Zénith Hublot



Zénith est un hublot IP65 IK10 à LED SMD haut flux, en version carrée. Proposé avec deux collerettes différentes, il offre en option CCT réglable, détecteur et secours. Gradation DALI et 0-10V également disponible.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC
Peinture : thermolaquage AkzoNobel



Applications gares, parcs, allées, voies d'accès, passages souterrains, auvents et parkings.

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
5061136	15W	250×250×63	1780lm	0,90	10 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir

Anneau



Lueur Hublot



Le plafonnier Lueur est très résistant aux chocs, étanche et antivol. Son robuste boîtier en aluminium moulé sous pression et son épais diffuseur PC lui permettent d'atteindre IK11++ (test d'impact 250 joules). Vis antivol et joints d'étanchéité parfaitement ajustés garantissent une étanchéité jusqu'à IP66. Ses lignes fluides et lisses lui donnent un aspect net et épuré tout en renforçant sa robustesse.

Boîtier : Aluminium moulé sous pression
Optique : PC
Peinture : thermolaquage haute résistance AkzoNobel



Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite.

Code SLX	Puissance	A×B (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3151308	16W	Ø455×115	2200lm	4,20	2 pcs
3151309	32W	Ø455×115	4500lm	4,20	2 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir



Météore

Panneau salle blanche



Le panneau LED Météore est conçu pour les lieux publics : étanche à la poussière et à l'eau IP65, résistant aux chocs IK10 et inviolable, il convient aux hôpitaux, usines pharmaceutiques et sites agroalimentaires. LED SMD haut rendement 120lm/W, anti-éblouissement UGR<19 et IRC90 ; détecteur et secours disponibles.

Boîtier : AL+SPCC
Optique : PC/PMMA/PS
Peinture : poudre résistante aux détergents / antimicrobienne



Applications 1) Type A : hôpitaux, blocs opératoires, salles blanches industrielles, laboratoires, cuisines pro, etc.

2) Type B : quais de gare, stades couverts, lieux semi-extérieurs, prisons, etc.


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4031113	35W/30W/25W/20W	592×325×81	560×315	4500lm	3,59	1 pcs
3151304	52W/48W/45W/40W	592×592×81	560×580	6500lm	5,50	1 pcs
3151305	72W/68W/65W/60W	592×592×81	560×580	9000lm	5,50	1 pcs
3151306	52W/48W/45W/40W	325×1230×81	315×1190	6500lm	6,89	1 pcs
3151307	72W/68W/65W/60W	325×1230×81	315×1190	9000lm	6,89	1 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc



Vallée Réglette



La réglette Vallée est spécialement conçue pour les applications anti-vandales. Boîtier en acier inoxydable, diffuseur PC UL94-V0 de 4mm d'épaisseur, ignifuge et anti-vandale. Capot avant fixé par vis Torx. Étanchéité IP65, IK11++ (test d'impact 80 JOULES). LED Bridgelux et driver Osram pour une durée de vie de 8-10 ans.

Boîtier : Acier inoxydable
Optique : Diffuseur PC blanc opale
Peinture : thermolaquage haute résistance AkzoNobel




Applications quais de gare, passerelles, stades couverts, lieux semi-extérieurs, prisons, etc.

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
9021101	8W/10W/12W/15W	450×160×78,8	2000lm	3,80	4 pcs
9021102	12W/14W/17W/20W	650×160×78,8	2700lm	5,40	1 pcs
9021103	30W/33W/40W/45W	1250×160×78,8	6050lm	9,10	1 pcs
9021104	50W/58W/61W/65W	1550×160×78,8	8500lm	9,10	1 pcs


CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir


Emergency exit

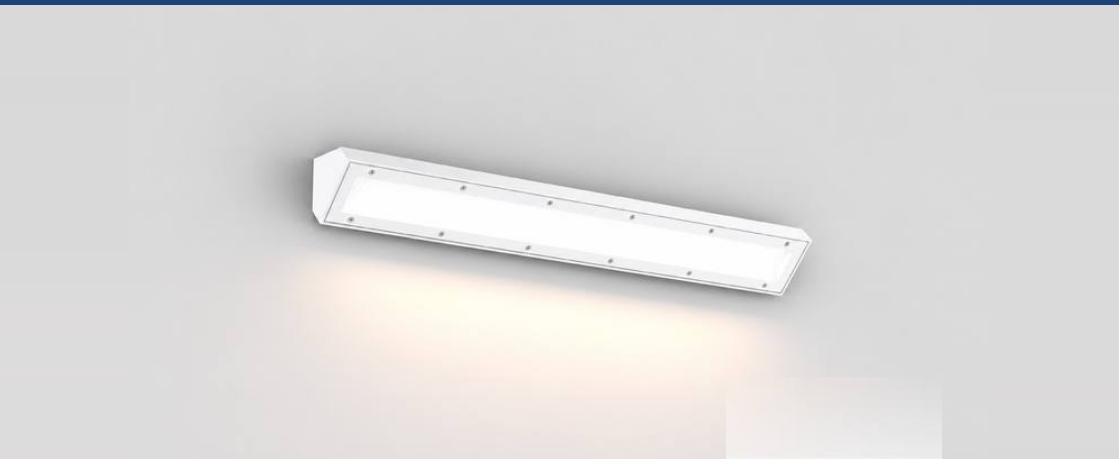

Émerveil Luminaire d'angle



Le luminaire d'angle Émerveil est spécialement conçu pour les applications anti-vandales. Boîtier en acier inoxydable, diffuseur PC UL94-V0 de 4mm d'épaisseur, ignifuge et anti-vandale. Capot avant fixé par vis Torx. Étanchéité IP65, IK11++ (test d'impact 80 JOULES). LED Bridgelux et driver Osram pour une durée de vie de 8-10 ans.

Boîtier : Acier inoxydable
Optique : Diffuseur PC blanc opale
Peinture : thermolaquage haute résistance AkzoNobel



Applications stations de métro, passages souterrains, couloirs semi-extérieurs, prisons, etc.


Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
9021106	8W/10W/12W/15W	450×160×128	1700lm	4,10	4 pcs
9021108	12W/14W/17W/20W	650×160×128	2450lm	5,40	1 pcs
9021110	30W/33W/40W/45W	1250×160×128	5800lm	9,30	1 pcs
9021112	50W/58W/61W/65W	1550×160×128	8700lm	11,60	1 pcs

CCT 3000K 4000K 5700K

Finition Blanc Noir




Brume Tête de lit



Le luminaire d'angle Brume diffuse une lumière inclinée vers le bas. Trois entrées de câble à l'arrière et une entrée défonçable dans l'embout offrent plus de possibilités de raccordement selon l'application.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC
Peinture : poudre résistante aux détergents / antimicrobienne

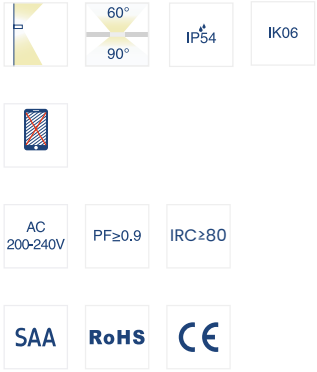


Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite.

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
9021105	34W	680×117,9×160,3	4000lm	3,00	2 pcs
9021107	50W	680×117,9×160,3	6000lm	3,00	2 pcs
9021109	50W	980×117,9×160,3	6000lm	4,26	1 pcs
9021111	60W	980×117,9×160,3	8000lm	4,26	1 pcs
9021113	50W	1280×117,9×160,3	6000lm	6,00	1 pcs
9021114	60W	1280×117,9×160,3	8000lm	6,00	1 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K


Finition Blanc Noir

Souffle Tête de lit



Le luminaire d'angle Souffle diffuse une lumière inclinée vers le bas. Trois entrées de câble à l'arrière et une entrée défonçable dans l'embout offrent plus de possibilités de raccordement selon l'application.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC
Peinture : poudre résistante aux détergents / antimicrobienne

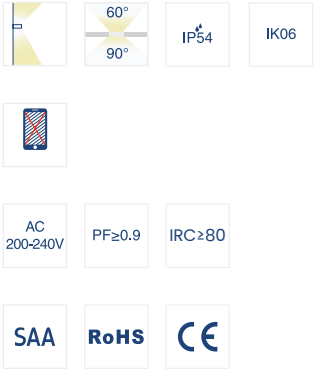


Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite.

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
9021115	34W	680×117,9×160,3	4000lm	3,20	2 pcs
9021117	50W	680×117,9×160,3	6000lm	3,20	2 pcs
9021119	50W	980×117,9×160,3	6000lm	4,46	1 pcs
9021121	60W	980×117,9×160,3	8000lm	4,46	1 pcs
9021123	50W	1280×117,9×160,3	6000lm	6,20	1 pcs
9021125	60W	1280×117,9×160,3	8000lm	6,20	1 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir

Rosée Tête de lit



Le luminaire d'angle Rosée diffuse une lumière inclinée vers le bas. Trois entrées de câble à l'arrière et une entrée défonçable dans l'embout offrent plus de possibilités de raccordement selon l'application.

Boîtier : Aluminium
Optique : PC
Peinture : poudre résistante aux détergents / antimicrobienne



Applications hôpitaux, centres de santé, maisons de retraite.

Code SLX	Puissance	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
9021116	34W	680×117,9×160,3	4000lm	3,00	2 pcs
9021118	50W	680×117,9×160,3	6000lm	3,00	2 pcs
9021120	50W	980×117,9×160,3	6000lm	4,26	1 pcs
9021122	60W	980×117,9×160,3	8000lm	4,26	1 pcs
9021124	50W	1280×117,9×160,3	6000lm	6,00	1 pcs
9021126	60W	1280×117,9×160,3	8000lm	6,00	1 pcs

CCT 2700K 3000K 4000K

Finition Blanc Noir



Ruban LED

Le ruban LED SLX résiste à la flexion et ne demande aucun entretien. Source COB en lumière blanche, couleur unique ou RGB : lumière homogène, sans zone sombre ni effet de points, qui préserve les yeux. Protection IP20, IP54, IP65 ou IP67 selon l'application. Une offre complète de solutions d'éclairage différenciées.



Soleil

Large surface d'émission (8mm), pliage vertical. Lumière douce et homogène. Sécable pour une utilisation flexible.




IP20

RoHS

CE

Code SLX	LED	CCT	FLUX	Poids brut (kg)	Bobines / carton
7011101	10W/M	2700K	850lm	0,14	60 pcs
7011102	10W/M	3000K	850lm	0,14	60 pcs
7011103	10W/M	4000K	900lm	0,14	60 pcs
7011104	10W/M	6500K	900lm	0,14	60 pcs
7011105	10W/M	Rouge	175lm	0,14	60 pcs
7011106	10W/M	Vert	950lm	0,14	60 pcs
7011107	10W/M	Bleu	145lm	0,14	60 pcs


Dimensions

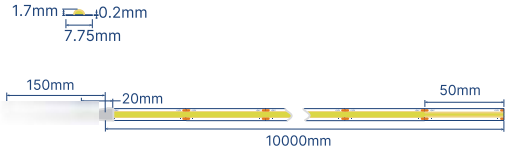

Courbure



Raccordement

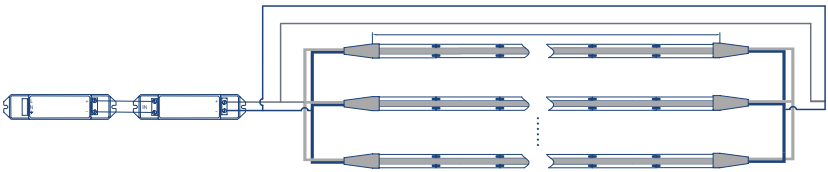


+24V
+24V
+24V
+24V
+24V


Rêverie

Large surface d'émission (9,54mm), pliage vertical. Lumière douce et homogène. Sécable pour une utilisation flexible.



Code SLX	LED	CCT	FLUX	Poids brut (kg)	Bobines / carton
7011108	15W/M	2700K	1425lm	0,16	50
7011109	15W/M	3000K	1425lm	0,16	50
7011110	15W/M	4000K	1500lm	0,16	50
7011111	15W/M	6500K	1500lm	0,16	50


Dimensions

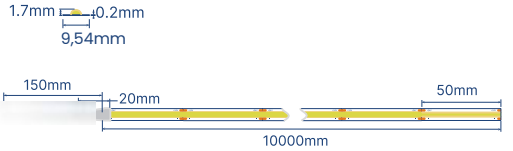

Courbure



Raccordement

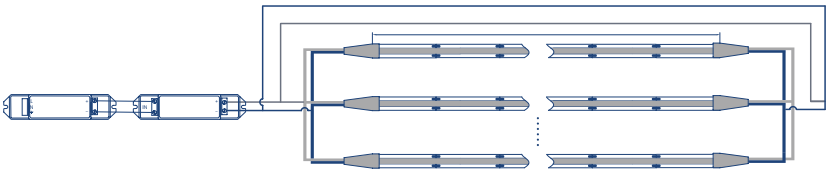


+24V
+24V
+24V
+24V
+24V
+24V


Mystère

Lumière douce et homogène. Encapsulation flip-chip. Bonne dissipation thermique pour une durée de vie accrue. Aucun risque de sulfuration.



Code SLX	LED	CCT	FLUX	Poids brut (kg)	Bobines / carton
7011112	12W (R: 5W G: 4W B: 3W)/M	Rouge	85lm	0,16	50
7011113	12W (R: 5W G: 4W B: 3W)/M	Vert	350lm	0,16	50
7011114	12W (R: 5W G: 4W B: 3W)/M	Bleu	39lm	0,16	50


Dimensions

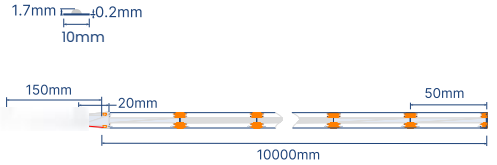

Courbure



Raccordement

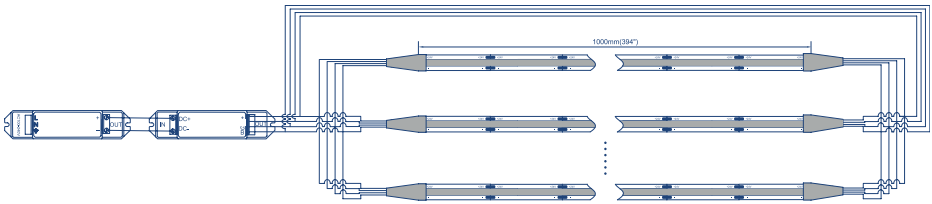


SUBLIMER L'ARCHITECTURE





REVENIR À L'ARCHITECTURE

Rosée

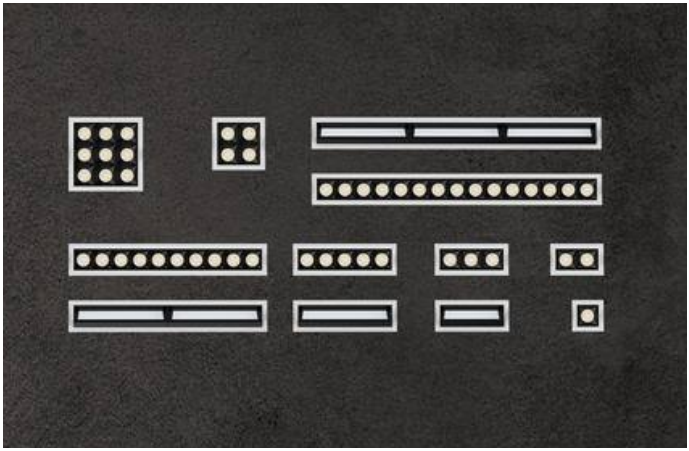

Flexible et adaptable à diverses formes, dans un format épuré.

Type A : faisceau symétrique

Le type A à faisceau symétrique existe en version linéaire et carrée, avec une structure à fentes. Ce modèle au design cannelé raffiné se décline en noir texturé avec collerette blanche contrastante, et son cadre noir épuré lui confère une allure élégante.

Type B : faisceau asymétrique


Le type B est une solution complète d'éclairage asymétrique. Il associe modules LED inclinés, lentilles linéaires et système de clips exclusif pour projeter un faisceau asymétrique vers l'avant et sublimer l'ambiance de chaque espace.

UGR<19


Doté de lentilles modulaires et de réflecteurs multi-lamelles, ce modèle offre un faible éblouissement (UGR<19). Sa tache lumineuse particulière garantit un confort visuel optimal et un réel agrément.



Rosée
Faisceau symétrique

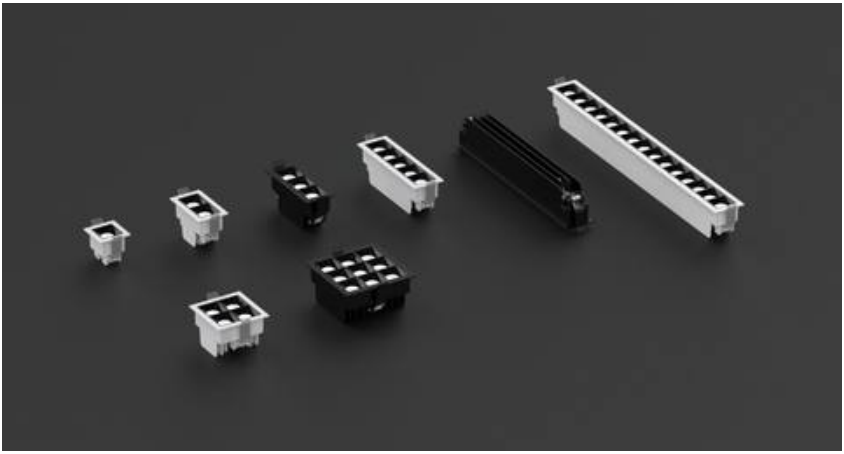

Rosée
Faisceau asymétrique








Rosée Faisceau symétrique

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	55-86lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	15°/36°
UGR	<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE

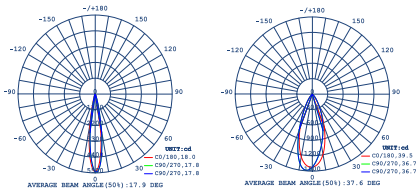


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	
Driver LED	Externe
Gradation	Non (4W/6W) Triac/DALI/0-10V (9W/11W/13W /23W/25W/37W)
Fonctions	
Indice de protection (IP)	IP20(dans le plafond)
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE


INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071101	4W	AC220-240V	45×45×42	37×37	220lm	0,12	75 pcs
3071102	6W	AC220-240V	76×45×51	68×37	440lm	0,16	75 pcs
3071103	9W	AC220-240V	105×45×51	97×37	670lm	0,21	50 pcs
3071104	11W	AC220-240V	75×75×51	67×67	870lm	0,22	60 pcs
3071105	13W	AC220-240V	147×45×51	139×37	1080lm	0,27	40 pcs
3071106	23W	AC220-240V	105×105×51	97×97	1960lm	0,43	30 pcs
3071107	25W	AC220-240V	280×45×51	272×37	2150lm	0,51	20 pcs
3071108	37W	AC220-240V	413×45×51	405×37	3100lm	0,71	20 pcs

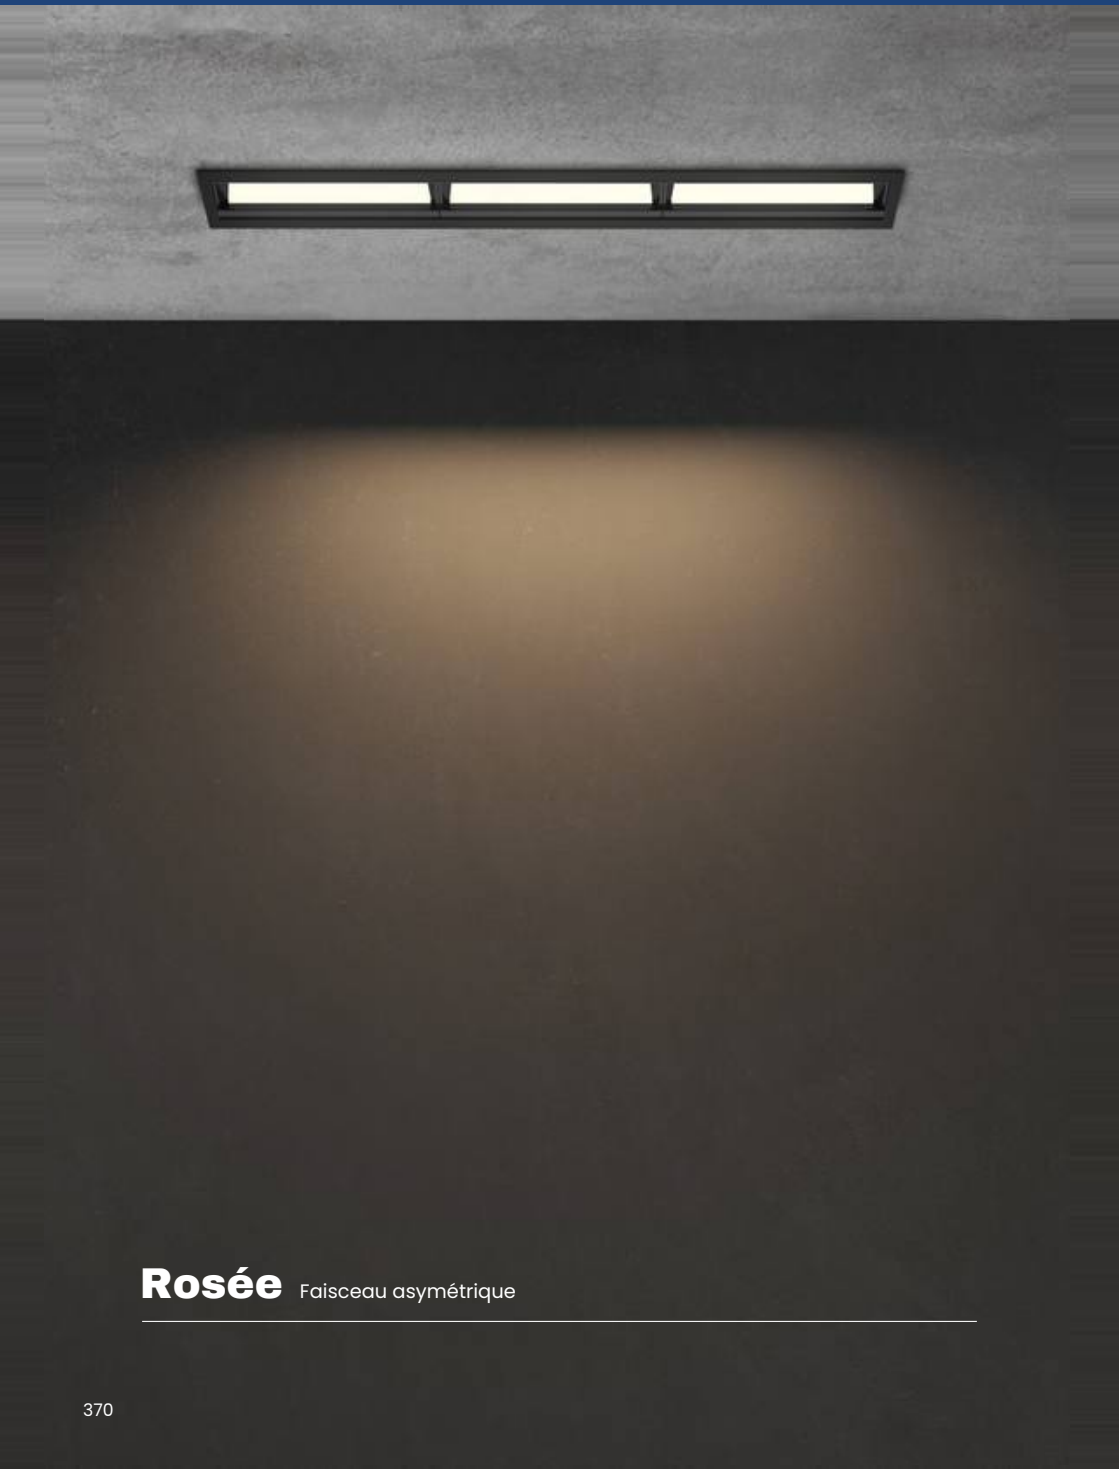


Rosée Faisceau asymétrique

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	47-60lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	70°x90°x10°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE




FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	
Driver LED	Externe
Gradation	Triac/DALI/0-10V
Fonctions	
Indice de protection (IP)	IP20(dans le plafond)
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071109	9W	AC220-240V	105×45×55	97×37	420lm	0,21	50 pcs
3071110	13W	AC220-240V	147×45×55	139×37	780lm	0,27	40 pcs
3071111	25W	AC220-240V	280×45×55	272×37	1550lm	0,51	20 pcs
3071112	37W	AC220-240V	413×45×55	405×37	2200lm	0,70	20 pcs

Gardin





Réglage facile sur site grâce à un guide pas à pas.

Housse en tissu extensible

La housse en tissu mat confère au luminaire un caractère unique et permet d'orienter la lumière : rotation sur 350° et inclinaison jusqu'à 35°.

Bague de fixation

La bague de fixation de la lentille se décline en différents coloris mats et souligne l'esthétique raffinée et luxueuse du bâtiment.

Source COB & choix de lentilles

Puces LED de marque à indice de rendu des couleurs élevé (IRC90). Lentilles disponibles dans tous les angles de faisceau utiles.







Gardin Rotation 350°+inclinaison 35°


TECHNIQUE

Optique	Lentille/PMMA
Boîtier	Aluminium moulé sous pression+Métal+Tissu
Source	COB (SDCM<6)
Température de couleur	3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	100lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	24°/36°/60°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE








FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Externe / Sans scintillement
Gradation	Triac
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071113	10W	AC220-240V	Ø176×99	Ø165-170	1020lm	0,78	12 pcs

Galaxie





Sous tous les angles

Le design unique place les downlights au cœur du couloir. Les modules d'éclairage s'inclinent de 35° à la verticale et pivotent de 355° à l'horizontale, pour une couverture complète, en version simple ou double tête.

Mystère de l'espace

Les réflecteurs profonds colorés s'accordent à tous les styles architecturaux et ajoutent une touche de mystère. Ils affinent la lumière pour un rendu sophistiqué et répondent à des exigences de design variées.

IRC>90

Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé restitue des couleurs plus fidèles et naturelles. Cette série intègre en standard des LED IRC>90, pour répondre aux exigences variées des projets architecturaux.

Galaxie



Zénith












Galaxie Concave, inclinaison 30°

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Fer+Aluminium
Source	COB (SDCM<5)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	80lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	15°/24°/36°/10°×60°/30°×60°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005


OPTIQUE

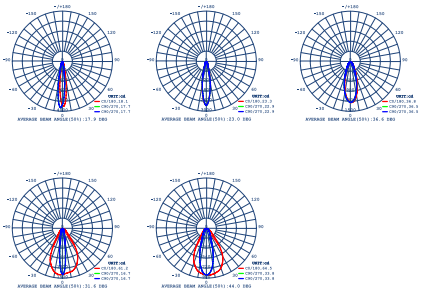


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	
Driver LED	Externe
Gradation	Non/Triac
Fonctions	
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071114	11W	AC220-240V	Ø171×94	Ø160-165	890lm	0,81	12 pcs
3071115	11W	AC220-240V	171×171×94	Ø160-165	890lm	0,84	12 pcs
3071116	22W	AC220-240V	271×171×94	160-165×255-260	1960lm	1,48	6 pcs




Zénith Concave, inclinaison 35°+rotation 355°

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Fer+Aluminium
Source	COB (SDCM<5)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	80lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	15°/24°/36°/10×60°/30°x60°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005


OPTIQUE

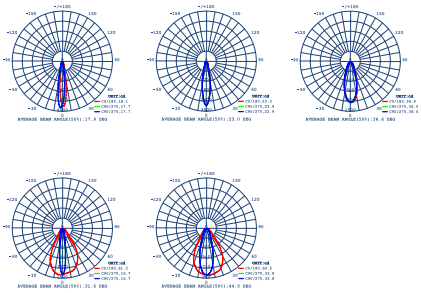


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	
Driver LED	Externe
Gradation	Non/Triac
Fonctions	
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071117	13W	AC220-240V	Ø171×94	Ø160-165	1050lm	0,83	12 pcs
3071118	13W	AC220-240V	171×171×94	Ø160-165	1050lm	0,87	12 pcs
3071119	26W	AC220-240V	332×171×94	160-165×316-332	2220lm	1,72	6 pcs

Vent



Bagues décoratives & anti-éblouissement

La profondeur du design et une optique performante offrent un downlight à faible éblouissement, avec un indice d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 19, voire à 16, pour une ambiance confortable en toutes circonstances.

Fibre polyester acoustique

Les kits acoustiques orientables intègrent une technologie de pointe et des pièces interchangeables. Ils s'harmonisent parfaitement avec toutes les palettes architecturales tout en améliorant l'acoustique.










Vent Modulaire

TECHNIQUE

Optique	Lentille/PC, Réflecteur/PC
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Source	COB (SDCM<5)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	120lm/W
IRC	≥80/≥90
Faisceau (°)	36°/60°
UGR	UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE

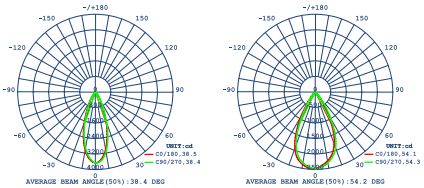


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	2CCT
Driver LED	Externe
Gradation	Triac/DALI
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP54(sous plafond) / IP40(dans le plafond)
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES






RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071126	10W	AC220-240V	Ø139×87	Ø120	1250lm	0,64	12 pcs
3071127	13W	AC220-240V	Ø139×87	Ø120	1550lm	0,64	12 pcs
3071128	18W	AC220-240V	Ø139×87	Ø120	2150lm	0,64	12 pcs
3071129	18W	AC220-240V	Ø180×103	Ø160	2350lm	1,01	4 pcs
3071130	25W	AC220-240V	Ø180×103	Ø160	3200lm	1,01	4 pcs
3071131	30W	AC220-240V	Ø180×103	Ø160	3700lm	1,01	4 pcs

Horizon & Voie

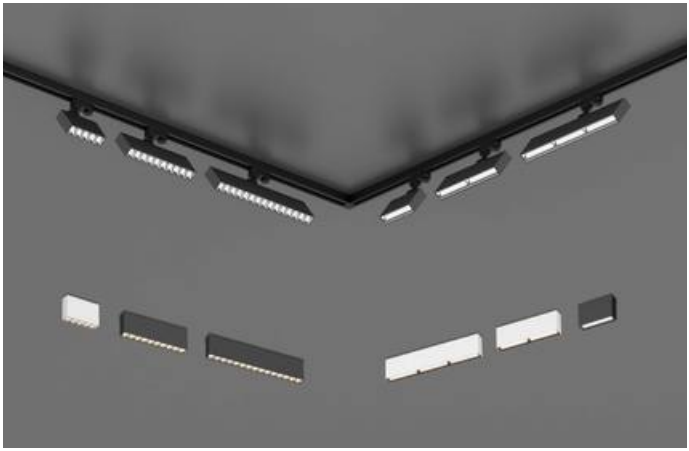

Downlight apparent linéaire, transformable en projecteur sur rail grâce à un adaptateur en kit.

Design moderne

Le cadre en aluminium moulé sous pression, à peinture poudre blanche anti-UV, assure une excellente gestion thermique. Le boîtier blanc ou noir s'intègre parfaitement à toutes les ambiances architecturales.

Deux systèmes optiques

Faisceau symétrique (type A) 15°/30° pour un éclairage d'accentuation, UGR<16. Faisceau asymétrique (type B) 70°x90°x15° en lécheur de mur. Source SMD IRC90 pour un rendu plus naturel.

Adaptateur rail en kit

Downlight apparent + adaptateur rail : se transforme en projecteur sur rail. Structure rotative brevetée, sans risque de desserrage.







Horizon Faisceau symétrique

TECHNIQUE

Optique	PC+PMMA
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	105lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	15°/30°
UGR	<16
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE







FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	Triac
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,8/ ≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071132	10W	AC220-240V	138×35×91	1080lm	0,48	12 pcs
3071133	20W	AC220-240V	271×35×91	2200lm	0,79	12 pcs
3071134	30W	AC220-240V	404×35×91	3200lm	1,16	6 pcs




Horizon Faisceau asymétrique

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	70lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	70°x90°x15°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE




ANGLE DE FAISCEAU MOYEN (50 %) : 80,6°

FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	Triac
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE


INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071135	10W	AC220-240V	138×35×93	750lm	0,48	12 pcs
3071136	20W	AC220-240V	271×35×93	1350lm	0,79	12 pcs
3071137	30W	AC220-240V	404×35×93	2000lm	1,16	6 pcs

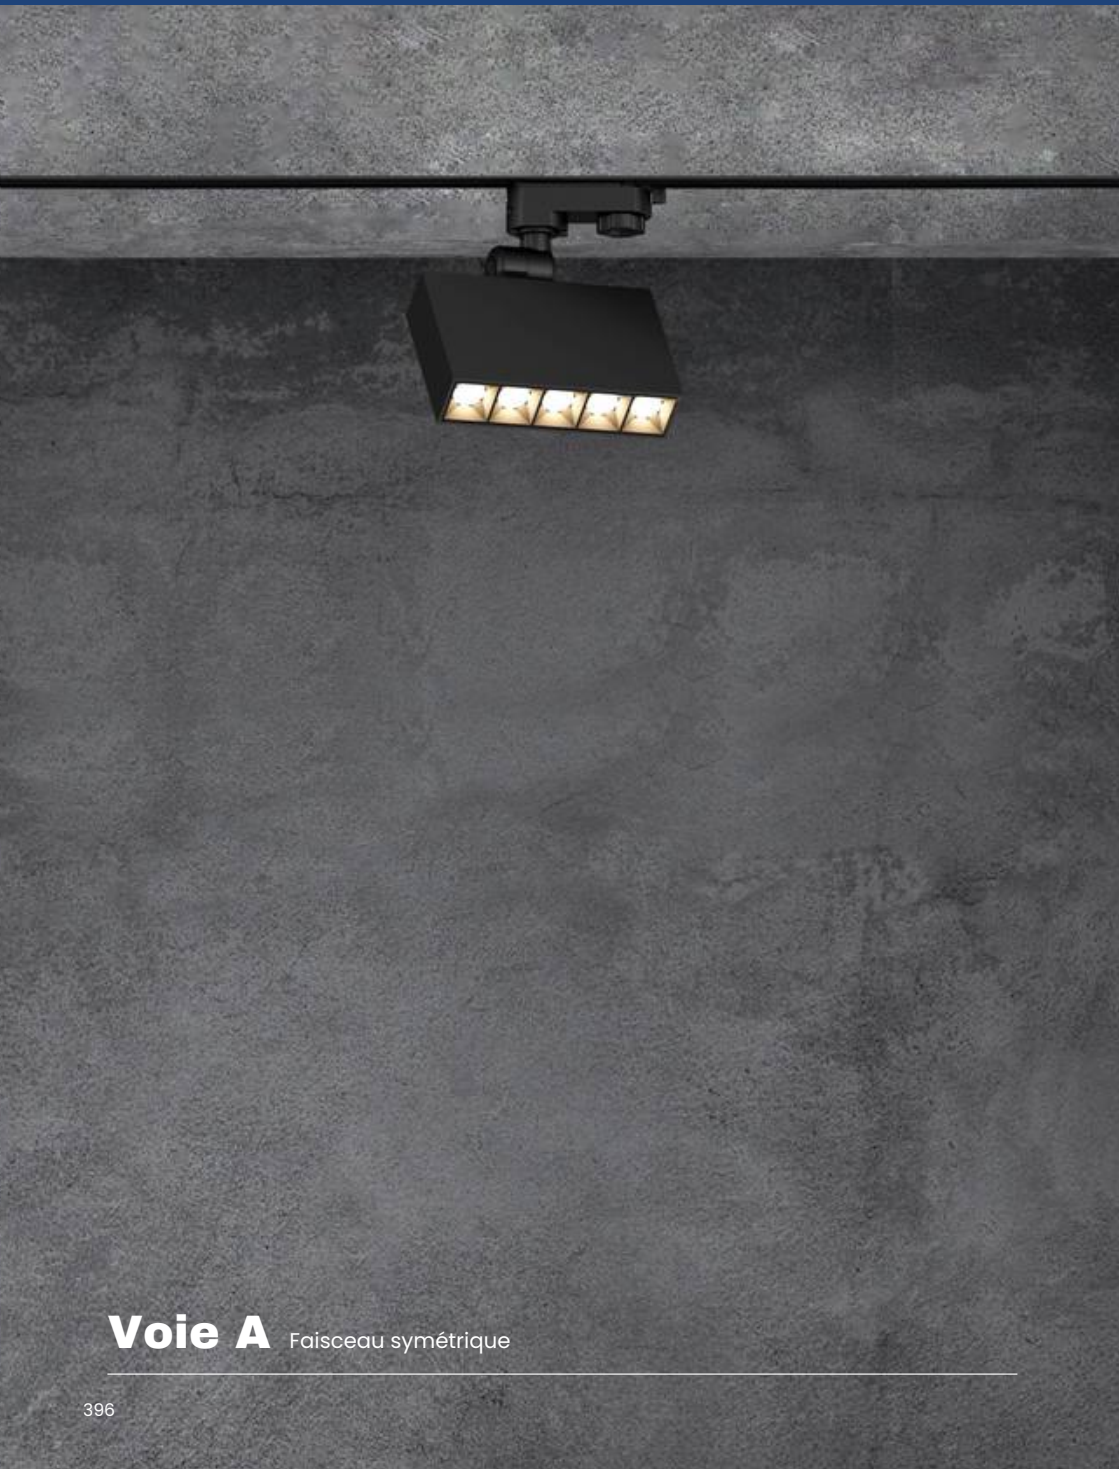



Voie A Faisceau symétrique

TECHNIQUE

Optique	PC+PMMA
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	105lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	15°/30°
UGR	<16
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE







FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	Triac
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021357	10W	AC220-240V	138×35×196	1080lm	0,63	12 pcs
4021358	20W	AC220-240V	271×35×196	2200lm	0,93	12 pcs




Voie B Faisceau asymétrique

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/ 3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	70lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	70°x90°x15°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE





ANGLE DE FAISCEAU MOYEN (50 %) : 80,6°

FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	Triac
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK06
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021359	10W	AC220-240V	138×35×198	750lm	0,63	12 pcs
4021360	20W	AC220-240V	271×35×198	1350lm	0,93	12 pcs





Neige 320° vertical+360° horizontal


TECHNIQUE

Optique	PC/lentille
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	79lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	20°/36°/45°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE







FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI/0-10V
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021321	8W	AC220-240V	203×28×78	610lm	0,23	18 pcs
4021323	20W	AC220-240V	459×28×78	1650lm	0,50	12 pcs





Lagon 320° vertical+360° horizontal


TECHNIQUE

Optique	PC/lentille
Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	79lm/W
IRC	≥90
Faisceau (°)	20°/36°/45°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE









FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI/0-10V
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES






RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
4021322	8W	AC220-240V	223×28×1048	610lm	0,23	18 pcs
4021324	20W	AC220-240V	456×28×1048	1650lm	0,42	12 pcs

Arc-en-Ciel

Laissez-vous gagner par la sérénité de la pleine lune avec cette série d'éclairage. Inspirée par la beauté changeante de l'astre lunaire, elle apporte élégance et tranquillité. Son design minimaliste offre une grande surface éclairante et une face sans vis à faible éblouissement, qui sublime tout espace contemporain. Déclinable en de nombreuses variantes, elle s'adapte sans peine à une multitude de concepts d'aménagement.

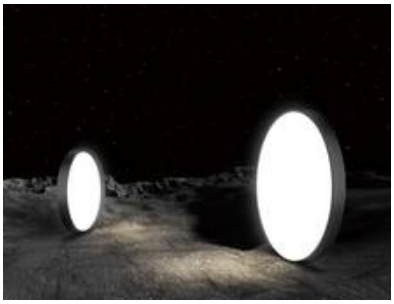

Choisissez forme et taille

Nous maîtrisons parfaitement les technologies à indice de rendu des couleurs (IRC) élevé. Nos options IRC80/IRC90/IRC97 répondent aux exigences spécifiques de chaque projet architectural. Un IRC supérieur, tel qu'un IRC 97+, restitue les couleurs avec la plus grande fidélité et enrichit l'expérience visuelle.

Installation flexible

Installables en version apparente, encastrée ou suspendue, nos kits d'accessoires durables se déclinent en plusieurs styles : suspension par tige, par câble acier ou par cordon électrique. Ces modes de pose polyvalents se combinent pour créer un éclairage unique et sur mesure.

Éclairage modulable

Nos versions apparente et suspendue offrent une répartition dynamique de la lumière (10% vers le haut, 90% vers le bas) pour des configurations polyvalentes adaptées à tous les lieux.

NOUVELLE technologie pour UGR<19

Après de nombreux essais, nous avons retenu un matériau optique innovant qui abaisse l'éblouissement à UGR<19 tout en conservant un éclairage doux et homogène.


Éclairage général 120°


Incontournable de l'éclairage général, la série Arc-en-Ciel conserve des lignes architecturales épurées tout en offrant une large couverture lumineuse, avec un angle de faisceau de 110°. Disponible en quatre tailles (Ø400 à Ø1000), ce luminaire assure une distribution homogène et étendue, idéale pour de multiples applications.



Arc-en-Ciel

Arc-en-Ciel Boîtier plat en aluminium et design sans vis : élégant comme la lune, pour une lumière douce.

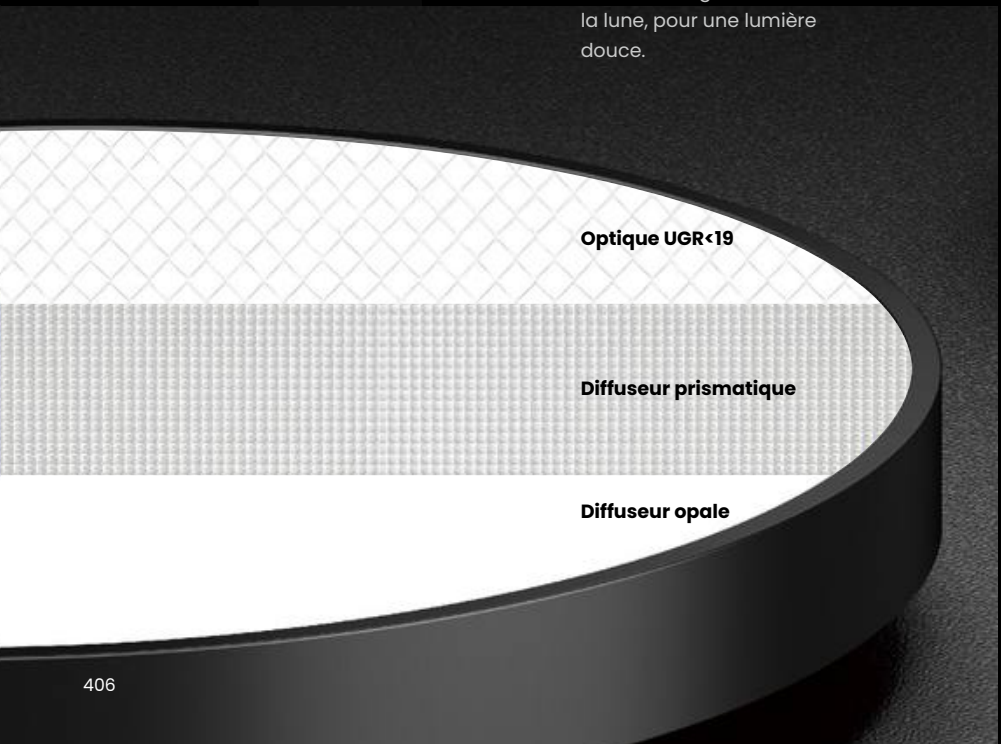

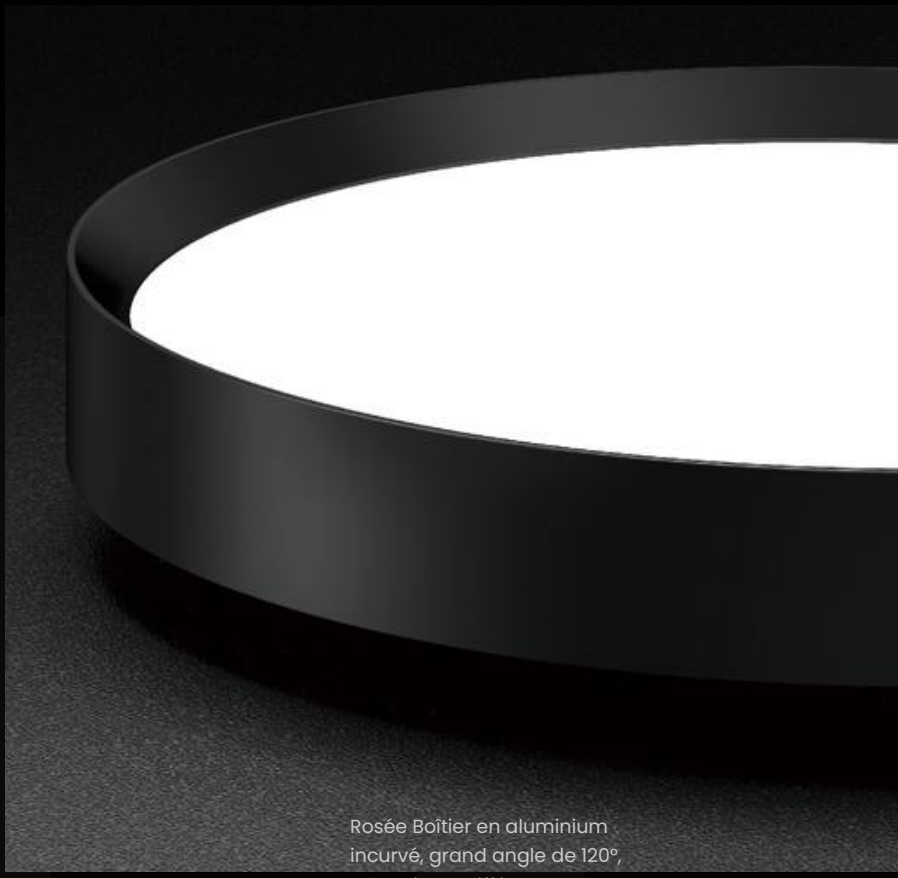

Rosée Boîtier en aluminium incurvé, grand angle de 120°, adapté aux différents styles recherchés.




Arc-en-Ciel Plat, éclairage direct Encastré

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	110lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	-/UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois


OPTIQUE

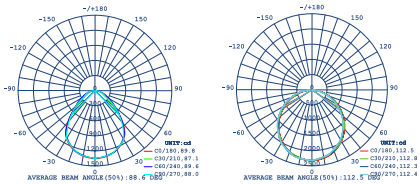


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

CODE	PUISS.	TENSION(V)	DIM.(AxBmm)	DÉCOUPE (mm)	FLUX(±5%)	Poids net (kg)	
3071138	40W	AC220-240V	Ø400×86	Ø220-250	4450lm	2,61	6 pcs
3071139	60W	AC220-240V	Ø600×86	Ø385-415	6920lm	5,96	2 pcs
3071140	75W	AC220-240V	Ø800×86	Ø385-415	9100lm	7,17	1 pcs
3071141	100W	AC220-240V	Ø1000×86	Ø385-415	11920lm	10,83	1 pcs
3071146	20W	AC220-240V	Ø400×86	Ø220-250	1780lm	2,61	6 pcs
3071147	40W	AC220-240V	Ø600×86	Ø385-415	4580lm	5,96	2 pcs
3071148	75W	AC220-240V	Ø800×86	Ø385-415	8580lm	7,17	1 pcs
3071149	100W	AC220-240V	Ø1000×86	Ø385-415	10250lm	10,83	1 pcs




Rosée Galbé, éclairage direct

Encastré

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	111lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois


OPTIQUE

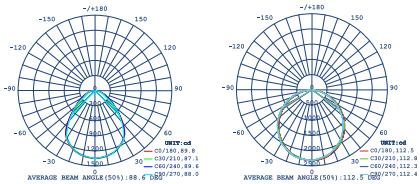


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Découpe (mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071142	40W	AC220-240V	Ø400×86	Ø220-250	4450lm	2,85	4 pcs
3071143	60W	AC220-240V	Ø600×86	Ø385-415	6920lm	6,51	2 pcs
3071144	75W	AC220-240V	Ø800×86	Ø385-415	9100lm	7,91	1 pcs
3071145	100W	AC220-240V	Ø1000×86	Ø385-415	11920lm	11,76	1 pcs




Arc-en-Ciel Plat, direct/indirect

Montage plafond

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	110lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	-/UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois


OPTIQUE

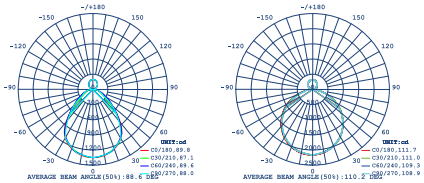

FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES

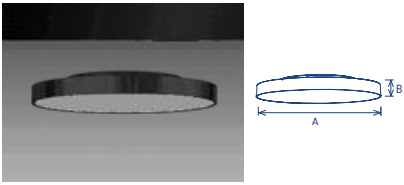

RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071138	40W	AC220-240V	Ø400×86	4450lm	2,61	6 pcs
3071139	60W	AC220-240V	Ø600×86	6920lm	5,96	2 pcs
3071140	75W	AC220-240V	Ø800×86	9100lm	7,17	1 pcs
3071141	100W	AC220-240V	Ø1000×86	11920lm	10,83	1 pcs
3071146	20W	AC220-240V	Ø400×86	1780lm	2,61	6 pcs
3071147	40W	AC220-240V	Ø600×86	4580lm	5,96	2 pcs
3071148	75W	AC220-240V	Ø800×86	8580lm	7,17	1 pcs
3071149	100W	AC220-240V	Ø1000×86	10250lm	10,83	1 pcs




Rosée Galbé, direct/indirect

Montage plafond

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	111lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois


OPTIQUE

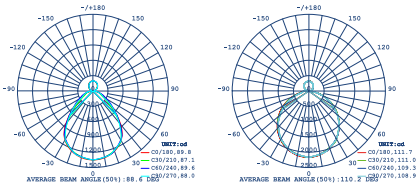

FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071142	40W	AC220-240V	Ø400×86	4450lm	2,85	4 pcs
3071143	60W	AC220-240V	Ø600×86	6920lm	6,51	2 pcs
3071144	75W	AC220-240V	Ø800×86	9100lm	7,91	1 pcs
3071145	100W	AC220-240V	Ø1000×86	11920lm	11,76	1 pcs



Arc-en-Ciel


Plat, direct/indirect


Suspension

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	110lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	-/UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois

OPTIQUE






FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071138	40W	AC220-240V	Ø400×86	4450lm	2,61	6 pcs
3071139	60W	AC220-240V	Ø600×86	6920lm	5,96	2 pcs
3071140	75W	AC220-240V	Ø800×86	9100lm	7,17	1 pcs
3071141	100W	AC220-240V	Ø1000×86	11920lm	10,83	1 pcs
3071146	20W	AC220-240V	Ø400×86	1780lm	2,61	6 pcs
3071147	40W	AC220-240V	Ø600×86	4580lm	5,96	2 pcs
3071148	75W	AC220-240V	Ø800×86	8580lm	7,17	1 pcs
3071149	100W	AC220-240V	Ø1000×86	10250lm	10,83	1 pcs




Rosée Galbé, direct/indirect

Suspension

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	111lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	120° (diffuseur standard) / 85° (diffuseur prismatique)
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 / Aspect bois


OPTIQUE

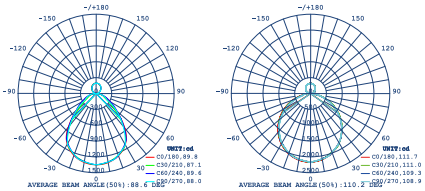


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	3CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	Détecteur réglable, Secours
Indice de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071142	40W	AC220-240V	Ø400×86	4450lm	2,85	4 pcs
3071143	60W	AC220-240V	Ø600×86	6920lm	6,51	2 pcs
3071144	75W	AC220-240V	Ø800×86	9100lm	7,91	1 pcs
3071145	100W	AC220-240V	Ø1000×86	11920lm	11,76	1 pcs

Brume





Arc-en-Ciel, en version rectangulaire.

Choisissez votre design

Brume troque la silhouette ronde et douce pour des contours carrés et nets. Avec sa grande surface éclairante et sa face épurée sans vis, Brume accentue la modernité de tout espace.

Éclairage homogène

Conçu pour l'homogénéité, ce design diffuse une luminosité douce et intense, pour un éclairage uniforme et agréable dans tout l'espace.

Éclairage large 120°

Nos solutions privilégient un design architectural minimaliste sans rien sacrifier à la couverture lumineuse. Avec un angle de faisceau de 110° et trois puissances au choix (36/42/50W), nos luminaires garantissent une diffusion uniforme et complète de la lumière.






Brume Grande surface éclairante

Montage plafond

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	110-120lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	Diffuseur prismatique : 80° & opale : 110°
UGR	UGR<19/UGR<22
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005


OPTIQUE

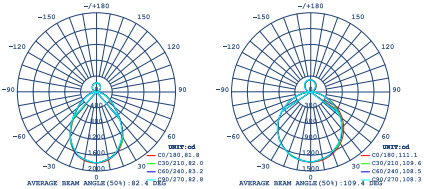

FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	2CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES

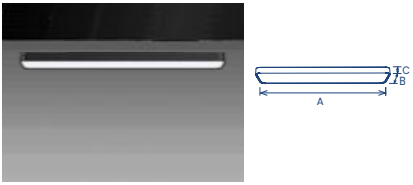

RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071154	36W	AC200-240V	1200×300×72	4300lm	7,00	1 pcs
3071155	42W	AC200-240V	1200×300×72	4800lm	7,00	1 pcs
3071156	50W	AC200-240V	1200×300×72	6100lm	7,00	1 pcs




Brume Grande surface éclairante

Suspension

TECHNIQUE

Optique	PS
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	110-120lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	Diffuseur prismatique : 80° & opale : 110°
UGR	UGR<19/UGR<22
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005


OPTIQUE

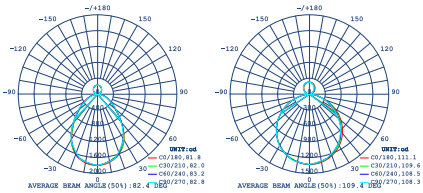


FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	2CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES






RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071154	36W	AC200-240V	1200×300×72	4300lm	7,00	1 pcs
3071155	42W	AC200-240V	1200×300×72	4800lm	7,00	1 pcs
3071156	50W	AC200-240V	1200×300×72	6100lm	7,00	1 pcs

Étoile

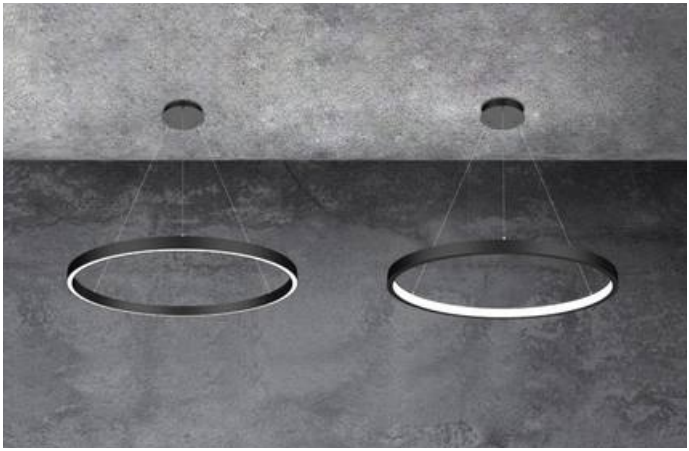

Ensemble, les deux designs et les quatre tailles forment une suspension architecturale saisissante, qui renouvelle l'éclairage décoratif.

Lumière & taille

Type A : éclairage direct ; type B : éclairage orienté vers l'intérieur. Tailles 600mm, 800mm, 1000mm et 1200mm pour tous les espaces, seuls ou combinés.

Combinaison

En associant ces deux orientations et plusieurs tailles, on crée des compositions spectaculaires qui animent l'espace architectural de jeux de lumière dynamiques.

Platine polyvalente

La platine est livrée avec trois kits d'installation combinés, pour une multitude de configurations uniques.







Étoile A : Éclairage direct B : Éclairage interne

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	90lm/W(Étoile) 120lm/W(Étoile)
IRC	≥80
Faisceau (°)	110°
UGR	
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE






FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	2CCT
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK03
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	SAA/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxB mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071157	30W	AC220-240V	600×60	3400lm	3,35	1 pcs
3071158	36W	AC220-240V	600×60	4100lm	3,50	1 pcs
3071159	38W	AC220-240V	800×60	4300lm	3,85	1 pcs
3071160	46W	AC220-240V	800×60	5200lm	4,10	1 pcs
3071161	50W	AC220-240V	1000×60	5600lm	4,35	1 pcs
3071162	60W	AC220-240V	1000×60	6600lm	4,60	1 pcs
3071163	64W	AC220-240V	1200×60	7200lm	4,90	1 pcs
3071164	80W	AC220-240V	1200×60	9200lm	5,68	1 pcs
3071165	64W	AC220-240V	800×60	7200lm	5,45	1 pcs
3071166	82W	AC220-240V	800×60	9100lm	6,33	1 pcs
3071167	88W	AC220-240V	1000×60	9800lm	6,93	1 pcs
3071168	106W	AC220-240V	1000×60	11650lm	7,43	1 pcs
3071169	36W	AC220-240V	600×60	4900lm	3,45	1 pcs
3071170	46W	AC220-240V	800×60	5900lm	4,00	1 pcs
3071171	60W	AC220-240V	1000×60	7500lm	4,51	1 pcs
3071172	85W	AC220-240V	800×60	10200lm	6,18	1 pcs
3071173	106W	AC220-240V	1000×60	12800lm	7,24	1 pcs

Voie Lactée





Solution de suspension flexible.

Rond & carré

Le design est fin et élancé, avec un corps carré ou rond au choix. Saisissant et d'une légèreté de plume, il dégage une impression presque aérienne.

Installation et mobilité

Le boîtier de fixation se positionne librement sur toute la longueur du luminaire. Une souplesse précieuse, notamment lorsque les points de raccordement électrique sont peu nombreux.

Broche de connexion électrique

Un rail permet à la broche d'assurer une connexion électrique sûre, tout en laissant le luminaire suspendu coulisser en douceur.






Voie Lactée Rond flexible

TECHNIQUE

Optique	PMMA
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	120lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	36°
UGR	UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005


OPTIQUE



FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI/ 0-10V
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES

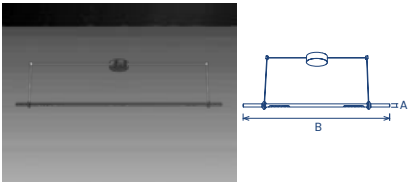

RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBx mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071174	10W	AC220-240V	Ø18×840	1250lm	0,75	6 pcs
3071175	15W	AC220-240V	Ø18×1370	1800lm	0,94	6 pcs
3071176	20W	AC220-240V	Ø18×1900	2400lm	1,08	6 pcs
3071177	10W	AC100-277V	Ø18×840	1250lm	0,75	6 pcs
3071178	15W	AC100-277V	Ø18×1370	1800lm	0,94	6 pcs
3071179	20W	AC100-277V	Ø18×1900	2400lm	1,08	6 pcs




Voie Lactée Carré flexible

TECHNIQUE

Optique	PMMA
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	120lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	36°
UGR	UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE




FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	DALI/ 0-10V
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071180	10W	AC220-240V	840×16×16	1300lm	0,89	6 pcs
3071181	15W	AC220-240V	1370×16×16	1850lm	1,10	6 pcs
3071182	20W	AC220-240V	1900×16×16	2450lm	1,26	6 pcs
3071183	10W	AC100-277V	840×16×16	1300lm	0,89	6 pcs
3071184	15W	AC100-277V	1370×16×16	1850lm	1,10	6 pcs
3071185	20W	AC100-277V	1900×16×16	2450lm	1,26	6 pcs

Lagon



Épaisseur 25mm

Avec ses 25mm d'épaisseur, ce design offre une finition nette et minimaliste. Son éclairage indirect en fait le complément idéal de nombreux styles d'architecture intérieure.

UGR<19

En combinant plusieurs technologies optiques (lentilles PC à faible éblouissement, réflecteurs à grille), ce design atteint un indice d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 19, gage de confort visuel.

Logement driver spacieux

Les kits de montage offrent assez d'espace pour des drivers on/off, gradables Triac ou DALI. Des drivers de marques spécifiques peuvent également être intégrés sur demande.






Lagon Ultra-fin

TECHNIQUE

Optique	PC
Boîtier	Aluminium
Source	SMD (SDCM<6)
Température de couleur	2700K/3000K/ 4000K
Efficacité lumineuse (4000K)	120lm/W
IRC	≥80
Faisceau (°)	Bas 60°, Haut 110°
UGR	UGR<19
Durée de vie(h)	50 000h
Finition	Blanc RAL9016/ Noir RAL9005

OPTIQUE



FONCTIONS & ATOUTS

Sélecteur CCT (DIP)	-
Driver LED	Intégré
Gradation	Triac/DALI
Fonctions	-
Indice de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	-
Facteur de puissance (PF)	≥0,9
Certification	RoHS/ CE

INSTALLATION & ACCESSOIRES





RÉFÉRENCES

Code SLX	Puissance	Tension (V)	Dim. (AxBxC mm)	Flux (±5%)	Poids net (kg)	Colisage
3071186	30W	AC220-240V	1200×25×59	3850lm	1,68	6 pcs
3071187	36W	AC220-240V	1200×25×59	4300lm	1,68	6 pcs
3071188	36W	AC220-240V	1572×25×59	4300lm	2,15	6 pcs
3071189	40W	AC220-240V	1572×25×59	4800lm	2,15	6 pcs
3071190	42W	AC220-240V	1572×25×59	5200lm	2,15	6 pcs
3071191	50W	AC220-240V	1572×25×59	6000lm	2,15	6 pcs

CONÇU POUR LE BIEN-ÊTRE & LA SANTÉ





ÉCONOME EN ÉNERGIE & ÉCOLOGIQUE





DOWNLIGHT ENCASTRÉ



Vent Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC



Ø68-72mm



Ø75-83mm

IP20
IP54
UGR<16

WH BK NB

Faisceau

24° 36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011101	AC220-240V	8W	770lm	II
4011103	AC220-240V	10W	1030lm	II

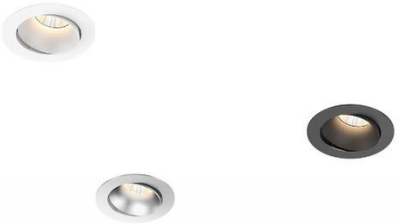

Vent Downlight LED


LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC



Ø68-72mm



Ø75-83mm



Faisceau

36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011102	AC220-240V	6W	600lm	II
4011104	AC220-240V	8W	770lm	II



Glace Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium



87mm

Ø80mm

Ø75mm



81mm

Ø85mm

Ø75mm



94mm

Ø100mm

Ø90mm



145mm

Ø105mm

Ø100mm

IP40

UGR<19

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<6
2700K		3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011105	AC200-240V	10W	910lm	II
4011106	AC200-240V	10W	910lm	II
4011107	AC200-240V	13W	1170lm	II
4011108	AC200-240V	13W	1100lm	II





Horizon Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium Verre




Ø60mm



Ø75mm



Ø90mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011111	AC220-240V	7W	650lm	II
4011113	AC220-240V	10W	1000lm	II
4011115	AC220-240V	10W	1100lm	II
4011117	AC220-240V	13W	1290lm	II



Reflet Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression/ PC PMMA



Ø68-75mm



Ø80-85mm



Ø90-95mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011109	AC220-240V	6W	620lm	II
4011110	AC220-240V	8W	850lm	II
4011112	AC220-240V	6W	650lm	II
4011114	AC220-240V	8W	890lm	II
4011116	AC220-240V	8W	890lm	II
4011118	AC220-240V	10W	1080lm	II





Gardin Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PMMA


81,2mm
Ø50mm


61mm
Ø50mm


81mm
Ø50mm

IP20

WH BK

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9


Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011119	AC220-240V	10W	1000lm	II
4011120	AC220-240V	13W	1490lm	II
4011121	AC220-240V	10W	1000lm	II
4011122	AC220-240V	13W	1490lm	II
4011123	AC220-240V	18W	2130lm	II





Lentille (L)


Réflecteur (R)

Ø70-80





Gardin

Gardin

Gardin

Ø75-80



Gardin

Ø90-95



Gardin


Gardin


Gardin

90-95



Gardin

95-100



Gardin

Rêve

DOWNLIGHT LED

LED COB Driver externe Aluminium
moulé sous pression PC



53,5mm

Ø57mm

4011124 4011125
4011128



58,5mm

Ø62mm

4011126 4011127
4011129







WH BK

Faisceau

30° 50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver







PF≥0,85 PF≥0,9





Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011124	AC220-240V	6W	790lm	II
4011125	AC220-240V	8W	900lm	II
4011126	AC220-240V	10W	1150lm	II
4011127	AC220-240V	12W	1350lm	II
4011128	AC220-240V	8W	950lm	II
4011129	AC220-240V	12W	150lm	II








UGR à 30°
6W/8W





UGR à 30°
10W/12W







Gardin Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68mm



Ø83mm



Ø115mm

IP20

UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 36° 40° 50°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011130	AC220-240V	6W	620lm	II
4011132	AC220-240V	10W	1090lm	II
4011134	AC220-240V	13W	1600lm	II





Éclat Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PMMA



Ø68mm



Ø83mm



Ø115mm



Faisceau

24° 36° 40° 50°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011131	AC220-240V	6W	620lm	II
4011133	AC220-240V	10W	1090lm	II
4011135	AC220-240V	13W	1600lm	II



Arc-en-Ciel – Colline Downlight LED

LED SMD/ COB Driver externe Aluminium PC



45mm

Ø76mm

Ø66-70mm



49mm

Ø90mm

Ø81-85mm



57,5mm

Ø80mm

Ø66-70mm



61,5mm

Ø95mm

Ø81-85mm

IP40

WH BK

Faisceau

15° 24° 40° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<5 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,88 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011136 Arc-en-Ciel	AC220-240V	5W	700lm	II
4011137 Arc-en-Ciel	AC220-240V	8W	1050lm	II
4011138 Arc-en-Ciel	AC220-240V	8W	1050lm	II
4011139 Arc-en-Ciel	AC220-240V	10W	1350lm	II
4011140 Colline	AC220-240V	5W	600lm	II
4011141 Colline	AC220-240V	8W	950lm	II
4011142 Colline	AC220-240V	8W	950lm	II
4011143 Colline	AC220-240V	10W	1200lm	II





Brisé – Ombre Downlight LED


LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC/ PMMA



Ø68-75mm



Ø82-88mm



Faisceau

24° 36° 45° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<6
2700K		3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Brisé 2"/3" "

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011144 Brisé	AC200-240V	6W	645lm	II
4011146 Brisé	AC200-240V	6W	570lm	II
4011148 Brisé	AC200-240V	8W	785lm	II
4011150 Brisé	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011152 Ombre	AC200-240V	6W	730lm	II
4011154 Ombre	AC200-240V	6W	530lm	II
4011156 Ombre	AC200-240V	8W	765lm	II
4011158 Ombre	AC200-240V	10W	970lm	II



Sérénité – Brisé Downlight LED


LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC/ PMMA



Ø68-75mm



Ø82-88mm



Faisceau

24° 36° 45° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<6
2700K	3000K	4000K	

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires


Sérénité 2"/3"


Sérénité

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011145 Sérénité	AC200-240V	6W	645lm	II
4011147 Sérénité	AC200-240V	6W	570lm	II
4011149 Sérénité	AC200-240V	8W	785lm	II
4011151 Sérénité	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011153 Brisé	AC200-240V	6W	730lm	II
4011155 Brisé	AC200-240V	6W	530lm	II
4011157 Brisé	AC200-240V	8W	765lm	II
4011159 Brisé	AC200-240V	10W	970lm	II



Galaxie Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



55mm

Ø80mm

Ø68-74mm

IP20 IP54

WH BK GR NB

Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011162	AC200-240V	5W	450lm	II
4011164	AC200-240V	8W	590lm	II
4011166	AC200-240V	8W	400lm	II







Lagon & Émerveil & Gardin G2.0 DOWNLIGHT LED

LED COB Driver externe Aluminium
PC+verre trempé



4011160 4011161 4011163
4011165 4011167

Ø82-88mm



Ø82-88mm

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011160	AC200-240V	8W	730lm	II
4011161	AC200-240V	10W	880lm	II
4011163	AC200-240V	10W	450lm	II
4011165	AC200-240V	8W	690lm	II
4011167	AC200-240V	10W	880lm	II
4011245	AC200-240V	20W	1850lm	II



WH BK NB

Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE





Vent Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC+verre trempé



Ø68-74mm

IP20
IP54
25°

WH BK SR NB

Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011168	AC200-240V	5W	450lm	II
4011169	AC200-240V	8W	600lm	II
4011170	AC200-240V	8W	400lm	II





Lune Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68mm



Ø83mm



Ø90mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011171	AC220-240V	5W	540lm	II
4011173	AC220-240V	8W	900lm	II
4011175	AC220-240V	10W	1200lm	II





Météore Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC




Ø68mm



Ø83mm



Ø90mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011172	AC220-240V	5W	570lm	II
4011174	AC220-240V	8W	910lm	II
4011176	AC220-240V	10W	1240lm	II



Brouillard (G2.0) Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC



IP40
IP54

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥90 SDCM<5 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011177	AC220-240V	8W	840lm	II
4011179	AC220-240V	8W	580lm	II





Ciel Downlight LED


LED COB Driver externe PC/ Aluminium moulé sous pression PC



43,7mm

Ø96mm

Ø83mm



Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011178	AC200-240V	8W	890lm	II
4011180	AC200-240V	8W	450lm	II





Forêt (G2.0) Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC



40mm

Ø83mm

Ø95mm



Faisceau

36°

Source

IRC≥90 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011181	AC220-240V	8W	840lm	II
4011182	AC220-240V	8W	600lm	II





CONNEXION RAPIDE





Poésie Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium Réflecteur aluminium+plaque PC



Ø75-85mm



Faisceau

38° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K	3000K		4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011183	AC220-240V	7W	850lm	II
4011184	AC220-240V	7W	420lm	II







Ciel Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø83mm

IP54

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥95 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011185	AC220-240V	8W	1000lm	II
4011187	AC220-240V	8W	800lm	II
4011189	AC220-240V	8W	800lm	II





Sérénité Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø83mm

IP54

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥95 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011186	AC220-240V	8W	1000lm	II
4011188	AC220-240V	8W	800lm	II
4011190	AC220-240V	8W	800lm	II



Fleur – Astre Downlight LED

LED SMD/ COB Driver externe Aluminium PC



39,5mm

Ø95mm

Ø75-83mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<5 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux (±5%)	Classe
4011191 Fleur	AC220-240V	7W	680lm	II
4011192 Fleur	AC220-240V	7W	420lm	II
4011193 Astre	AC220-240V	7W	750lm	II
4011194 Astre	AC220-240V	7W	750lm	II





Reflet Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68-74mm

IP40

WH BK GR NB

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011195	AC200-240V	10W	1010lm	II







Montagne Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC+verre trempé



IP40

WH BK

Faisceau

15° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,85 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011196	AC200-240V	10W	1010lm	II







Montagne Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC+verre trempé



Ø84mm



Ø84mm

IP40

WH BK

Faisceau

15° 36° 45°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,85 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011197	AC200-240V	10W	800lm	II
4011198	AC200-240V	10W	800lm	II





Montagne

DOWNLIGHT LED | LED COB Driver externe Aluminium PC+verre trempé



4011199

84×84mm

IP40

WH BK

Faisceau

15° 36° 60°

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011199	AC200-240V	10W	1020lm	II

Source lumineuse

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,85 PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE







Astre Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø83mm

IP65

WH BK

Faisceau

40°

Source

IRC≥95 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011200	AC220-240V	8W	630lm	II



Étoile Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



30mm

Ø80mm

/

Ø68-72mm



39,3mm

Ø90mm


Ø75-80mm



49,5mm

Ø110mm

Ø90-95mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K	3000K	4000K	

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011201	AC200-240V	5W	530lm	II
4011203	AC200-240V	8W	815lm	II
4011205	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011207	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011209	AC200-240V	13W	1350lm	II



Ciel Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



/
Ø68-72mm



Ø75-80mm



Ø90-95mm

IP65

WH BK GR NB

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K		3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011202	AC200-240V	5W	530lm	II
4011204	AC200-240V	8W	815lm	II
4011206	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011208	AC200-240V	10W	1130lm	II
4011210	AC200-240V	13W	1350lm	II







Météore Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø83mm

IP54

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥95 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011211	AC220-240V	10W	730lm	II
4011212	AC220-240V	10W	840lm	II



Rivière Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PC



40mm

Ø78mm

Ø68-70mm



37mm

Ø93mm

Ø83-85mm

IP20
IP54

WH BK GR NB

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011213	AC220-240V	5W	580lm	II
4011215	AC220-240V	7W	880lm	II

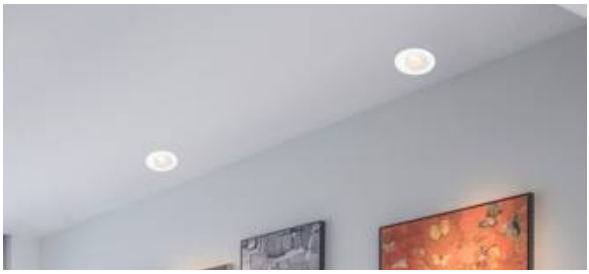



Plaine Downlight LED


LED SMD Driver externe Aluminium PC



Ø68-70mm



Ø83-85mm



Faisceau

60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011214	AC220-240V	5W	580lm	II
4011216	AC220-240V	7W	880lm	II





Gardin Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PC



Ø83-85mm

WH BK NB

Faisceau

40° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011217	AC220-240V	5W	600lm	II
4011218	AC220-240V	8W	960lm	II





Émerveil Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø60mm




Ø70mm



Ø83mm



Ø90mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011219	AC220-240V	5W	400lm	II
4011220	AC220-240V	7W	720lm	II
4011221	AC220-240V	8W	800lm	II
4011222	AC220-240V	10W	980lm	II
4011223	AC220-240V	12W	1150lm	II



Unique Downlight LED

LED SMD Driver externe PC PC



Unique
Ø68mm



Ø68mm

IP65

WH BK NB

Faisceau

60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires





Code SLX	Tension	Puiss.	Flux(±5%)	Classe
4011740	AC230V	6W	550lm	II



Aurore Boréale Downlight LED

LED SMD Driver externe PC PC



Ø68mm



Ø68mm

IP65

WH BK NB

Faisceau

60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires





Code SLX	Tension	Puiss.	Flux(±5%)	Classe
4011741	AC230V	6W	550lm	II
4011742	AC230V	6W	550lm	II




Aube – Sérénité – Ombre Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PMMA(lentille) / PC(réflecteur) / PS (diffuseur)



Ø55mm



Ø55mm



Faisceau

36°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011224	AC220-240V	6W	640lm	II
4011225	AC220-240V	6W	670lm	II
4011227	AC220-240V	6W	620lm	II





Aube Downlight LED


LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC+Aluminium



Ø83mm



Ø83mm



Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥95	SDCM<6
2700K		3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85


Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011226	AC220-240V	8W	820lm	II
4011228	AC220-240V	15W	1640lm	II

Lac Downlight LED


LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68-72mm



Ø75-80mm



Ø90-95mm

IP65

WH

Faisceau

36 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K	3000K	4000K	

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011229	AC200-240V	5W	530lm	II
4011231	AC200-240V	8W	815lm	II
4011233	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011235	AC200-240V	10W	1130lm	II
4011237	AC200-240V	13W	1350lm	II



Douceur Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68-72mm



Ø75-80mm



Ø90-95mm

IP65

WH

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K		3000K	4000K

Driver


ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011230	AC200-240V	5W	530lm	II
4011232	AC200-240V	8W	815lm	II
4011234	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011236	AC200-240V	10W	1130lm	II
4011238	AC200-240V	13W	1350lm	II

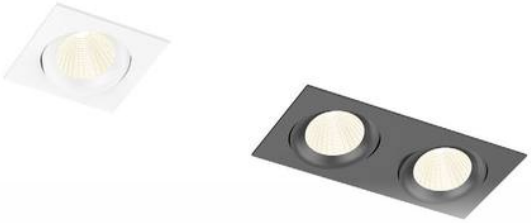

Gardin Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC+verre trempé



Ø82-88mm



182×85mm



Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<6
2700K	3000K	4000K	

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011243	AC220-240V	10W	770lm	II
4011245	AC220-240V	20W	1850lm	II



Gardin Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium Lentille PC/ Réflecteur PC




89×89mm



169×89mm



249×89mm



Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90	IRC≥97	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011239	AC220-240V	8W	921lm	II
4011240	AC220-240V	10W	1100lm	II
4011241	AC220-240V	14W	1670lm	II
4011242	AC220-240V	20W	2230lm	II
4011244	AC220-240V	24W	2840lm	II
4011246	AC220-240V	30W	3320lm	II

Forêt Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium PC



Ø68mm

IP20
IP54

WH

Faisceau

70°

Source

≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011247	AC220-240V	5W	635lm	II
4011248	AC220-240V	8W	1025lm	II


Neige


Forêt



Voie Lactée





Glace Downlight LED

LED COB/SMD Driver intégré Aluminium PC+PMMA



IP20 | 355° | 90°

WH | BK

Faisceau

80°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF | DIM | PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011249	AC220-240V	8W	640lm	II



Glace



Pendule



Lac





Aurore Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC/ PMMA



Ø68-80mm



Ø82-95mm



Faisceau

20° 24° 30° 36° 45°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011250	AC200-240V	6W	600lm	II
4011252	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011254	AC200-240V	12W	1250lm	II
4011256	AC200-240V	6W	620lm	II
4011258	AC200-240V	10W	1200lm	II
4011260	AC200-240V	12W	1450lm	II





Nuage Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC/ PMMA



Ø70mm



Ø85mm

350°
20°
IP20

WH BK

Faisceau

20° 24° 30° 36° 45°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011251	AC200-240V	6W	600lm	II
4011253	AC200-240V	10W	1000lm	II
4011255	AC200-240V	12W	1250lm	II
4011257	AC200-240V	6W	620lm	II
4011259	AC200-240V	10W	1200lm	II
4011261	AC200-240V	12W	1450lm	II




Sérénité Downlight LED

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PMMA



Ø85-95mm

320°
90°
IP40
UGR<19

WH BK

Faisceau

20° 36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011264	AC220-240V	10W	1100lm/900lm	II
4011265	AC220-240V	10W	1050lm	II
4011266	AC220-240V	10W	900lm	II
4011267	AC220-240V	15W	1550lm/1250lm	II
4011268	AC220-240V	15W	1550lm	II
4011269	AC220-240V	15W	1250lm	II





Sérénité





Sérénité

DOWNLIGHT LED

LED COB Driver externe
Aluminium PC



4011262 4011263

Ø60mm

360°
IP20
WH
BK


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011262	AC220-240V	8W	730lm	II
4011263	AC220-240V	8W	420lm	II


Sérénité


Éclat




Crépuscule

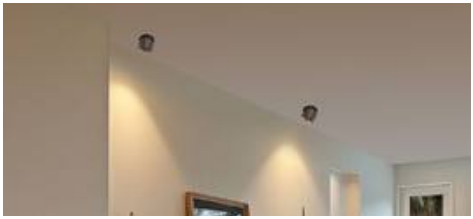

Faisceau

36°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥95 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE



Rivière – Souffle Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46/ Aluminium/ PC PC



Ø70-75mm



Ø90-95mm



Ø90-95mm

IP20
IP54
UGR<19

WH BK

Faisceau

36° 45° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011270 Rivière	AC220-240V	6W	650lm	II
4011271 Rivière	AC220-240V	8W	950lm	II
4011273 Souffle	AC220-240V	8W	950lm	II





Rêverie – Lagon Downlight LED

LED SMD Driver intégré Plastique aluminisé PC



Ø90-95mm



Ø90-95mm



Faisceau

45° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011272 Rêverie	AC220-240V	8W	950lm	II
4011274 Lagon	AC220-240V	8W	950lm	II

Fleur Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PMMA/ PC



60mm

Ø100mm

Ø88-93mm

IP20

WH

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011277	AC200-240V	10W	1050lm	II





Voie Lactée – Comète – Silhouette Downlight LED

LED COB+SMD Driver externe Aluminium moulé sous pression PC



Ø68-75mm



Ø90-95mm

IP40 UGR<16

WH BK

Faisceau

24° 160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011275 Voie Lactée	AC220-240V	8W	870lm	II
4011276 Voie Lactée	AC220-240V	10W	1090lm	II
4011278 Voie Lactée	AC220-240V	10W	1190lm	II
4011279 Voie Lactée	AC220-240V	13W	1530lm	II
4011280 Comète	AC220-240V	8W	640lm	II
4011281 Comète	AC220-240V	10W	740lm	II
4011282 4011282 4011283 4011283	AC220-240V	10W	890lm	II
4011283 Comète	AC220-240V	13W	1120lm	II
4011284 Silhouette	AC220-240V	8W	690lm	II
4011285 Silhouette	AC220-240V	10W	820lm	II
4011286 Silhouette	AC220-240V	10W	1050lm	II
4011287 Silhouette	AC220-240V	13W	1330lm	II

Clarté Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium moulé sous pression+PC
PC



Ø68-75mm



Ø83-95mm

IP20
IP40
WH

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6
2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,85

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011289	AC220-240V	6W	680lm	II
4011290	AC220-240V	9W	1050lm	II





Montagne Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46+Aluminium PMMA



64,5mm

Ø85mm

Ø70-75mm



71,5mm

Ø105mm

Ø90-95mm

IP40

WH

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011288	AC200-240V	7W	660lm	II
4011291	AC200-240V	10W	950lm	II



Rêverie Downlight LED

LED SMD Driver intégré Plastique aluminisé PC



Ø70mm



Ø90mm



Faisceau

38° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011292	AC220-240V	5W	600lm	II
4011294	AC220-240V	7W	850lm	II



Forêt Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



58mm

Ø115mm

Ø90-95mm



61mm

Ø115mm

Ø90-95mm

IP40
IP54

WH

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires

Nickel Argent Noir

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011293	AC200-240V	10W	900lm	II
4011295	AC200-240V	10W	980lm	II



Source – Vent Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



Ø90-95mm



Ø90-95mm

IP20
IP54

WH

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011296 Source	AC200-240V	8W	800lm	II
4011298 Vent	AC200-240V	8W	800lm	II



Soleil – Mystère Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 / Aluminium PC



67,5mm

Ø110mm

Ø90-95mm



67,5mm

Ø110mm

Ø90-95mm

IP40 IP54 IP20 IP54

WH

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires

Nickel Blanc Argent

Noir

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011297 Soleil	AC200-240V	8W	800lm	II
4011299 Mystère	AC200-240V	8W	800lm	II



Horizon – Ciel Étoilé Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



Ø90-95mm



Ø90-95mm

IP40 IP54 IP20 IP54

WH

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9 WIFI

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires

Nickel Noir Argent

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011300 Horizon	AC200-240V	8W	800lm	II
4011302 Ciel Étoilé	AC200-240V	8W	800lm	II



Prairie – Ombre Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



Ø90-95mm



Ø90-95mm

IP40 IP54 IP20 IP54

WH

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9 WIFI

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires

Nickel Noir Argent

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011301 Prairie	AC200-240V	8W	800lm	II
4011303 Ombre	AC200-240V	8W	800lm	II



Rêve Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



60mm

Ø115mm

Ø90-95mm



62,6mm

Ø115mm

Ø90-95mm

IP40

IP54

WH

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011304	AC200-240V	10W	870lm	II
4011305	AC200-240V	10W	1000lm	II



Comète Downlight LED

LED SMD Driver intégré PA46 PC



Ø68-75mm



Ø68-75mm



Ø90-95mm



Ø90-95mm

IP40
IP54

WH

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011306	AC200-240V	7W	630lm	II
4011307	AC200-240V	7W	720lm	II
4011308	AC200-240V	10W	870lm	II
4011309	AC200-240V	10W	1000lm	II



Lac Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PMMA



Ø70-75mm



Ø90-95mm

IP54

WH BK GR CH

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9 2.4G WIFI

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011311	AC100-240V	7W	480lm	II
4011312	AC100-240V	10W	740lm	II
4011313	AC100-240V	10W	900lm	II
4011314	AC100-240V	13W	1075lm	II



Feu Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PC



Ø75-80mm

IP44

WH

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011310	AC200-240V	7W	455lm	II

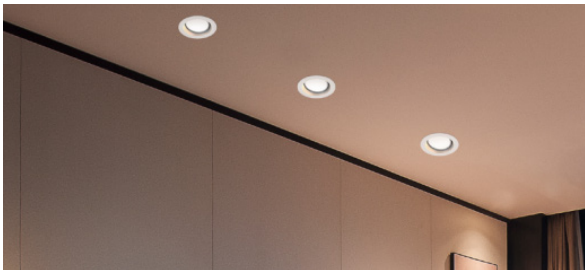





Crépuscule Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PMMA



Ø68mm



Crépuscule
Ø90mm

IP20

WH BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011743	AC100-240V AC200-240V	7W	550lm	II





Matinée Downlight LED

LED SMD Driver externe Aluminium PMMA



41,5mm

Ø95-100mm

Ø110mm

IP20

WH BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI 0-10V

PF≥0,9 WIFI

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011744	AC100-240V AC200-240V	13W	900lm	II







DOWNLIGHT COUPE-FEU

Rosée – Douceur (G2.0) Downlight coupe-feu

LED SMD Driver externe Métal PC



Rosée
Ø68-75mm



Douceur /
Ø68-75mm



Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Nickel Argent Noir

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
9021127 Rosée	AC220-240V	6W	560lm	I
9021128 Douceur	AC220-240V	6W	450lm	I
9021129 Douceur	AC220-240V	6W	390lm	I



Chant Downlight coupe-feu

LED SMD Driver intégré SPCC PC



Ø68-75mm

IP40
IP65

WH BK

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
9021130	AC220-240V	5W	550lm	II





Pureté Downlight coupe-feu

LED SMD Driver intégré Aluminium/ SPCC/ PC PC



60mm

Ø85mm

Ø68-75mm



80mm

Ø85mm

Ø68-75mm



82mm

Ø95mm

Ø78-85mm



Faisceau

30° 36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
9021131	AC220-240V	6W	650lm	I
9021132	AC220-240V	6W	550lm	I
9021133	AC220-240V	6W	450lm	I
9021134	AC220-240V	6W	650lm	II







MINI DOWNLIGHTS & ÉCLAIRAGE DE MEUBLE



Éclat Éclairage de meuble

LED COB Driver externe Aluminium PC







Ø30mm

Ø40mm

Ø40mm





Ø50mm

Ø50mm

IP40 IP54 UGR<19

WH BK

Faisceau

20° 24° 30°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011315	AC200-240V	3W	170lm	II
4011316	AC200-240V	5W	350lm	II
4011317	AC200-240V	5W	350lm	II
4011318	AC200-240V	7W	490lm	II
4011319	AC200-240V	7W	480lm	II

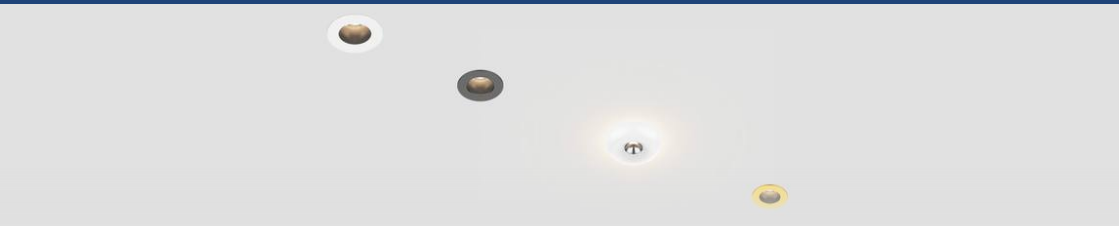

Éclat Éclairage de meuble

LED COB Driver externe Aluminium PC/ PMMA



44mm

Ø35mm

/

Ø30mm



55mm

Ø45mm

/

Ø40mm



61mm

Ø55mm

/

Ø50mm

IP20

UGR<19

WH BK GD

Faisceau

18° 25° 30° 33° 36° 130°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires





répartiteur 3 voies

répartiteur 6 voies

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011323	AC220-240V	3W	135lm	II
4011324	AC220-240V	5W	340lm	II
4011325	AC220-240V	7W	620lm	II
4011326	AC/DC24V	3W	135lm	III
4011327	AC/DC24V	5W	340lm	III
4011328	AC/DC24V	7W	620lm	III



Prairie Éclairage de meuble

LED SMD/ COB Driver externe Aluminium PMMA



Ø25mm



Ø35mm



Ø35mm

IP40

WH BK

Faisceau

15° 20° 34° 32° 36°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,5

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011329	AC220-240V	1,8W	115lm	II
4011330	AC220-240V	3,3W	280lm	II
4011331	AC220-240V	3W	220lm	II





Rêve Éclairage de meuble

LED COB Driver externe Aluminium PMMA



32mm

Ø50mm

Ø45mm



38mm

Ø50mm

Ø45mm

IP40

WH BK

Faisceau

15° 20° 32°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,5

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011332	AC220-240V	3,3W	280lm	II
4011333	AC220-240V	3W	220lm	II





Voie Lactée Éclairage de meuble

LED SMD Driver externe Aluminium PC



Ø45mm

IP20
IP54

SR

Faisceau

32°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

PF≥0,5

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011334	DC24V	4W	380lm	III







Écho Éclairage de meuble

LED SMD Driver externe Aluminium PC



17mm

Ø70mm

Ø58mm

IP20

IP54

WH BK

Faisceau

70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

PF≥0,5

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011335	AC100-240V	3,5W	300lm	II





Galaxie Éclairage de meuble

LED SMD Driver externe Aluminium PC



25mm

Ø70mm

/

Ø58-60mm

IP20
IP54

WH NB

Faisceau

70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires





driver avec répartiteur 3 voies




driver avec répartiteur 6 voies

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011336	DC24V	3W	580lm	III
4011337	AC200-240V	3W	270lm	II



Zénith Éclairage de meuble

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

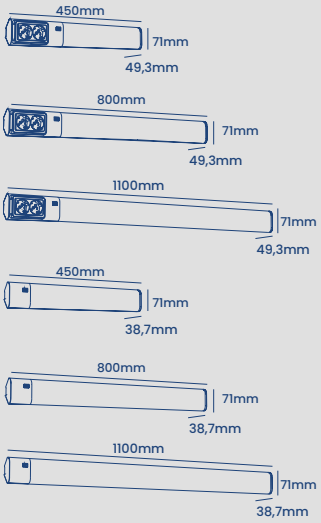

IP20

WH BK

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,8 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3041343	AC220-240V	6W	800lm	I
4011338	AC220-240V	12W	1600lm	I
4011339	AC220-240V	16W	2100lm	I
4011340	AC220-240V	6W	800lm	I
4011341	AC220-240V	12W	1600lm	I
4011342	AC220-240V	16W	2100lm	I







Zénith Éclairage de meuble

LED COB/SMD Driver externe Aluminium PMMA







IP20

WH

Faisceau

30° 110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011343	DC24V	1,5W	140lm	III
4011344	DC24V	5W	600lm	III
4011345	DC24V	11W	1180lm	III
4011346	DC24V	16W	1800lm	III
4011347	DC24V	21W	2460lm	III
4011348	DC24V	4W	420lm	III







MONTAGE APPARENT OU SUSPENDU.







Éclat Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression
PMMA







Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081101	AC100-240V	6W	630lm	I
3081102	AC100-240V	10W	1030lm	I
3081103	AC100-240V	20W	2350lm	I



Neige Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium PC/ PMMA



IP20 UGR<19

WH BK

Faisceau

70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires





Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081104	AC220-240V	8W	1050lm	II


Neige



Forêt


Voie Lactée



Océan Montage apparent

LED SMD/COB Driver intégré Aluminium+PC/ PMMA PC



IP54

WH BK

Faisceau

15° 24° 36° 45° 60° 70°

Source

≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081105	AC200-240V	6W	621lm	I
3081106	AC200-240V	10W	1000lm	I
3081107	AC200-240V	6W	600lm	I
3081108	AC200-240V	10W	1000lm	I






Océan

MONTAGE APPARENT

LED COB Driver intégré
Aluminium+PMMA PMMA



3081109
3081110

IP20

WH BK

Faisceau

30° 45° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081109	AC220-240V	6W	660lm	I
3081110	AC220-240V	10W	1000lm	I



Accessoires









Aurore Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC







Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081111	AC200-240V	6W	730lm	I
3081112	AC200-240V	10W	1090lm	I
3081111	AC200-240V	6W	730lm	I
3081112	AC200-240V	10W	1090lm	I



Astre Montage apparent

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PMMA



Ø50-60mm



Ø50-80mm



Ø50-105mm

IP20

UGR<19

WH BK

Faisceau

15° 24° 36°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8


Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081113	AC220-240V	8W+3W	1100lm	II
3081114	AC220-240V	10W+3W	1300lm	II
3081115	AC220-240V	15W+3W	2000lm	II







Astre Montage apparent


LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PMMA



86mm

Ø90mm


Ø50-60mm



105mm

Ø115mm

Ø50-80mm



98mm

Ø140mm

Ø50-105mm

IP20

UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA **RoHS** CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081116	AC220-240V	7W+3W	650lm	II
3081117	AC220-240V	9W+3W	750lm	II
3081118	AC220-240V	14W+3W	900lm	II



Étoile Montage apparent

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression +PC PC





IP20

WH BK SR

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081119	AC220-240V	8W	950lm	I
3081120	AC220-240V	14W	1600lm	I
3081121	AC220-240V	14W	1650lm	I
3081122	AC220-240V	28W	3500lm	I






Étoile Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression +PC PC





IP20 UGR<19

WH BK GR

Faisceau

30° 40°

Source

IRC≥80 SDCM<3

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081123	AC220-240V	8W	950lm	I
3081124	AC220-240V	14W	1600lm	I
3081125	AC220-240V	14W	1650lm	I
3081126	AC220-240V	28W	3500lm	I






Étoile Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression +PC PC





IP20 UGR<19

WH BK GR

Faisceau

30° 40°

Source

IRC≥80 SDCM<3

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081127	AC220-240V	8W	1000lm	I
3081128	AC220-240V	14W	1650lm	I
3081129	AC220-240V	14W	1650lm	I
3081130	AC220-240V	28W	3500lm	I









Étoile Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PMMA







Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	IRC≥97	SDCM<5
2700K	3000K		4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85 PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081131	AC100-240V	6W	630lm	I
3081132	AC100-240V	10W	1030lm	I
3081133	AC100-240V	20W	2350lm	I







Gardin Montage apparent

LED COB Driver intégré PC/ Aluminium moulé sous pression PC







Faisceau

15° 24° 30° 36° 60°

Source

IRC≥90 IRC≥97 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver



PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081134	AC200-240V	8W	850lm	I
3081135	AC200-240V	16W	1600lm	I
3081136	AC200-240V	8W	450lm	I
3081137	AC200-240V	16W	950lm	I



Soirée Montage apparent

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP20

WH BK

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011745	AC220-240V	15W	1800lm	II


Soirée


Volute


Trombe








Silhouette Montage apparent

LED COB Driver intégré/ externe Aluminium moulé sous pression PC+PMMA





Faisceau

20° 36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081138	AC220-240V	10W	1100lm/900lm	I
3081139	AC220-240V	15W	1550lm/1250lm	I



Silhouette



Sérénité







Éclat Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



/

IP20 360° 40°

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥90 IRC≥95 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081140	AC220-240V	8W	795lm	I
3081141	AC220-240V	8W	430lm	I



Sérénité



Éclat





Crépuscule



Clarté Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium PC





IP20 UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 30° 36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081142	AC200-240V	10W	980lm	I
3081143	AC200-240V	15W	1400lm	I
3081144	AC200-240V	20W	2100lm	I
3081145	AC200-240V	25W	2500lm	I
3081146	AC200-240V	28W	2850lm	I
3081147	AC200-240V	30W	2900lm	I


Clarté



Écho


Neige




Étoile Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium PC









Faisceau

36°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081148	AC220-240V	8W	550lm	I
3081149	AC220-240V	8W	550lm	I
3081150	AC220-240V	2×8W	1050lm	I
3081151	AC220-240V	3×8W	1600lm	I




Étoile Voie Lactée






Galaxie Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium Aluminium+ verre trempé transparent



Ø68/Ø83mm



Ø90-95mm

IP20 UGR<19 UGR<22

WH BK

Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90	SDCM<5	
2700K	3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,7 PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires


Réflecteur-Blanc


Réflecteur-Noir


Réflecteur-Doré

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081152	AC220-240V	6W	700lm	I
3081153	AC220-240V	6W	700lm	I


Galaxie


Galaxie



Colline








Galaxie Montage apparent

LED COB Driver intégré Aluminium Aluminium+ verre trempé transparent











Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<5
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires



Réflecteur-Blanc Réflecteur-Noir Réflecteur-Doré

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081154	AC220-240V	6W	700lm	I
3081155	AC220-240V	18W	2100lm	I
3081156	AC220-240V	12W	1400lm	I
3081157	AC220-240V	18W	2100lm	I




Galaxie Galaxie Colline




Étoile Filante

Montage apparent


LED COB Driver intégré PC/ Aluminium PC



Étoile Filante



Étoile Filante



Étoile Filante



WH BK

Faisceau

24° 36°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4011746	AC220-240V	10W/14W	900lm/1250lm	I




Neige Montage apparent

LED SMD/ COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC+Verre



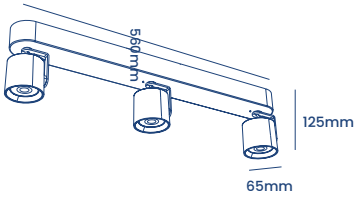



355° 45° IP20

WH BK

Faisceau

15° 24° 36° 45° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6 SDCM<4

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM Sans scintillement PF≥0.9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081158	AC220-240V	16W	2300lm	I
3081159	AC220-240V	24W	3000lm	I
3081160	AC220-240V	24W	3000lm	I



Écho Suspension

LED COB Driver intégré Aluminium PC

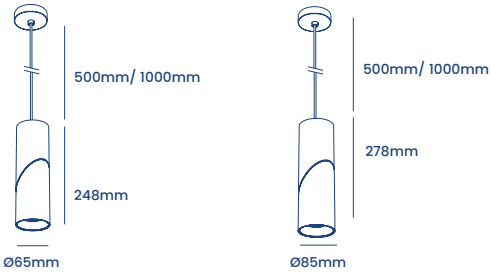

315°
90°
IP20
UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 30° 36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081161	AC200-240V	10W	980lm	I
3081162	AC200-240V	15W	1400lm	I
3081163	AC200-240V	20W	2100lm	I
3081164	AC200-240V	25W	2500lm	I
3081165	AC200-240V	28W	2850lm	I
3081166	AC200-240V	30W	2900lm	I




Clarté Écho Neige



Rivage Suspension

LED COB Driver intégré Aluminium PC

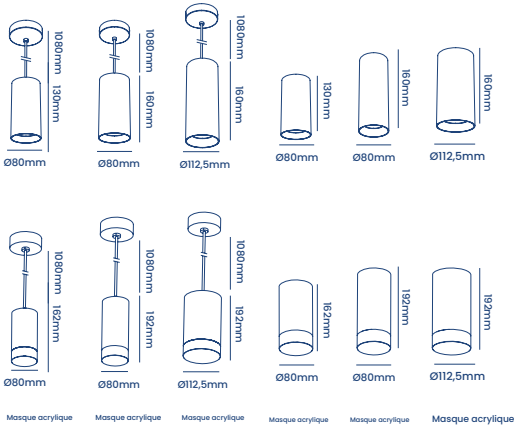

IP20

WH BK

Faisceau

10° 15° 24° 36°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Blanc Noir Autre

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081167	AC200-240V	10W	1030lm/650lm	I
3081168	AC200-240V	18W	1800lm/1150lm	I
3081169	AC200-240V	25W	2350lm/2050lm	I
3081170	AC200-240V	10W	1030lm/655lm	I
3081171	AC200-240V	18W	1800lm/1145lm	I
3081172	AC200-240V	25W	2350lm/2040lm	I



Clarté (G2.0) Suspension

LED COB Driver intégré Aluminium PMMA/ PC

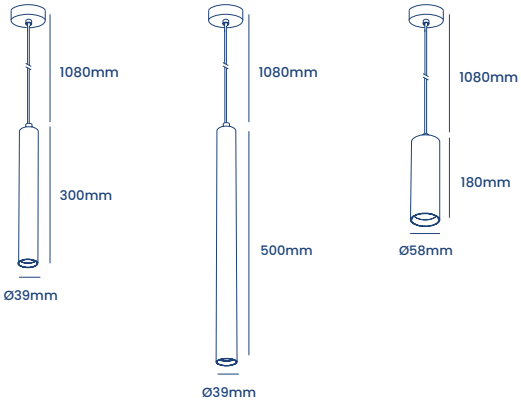

IP20 UGR<19

WH BK GR

Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,8 PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081173	AC200-240V	5W	540lm	I
3081173	AC200-240V	5W	540lm	I
3081174	AC200-240V	10W	1000lm	I





Montagne Suspension

Aluminium PMMA/ PC







IP20

UGR<19

WH BK GR

Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,8

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081175	AC200-240V	10W	1100lm	I
3081176	AC200-240V	15W	1650lm	I
3081177	AC200-240V	15W	1650lm	I



Ombre Suspension

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC

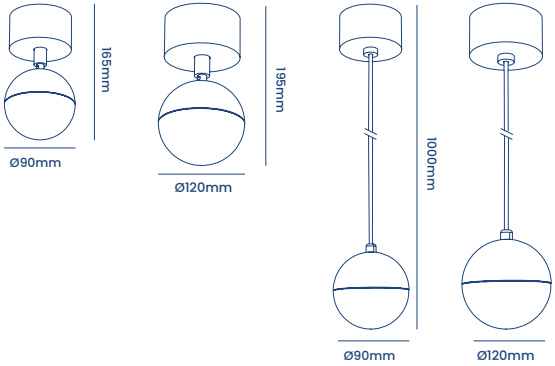

IP20 IK06

WH BK

Faisceau

160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081178	AC220-240V	6W	550lm	I
3081179	AC220-240V	10W	900lm	I
3081180	AC220-240V	6W	550lm	I
3081181	AC220-240V	10W	900lm	I




Ombre





Pendule Suspension

LED COB/SMD Driver intégré Aluminium PC+PMMA

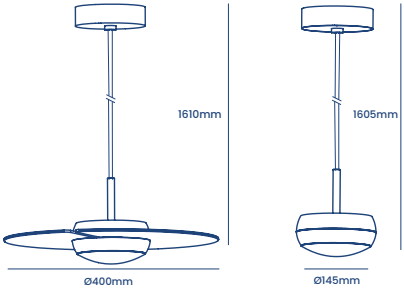

IP20

WH BK

Faisceau

80°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3091101	AC220-240V	15W	1200lm	II
3091102	AC220-240V	15W	1230lm	II


Glace



Pendule


Lac



Volute Suspension

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP20

WH BK

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3091103	AC220-240V	15W	1800lm	II




Soirée



Volute





Trombe



Souffle (G2.0) Suspension

LED SMD Driver intégré Fer PC





IP20 UGR<19

WH BK CR

Faisceau

125°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,85 PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081185	AC220-240V	8W	395lm	I
3081186	AC220-240V	15W	840lm	I
3081187	AC220-240V	8W	395lm	I
3081188	AC220-240V	15W	840lm	I



Émerveil (G2.0) Suspension

LED SMD Driver intégré Fer PC





IP20

WH BK GD

Faisceau

100°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081189	AC220-240V	10W	900lm	I
3081190	AC220-240V	18W	1660lm	I
3081191	AC220-240V	18W	1800lm	I
3081192	AC220-240V	25W	2450lm	I



Émerveil (G2.0) Suspension

LED SMD Driver intégré Fer PC





IP20

WH BK GD

Faisceau

100°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3081193	AC220-240V	10W	900lm	I
3081194	AC220-240V	18W	1870lm	I
3081195	AC220-240V	18W	1950lm	I
3081196	AC220-240V	25W	2550lm	I






LE BON PROJECTEUR SUR LE BON RAIL.




Aube

ÉCLAIRAGE SUR RAIL

10
Aluminium







Paramètres douille GU10

Tension d'entrée	AC100-240V
Courant d'entrée max	2A
Puissance max	8W
Dimensions max (AxBmm)	Ø50×60
Douille	GU10
Matériau douille	céramique




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021270	AC100-240V	8W	/	/
4021271	AC100-240V	8W	/	/



Gardin Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium PC

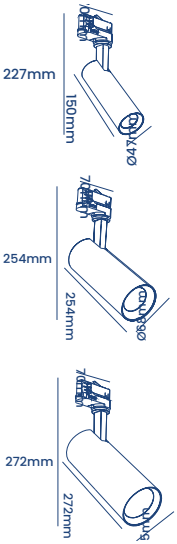



WH BK

Faisceau

24° 30° 38° 45° 60°

Source

IRC≥80 IRC≥90 IRC≥97 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021272	AC220-240V	10W	1200lm	I
4021273	AC220-240V	20W	2150lm	I
4021274	AC220-240V	25W	2750lm	I
4021275	AC220-240V	25W	3000lm	I
4021276	AC220-240V	30W	3550lm	I



Ciel Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium PC





Faisceau

24° 36° 45° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<5

2700K 3000K 4000K

Driver



PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021277	AC200-240V	10W	800lm	I



Vague Éclairage sur rail

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



350° 90° IP20

WH BK

Faisceau

30° 45°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021278	AC200-240V	8W	780lm	I




Voie Lactée Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium PMMA









Faisceau

36°

Source

IRC≥80	IRC≥90 SDCM<5	
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021279	AC220-240V	8W	600lm	I
4021280	AC220-240V	12W	880lm	I
4021281	AC220-240V	16W	1080lm	I
4021282	AC220-240V	8W	550lm	I



Étoile





Voie Lactée



Colline Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium Aluminium+verre trempé transparent







Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<5
2700K	3000K	4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,7 PF≥0,85

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Réflecteur-Blanc Réflecteur-Noir Réflecteur-Doré

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021283	AC220-240V	6W	700lm	I



Galaxie Galaxie Colline



Rail Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression
PMMA



/

320°
90°
IP20
UGR<19

WH BK

Faisceau

20° 36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021337	AC220-240V	10W	1100lm	II
4021338	AC220-240V	15W	1550lm	II





Sérénité




Rail



Neige Éclairage sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium PC





315° 90° IP20 UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 30° 36° 60°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM DALI PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021286	AC200-240V	10W	980lm	I
4021287	AC200-240V	15W	1400lm	I
4021288	AC200-240V	20W	2100lm	I
4021289	AC200-240V	25W	2500lm	I
4021290	AC200-240V	28W	2850lm	I
4021291	AC200-240V	30W	2900lm	I




Clarté Écho Neige



Crépuscule Éclairage sur rail

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC





Faisceau

36°

Source

IRC≥90 IRC≥95 SDCM≤5

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021292	AC220-240V	8W	830lm	II
4021293	AC220-240V	8W	470lm	II



Sérénité



Éclat



Crépuscule





Crépuscule



Crépuscule Projecteur sur rail

LED COB Driver externe Aluminium moulé sous pression PC





Faisceau

36°

Source

IRC≥90	IRC≥95	SDCM≦5
2700K	3000K	4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021294	AC220-240V	8W	830lm	II
4021295	AC220-240V	8W	470lm	II


Sérénité


Éclat



Crépuscule


Crépuscule



Rivage – Lac Éclairage sur rail

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC

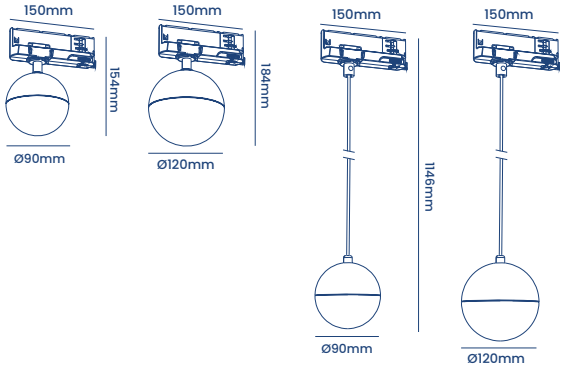

Rivage Rivage Lac Lac

IP20 IK06

WH BK

Faisceau

160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,8

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021296	AC220-240V	6W	650lm	II
4021297	AC220-240V	10W	1000lm	II
4021298	AC220-240V	6W	1600lm	II
4021299	AC220-240V	10W	1000lm	II




Ombre





Lac Projecteur sur rail

LED COB Driver intégré Aluminium PMMA



IP20 | 355° | 90°

WH BK

Faisceau

80°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<6
2700K	3000K	4000K

Driver

ON/OFF | DIM | PF≥0,9


Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
4021300	AC220-240V	10W	930lm	II



Glace Pendule Lac

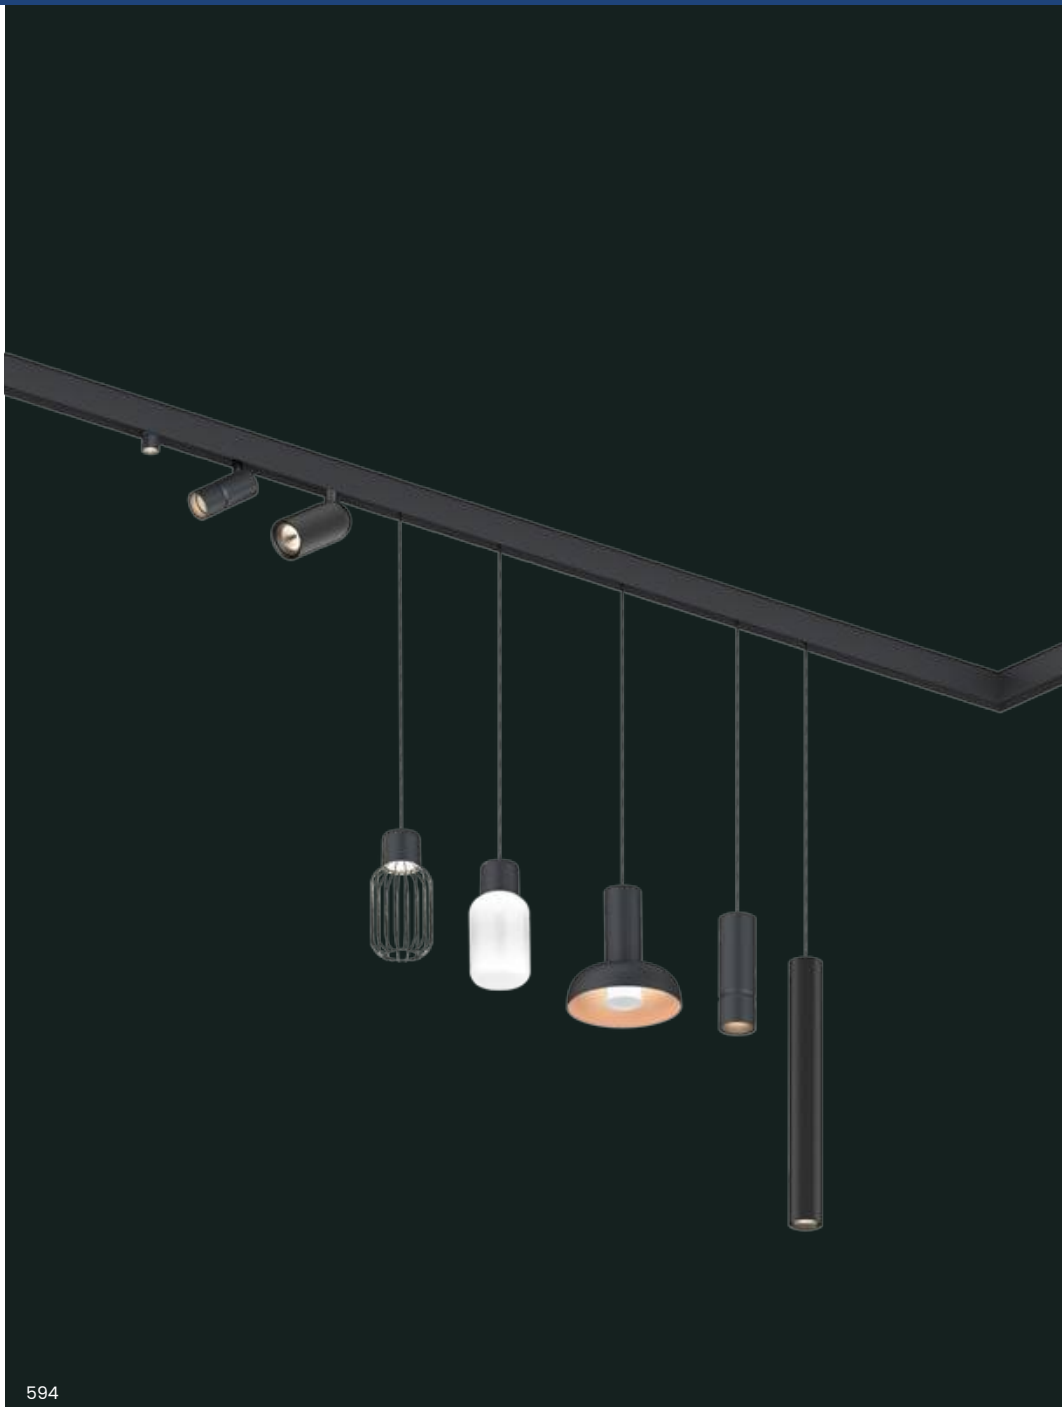

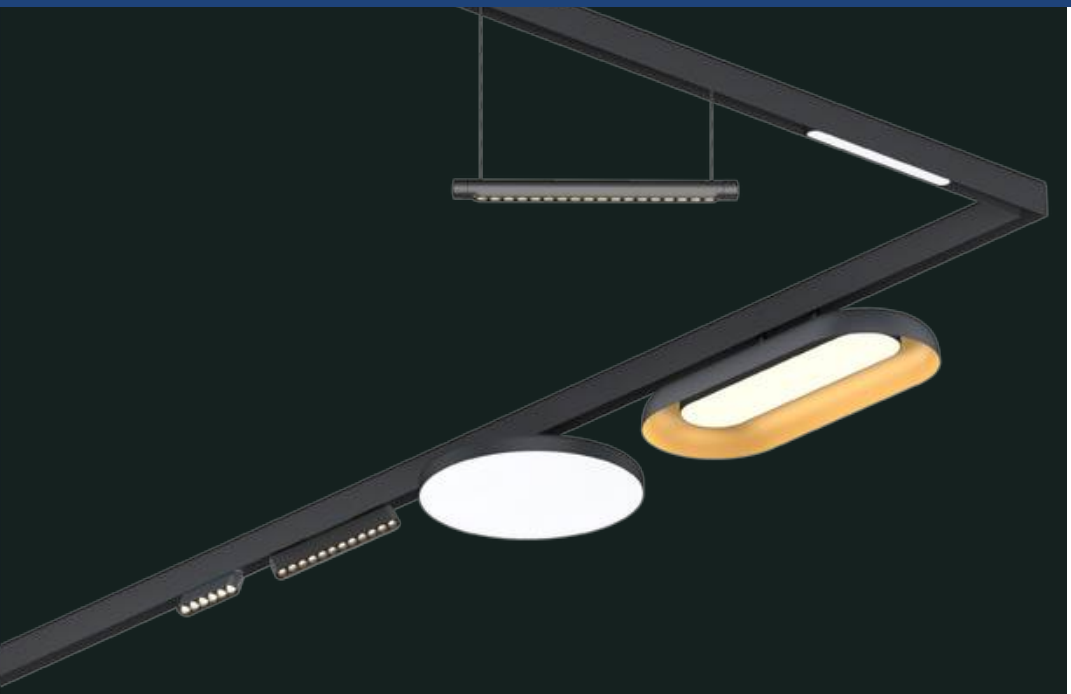

48V PRODUITS SUR RAIL

Une nouvelle gamme de luminaires basse tension 48V. Modulaire, élégante et simple, elle s'adapte à tous les projets : résidentiel, commerce haut de gamme ou musée. Avec le système de rail 48V, alliez la forme et la fonction dans un design moderne et épuré qui éclaire votre espace avec style et durablement.

Découvrez toute la gamme du système de rail 48V :
- Installation simple et sûre
- Design moderne et élégant
- Rendu des couleurs élevé, IRC>90
- On-off, gradation 0-10V et DALI

Gamme complète : suspension longue/bol, plate, verre, déco, spot, spot linéaire et linéaire, pour des applications variées.



4021301 (Bol)



Puissance	11W(9W/6,5W en option)
Flux Faisceau	710lm/590lm/450lm
IRC	100°
Temp. couleur	90
	3000K/4000K

Finitions






4021301



Puissance	11W(9W/6,5W en option)
Flux Faisceau	920lm/760lm/550lm
IRC	24°/36°/50°
Temp. couleur	90
	3000K/4000K

Finitions



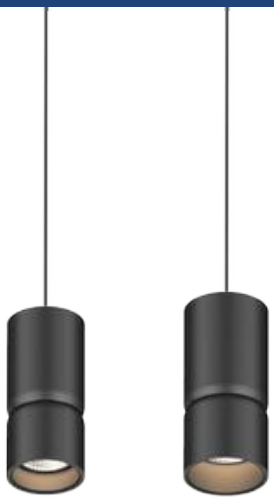


4021304



Puissance	7W(6W/4,5W en option)
Flux Faisceau	690lm/610lm/470lm
IRC	36°/45°/60°
Temp. couleur	90
	3000K/4000K

Finitions



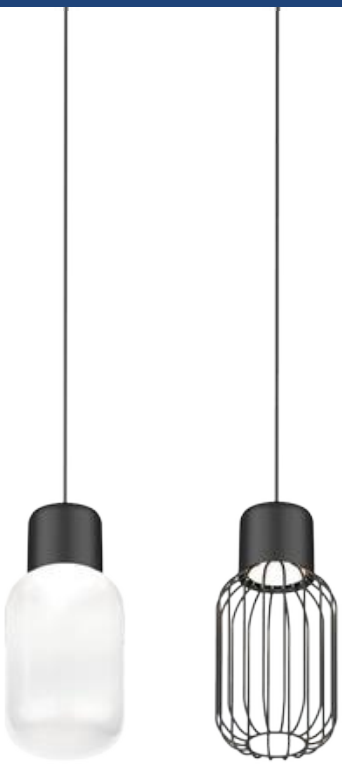



4021303



Puissance Flux	8W(7W/5,5W en option)
Faisceau IRC	820lm/650lm/520lm
Temp. couleur	24°/36°/50°
	90
	3000K/4000K

Finitions




4021302




Puissance Flux	7W(6W/4,5W en option)
Faisceau IRC	360lm / 330lm / 260lm
Temp. couleur	300° / 70°
	90
	3000K/4000K

Finitions







4021339




Puissance	10W/14W/18W
Flux	1000lm/1410lm/1820lm
Faisceau	110°
IRC	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions



4021340



Puissance Flux	10W/14W/18W
	1000lm/1410lm/1820lm
Faisceau IRC	110°
	90
Temp. couleur	2700K/3000K/4000K

Finitions








598



4021306




Puissance	10W/14W/18W
Flux	1050lm/1480lm/1900lm
Faisceau	110°
IRC	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions










Puissance	7W(6W/4,5W en option) 14W(11,5W/8,5W en option)
Flux	690lm/610lm/470lm 1400lm/1150lm/850lm
Faisceau	36°/45°/60°
IRC Temp.	90
couleur	3000K/4000K
Finitions	





Puissance	9W(7W/5,5W en option) 18W(14W/10W en option)
Flux	820lm/650lm/520lm 1700lm/1350lm/950lm
Faisceau	24°/36°/50°
IRC Temp.	90
couleur	3000K/4000K
Finitions	







4021346



Puissance Flux	1,5W(1,3W/1W en option)
Faisceau IRC	140lm/110lm/80lm
	15°/24°/36°/45°
Temp. couleur	90
	3000K/4000K

Finitions







4021347



Puissance Flux	4,5W/6W/8W
Faisceau IRC	320lm/420lm/560lm
Temp. couleur	20°/36°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions

4021348



Puissance Flux	9W/12W/16W
Faisceau IRC	680lm/900lm/1200lm
Temp. couleur	20°/36°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions



4021349



Puissance Flux	4,5W/6W/8W
Faisceau IRC	320lm/420lm/560lm
Temp. couleur	20°/36°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions



4021350



Puissance Flux	9W/12W/16W
Faisceau IRC	680lm/900lm/1200lm
Temp. couleur	20°/36°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions

4021351



Puissance Flux	4,5W/6W/8W
Faisceau IRC	310lm/420lm/550lm
Temp. couleur	100°
	90
	3000K/4000K

Finitions

4021352



Puissance Flux	9W/12W/16W
Faisceau IRC	630lm/840lm/1120lm
Temp. couleur	100°
	90
	3000K/4000K


Finitions







4021316




Puissance Flux	8W (6W/4,5W en option)
Faisceau IRC	340-680lm
Temp. couleur	24°/36°
	90
	3000K/4000K

Finitions




4021315



Puissance Flux	11W (9W/7W en option)
Faisceau IRC	580-880lm
Temp. couleur	24°/36°
	90
	3000K/4000K

Finitions



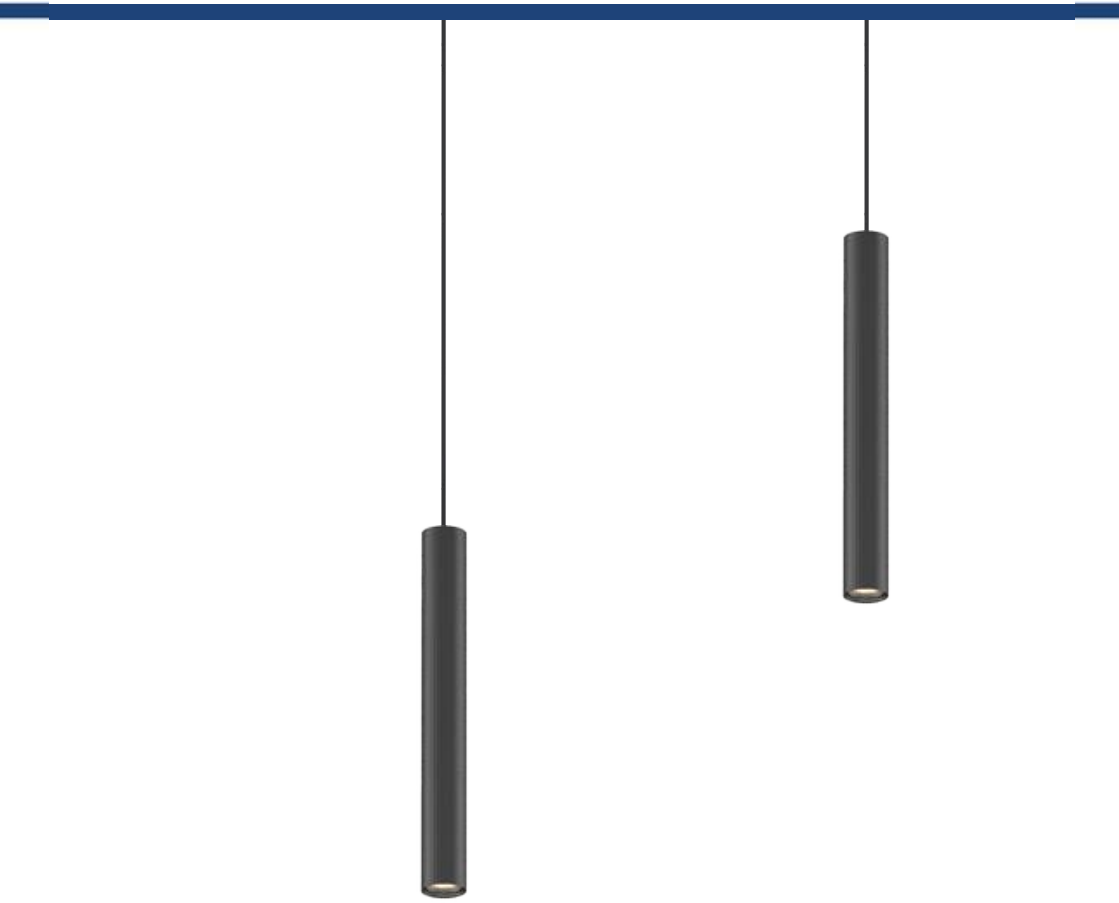

4021317



250

30

Puissance Flux	8W (6W/4,5W en option)
Faisceau IRC	340-680lm
Temp. couleur	24°/36° 90 3000K/4000K

Finitions







4021353



Puissance Flux	8W (6W/4,5W en option)
Faisceau IRC	340-680lm
	24°/36°
Temp. couleur	90
	3000K/4000K

Finitions









4021354



Puissance	1,5W (1W/1,3W en option)
Flux	50-140lm
Faisceau	15°/24°/36°/45°
IRC	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions







4021355



48

115

Puissance	8W (6W/4,5W en option)
Flux Faisceau	300-560lm
IRC Temp.	20°/36°/45°
couleur	90
	3000K/4000K

Finitions

4021356




45

230

Puissance	16W (12W/9W en option)
Flux Faisceau	600-1200lm
IRC Temp.	20°/36°/45°
couleur	90
	3000K/4000K

Finitions



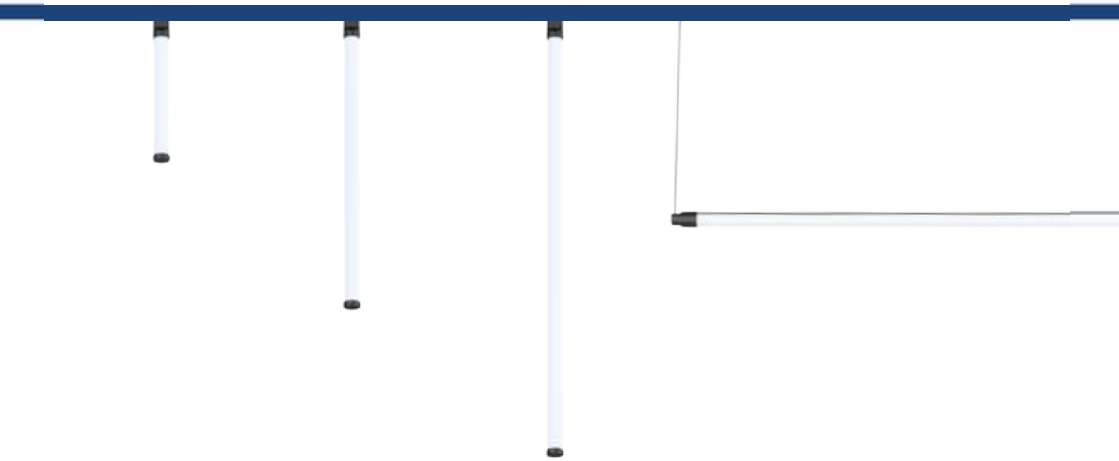

4021326



Puissance Flux	5W (4W/3,5W)
Faisceau IRC	320-500lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K

Finitions

4021325



Puissance Flux	7W (6W/5W)
Faisceau IRC	410-700lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K


Finitions

4021327




Puissance Flux	10W (8,5W/6,5W)
Faisceau IRC	590-1000lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K

Finitions

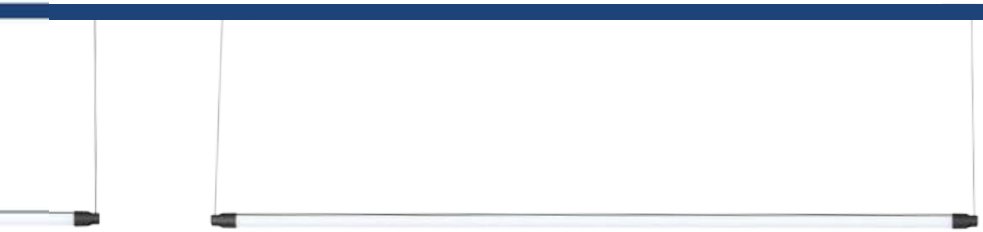

4021328



Puissance Flux	7W (6W/5W)
Faisceau IRC	630-1050lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K

Finitions


4021330



Puissance Flux	15W (11W/9W)
Faisceau IRC	1260-2250lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K


Finitions

4021329



Puissance Flux	10W (8,5W/6,5W)
Faisceau IRC	910-2250lm
Temp. couleur	360°/160°
	80
	3000K/4000K

Finitions

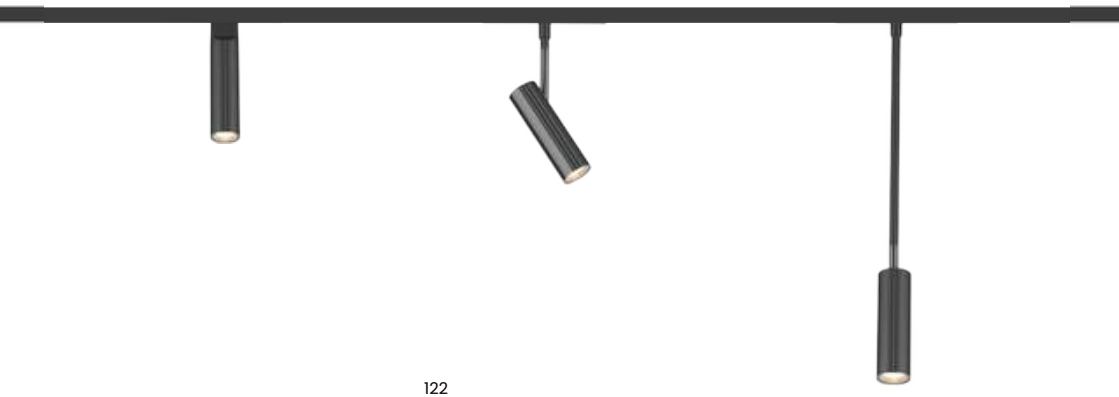


4021331



Puissance Flux	8W (6,5W/5W)
Faisceau IRC	450-720lm
Temp. couleur	30°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions


4021333



Puissance Flux	8W (6,5W/5W)
Faisceau IRC	420-720lm
Temp. couleur	30°/45°
	90
	3000K/4000K


Finitions

4021334



Puissance Flux	8W (6,5W/5W)
Faisceau IRC	420-720lm
Temp. couleur	30°/45°
	90
	3000K/4000K

Finitions

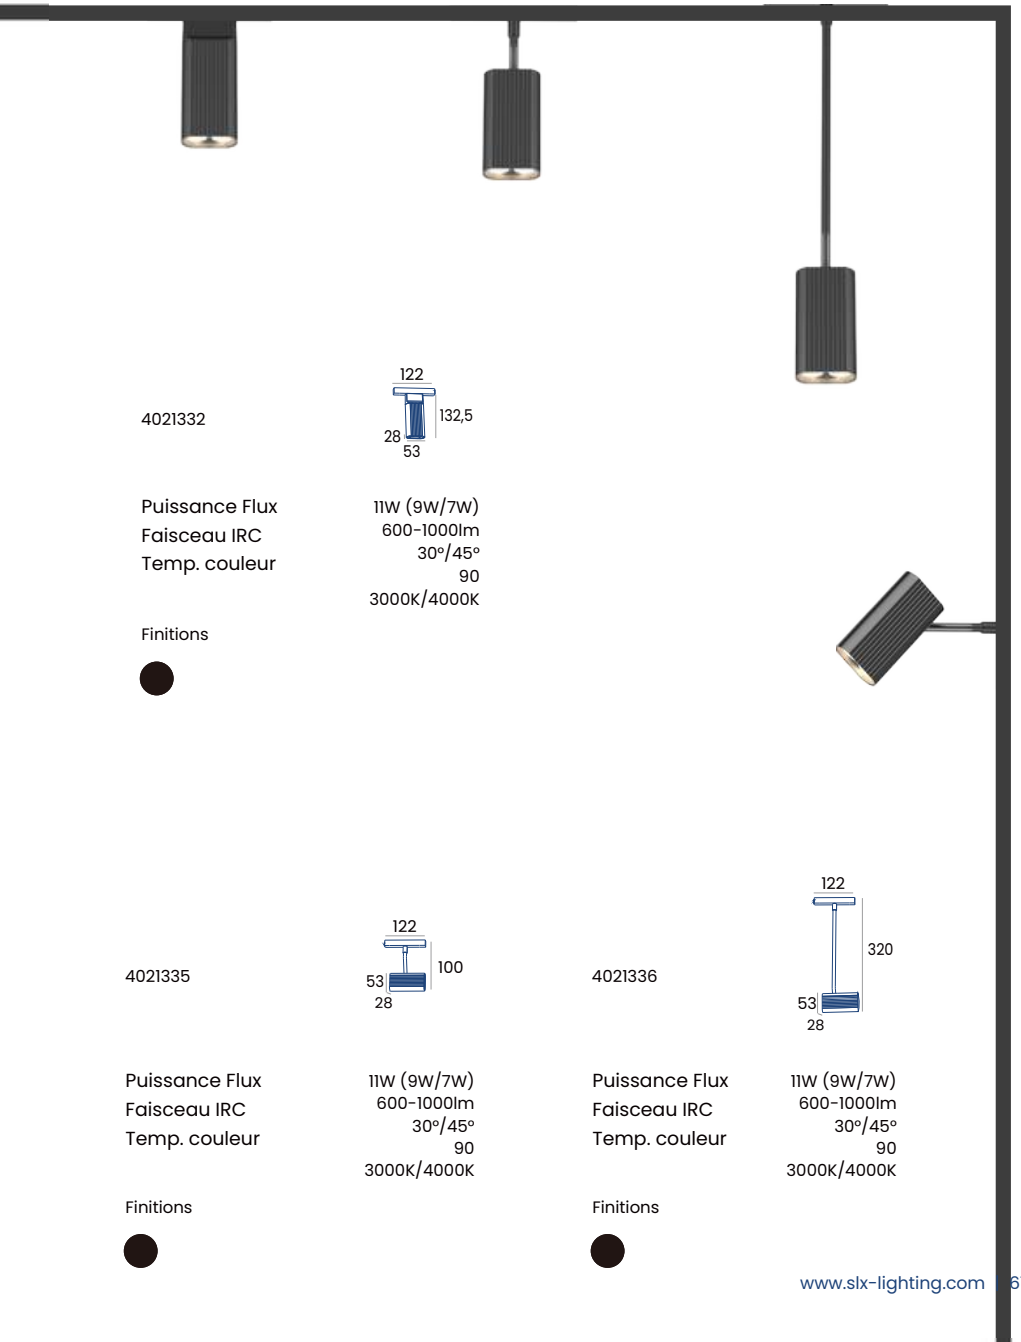

4021332

Puissance	11W (9W/7W)
Flux	600-1000lm
Faisceau IRC	30°/45°
	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions

4021335

Puissance	11W (9W/7W)
Flux	600-1000lm
Faisceau IRC	30°/45°
	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions

4021336

Puissance	11W (9W/7W)
Flux	600-1000lm
Faisceau IRC	30°/45°
	90
Temp. couleur	3000K/4000K

Finitions







APPLIQUE





Vent Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PMMA









IP20

WH BK

Faisceau

40°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031247	AC220-240V	8W	1000lm	I
3031248	AC220-240V	10W	1200lm	I
3031249	AC220-240V	16W	1900lm	I
3031250	AC220-240V	20W	2300lm	I



Chant Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC



IP20

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031251	AC220-240V	4,8+3,2W	770lm	I



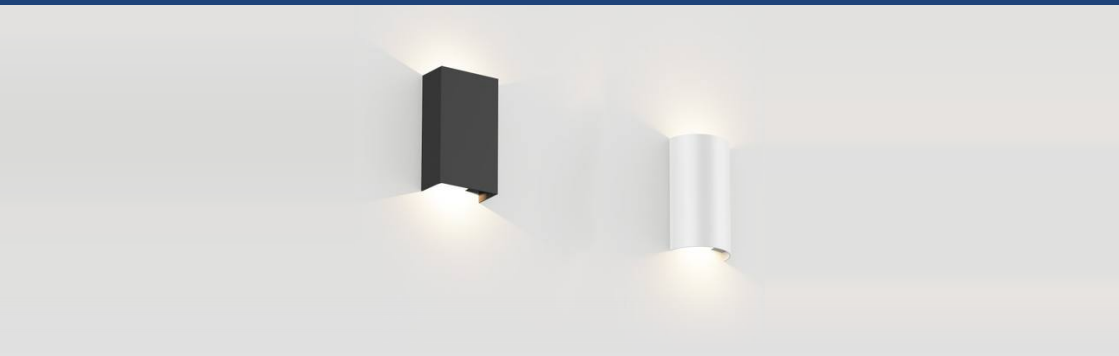

Glace Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

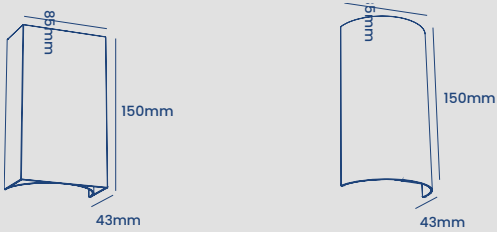

IP20

WH BK

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031252	AC200-240V	2×2,5W	720lm	I
3031253	AC200-240V	2×4W	940lm	I
3031254	AC200-240V	2×2,5W	720lm	I
3031255	AC200-240V	2×4W	940lm	I



Nuage Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP20

WH BK GR GR

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF DIM PF≥0,88

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031256	AC220-240V	5,5W+2,5W	700lm	I



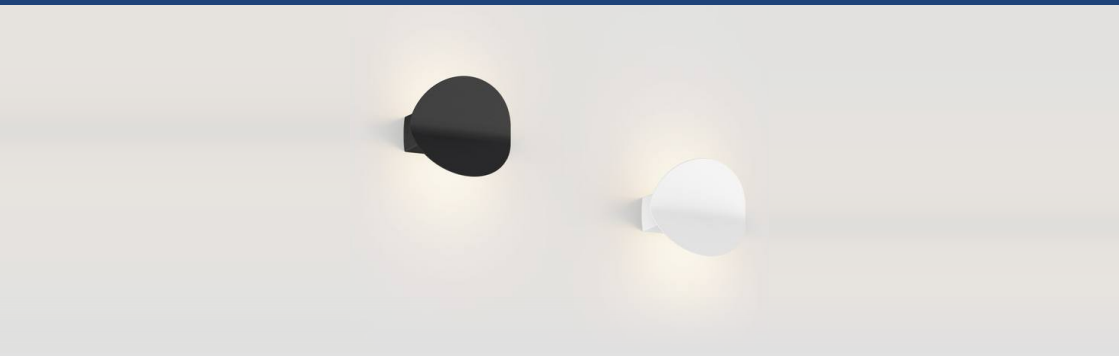

Crépuscule Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC



IP20

WH BK

Faisceau

160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031257	AC220-240V	2×4W	730lm	I



Météore Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium+SPCC PC





Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031258	AC220-240V	2×4W	700lm	I



Douceur Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP40

WH BK

Faisceau

360°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031259	AC220-240V	8W	435lm	I
3031260	AC220-240V	8W	425lm	I



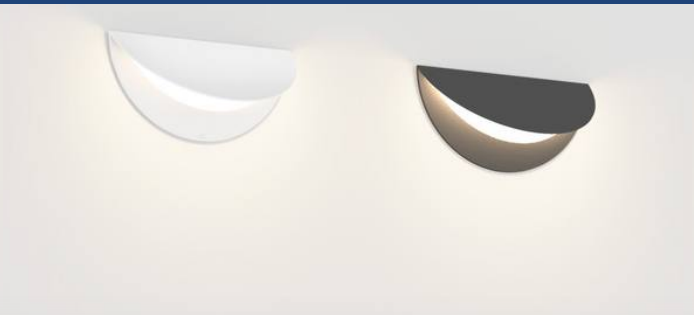

Astre Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP20

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM< 6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9


Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031261	AC100-240V	10W	750lm	I
3031262	AC100-240V	10W	700lm	I

Brume Applique


LED SMD Driver intégré Aluminium PC



/



/



/

IP44

WH

Faisceau

90° 60°

Source

IRC≥90 SDCM≤6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DALI PF≥0,95

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031263	AC220-240V	34W	4000lm	I
3031264	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031265	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031266	AC220-240V	60W	8000lm	I
3031267	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031268	AC220-240V	60W	8000lm	I



Souffle Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC







IP44

WH

Faisceau

90° 60°

Source

IRC≥90 SDCM≤6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DALI PF≥0,95

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux (±5%)	Classe
9021115	AC220-240V	34W	4000lm	I
9021117	AC220-240V	50W	6000lm	I
9021119	AC220-240V	50W	6000lm	I
9021121	AC220-240V	60W	8000lm	I
9021123	AC220-240V	50W	6000lm	I
9021125	AC220-240V	60W	8000lm	I




Rosée Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



/



/



/

IP44

WH

Faisceau

90° 60°

Source

IRC≥90 SDCM≤6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DALI PF≥0,95

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031269	AC220-240V	34W	4000lm	I
3031270	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031271	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031272	AC220-240V	60W	8000lm	I
3031273	AC220-240V	50W	6000lm	I
3031274	AC220-240V	60W	8000lm	I



Astre Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

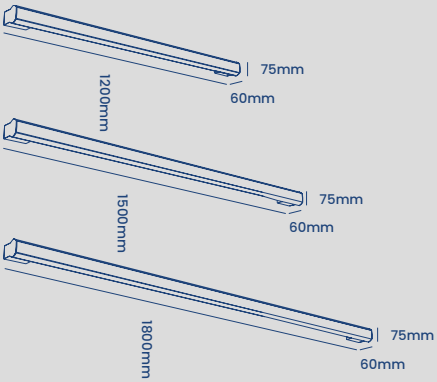

IP54

WH BK

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM≤6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031275	AC220-240V	20W	2400lm	I
3031276	AC220-240V	25W	3000lm	I
3031277	AC220-240V	28W	3360lm	I



Pureté Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP20

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,88

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031278	AC220-240V	8W	420lm	I





Pureté Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP40

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031279	AC100-240V	8W	870lm	I




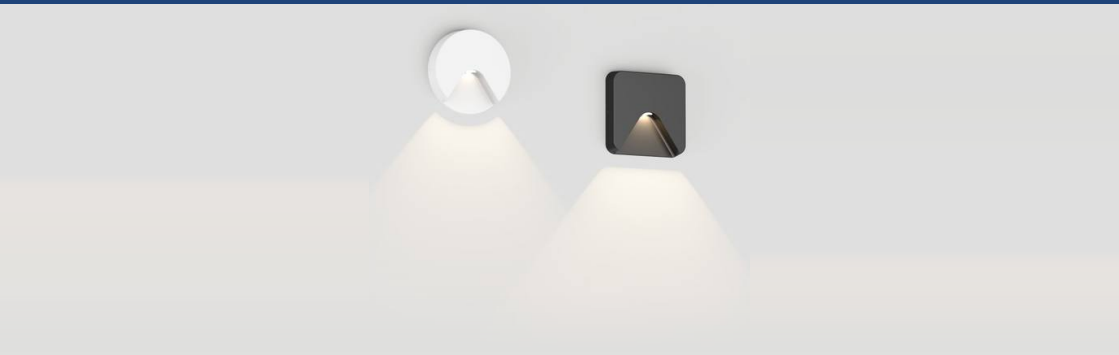

Rivière Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC





IP20

WH BK

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,4

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031280	AC220-240V	3W	98lm(BK)/155lm(WH)	I
3031281	AC220-240V	3W	90lm(BK)/155lm(WH)	I



Nuage Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

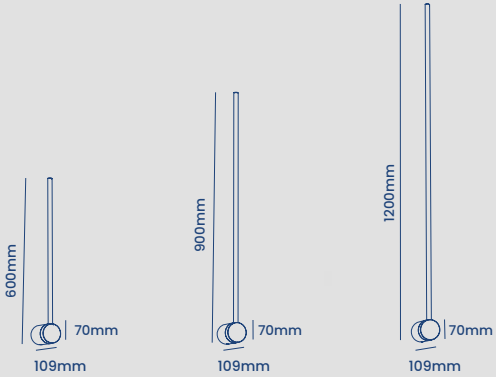



Faisceau

120°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,85 PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031282	AC220-240V	12W	1190lm	I
3031283	AC220-240V	15W	1550lm	I
3031284	AC220-240V	20W	2100lm	I
3031285	AC220-240V	12W	1170lm	I
3031286	AC220-240V	15W	1550lm	I
3031287	AC220-240V	20W	2100lm	I



Pureté Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC/PC+PMMA

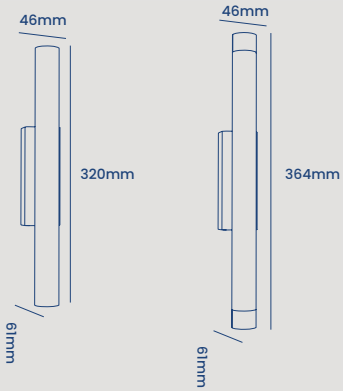

IP20

WH BK

Faisceau

20° 40°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031288	AC220-240V	4W	510lm	I
3031289	AC220-240V	4W	450lm	I





Glace Applique

LED COB Driver intégré Aluminium PC

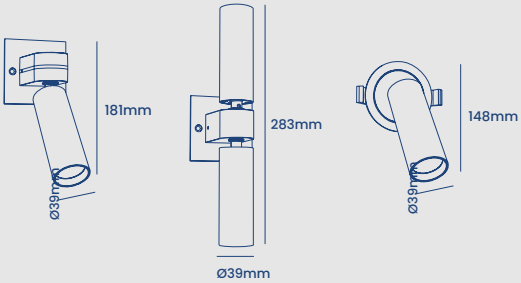

IP20 UGR<19

WH BK

Faisceau

24° 36° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031290	AC220-240V	5W	600lm	I
3031291	AC220-240V	10W	1100lm	I
3031292	AC220-240V	5W	600lm	I



Brisé Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC





Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031293	AC220-240V	4W	550lm	I






Aube Applique


LED SMD Driver externe Aluminium ADC12 Verre




60×60mm



100×60mm



190×60mm



190×125mm



Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031294	AC100-240V	3W	220lm	II
3031295	AC100-240V	3W	220lm	II
3031296	AC100-240V	3W	220lm	II
3031297	AC100-240V	8W	580lm	II



Océan Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



Ø45mm

IP54

WH BK

Faisceau

30° Asymétrique 30°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,5

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031298	DC12V	3W	220lm	III
3031299	DC12V	3W	200lm	III
3031300	AC220-240V	3W	220lm	II
3031301	AC220-240V	3W	200lm	II





Nimbus Applique

LED SMD Driver intégré PC PC





IP44

WH

Faisceau

80° 90°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,35 Capteur

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3031302	AC200-240V	1W	40lm	II
3031303	AC200-240V	2W	80lm	II
3031304	AC200-240V	1W	40lm	II
3031305	AC200-240V	2W	80lm	II





Météore Liseuse

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression+PC PC



330° 90° IP20

WH BK

Faisceau

45°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,7

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3061101	AC220-240V	3W	250lm	I





Silhouette Liseuse

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

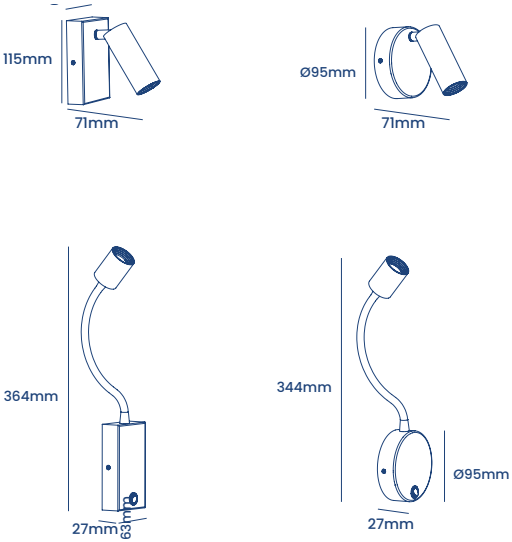

IP20

WH

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,4

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3061102	AC220-240V	3W	260lm	I
3061103	AC220-240V	3W	260lm	I
3061104	AC220-240V	3W	260lm	I
3061105	AC220-240V	3W	260lm	I



Glace Liseuse

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression+PC PC





IP20

WH

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3061106	AC220-240V	17W	280lm	I
3061107	AC220-240V	17W	280lm	I





Lumière Dorée Liseuse

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC



IP40

WH BK

Faisceau

30°

Source

IRC≥80 IRC≥90

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3061108	AC200-240V	9W	650lm	I
3061109	AC200-240V	9W	650lm	I





Horizon Liseuse

LED SMD Driver intégré Fer+PC PC

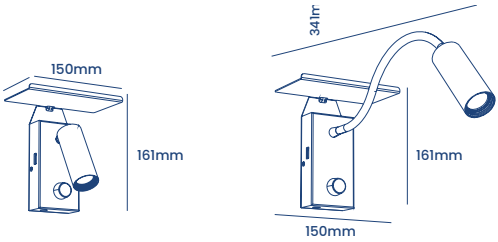

IP20

WH BK

Faisceau

36°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3061110	AC220-240V	5W	420lm	II
3061111	AC220-240V	5W	420lm	II







APPLIQUE MIROIR



Silhouette Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC





IP44

WH BR

Faisceau

140°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051101	AC220-240V	8W	850lm	I
3051102	AC220-240V	10W	1150lm	I



Météore Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP44

WH BK

Faisceau

140°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9


Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051103	AC200-240V	8W	880lm	I
3051104	AC200-240V	10W	1200lm	I

Brisé Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

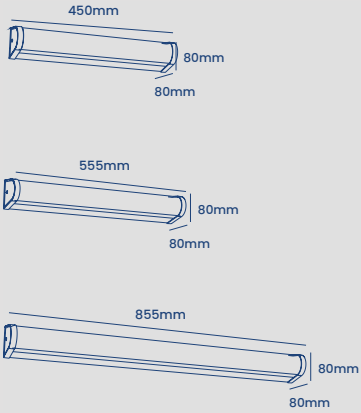

IP44

WH CH

Faisceau

175°x110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Capteur

Certification


SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051105	AC220-240V	5W	700lm	I
3051106	AC220-240V	8W	1200lm	I
3051107	AC220-240V	10W	1400lm	I
3051108	AC220-240V	8W	1200lm	I
3051109	AC220-240V	12W	1700lm	I



Plaine Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

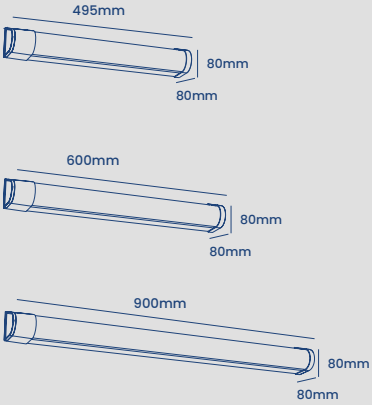

IP44

WH CH

Faisceau

175°x110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Capteur

Certification


SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051110	AC220-240V	5W	700lm	I
3051111	AC220-240V	8W	1200lm	I
3051112	AC220-240V	10W	1400lm	I
3051113	AC220-240V	8W	1200lm	I
3051114	AC220-240V	12W	1700lm	I



Nimbus Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC

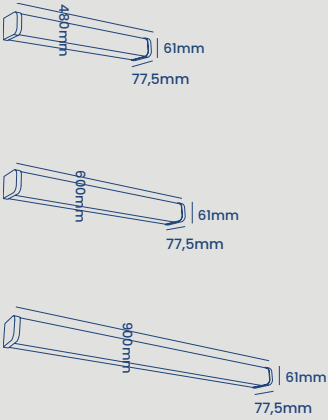

IP44

WH BK

Faisceau

150°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051115	AC200-240V	8W	1010lm	II
3051116	AC200-240V	10W	1270lm	II
3051117	AC200-240V	15W	1900lm	II



Souffle Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

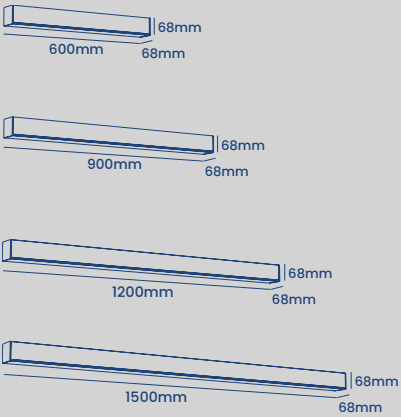

IP44

WH

Faisceau

150°

Source

IRC≥80 SDCM≤6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051118	AC220-240V	15W	1900lm	I
3051119	AC220-240V	20W	2600lm	I
3051120	AC220-240V	30W	3700lm	I
3051121	AC220-240V	35W	4200lm	I




Fleur Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC







IP54

WH

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE CB


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051122	AC220-240V	8W	960lm	II
3051123	AC220-240V	12W	1480lm	II
3051124	AC220-240V	20W	2440lm	II




Silhouette Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC





Silhouette



Silhouette

IP54

WH

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9 Capteur

Certification


SAA RoHS CE CB

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051125	AC220-240V	8W	960lm	I
3051126	AC220-240V	10W	1480lm	I



Galaxie Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC



IP54

WH

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9 Capteur

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051127	AC220-240V	8W	860lm	II





Mystère Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC







IP44

WH BK

Faisceau

160°x110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DALI PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051128	AC220-240V	12W	1600lm	I
3051129	AC220-240V	20W	2600lm	I
3051130	AC220-240V	32W	4000lm	I



Colline Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

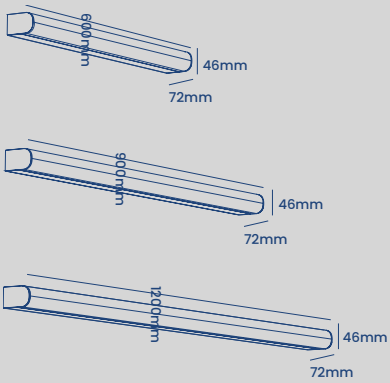

IP44

WH BK

Faisceau

160°x110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DALI PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051133	AC220-240V	12W	1620lm	I
3051134	AC220-240V	20W	2650lm	I
3051135	AC220-240V	32W	4350lm	I



Horizon Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC



IP54

WH

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051131	AC200-240V	10W	1100lm	I
3051132	AC200-240V	13W	1420lm	I



Silhouette Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC





IP44

WH CH

Faisceau

160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051136	AC220-240V	8W	1050lm	I
3051137	AC220-240V	12W	1550lm	I
3051138	AC220-240V	12W	1550lm	I
3051139	AC220-240V	15W	1900lm	I



Brouillard Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC

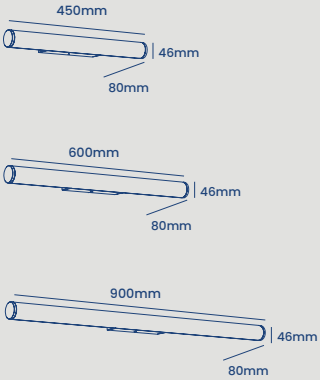

IP44

WH CH GD

Faisceau

160°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051140	AC220-240V	6W	830lm	I
3051141	AC220-240V	8W	1200lm	I
3051142	AC220-240V	10W	1400lm	I
3051143	AC220-240V	12W	1650lm	I
3051144	AC220-240V	15W	2100lm	I



Poésie Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC





IP54

WH GR GD

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051145	AC100-240V	10W	1340lm	II
3051146	AC100-240V	15W	2140lm	II




Prairie Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC







IP44

WH GD

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051147	AC220-240V	6W	600lm	I
3051148	AC220-240V	10W	930lm	I
3051149	AC220-240V	12W	1100lm	I
3051150	AC220-240V	12W	1100lm	I
3051151	AC220-240V	15W	1360lm	I



Souffle Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

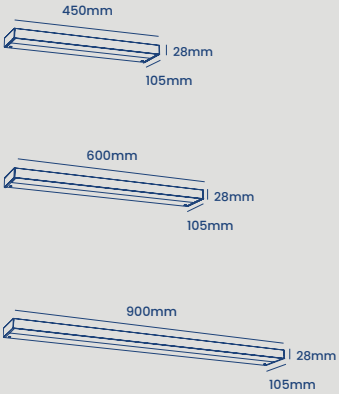

IP44

WH BK CH

Faisceau

110° 110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051152	AC220-240V	8W	960lm	I
3051153	AC220-240V	10W	1200lm	I
3051154	AC220-240V	12W	1450lm	I
3051155	AC220-240V	12W	1450lm	I
3051156	AC220-240V	15W	1720lm	I




Brouillard Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC







IP54

WH BK

Faisceau

110° 110°x5°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051157	AC220-240V	6W	610lm	I
3051158	AC220-240V	10W	950lm	I
3051159	AC220-240V	15W	1450lm	I
3051160	AC220-240V	10W	950lm	I
3051161	AC220-240V	15W	1450lm	I




Poésie Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC







IP44

WH CH

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051162	AC220-240V	6W	720lm	I
3051163	AC220-240V	10W	1200lm	I
3051164	AC220-240V	15W	1850lm	I






Mirage Applique miroir

LED SMD Driver intégré PC PC





IP54

WH CH

Faisceau

360°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM Tactile PF≥0,9


Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051165	AC220-240V	8W	670lm	II
3051166	AC220-240V	6W	490lm	II

Nimbus Applique miroir

LED COB Driver intégré Aluminium PC



/

IP54

WH CH

Faisceau

40°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051167	AC220-240V	8W	770lm	I
3051168	AC220-240V	10W	950lm	I



Vallée Applique miroir

LED COB Driver intégré Fer PMMA



IP54

WH

Faisceau

150°

Source

IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM Tactile PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051169	AC220-240V	5W	470lm	I



Zénith Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

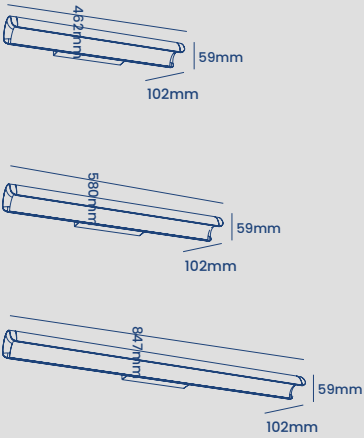

IP40

WH CH

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051170	AC220-240V	6W	610lm	I
3051171	AC220-240V	10W	1000lm	I
3051172	AC220-240V	15W	1410lm	I




Vallée Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium + PC







IP40

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051173	AC100-240V	10W	1150lm	I
3051174	AC100-240V	15W	1950lm	I
3051175	AC100-240V	20W	2430lm	I



Source Applique miroir

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC

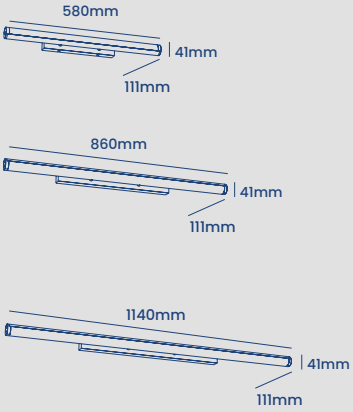

IP40

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
3051176	AC100-240V	10W	1180lm	I
3051177	AC100-240V	15W	1950lm	I
3051178	AC100-240V	20W	2430lm	I

EXTÉRIEUR






APPLIQUES & BORNES EXTÉRIEURES



Rivage Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC

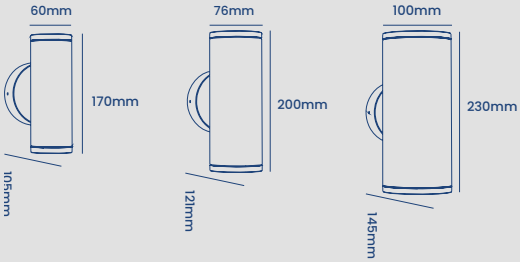

IP65 IK08

WH BK

Faisceau

15° 24° 36° 60°

Source

IRC≥80

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041128	AC100-240V	2×5W	900lm	I
5041129	AC100-240V	2×10W	2200lm	I
5041130	AC100-240V	2×13,5W	3200lm	I






Colline Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK06

WH BK

Faisceau

45°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041131	AC200-240V	8W	850lm	I
5041132	AC200-240V	2×7,5W	1700lm	I








Vent Applique murale


LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression
Verre














IP65 IK06

WH BK GR

Faisceau

100° 360°

Source

IRC≥80	IRC≥90	SDCM<5
2700K	3000K	4000K


Driver

ON/OFF DIM DAL PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux (±5%)	Classe
5041240	AC220-240V	5W	680lm	I
5041241	AC220-240V	10W	1400lm	I
5041237	AC220-240V	15W	2100lm	I
5041239	AC220-240V	8W	1010lm	I
5041242	AC220-240V	18W	2700lm	I
5041238	AC220-240V	25W	3100lm	I



Vent Applique

LED COB/ GU10 Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK06 GU10

WH BK GR

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Paramètres douille GU10




Tension d'entrée	AC100-240V
Courant d'entrée max	2A
Puissance max	16W
Dimensions max (AxBmm)	Ø50×60

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041133	AC220-240V	4,9W	450lm	I
5041134	AC220-240V	8W	750lm	I
5041135	AC220-240V	10W	1000lm	I
5041136	AC220-240V	16W	1600lm	I
5041137	AC220-240V	4,9W	450lm	I
5041138	AC220-240V	8W	750lm	I
5041139	AC220-240V	10W	1000lm	I
5041140	AC220-240V	16W	1600lm	I


Lumière Dorée
4 motifs décoratifs



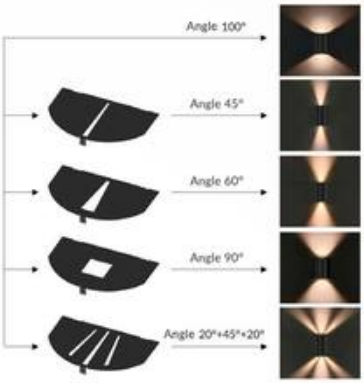


Plaine
4 motifs décoratifs



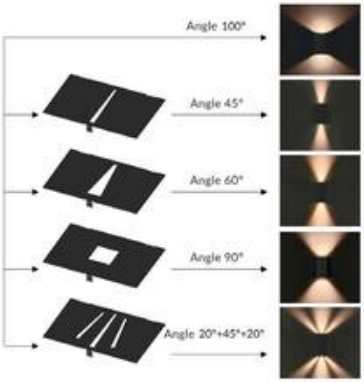


GU10, source remplaçable, lèche-mur

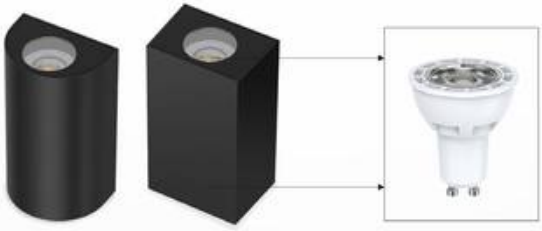



Rivage Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK08

WH BK

Faisceau

140°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041141	AC200-240V	8W	655lm	I



Voie Lactée Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK08

WH BK

Faisceau

110°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

ON/OFF DIM PF≥0,9

Capteur

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041144	AC220-240V	1×8W	890lm	I
5041143	AC220-240V	2×5W	1150lm	I


Neige



Forêt



Voie Lactée



Vague Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression / PC





IP65 IK06

WH BK

Faisceau

15°~120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041145	AC100-240V	10W	900lm	I
5041146	AC220-240V	18W	1350lm	I
5041147	AC100-240V	10W	900lm	I
5041148	AC220-240V	18W	1350lm	I









Source Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK06

WH BK

Faisceau

200°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041149	AC220-240V	8W	750lm	I
5041150	AC220-240V	15W	1490lm	I



Montagne Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK06

WH BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041151	AC220-240V	3W	450lm	I
5041152	AC220-240V	6W	870lm	I
5041153	AC220-240V	8W	1150lm	I



Prairie Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





(Commutable)

IP65 IK06

WH BK

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041154	AC220-240V	2×5W	500lm	I
5041155	AC220-240V	2×9W	900lm	I
5041155	AC220-240V	2×9W	900lm	I


(Commutable)

690



Rêve Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK06

WH BK GR

Faisceau

30°x20°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041156	AC220-240V	6W	350lm	I






Feu Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC





Feu

IP65

WH BK

Faisceau

60°x115°x40° 90°x110°x40°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041157	AC220-240V	10W (direct & indirect)	750lm	I


IP65

ÉCLAIRAGE COMMUTABLE

APPLIQUE **Feu**




Choix de la direction d'éclairage par interrupteur à glissière.

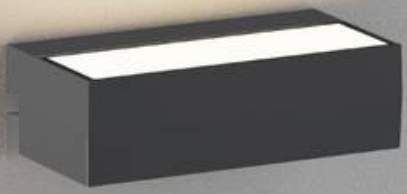




Feu (Direct & indirect)




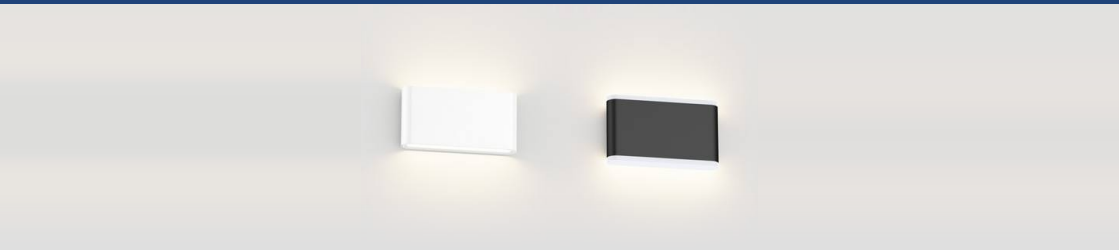



Douceur Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC









IP65 IK08

WH BK

Faisceau

120° 29°x77°x8°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041158	AC220-240V	2×3W	680lm	I
5041159	AC220-240V	2×3W	530lm	I
5041160	AC220-240V	2×5W	1060lm	I
5041161	AC220-240V	2×5W	840lm	I



Vallée – Éclat Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



240°
IP65
IK06

WH
BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041162	AC200-240V	10W	1150lm	I
5041163	AC200-240V	18W	1300lm	I
5041164	AC200-240V	10W	1900lm	I
5041165	AC200-240V	18W	2100lm	I



Mirage Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK10

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041166	AC100-240V	8W	670lm	I



Trombe Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65

WH BK

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041167	AC220-240V	8W	800lm	I


Soirée



Volute


Trombe



Étoile Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC/ Verre



IP65

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041168	AC220-240V	2×3W	460lm	I





Ombre Applique

LED SMD/ GU10 Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK06 GU10

WH BK

Faisceau

45°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Paramètres douille GU10



Tension d'entrée	AC100-240V
Courant d'entrée max	2A
Puissance max	8W
Dimensions max (AxBmm)	Ø50×58
Douille	GU10
Matériau douille	céramique


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041169	AC220-240V	8W	800lm	I






Brume Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK06

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041170	AC200-240V	10W	1050lm	I
5041171	AC200-240V	20W	2150lm	I






Ciel Étoilé Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK08

WH BK

Faisceau

320° 360°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041172	AC220-240V	8W	700lm	I
5041173	AC220-240V	8W	600lm	I



Ciel Étoilé




Harmonie



Rêverie Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK06

WH BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041174	AC220-240V	8W	640lm	I
5041175	AC220-240V	15W	1260lm	I




Vent – Forêt – Douceur Applique

LED SMD Driver intégré PC PC







IP65 IK10

WH BK

Faisceau

120°x120° 120°x180° 120°x110°x50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Puissance réglable

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041176	AC220-240V	12W	1450lm	II
5041177	AC220-240V	12W	1430lm	II
5041178	AC220-240V	12W	950lm	II



Pétale Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK06

WH BK

Faisceau

100°x20°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,5

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041179	AC220-240V	8W	700lm	I



Pureté Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression
Aluminium/ PC



IP65 IK06

BK

Faisceau

30°

Source

IRC≥80 IRC≥90 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires

Cache grille métal

Cache grille métal

Cache PC


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041180	AC220-240V	10W	550lm	I
5041181	AC220-240V	10W	400lm	I





Vague Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP54

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041182	AC100-240V	12W	1050lm	I



Colline Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP54

WH BK

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041183	AC100-240V	12W	1100lm	I



Rêverie – Nimbus Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65 IK08

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9 Capteur

Certification


SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041184	AC220-240V	12W	1400lm	I
5041185	AC220-240V	18W	1900lm	I
5041186	AC220-240V	12W	1400lm	I
5041187	AC220-240V	18W	1900lm	I



Comète Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC





IP65 IK08

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041188	AC220-240V	7W	750lm	I
5041189	AC220-240V	7W	760lm	I
5041190	AC220-240V	2×7W	1420lm	I
5041191	AC220-240V	2×7W	1430lm	I

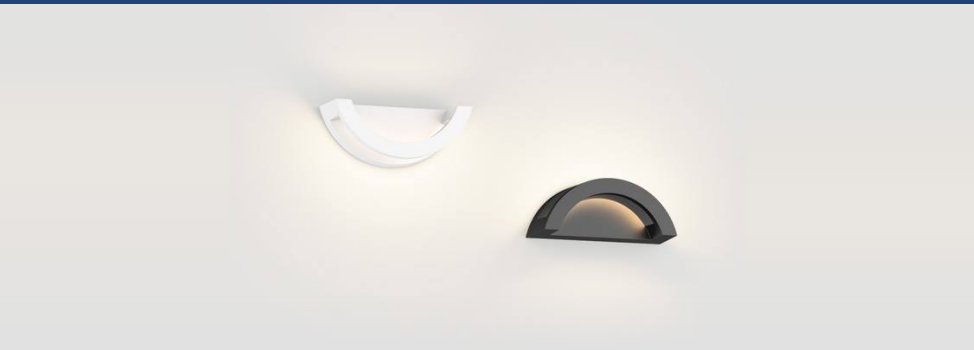

Étoile Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP65 IK08

WH BK

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041192	AC200-240V	10W	530lm	I



Brise Applique murale

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP65

WH BK

Faisceau

0°-70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver


ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041243	AC220-240V	2×4W	560lm	I





Lueur Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression Verre



/



/

IP65 IK08

WH BK

Faisceau

60° 70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041193	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041194	AC/DC12V	8W	340lm	III
5041195	AC220-240V	5W	170lm	I
5041196	AC220-240V	8W	320lm	I




Rêverie Balisage encastré mural

LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression Verre



/
Ø130×78mm



/
Ø196×78mm

IP65 IK08

WH BK

Faisceau

60° 70°

Source

:C≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041197	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041198	AC/DC12V	8W	340lm	III
5041199	AC220-240V	5W	170lm	I
5041200	AC220-240V	8W	320lm	I









Lueur Applique


LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression
Verre




/



/



/



/

IP65 IK08

WH BK

Faisceau

60° 70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041201	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041202	AC/DC12V	8W	340lm	III
5041203	AC220-240V	5W	170lm	I
5041204	AC220-240V	8W	320lm	I
5041205	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041206	AC/DC12V	10W	420lm	III
5041207	AC220-240V	5W	170lm	I
5041208	AC220-240V	10W	450lm	I






Rêverie Balisage encastré mural


LED SMD Driver intégré Aluminium moulé sous pression
Verre




130×130×78mm



195×195×78mm



130×196×78mm



266×130×78mm

IP65 IK08

WH BK

Faisceau

60° 70°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041209	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041210	AC/DC12V	8W	340lm	III
5041211	AC220-240V	5W	170lm	I
5041212	AC220-240V	8W	320lm	I
5041213	AC/DC12V	5W	200lm	III
5041214	AC/DC12V	10W	420lm	III
5041215	AC220-240V	5W	170lm	I
5041216	AC220-240V	10W	450lm	I

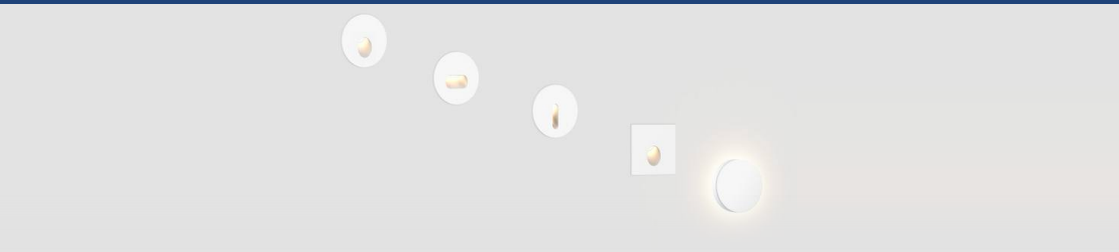


Vent Balisage encastré mural


LED SMD Driver intégré Aluminium PC/ Verre



Ø44×65mm



Ø44×65mm



Ø44×65mm

IP65

WH BK

Faisceau

30° 40° 180°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041217	DC24V	2W	70lm	III
5041218	DC24V	2W	65lm	III
5041219	DC24V	2W	30lm	III
5041220	DC24V	2W	50lm	III
5041221	DC24V	2W	70lm	III






Harmonie Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC/ Verre





IP54

BK

Faisceau

100° 120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041222	AC220-240V	10W	1200lm	I
5041223	AC220-240V	10W	980lm	I



Source Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium+PC PC



/

IP54

BK

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041224	AC220-240V	2×5W	620lm	I
5041225	AC220-240V	10W	620lm	I





Rafale Applique

LED COB Driver intégré Aluminium moulé sous pression PC



IP54

BK

Faisceau

15°~120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041245	AC220-240V	2×4W	560lm	I
5041244	AC220-240V	2×7,5W	950lm	I





Astre Applique

LED COB Driver intégré Aluminium & PC PC



IP65 IP54 IK06

WH BK

Faisceau

100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9 Capteur

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041228	AC220-240V	12W	1200lm	I
5041229	AC220-240V	12W	1200lm	I
5041230	AC220-240V	2×12W	2400lm	I
5041231	AC220-240V	2×12W	2400lm	I



Vallée Applique

LED COB Driver intégré Aluminium Aluminium



IP65 IP54 IK06

WH BK

Faisceau

90°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,5 Capteur

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5041232	AC200-240V	11W	1250lm	I
5041233	AC200-240V	12W	1250lm	I
5041234	AC200-240V	2×11,5W	2350lm	I
5041235	AC200-240V	2×12W	2350lm	I



Brume Applique

LED SMD Driver intégré Aluminium PC+PMMA

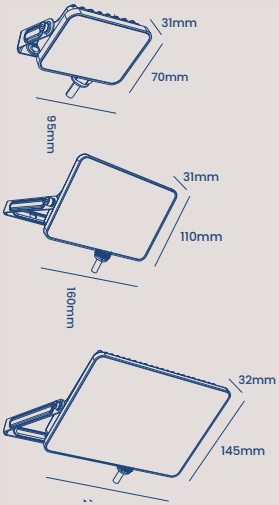

IP65 IK06

BK WH

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9 Capteur

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5011226	AC220-240V	10W	1050lm	I
5011227	AC220-240V	30W	3150lm	I
5011228	AC220-240V	50W	5250lm	I






Soleil Applique

LED COB Driver intégré Aluminium PMMA







Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5011229	AC220-240V	8W	1050lm	II
5011230	AC220-240V	16W	1990lm	II




Soleil Pique Cime



Vallée Applique solaire

LED SMD Driver intégré PC PC



IP54

WH BK

Faisceau

200°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF Capteur

Certification

SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
9011132	DC3V	1,2W	110lm	III





Pique Spot piquet

LED COB Driver intégré Aluminium PMMA











Faisceau

36° 50° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE




Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451124	AC220-240V	8W	950lm	II
5451125	AC220-240V	8W	950lm	II
5451126	AC220-240V	8W	880lm	II
5451127	AC220-240V	8W	880lm	II
5451124	DC24V	8W	960lm	III
5451125	DC24V	8W	960lm	III
5451126	DC24V	8W	900lm	III
5451127	DC24V	8W	900lm	III




Cime À


LED COB Driver intégré Aluminium PMMA



Cime (Saillie)




(en saillie)




Cime (Saillie)




Cime (Saillie)




Cime (Piquet)



(Piquet)



Cime (Piquet)



Cime (Piquet)



Faisceau

36° 50° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver



Certification

SAA RoHS CE




Code SLX	Tension	Puissance	Flux (±5%)	Classe
5451135	AC200-240V	8W	1030lm	II
5451133	AC200-240V	16W	1990lm	II
5451131	AC200-240V	8W	1030lm	II
5451129	AC200-240V	16W	1990lm	II
5451134	AC200-240V	8W	1030lm	II
5451132	AC200-240V	16W	1990lm	II
5451130	AC200-240V	8W	1030lm	II
5451128	AC200-240V	16W	1990lm	II



Rivage Spot piquet

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP65

BK

Faisceau

60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

PF≥0,1

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451101	AC/DC12V	6W	360lm	III






Lumière Dorée Spot piquet

LED SMD Driver intégré Aluminium PMMA





IP65

BK

Faisceau

36° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification


SAA **RoHS** CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451102	AC/DC12V	6W	550lm	III
5451103	AC/DC12V	10W	950lm	III
5451104	AC/DC12V	6W	550lm	III
5451105	AC/DC12V	10W	950lm	III



Colline Spot piquet

LED COB Driver intégré Aluminium Aluminium

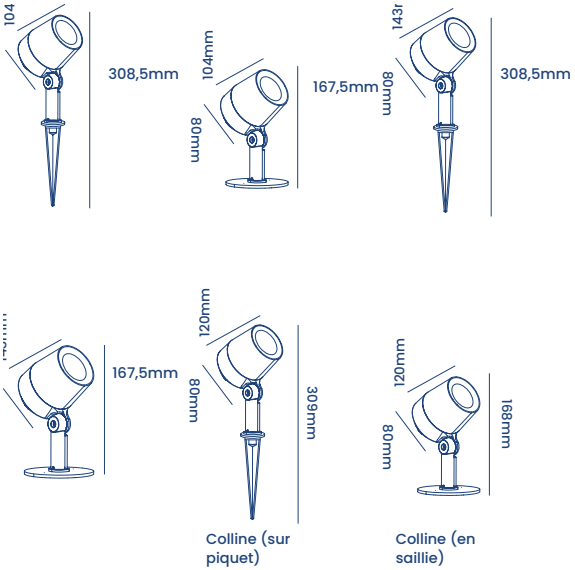

Colline (sur piquet)

Colline (en saillie)

IP65

BK

Faisceau

15° 24° 45° 50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA **RoHS** CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux (±5%)	Classe
5451106	AC220-240V	8W	910lm	I
5451107	AC220-240V	8W	910lm	I
5451108	AC/DC12V	8W	850lm	III
5451109	AC/DC12V	8W	850lm	III
5451110	AC220-240V	8W	910lm	I
5451111	AC220-240V	8W	910lm	I
5451112	AC/DC12V	8W	850lm	III
5451113	AC/DC12V	8W	850lm	III


Colline	AC/DC12V	8W	950lm	II
Colline	AC/DC12V	8W	950lm	II





Douceur


SPOT PIQUET | LED SMD Driver intégré
Aluminium PC



Douceur

IP65

BK



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451114	AC100-240V	6W	700lm	I
5451115	AC100-240V	8W	900lm	I



Faisceau

45° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9


Certification

SAA **RoHS** CE



Pointe Spot piquet

LED COB Driver intégré Aluminium PC



IP65

BK GR

Faisceau

24° 36° 50° 60°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451136	DC24V	5W	550lm	III



Aiguille Spot piquet

LED SMD Driver intégré Aluminium PC



IP65

BK GR

Faisceau

60°x100°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF

Certification


SAA RoHS CE

Code SLX	Tension	Puiss.	Flux(±5%)	Classe
5451138	DC24V	8W	1000lm	III
5451137	DC24V	12W	1500lm	III



Neige Borne

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

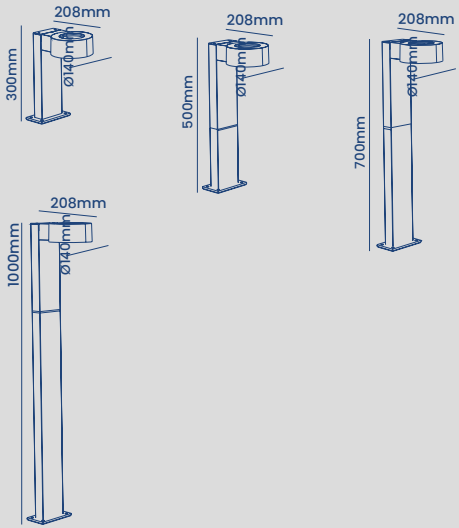

IP65

WH BK

Faisceau

120°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE


Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5031111	AC100-240V	8W	655lm	I
5031112	AC100-240V	8W	655lm	I
5031113	AC100-240V	8W	655lm	I
5031114	AC100-240V	8W	655lm	I





Harmonie Borne

LED SMD Driver intégré Aluminium/ PC PC

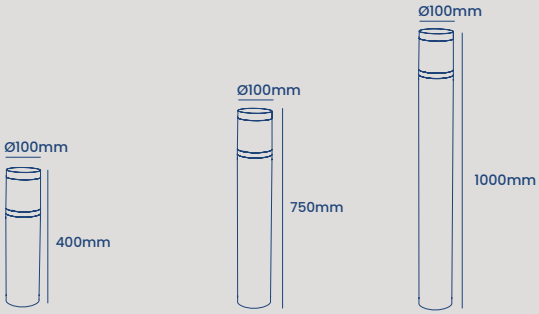

IP65

WH BK

Faisceau

320° 360°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K

Driver

ON/OFF DIM PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



400/750/1000 mm

Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451116	AC220-240V	8W	700lm	I
5451117	AC220-240V	8W	700lm	I
5451118	AC220-240V	8W	700lm	I
5451119	AC220-240V	8W	600lm	I
5451120	AC220-240V	8W	600lm	I
5451121	AC220-240V	8W	600lm	I



Ciel Étoilé




Harmonie



Galaxie Borne

LED SMD Driver intégré Aluminium PC

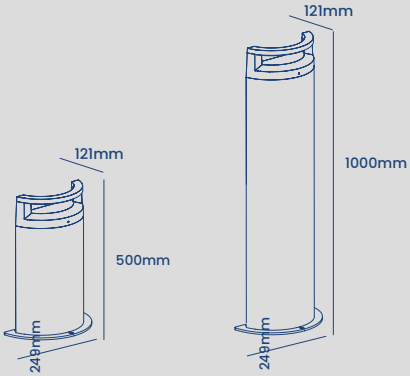

IP65

WH BK

Faisceau

50°

Source

IRC≥80 SDCM<6

2700K 3000K 4000K


Driver

ON/OFF PF≥0,9

Certification

SAA RoHS CE

Accessoires



Code SLX	Tension	Puissance	Flux(±5%)	Classe
5451122	AC200-240V	10W	530lm	I
5451123	AC200-240V	10W	530lm	I

ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL
PICTOGRAMMES.


Montage encastré


Montage apparent


Montage apparent (haut & bas)


Montage suspendu (haut & bas)


Montage suspendu (bas)


Montage mural (bas)


Montage mural (haut & bas)


Montage mural (haut)


Montage mural


Montage sur rail


Montage sur piquet

xxxxK xxxxK xxxxK
Température de couleur

- Faisceau
- Tension
- Facteur puiss.
- IRC
- Indice de protection
- Gradable
- Gradable DALI
- Gradable 0-10V
- Sans scintillement
- Commande intelligente 2,4G
- Commande intelligente Wifi
- Télécommande
- Détecteur PIR
- Commande Bluetooth
- Fonction musique
- Détecteur hyperfréquence
- Fonction secours
- Puissance réglable par sélecteur
- Éclairage connecté
- Indice d'éblouissement
- CCT réglable par interrupteur mural
- Couleur RGB réglable
- CCT réglable par sélecteur
- Blanc dynamique
- Gradation chaude
- Recouvrable par isolant
- Écart type colorimétrique
- Classification TP(a)
- Classification TP(b)
- Rotation horizontale
- Rotation verticale
- GU10

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL
PICTOGRAMMES.


Montage encastré


Montage apparent


Montage suspendu


Montage sur rail


Montage mural


Montage sur piquet



Température de couleur

XXX°	Faisceau		Fonction secours
PF≥xx	Facteur puiss.	Puissance réglable	Puissance réglable par sélecteur
CRI≥xx	IRC		Éclairage connecté
IPxx IPxx	Indice de protection	UGR<19	Indice d'éblouissement
DIM	Gradable		CCT réglable par interrupteur mural
DALI	Gradable DALI		CCT réglable par sélecteur
0-10V	Gradable 0-10V		Gradation chaude
	Sans scintillement		Recouvrable par isolant
2.4G	Commande intelligente 2,4G	SDCM<xx	Écart type colorimétrique
WIFI	Commande intelligente Wifi	XXX°	Rotation horizontale
Capteur	Détecteur PIR	XXX°	Rotation verticale
	Commande Bluetooth	GU10	GU10
	Détecteur hyperfréquence		



www.slx-lighting.com

contact@slx-lighting.com